


SHOWER UNIT NS / SP

2024年4月 価格掲載版

おかげさまで
LIXIL水まわり・タイル100年



表示価格は2024年4月現在のメーカー希望小売価格です。
商品価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
WEBカタログ等では、最新の商品仕様・価格が確認できます。



WEBカタログ

ワンランク上のシャワー空間へ。

サッと浴びれば、心や体がリフレッシュするシャワー浴。

そんな手軽な入浴が楽しめるシャワーユニットに、『くつろぎ』をプラス。

さまざまなライフスタイルに対応する多彩なシャワー機能。

ホテルをはじめ集合住宅、戸建住宅にもフィットする多彩なデザイン。

心地よい入浴シーンを彩る新しいシャワーユニット「NS」で

くつろぎの進化を、ぜひ体感ください。

SHOWER UNIT

NS





CONTENTS

SHOWER UNIT **NS**

NS 空間コーディネート……………	P.2
NS 2 Style & Product ……	P.16
特長紹介 ……………	P.32
セットプラン ……………	P.42
セレクトガイド ……………	P.52

SHOWER UNIT **SP**


特長紹介 ……………	P.66
セットプラン・セレクトガイド…	P.68
資料編 ……………	P.73







上質な空間で過ごす、贅沢な時間。

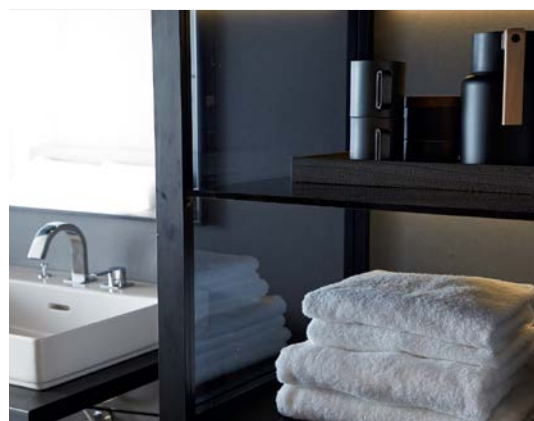







日本らしさと現代が融合する、心からのおもてなし。





誰もが心地よく感じる、上品なさわやかさ。






毎日が楽しくなる場所に。





寝室にコンパクトな水まわりを。

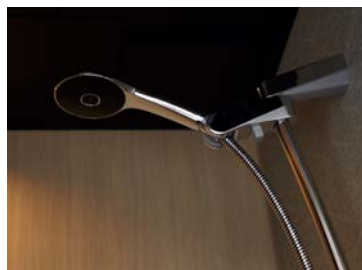

写真セット:SU06E ▶P.49
※写真の居室空間はイメージです。

PLAN No. SU01F

UX 0914

NSPB-0914LBUX-C+H (C) RL

写真セット価格

¥2,127,300 (税別) ▶P.45



PLAN No. SU02F

UZ 0914

NSPB-0914LAUZ-C+H (C) RL

写真セット価格

¥2,360,800 (税別) ▶P.43



PLAN No. SU14B

UX 0912

NSPB-0912LAUX-C+H (C) RL

写真セット価格

¥2,007,500 (税別) ▶P.46



PLAN No. SU03F

UZ 0914

NSPB-0914LBUZ-C+H (C) RL

写真セット価格

¥2,051,500 (税別) ▶P.44




PLAN No. SU06E

FZ 0912

NSPB-0912LBFZ-C+H (C) RC

写真セット価格

¥1,128,700 (税別) ▶P.49

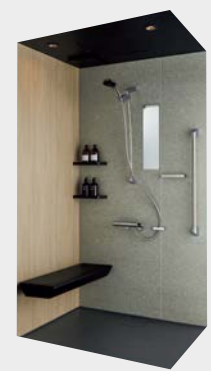

A dark, modern interior space, possibly a hallway or a room. The wall on the right is covered in a textured, wood-like material. A bright, vertical light strip is visible in the center, casting a warm glow. On the left, there is a dark, curved structure, possibly a piece of furniture or a wall panel, with some small, dark, rectangular objects attached to it.

2

Standard

UX FX タイプ [ベンチなし]



Style

Bench

UZ FZ タイプ [ベンチあり]

AQUA TOWER

Overhead Shower

アクアタワー[オーバーヘッドシャワー]




AQUA TOWER

Utase-Yu

アクアタワー[打たせ湯]

BODY HUG SHOWER

ボディハグシャワー

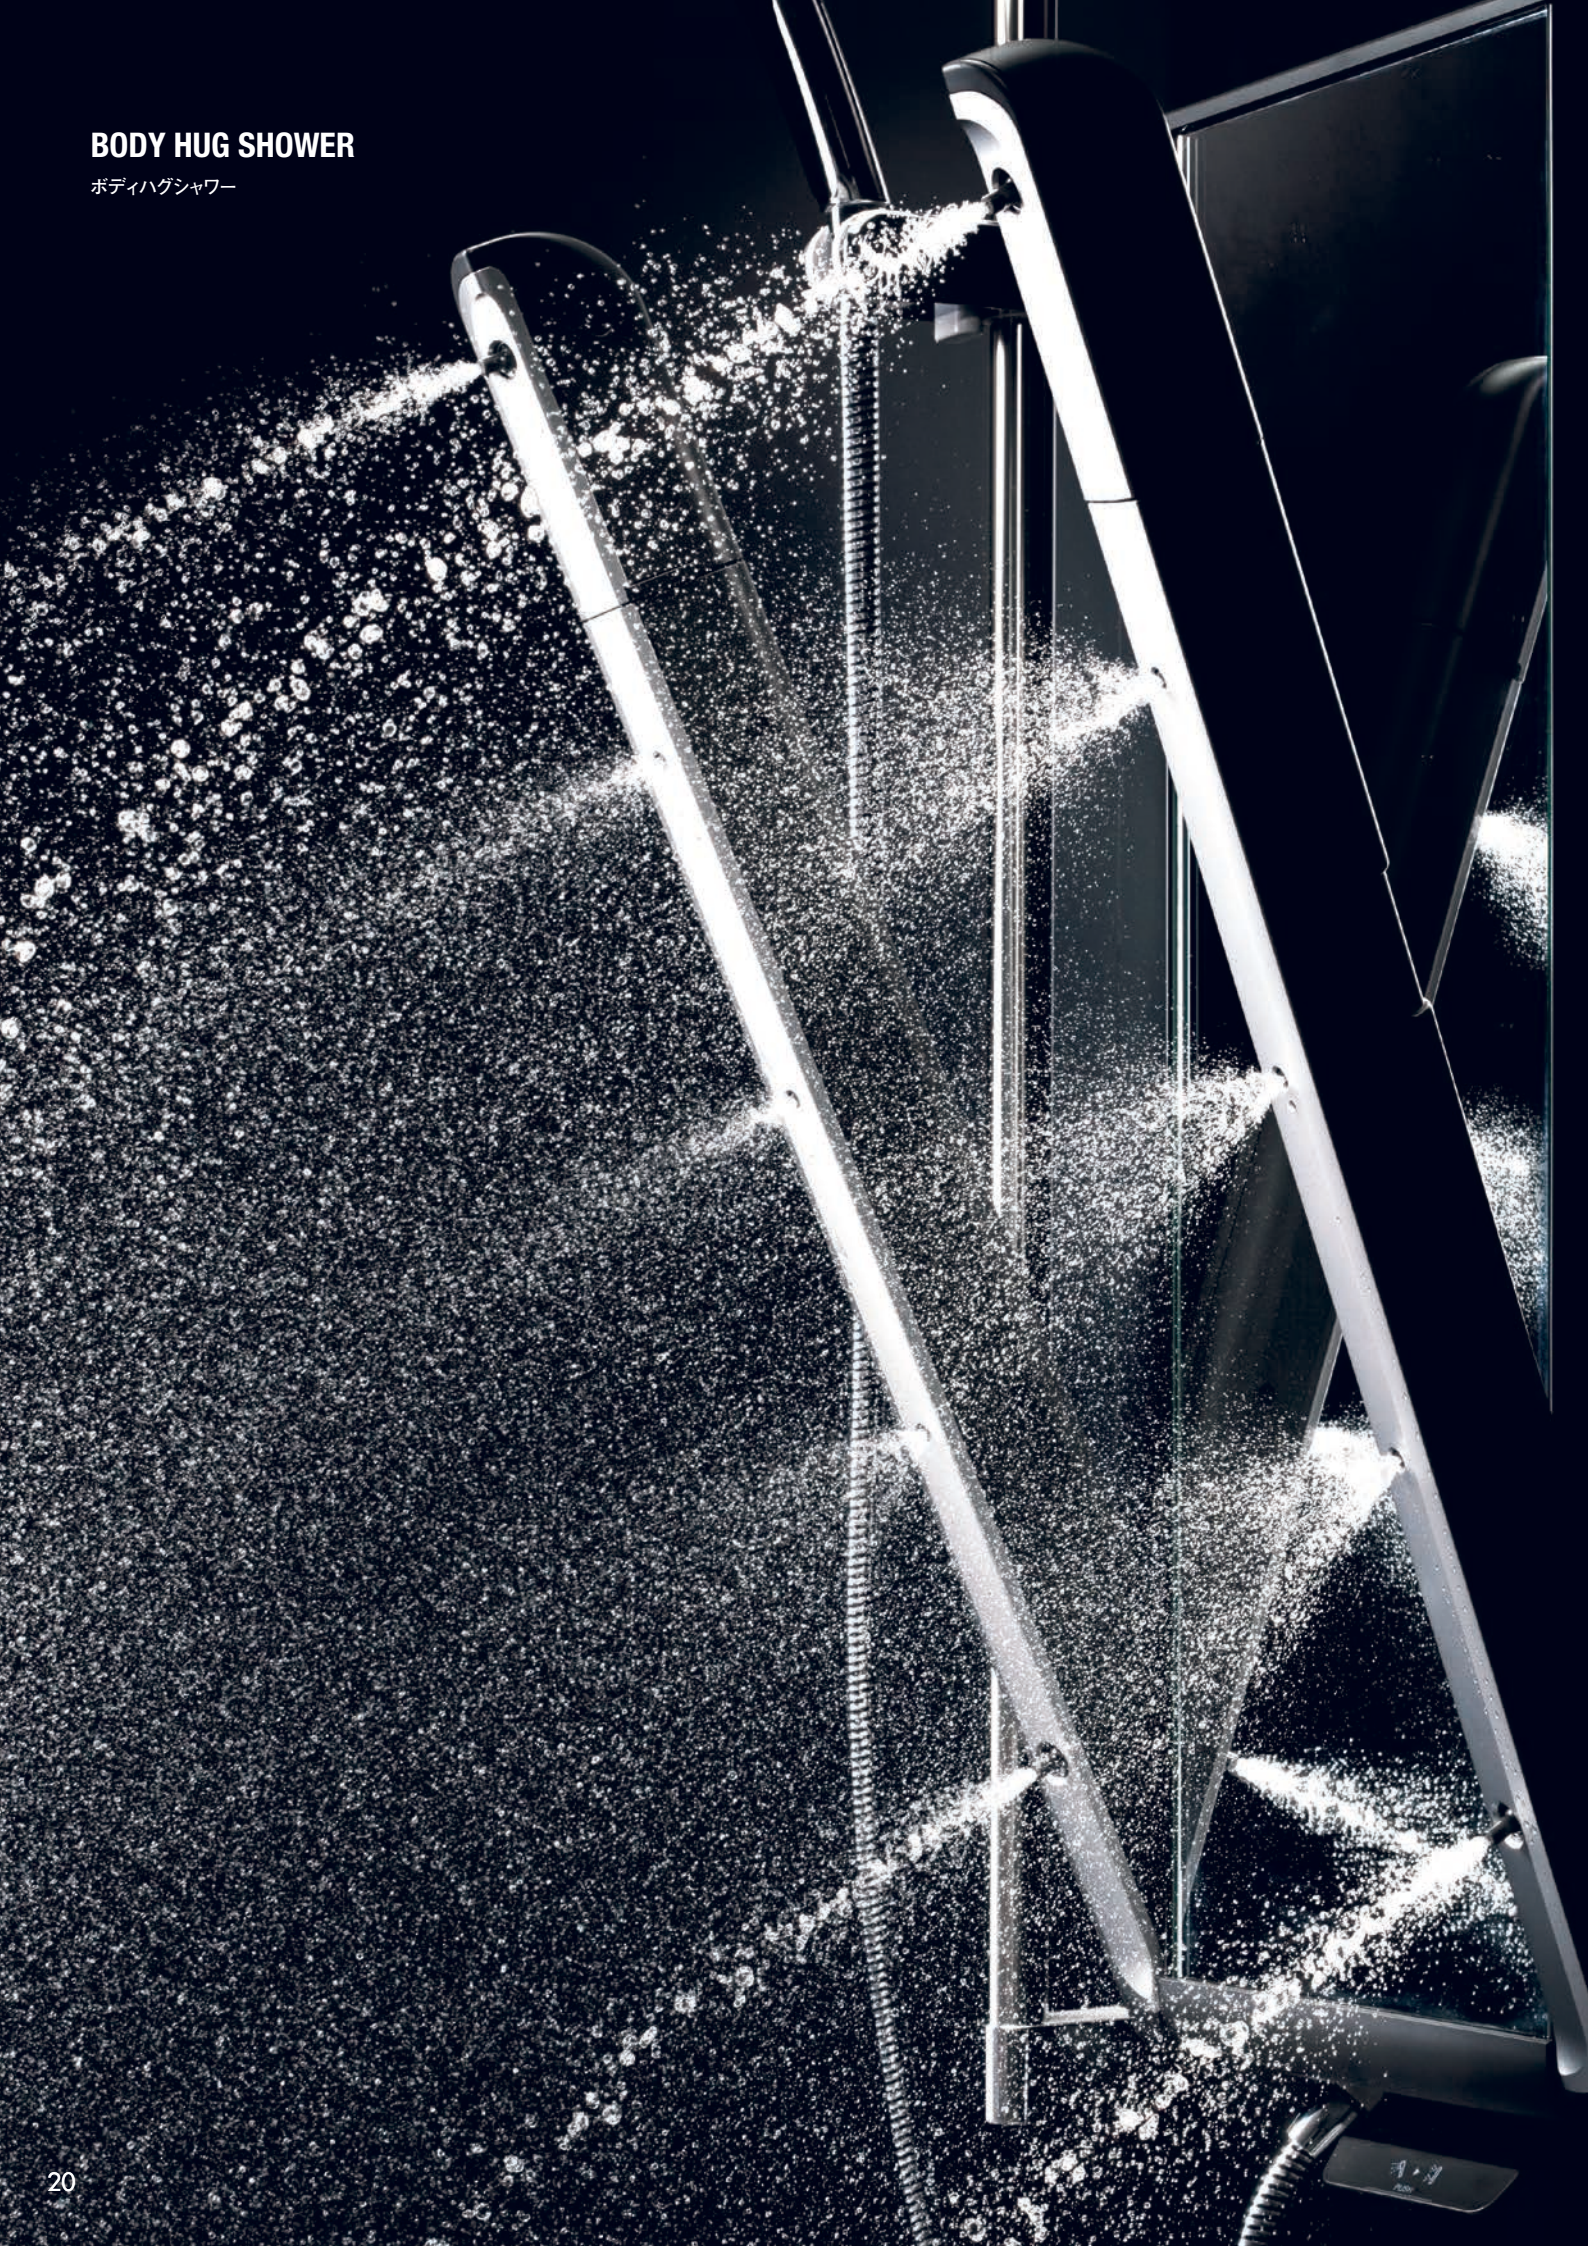

SHOWER SYSTEM

OG1

Overhead Shower

シャワーシステム(OG1)



AQUA NEO

Body&Foot Shower

アクアネオ

FULL FALL SHOWER

フルフォールシャワー

ECO AQUA SHOWER

エコアクアシャワー-SPA



LIGHT

タテライン照明

BENCH

フルワイドベンチ



WALL PANEL


壁パネル

壁パネル 〈ステインブルー/HT612〉 (つや消し)

壁パネル 〈ストーンボーダー/HT243〉 (つや消し)



壁パネル〈ランダムウッド/HT541〉(つや消し)

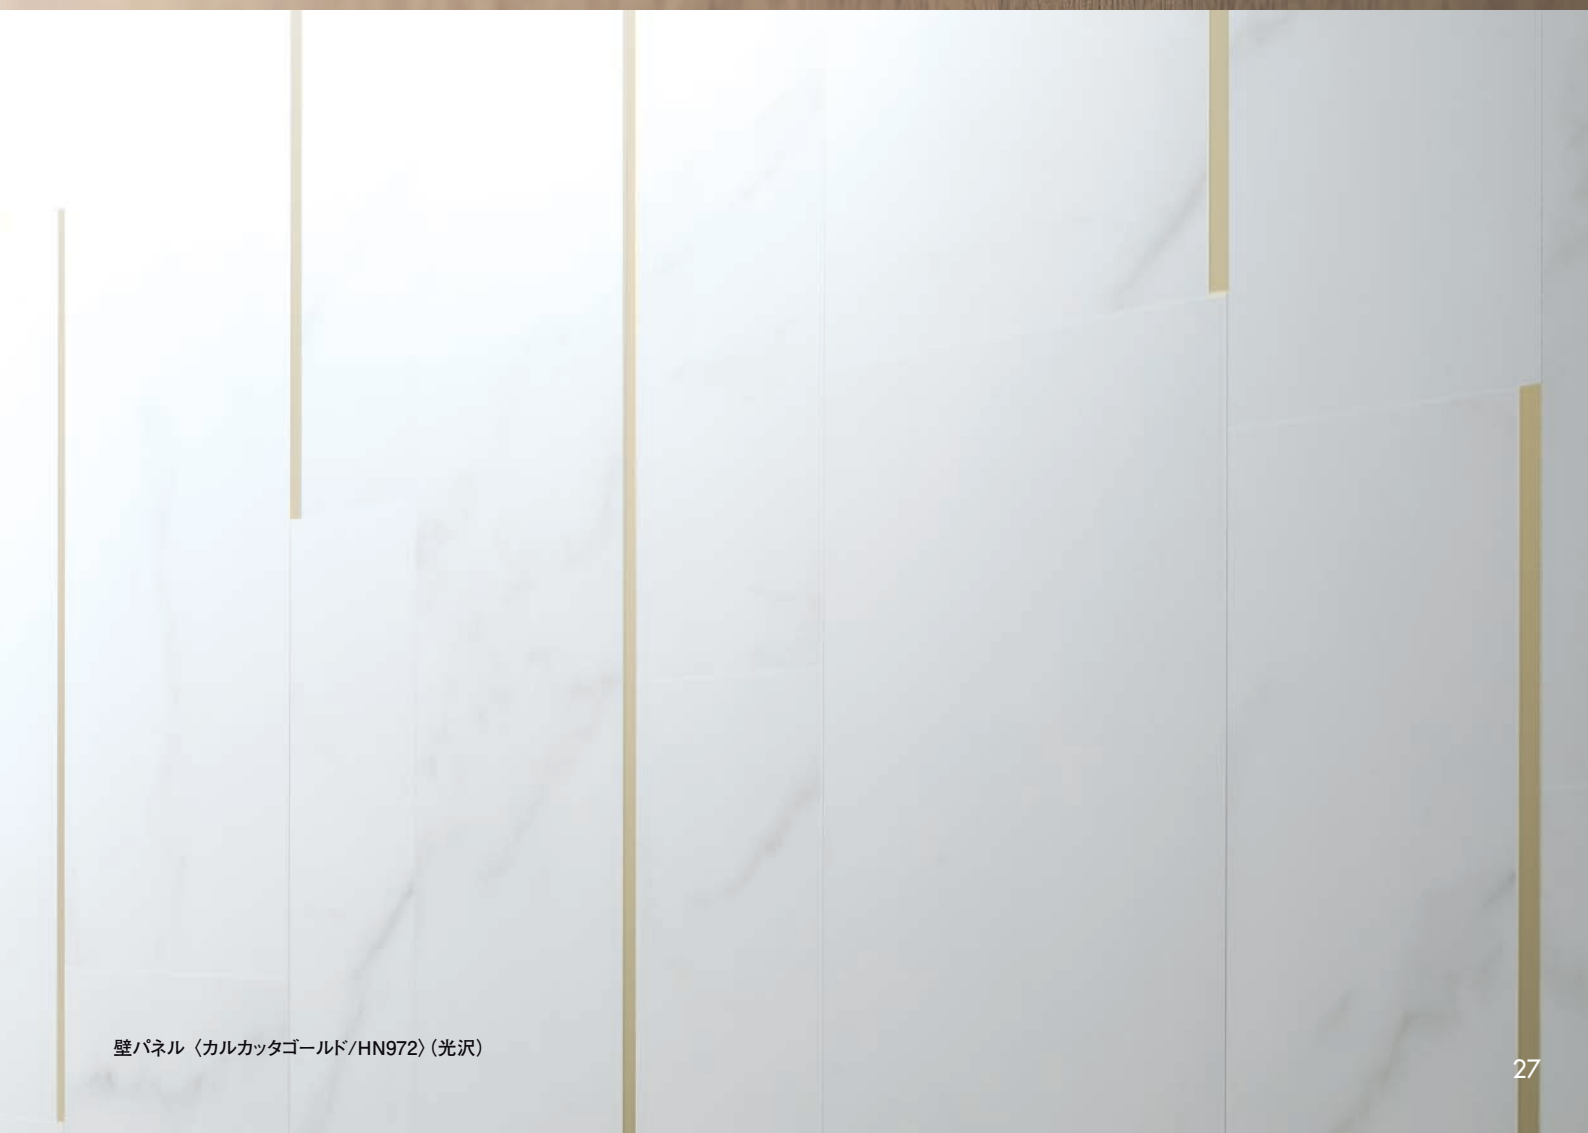

壁パネル〈カルカッタゴールド/HN972〉(光沢)

FLOOR

床

200mm角タイル〈ストーングレー/IFD5UB〉

サーモフロア 岩肌調 単色〈ダークグレー/N43〉



200mm角タイル〈ストーンホワイト/IFD1UB〉

サーモフロア 岩肌調 単色〈ホワイト/N86〉

DOOR

テンバードア



テンバー開き戸(強化ガラス)(800W×2200H)キレイドア
〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉



テンパー2枚引き戸(強化ガラス)(900W×2000H)キレイドア
〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉



テンパー開き戸(強化ガラス) (800W×2000H) キレイドア
〈シルバー/S1〉強化ガラス〈透明〉



テンパー2枚引き戸(強化ガラス) (900W×2000H) キレイドア
〈シルバー/S1〉強化ガラス〈ミラースモーク〉
※写真の壁パネルは廃番になっております。

打たせ湯



オーバーヘッド
シャワー

ハンドシャワー

吐水口

※写真はブラックアクアタワーです。

心も体も躍る、ワンランク上のくつろぎ。

アクアタワー [オーバーヘッドシャワー]

標準仕様 UZ ※アクアタワー〈シルバー〉
オプション UX



ボリューム感のある
オーバーヘッドシャワー。

全身を包み込んでくれるような広がりのある
お湯を実現しました。



こだわったのは、
空間意匠と高い操作性。

それぞれの吐水に独立した操作ハンドルを
設定しました。

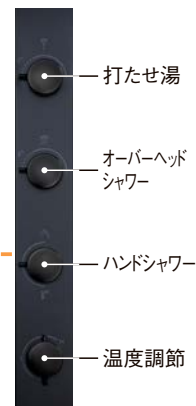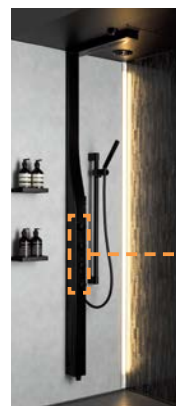

浴び始めの「ヒヤッ」を軽減します。



ハンドルを
温度確認
の位置まで
回します。



吐水口から初期冷水を
排出。吐水の温度が確
認できます。



さらにハンドルを回して
お好みの強さで打たせ
湯※を吐水します。

※写真は打たせ湯です。オーバーヘッドシャワーも同じ操作です。

アクアタワー [打たせ湯]

「打たせ湯」の感触を再現。

落下するお湯で、
心地良い刺激が味わえます。




「刺激感」を生み出す高い技術。


お湯をコントロールするこだわりの技術で
断続的な吐水を実現しました。



吐水口に内蔵した
羽根車の高速回転に
より圧力を上げて断
続的な渦流の吐水を
実現。

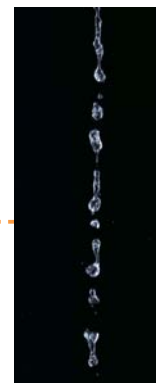

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.109をご参照ください。



ボディハグシャワーの
動画はこちら

2次元コードに端末のカメラをかざすと、LIXILの
サイトに接続して動画を見ることができます。
※ 通信料はお客様のご負担となります。
※ 携帯電話の機種によっては、動画を再生できない
場合がございます。あらかじめご了承ください。

お湯にやさしく包まれて温まる、新しいシャワースタイル。

ボディハグシャワー

オプション UX

お湯にHUGされるように
包まれる、新感覚のシャワー。

可動するアームでシャワーの角度や向きを
身長やお好みに合わせて調整。立っても
座っても、全身が包まれるような心地よい
シャワーを満喫できます。

デザイン・カラーバリエーション

空間を圧迫しないスマートデザイン。
ホワイトとブラック、2種類のカラーをご用意。



ボディハグシャワー
〈ホワイト〉


ボディハグシャワー
〈ブラック〉



立ってシャワー



座ってシャワー

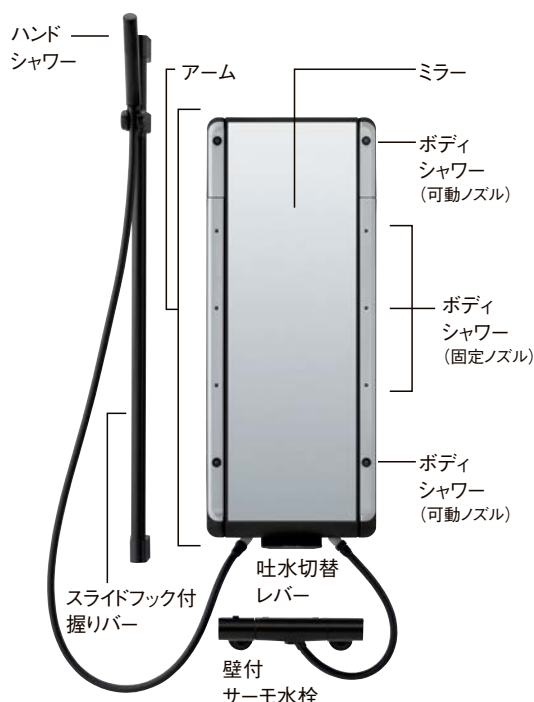


※ ハンドシャワー・スライドフック付握りバー・水栓の組み合わせは一例です。

吐水操作は、2アクションでカンタン



1 水栓でハンドシャワーから
吐水し、温度を確認。



2 下部の切替レバーを
押すだけ。

さまざまな方にフィットする、こだわりの心地よい入浴感


当たる部位に合わせた
10個のノズル



上部可動ノズル：アーム先端とノズル
が回転し、程よい刺激の吐水を首・肩
まわりに当てることができます。



中央部固定ノズル：広がりのあるやわか
な吐水で、身体をやさしく包み込みます。



下部可動ノズル：ノズルが回転し、やや
強めの吐水で足まで届きます。


快適な浴び心地を実現する
アーム・ノズルの調整



アームは先端が回転し、
吐水箇所を調整可能。



吐水角度が微調整できる
上部・下部の可動ノズル。

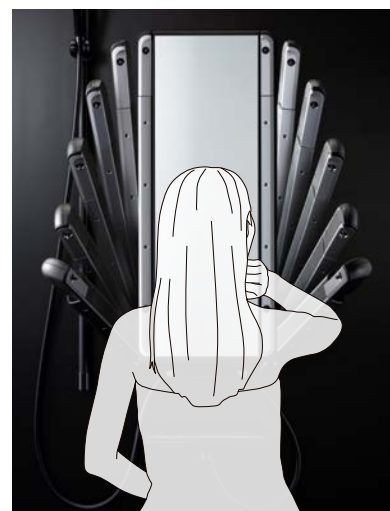

コンパクトに収まった状態から、左右のアームを好き
な位置に下ろして使います。身体を包み込むように
横に開きながら下がります。

※ 給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.109をご参照ください。



空間をスマートに演出するシャワー。

オプション UZ

シャワーシステム(OG1) 標準仕様 UX ※〈メタル〉

水栓とスライドバーが一体化したスタイリッシュデザイン。



※写真はシャワーシステム(OG1)
〈ブラック〉です。



回しやすさに配慮した
ハンドル形状



※シャワーシステム(OG1)はシャワー専用です。
カラン吐水はありません。


オーバーヘッドシャワーを手軽に。

フルフォールスライドバー 標準仕様 FZ FX

ハンドシャワーで手軽に
オーバーヘッドシャワーの
心地よさを味わえます。



弓形のフルフォールスライドバーは、頭上からシャワーを浴びることができます。片手でカンタンにシャワーを最適な位置に変えられます。

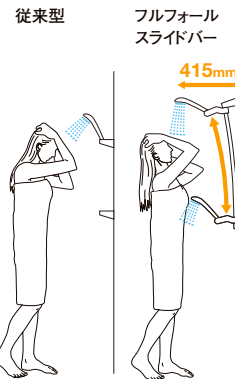

シャワーは、お好みの高さや角度に調節可能。




高さ調節



角度調節

オーバーヘッドシャワーの爽快感とボディ・フットシャワーの心地よさ。

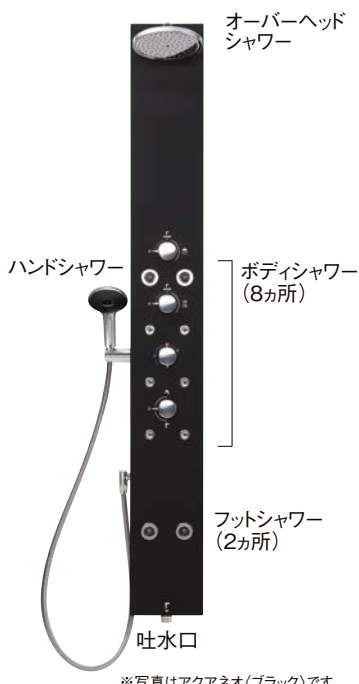

※写真はアクアネオ〈ブラック〉です。

アクアネオ オプション UX



ボディ・フットシャワー



オーバーヘッドシャワー

吐水時に大量の空気を混ぜることによって、ボリュームのある大粒シャワーが楽しめます。
※ハンドシャワーと水の出方が異なります。



吐水口

初期冷水が排出されます。
※アクアタワーと同様の操作です。



ボディシャワー／フットシャワー
10カ所のノズルが全身を包み込むようにお湯を噴出して、浴槽入浴と同様に身体の芯から全身を温めます。



心地よい超節水シャワー。


エコアクアシャワー

オプション
標準仕様



ボリュームのある浴び心地と節水を両立しました。

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

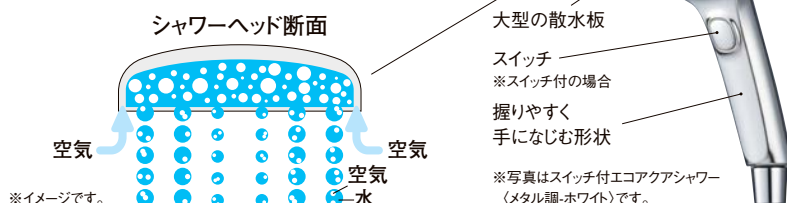

エコアクアシャワー-SPA

オプション

ソフトな浴び心地のシルクミスト、断続的な水流で刺激的なパワーマッサージ、空気を含んだ大粒のアクアスプレー、3種類の吐水が楽しめます。

スイッチ付エコアクアシャワー-SPA



エコアクアシャワー-SPA



吐水切替もカンタン。
多機能ながらも、洗練された
シャワーヘッドデザイン。




毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モード

Silk「シルクミスト」吐水




ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。

ウルトラファインバブル^{※1}
(直径 0.001mm 未満の泡)



擬似皮脂の除去率^{※3}



【試験条件】

吐水量 (スプレー吐水) : 6L/min
吐水量 (シルクミスト吐水) : 3L/min
吐水時間 : 15秒 シャワー距離 : 300mm 吐水温度 : 40℃
男性・女性 各N=10 (20~50代)

※1:「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。

※2: 水流1mLあたりに含まれるウルトラファインバブルの発生量。水質・環境・時期により数値は変動します。ウルトラファインバブル測定: 測定機器 Nanosight NS500 (Malvern Panalytical製)。シルクミスト 5.5L/min (超純水)。2023年10月6日、計10回、第三者機関にて測定。個数: 最大約5890万個、平均約2860万個 (通水前後に測定したバブル量の差。百万の位を四捨五入)。粒径: 平均径 約0.127μm、最頻径 約0.120μm。


※3: 人の腕に、疑似皮脂0.1mLを滴下し、以下試験条件で洗い流したあとの疑似皮脂除去率を測定。当社調べ。皮脂除去率は使用環境や個人差により、効果は異なります。

Power「パワーマッサージ」吐水



強弱をつけたリズムミカルな水流で、心地よい
マッサージ感が得られます。

圧力変化のイメージ



Aqua「アクアスプレー」吐水




空気を含んだ大粒の水が心地よい
超節水シャワー。
※エコアクアシャワーと同様の吐水です。

空気を含んだ大粒の水



※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.109をご参照ください。

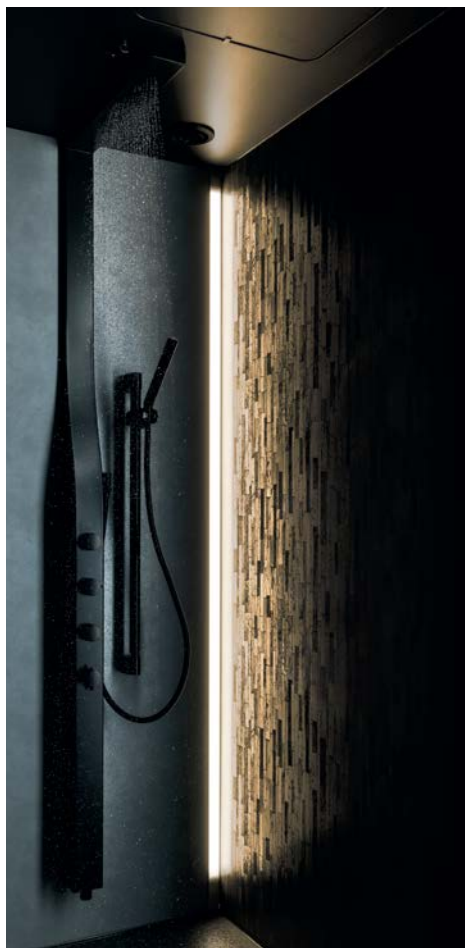

空間を引き立てる、光の演出。

タテライン照明 オプション

縦に伸びる光が、空間に奥行きと広がりを与えます。

壁に埋め込まれた圧迫感のない照明です。
横から照らす光が壁の表情を豊かに引き立てます。



UZ・FZ(ベンチあり)の場合



UX・FX(ベンチなし)の場合




ゆったりとくつろげて、お手入れしやすい。

フルワイドベンチ 標準仕様 UZ FZ

広い座面と背面スリットが快適なシャワー浴を実現。

広い座面は安定して座ることができます。
浴びたシャワーの水は背面から排水されます。


座面ひろびろ形状

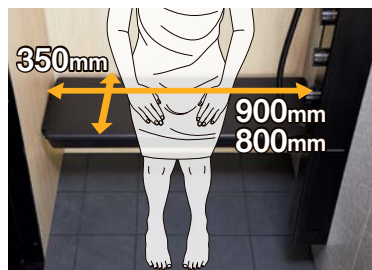

打たせ湯にも最適



水はけがよく、お手入れしやすい

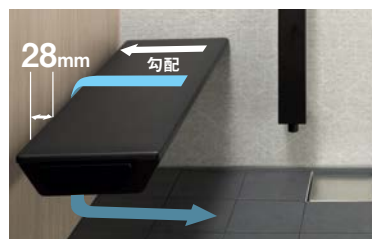



足元が冷ヤツとしない。


サーモフロア オプション



独自の断熱層で、冷たさを感じにくい床。

中空バルーンを含む独自の断熱層で、床が冷たく感じにくくなっています。

サーモグラフィで見る、サーモフロアの効果

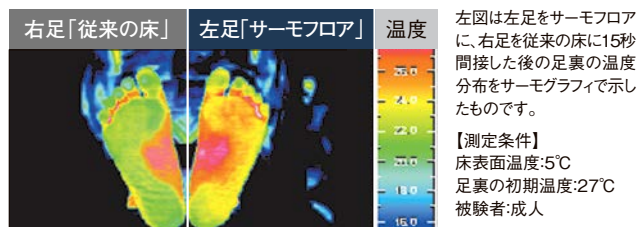

冷ヤツとしないヒミツ



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。



独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。




カビ、ホコリで悩まない。

クレイドア 標準仕様




汚れにくいスッキリデザイン


タテ枠ドア換気口



ホコリがたまりやすく、お掃除しにくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。

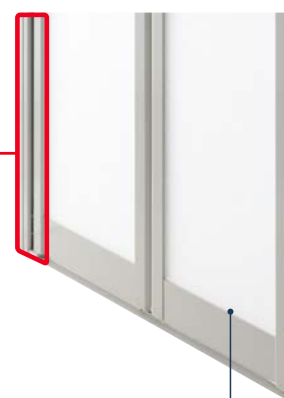

クレイドア断面図



カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

浴室内の快適な動作を追求したユニバーサルデザイン。



※写真はNSPB-0912LBFZです。

浴室内の動作を、より快適にサポート



片手でカンタンにシャワーを
最適な位置に変えられます。

スライドフック付握りバーはシャワーの高さ
調整に加えて、浴室内の動作をサポート
する握りバーとしてもご使用できます。



足腰に負担をかけずに
座ってシャワーが楽しめる
幅の広いベンチ。

有効幅員750mm・700mmを確保したドア



テンパー2枚引き戸 (900W)
有効幅員765mm



テンパー開き戸 (800W)
有効幅員701mm



開き戸 (800W)
有効幅員701mm




折り戸 (900W)
有効幅員700mm

様々な建築躯体に対応するための、取付けやすさの工夫。


低く納まるボルト脚仕様

据付高さが187mmで納まります。

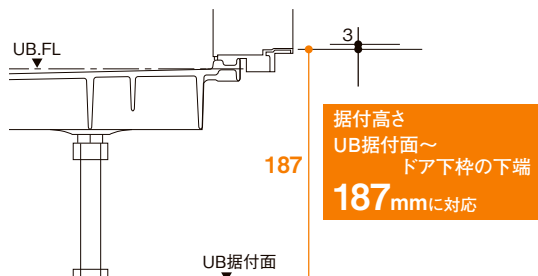


吊架台仕様も設定


戸建住宅の階上設置で低いドア段差の納まりを実現します。

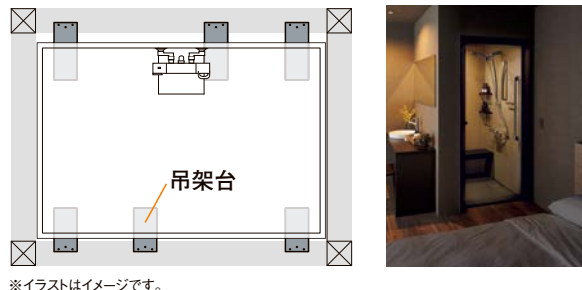

囲まれた建築躯体への対応

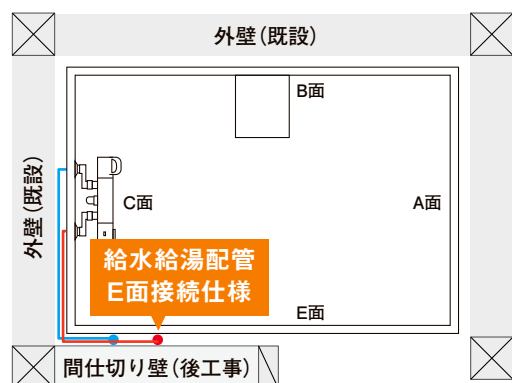


UB短辺側の壁裏スペースが狭い場合に給水給湯配管接続面を長辺側(E面)に変更できます。




既設配管と干渉への対応

■ 配管避けボルト脚架台

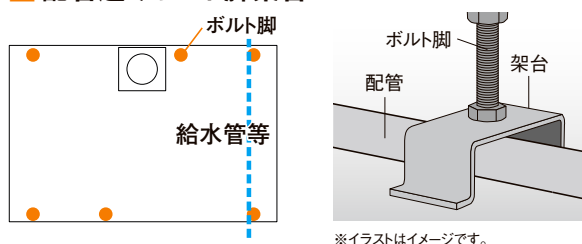

既設の給水給湯配管やガス管等との干渉を避けることができます。

■ 位置ずらし用後付脚

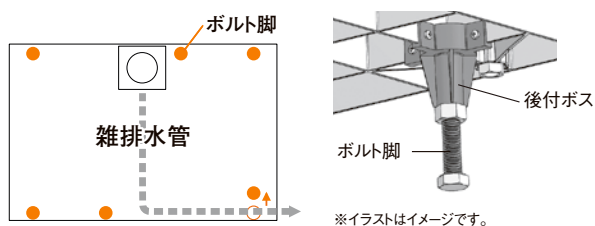


ボルト脚の位置を移動して、雑排水管との干渉を避けることができます。


浴室が広く、取付けに必要なスペースが小さくなりました(0812サイズ)。

0812サイズは、UB長辺側の室内寸法が50mm拡大。取付けに必要な寸法もUB長辺側で10mm、短辺側で50mm小さくなりました。

従来 0812サイズ

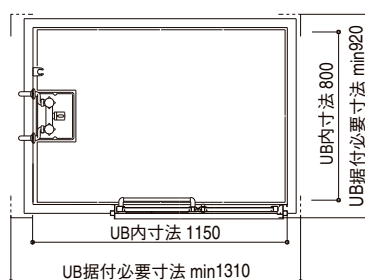

NSシリーズ 0812サイズ

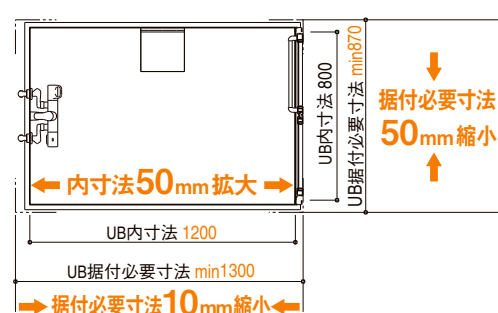

エコアイテムでかなえる、省エネルギーシャワーユニット。

ふだんの使い方でムリなく水道光熱費を節約できるエコアイテムで、さらに充実したシャワータイムをお過ごしください。

LIXILのECO



エコアクアシャワー・ エコアクアシャワーSPA

従来のシャワーに比べ、最大約50%＊の節水効果を実現しました。

＊スイッチ付エコアクアシャワーSPAの場合。

【ホテル 試算条件】

シャワー使用量40L/人・日(「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯量(東京、床面積120㎡の住宅)から、1日1人分として計算)で、部屋数:81室、年間稼働日数:365日、稼働率:75%の場合で算出。エコアクアシャワーSPAの最適流量は、使用比率をアクアスプレー62%、シルクミスト26%、パワーマッサージ12%で計算。【比較品】サマー水栓+シャワーヘッド[最適流量10L/分]【引用元】自社基準

【住宅 試算条件】

(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。エコアクアシャワーSPAの最適流量は、使用比率をアクアスプレー62%、シルクミスト26%、パワーマッサージ12%で計算。【比較品】サマー水栓+シャワーヘッド[最適流量10L/分]【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準

ホテル


都市ガスの場合	節約	31 万円/年
エコアクアシャワー	の場合:	CO ₂ 削減 2,213 kg/年
スイッチ付	節約	43 万円/年
エコアクアシャワー	の場合:	CO ₂ 削減 3,034 kg/年

都市ガスの場合	節約	33 万円/年
エコアクアシャワーSPA	の場合:	CO ₂ 削減 2,338 kg/年
スイッチ付	節約	44 万円/年
エコアクアシャワーSPA	の場合:	CO ₂ 削減 3,158 kg/年

住宅

都市ガスの場合	節約	16,400 円/年
エコアクアシャワー	の場合:	CO ₂ 削減 146 kg/年
スイッチ付	節約	22,500 円/年
エコアクアシャワー	の場合:	CO ₂ 削減 200 kg/年

都市ガスの場合	節約	17,400 円/年
エコアクアシャワーSPA	の場合:	CO ₂ 削減 154 kg/年
スイッチ付	節約	23,400 円/年
エコアクアシャワーSPA	の場合:	CO ₂ 削減 209 kg/年

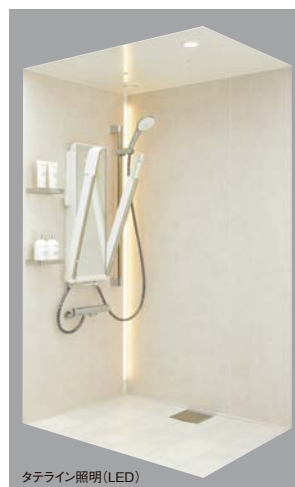

タテライン照明(LED)



ダウンライト(LED)



スリム照明(LEDランプ)

LED照明

低い消費電力で長寿命を実現、省エネに役立ちます。

【ホテル 試算条件】

省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」の生活時間から照明使用時間を算出(各1灯)。
【比較品】<タテライン照明・スリム照明>白熱灯60W形[消費電力54W]、<ダウンライト>ミニレフ球40W形[消費電力34W]【引用元】自社基準

【住宅 試算条件】

「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出(各1灯)。交換用電球単価も含む。【比較品】<タテライン照明・スリム照明>白熱灯60W形[消費電力54W]、<ダウンライト>ミニレフ球40W形[消費電力34W]【引用元】自社基準

ホテル

タテライン照明(LED)の場合:	節約	1.6 万円/年
	CO ₂ 削減	287 kg/年
ダウンライト(LED)の場合:	節約	1.8 万円/年
	CO ₂ 削減	311 kg/年
スリム照明(LEDランプ)の場合:	節約	2.7 万円/年
	CO ₂ 削減	472 kg/年

住宅

タテライン照明(LED)の場合:	節約	670 円/年
	CO ₂ 削減	9 kg/年
ダウンライト(LED)の場合:	節約	820 円/年
	CO ₂ 削減	10 kg/年
スリム照明(LEDランプ)の場合:	節約	970 円/年
	CO ₂ 削減	14 kg/年

【試算条件】

上記の各製品は以下の単価、CO₂排出係数に基づいて算出しています。

【単価】

電気:ホテル26円/kWh(税込)・住宅31円/kWh(税込)、上下水道:ホテル700円/㎡(税込)・住宅265円/㎡(税込)、都市ガス:ホテル97円/㎡(税込)・住宅179円/㎡(税込)

【CO₂排出係数】

電気:0.463kgCO₂/kWh、水道:0.49kgCO₂/㎡、都市ガス:2.23kgCO₂/㎡

※数値はあくまで目安であり、記載どおりの金額やCO₂排出量の削減を保証するものではありません。詳細や最新情報については、こちらをご覧ください。

https://www.biz-lixil.com/service/law/eco_products/products_data.html

ラインアップ

タイプ

セットイメージ

※写真は
UZタイプ:0914サイズ、
UX・FZタイプ:0912サイズ、
FXタイプ:0812サイズ
のオプション付です。



		UZ	UX	FZ	FX
主な標準仕様	壁パネル	全面張り 〈鏡面ホワイト〉	全面張り 〈鏡面ホワイト〉	全面張り 〈鏡面ホワイト〉	全面張り 〈鏡面ホワイト〉
	床	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉
	ベンチ	フルワイドベンチ〈ホワイト〉	—	フルワイドベンチ〈ホワイト〉	—
	天井	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]
	換気設備	換気グリル	換気グリル	換気グリル	換気グリル
	照明	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)
	ドア	折り戸(800W×2000H) クレイドア〈Sホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) クレイドア〈Sホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) クレイドア〈Sホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) クレイドア〈Sホワイト〉 
	水栓	アクアタワー〈シルバー〉	シャワーシステム(OG1) 〈メタル〉	壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用	壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用
	シャワー	スプレーシャワー (ストレートタイプ) 〈メタル調〉	スプレーシャワー (ストレートタイプ) 〈メタル調〉	エコアクアシャワー 〈メタル調-ホワイト〉 	エコアクアシャワー 〈メタル調-ホワイト〉 
	シャワーフック	シャワーフック〈メタル調〉 (1個)	— (水栓にシャワーフック機能付)	フルフォールスライドバー 〈メタル調〉(800L) 	フルフォールスライドバー 〈メタル調〉(800L) 
	収納	メタルシェルフ180W(2段)	メタルシェルフ180W(2段)	コーナー棚〈クリア〉(2段)	コーナー棚〈クリア〉(2段)
標準仕様価格	0914	¥1,250,000	¥836,000	¥790,000	¥627,000
	0912	¥1,232,000	¥818,000	¥772,000	¥609,000
	0812	¥1,192,000	¥778,000	¥732,000	¥569,000

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。

セットプラン一覧

UZ PLAN No. SU02F



NSPB-0914LAUZ-C+H(C) RL

写真セット価格 **¥2,360,800** (税別)

▶ P.43

UZ PLAN No. SU03F



NSPB-0914LBUZ-C+H(C) RL

写真セット価格 **¥2,051,500** (税別)

▶ P.44

UX PLAN No. SU01F



NSPB-0914LBUX-C+H(C) RL

写真セット価格 **¥2,127,300** (税別)

▶ P.45

UX PLAN No. SU14B



NSPB-0912LAUX-C+H(C) RL

写真セット価格 **¥2,007,500** (税別)

▶ P.46

UX PLAN No. SU04E



NSPB-0912LAUX-C+H(C) RL

写真セット価格 **¥1,753,000** (税別)

▶ P.47

UX PLAN No. SU12D



NSPB-0912LBUX-C+H(C) RL

写真セット価格 **¥1,799,300** (税別)

▶ P.48

FZ PLAN No. SU06E



NSPB-0912LBZF-C+H(C) RC

写真セット価格 **¥1,128,700** (税別)

▶ P.49

FX PLAN No. SU13D



NSPB-0812LBFX-C+H(C) RC

写真セット価格 **¥779,900** (税別)

▶ P.50

FX PLAN No. SU07E



NSPB-0812LBFX-C+H(C) RC

写真セット価格 **¥659,200** (税別)

▶ P.51

セットプランの見方



- 1 タイプ・サイズ・品番・プランNo.・写真セット価格
「写真セット価格」は本体標準仕様価格に写真セットで採用したオプションの合計価格を合算した価格です。
- 2 各仕様と内訳
- 3 ドア位置(プランバリエーション)

品番の見方

NSPB-0914 L A UZ-C+ C RL

1

2

3

4

5

6

7

1 NSPB : NSシリーズ

2 サイズ(内寸)

0914 : 900 mm×1400 mm 0912 : 900 mm×1200 mm
0812 : 800 mm×1200 mm


3 壁パネル
L : Lパネル

4 床仕様
A : タイル床
B : FRP床

5 タイプ
UZ : UZタイプ
UX : UXタイプ
FZ : FZタイプ
FX : FXタイプ

6 地域区分
H : 一般地仕様
C : 寒冷地仕様

7 ドア位置(プランバリエーション)

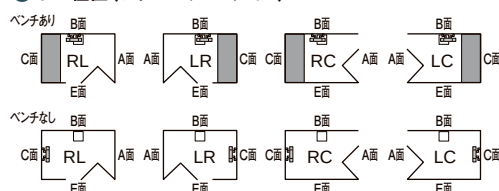



UZ0914

PLAN No. **SU02F**

NSPB-0914LAUZ-C+H(C) RL

標準仕様価格

¥1,250,000 (税別)

写真セット価格

¥2,360,800 (税別)


写真セット内訳

・ 壁パネル	： 1 アクセント張りB面	+¥10,000
	XV アクセントパネル：〈グレースパターン/HT513〉	
	ベースパネル：〈ランダムウッド/HT541〉	
・ 床	： 9J 200mm角タイル〈ブラック/K18UB〉	+¥210,000
・ ベンチ	： A2 フルワイドベンチ〈ブラック/N11〉	±¥0
・ 天井	： P0 平天井〈ブラック〉[壁高2000]	+¥24,000
・ 換気設備	： C 換気グリル	標準仕様
・ 照明	： QD タテライン照明(LED)	+¥248,000
・ ドア	： TE テンパー2枚引き戸(強化ガラス)(900W×2000H)キレイドア	+¥509,000
	6 〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉	±¥0
・ 水栓	： G9 ブラックアクアタワー★	+¥50,000
・ シャワー	： AD スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈ブラック〉★	+¥22,300
・ シャワーフック	： HC スライドフック付握りバー〈ブラック〉(800L)	+¥33,500
・ ミラー	： NN ミラー なし	標準仕様
・ 収納	： 1Q メタルシェルフ290W〈ブラック〉(1段)★	+¥4,000
・ タオル掛	： N タオル掛 なし	標準仕様

写真セットのオプション合計価格

+¥1,110,800

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRLです。



※床200mm角タイルは通常納期に2週間加算してください。また、LIXIL受付後1週間以降の仕様変更・キャンセルをお受けしかねます。
 ご了承ください。 ※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様の価格は上記価格の+¥5,000です。
 ※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。



UZ0914

PLAN No. **SU03F**

NSPB-0914LBUZ-C+H(C) RL

標準仕様価格

¥1,250,000 (税別)

写真セット価格

¥2,051,500 (税別)


写真セット内訳

・ 壁パネル	： 0 全面張り	±¥0
	H1 〈クルムホワイト/HN986〉	
・ 床	： BC 岩肌調 単色〈ベージュ/Y71〉	±¥0
・ ベンチ	： A1 フルワイドベンチ〈ホワイト/NW1〉	標準仕様
・ 天井	： J0 平天井〈ホワイト〉[壁高2000]	標準仕様
・ 換気設備	： C 換気グリル	標準仕様
・ 照明	： QD タテライン照明(LED)	+¥248,000
・ ドア	： J1 テンパー開き戸(強化ガラス)(800W×2000H)キレイドア	+¥439,000
	3 〈シルバー/S1〉強化ガラス〈透明〉	±¥0
・ 水栓	： G8 アクアタワー〈シルバー〉	標準仕様
・ シャワー	： AA スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈メタル調〉	標準仕様
・ シャワーフック	： GC スライドフック付握りバー(メタル調)(800L)	+¥27,500
・ ミラー	： 3E スリットミラー(15179)	+¥55,000
・ 収納	： L2 メタルシェルフ290W(2段)	+¥18,000
・ タオル掛	： R タオル掛〈メタル〉(200L)	+¥14,000

写真セットのオプション合計価格

+¥801,500

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRLです。



※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様の価格は上記価格の+¥5,000です。
※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。



UX0914

PLAN No. **SU01F**

NSPB-0914LBUX-C+H(C) RL

標準仕様価格

¥836,000 (税別)

写真セット価格

¥2,127,300 (税別)


写真セット内訳

・ 壁パネル	： 1 アクセント張りB面	+¥10,000
	： XT アクセントパネル：〈ストーンボーダー/HT243〉	
	： ベースパネル：〈シルバーグレー/HT611〉	
・ 床	： CS サーマフロア 岩肌調 単色〈ダークグレー/N43〉	+¥20,000
・ 天井	： P2 平天井〈ブラック〉[壁高2200]	+¥54,000
・ 換気設備	： C 換気グリル	標準仕様
・ 照明	： QD タテライン照明 (LED)	+¥248,000
・ ドア	： J9 テンパー開き戸 (強化ガラス) (800W×2200H) キレイドア	+¥449,000
	： 6 〈ブラック/K〉 強化ガラス〈ブラックスモーク〉	±¥0
・ 間仕切りユニット	： F45 FIX窓タイプ (400W×2200H) 〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉★	+¥140,000
・ 水栓	： G9 ブラックアクアタワー★	+¥302,000
・ シャワー	： AD スプレシャワー (ストレートタイプ) 〈ブラック〉★	+¥22,300
・ シャワーフック	： HC スライドフック付握りバー〈ブラック〉 (800L)	+¥36,000
・ ミラー	： NN ミラー なし	標準仕様
・ 収納	： 2T メタルシェルフ180W〈ブラック〉 (2段) ★	+¥10,000
・ タオル掛	： N タオル掛 なし	標準仕様

写真セットのオプション合計価格

+¥1,291,300

ドア位置 (プランバリエーション) ※写真セットはRLです。



※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様の価格は上記価格の+¥5,000です。
※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。



UX0912

PLAN No. **SU14B**

NSPB-0912LAUX-C+H(C) RL

標準仕様価格

¥818,000 (税別)

写真セット価格

¥2,007,500 (税別)


写真セット内訳

・ 壁パネル	： 0 全面張り	±¥0
	： H3 〈スタックベージュ/HT613〉	
・ 床	： 9K 200mm角タイル〈ストーンホワイト/IFD1UB〉	+¥230,000
・ 天井	： J0 平天井〈ホワイト〉〔壁高2000〕	標準仕様
・ 換気設備	： C 換気グリル	標準仕様
・ 照明	： QD タテライン照明(LED)	+¥248,000
・ ドア	： 11 テンパー開き戸(強化ガラス)(800W×2000H)キレイドア	+¥439,000
	： 3 〈シルバー/S1〉強化ガラス〈透明〉	±¥0
・ 間仕切りユニット	： F27 FIX窓タイプ(400W×2000H)〈シルバー/S1〉強化ガラス〈透明〉★	+¥85,000
・ 水栓	： D1 壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉シャワー専用	-¥146,500
	： A ボディハグシャワー〈ホワイト〉★	+¥270,000
・ シャワー	： EB エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉メタリックラインホース	+¥17,000
・ シャワーフック	： GB スライドフック付握りバー〈メタル調〉(1000L)	+¥33,000
・ ミラー	： NN ミラー なし(ボディハグシャワーにミラー付)	標準仕様
・ 収納	： 2G メタルシェルフ180W(2段)	標準仕様
・ タオル掛	： R タオル掛〈メタル〉(200L)	+¥14,000


写真セットのオプション合計価格

+¥1,189,500

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRLです。



※床200mm角タイルは通常納期に2週間加算してください。また、LIXIL受付後1週間以降の仕様変更・キャンセルをお受けしかねます。ご了承ください。 ※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様の価格は上記価格の+¥5,000、オプション合計価格：+¥1,300、写真セット価格：+¥6,300です。 ※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

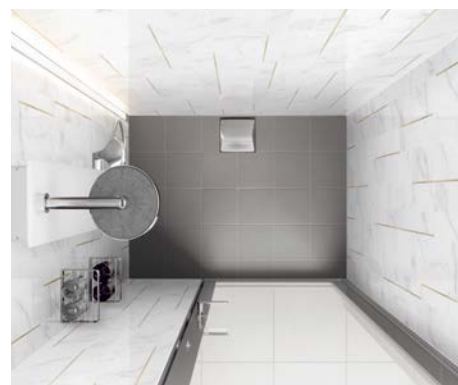

UX0912

PLAN No. **SU04E**

NSPB-0912LAUX-C+H(C) RL

標準仕様価格

¥818,000 (税別)

写真セット価格


¥1,753,000 (税別)

写真セット内訳

・ 壁パネル	： 0 全面張り	+¥30,000
	XB 〈カルカッタゴールド/HN972〉	
・ 床	： 9G 200mm角タイル〈ライトグレー/K16UB〉	+¥210,000
・ 天井	： J0 平天井〈ホワイト〉[壁高2000]	標準仕様
・ 換気設備	： C 換気グリル	標準仕様
・ 照明	： QD タテライン照明(LED)	+¥248,000
・ ドア	： B1 開き戸(強化ガラス) (800W×2000H) キレイドア	+¥180,000
	3 〈シルバー/S1〉強化ガラス〈透明〉	±¥0
	C クロムメッキレバーハンドル	+¥10,000
・ 水栓	： G1 アクアネオ〈ホワイト〉	+¥252,000
・ シャワー	： CB エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉メタリックラインホース	+¥5,000
・ シャワーフック	： NN シャワーフック なし(水栓にシャワーフック機能付)	標準仕様
・ ミラー	： NN ミラー なし	標準仕様
・ 収納	： 2G メタルシェルフ180W(2段)	標準仕様
・ タオル掛	： N タオル掛 なし	標準仕様

写真セットのオプション合計価格 **+¥935,000**

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRLです。



※床200mm角タイルは通常納期に2週間加算してください。また、LIXIL受付後1週間以降の仕様変更・キャンセルをお受けしかねます。
 ご了承ください。 ※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様の価格は上記価格の+¥5,000です。
 ※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。



UX0912

PLAN No. **SU12D**

NSPB-0912LBUX-C+H(C) RL

標準仕様価格

¥818,000 (税別)

写真セット価格

¥1,799,300 (税別)


写真セット内訳

・ 壁パネル	： 1 アクセント張りB面	+¥10,000
	XS アクセントパネル：〈ラフソーンウッド/HT552〉	
	ベースパネル：〈シルバーグレー/HT611〉	
・ 床	： BA 岩肌調 単色〈グレー/U61〉	±¥0
・ 天井	： J0 平天井〈ホワイト〉[壁高2000]	標準仕様
・ 換気設備	： C 換気グリル	標準仕様
・ 照明	： QD タテライン照明 (LED)	+¥248,000
・ ドア	： J1 テンパー開き戸 (強化ガラス) (800W×2000H) キレイドア	+¥439,000
	6 〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉	+¥10,000
・ 間仕切りユニット	： F43 FIX窓タイプ(400W×2000H)〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉★	+¥125,000
・ 水栓	： H4 シャワーシステム (OG1) 〈ブラック〉★	+¥90,000
・ シャワー	： AD スプレーシャワー (ストリートタイプ) 〈ブラック〉★	+¥22,300
・ シャワーフック	： NN シャワーフック なし (水栓にシャワーフック機能付)	標準仕様
・ ミラー	： NN ミラー なし	標準仕様
・ 収納	： 2T メタルシェルフ180W〈ブラック〉(2段)★	+¥10,000
・ タオル掛	： S タオル掛〈ブラック〉(200L)	+¥27,000

写真セットのオプション合計価格

+¥981,300

ドア位置 (プランバリエーション) ※写真セットはRLです。



※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※寒冷地仕様の価格は上記価格に対して、標準仕様価格：+¥5,000、オプション合計価格：+¥10,000、写真セット価格：+¥15,000です。

※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。



UZ

UX

FZ

FX

FZ 0912

PLAN No. SU06E

NSPB-0912LBFZ-C+H(C) RC

標準仕様価格

¥772,000 (税別)

写真セット価格

¥1,128,700 (税別)


写真セット内訳

・ 壁パネル	： 1	アクセント張りB面	+¥10,000
	： XV	アクセントパネル：〈グレースパターン/HT513〉	
		ベースパネル：〈ランダムウッド/HT541〉	
・ 床	： CS	サーモフロア 岩肌調 単色〈ダークグレー/N43〉	+¥20,000
・ ベンチ	： A2	フルワイドベンチ〈ブラック/N11〉	±¥0
・ 天井	： P2	平天井〈ブラック〉[壁高2200]	+¥54,000
・ 換気設備	： M	天井換気扇	+¥15,200
・ 照明	： GP	ダウンライト(LED)2灯	標準仕様
・ ドア	： KE	折り戸(900W×2000H)キレイドア	+¥35,000
	： 9	〈ブラック/K〉面材〈樹脂ブラックスモーク〉	+¥145,000
・ 水栓	： QU	壁付サーモ水栓(クロマーレス)シャワー専用	標準仕様
・ シャワー	： CG	エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉メタル調ホース	±¥0
・ シャワーフック	： DG	フルフォールスライドバー〈メタル調〉(800L)	標準仕様
・ シャワーホースフック	： 2	シャワーホースフック〈メタル調〉	標準仕様
・ ミラー	： EA	ミラー(1555)	+¥8,500
・ 収納	： 2Q	メタルシェルフ290W〈ブラック〉(2段)★	+¥30,000
・ タオル掛	： R	タオル掛〈メタル〉(200L)	+¥14,000
・ 握りバー	： A13	I型〈メタル〉(800L)	+¥25,000

写真セットのオプション合計価格

+¥356,700

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRCです。



※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様の価格は上記価格の+¥5,000です。
 ※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。



FX 0812

PLAN No. **SU13D**

NSPB-0812LBFX-C+H(C) RC

標準仕様価格

¥569,000 (税別)

写真セット価格

¥779,900 (税別)


写真セット内訳

・ 壁パネル	: 0 全面張り	±¥0
	H2 〈ストーンシェルグレー/HN987〉	
・ 床	: BA 岩肌調 単色〈グレー/U61〉	±¥0
・ 天井	: J0 平天井<ホワイテ〉[壁高2000]	標準仕様
・ 換気設備	: C 換気グリル	標準仕様
・ 照明	: GP ダウンライト(LED)1灯	標準仕様
・ ドア	: A1 開き戸(800W×2000H)キレイドア	+¥45,000
	3 〈シルバー/S1〉	±¥0
	A 樹脂レバーハンドル	±¥0
・ 水栓	: D2 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉シャワー専用★	+¥128,600
・ シャワー	: AD スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈ブラック〉★	+¥24,300
・ シャワーフック	: HD スライドフック付握りバー〈ブラック〉(600L)	+¥1,000
・ ミラー	: NN ミラー なし	標準仕様
・ 収納	: 2T メタルシェルフ180W〈ブラック〉(2段)★	+¥12,000
・ タオル掛	: N タオル掛 なし	標準仕様

写真セットのオプション合計価格

+¥210,900

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRCです。



※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※寒冷地仕様の価格は上記価格に対して、標準仕様価格: +¥5,000、オプション合計価格: +¥10,000、写真セット価格: +¥15,000です。

※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。



FX 0812

PLAN No. **SU07E**

NSPB-0812LBFX-C+H(C) RC

標準仕様価格

¥569,000 (税別)


写真セット価格

¥659,200 (税別)

写真セット内訳

・ 壁パネル	： 1 アクセント張りB面 E5 アクセントパネル：〈ステインブルー/HT612〉 ベースパネル：〈シルバーグレー/HT611〉	±¥0
・ 床	： BA 岩肌調 単色〈グレー/U61〉	±¥0
・ 天井	： J2 平天井〈ホワイト〉[壁高2200]	+¥30,000
・ 換気設備	： M 天井換気扇	+¥15,200
・ 照明	： GP ダウンライト(LED)1灯	標準仕様
・ ドア	： A1 開き戸(800W×2000H)キレイドア 3 〈シルバー/S1〉 A 樹脂レバーハンドル	+¥45,000 ±¥0 ±¥0
・ 水栓	： QU 壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用	標準仕様
・ シャワー	： CF エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉メタル調ホース	標準仕様
・ シャワーフック	： DG フルフォールスライドバー〈メタル調〉(800L)	標準仕様
・ ミラー	： NN ミラー なし	標準仕様
・ 収納	： A2 コーナー棚〈クリア〉(2段)	標準仕様
・ タオル掛	： N タオル掛 なし	標準仕様

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRCです。



写真セットのオプション合計価格

+¥90,200

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様の価格は上記価格の+¥5,000です。
※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

サイズ・タイプ・壁パネル

サイズ・タイプ

タイプ	UZ	UX	FZ	FX
				
サイズ				
0914	¥1,250,000	¥836,000	¥790,000	¥627,000
0912	¥1,232,000	¥818,000	¥772,000	¥609,000
0812	¥1,192,000	¥778,000	¥732,000	¥569,000

※写真はUZタイプ:0914サイズ、UX・FZタイプ:0912サイズ、FXタイプ:0812サイズのオプション付です。価格にオプションは含まれません。

地域区分

地域区分	UZ UX FZ FX
H 一般地	標準仕様
C 寒冷地	+¥5,000


※寒冷地仕様

・床排水トラップ:断熱保温処理したトラップです。


・水栓金具:寒冷地仕様の水栓です。

ドア位置(プランバリエーション)

ベンチあり **UZ FZ**



ベンチなし **UX FX**



ドア位置	UZ UX FZ FX
RL LR RC LC	標準仕様

壁パネル

● プレミアムIクラス **プレミアムI**



〈カルカッタゴールド/HN972〉
(光沢) **プレミアムI**



〈ラフソーンウッド/HT552〉
(つや消し) **プレミアムI**



〈ストーンボダー/HT243〉
(つや消し) **プレミアムI**



〈グレースパターン/HT513〉
(つや消し) **プレミアムI**

● ハイクラス



〈ウッドグレイナイト/HN642〉
(光沢)



〈チェリー/HN661〉
(光沢)



〈ウォールナット/HN662〉
(光沢)



〈テオプロストーン/HN491〉
(光沢)



〈ストーンモザイクダーク/HN735〉
(光沢)



〈ヘイジーシルバー/HN985〉
(光沢)




〈ストーンシェルグレー/HN987〉
(光沢)



〈クルムホワイト/HN986〉
(光沢)



〈ランダムウッド/HT541〉
(つや消し)



〈スタッコベージュ/HT613〉
(つや消し)



〈モルティオダーク/HT614〉
(つや消し)




〈シルバーグレー/HT611〉
(つや消し)



〈ステインブルー/HT612〉
(つや消し)



〈鏡面ホワイト/HN301〉
(光沢)




〈マットホワイト/LE301〉
(つや消し)

● ベーシッククラス


WEBで色味と質感を詳しく
ご確認くださいませ。



セレクトガイドのマークでの表記について
長納期 通常より納期がかかるアイテムに関する注釈です。
セレクト 選択必須に関する注釈です。
セレクト 選択不可に関する注釈です。
 ※その他仕様などに関する注釈です。

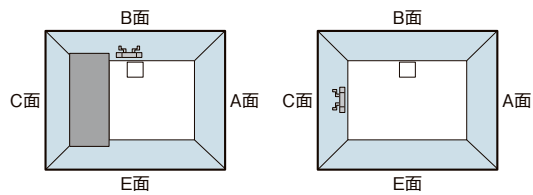

0 全面張り

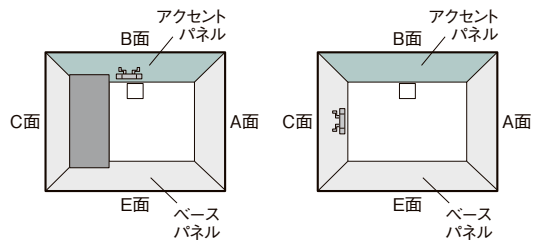

1 アクセント張りB面

全面張り		UZ UX FZ FX
プレミアムIクラス		+¥30,000
ハイクラス		±¥0
ハイクラス	〈鏡面ホワイト/HN301〉	標準仕様
ベーシッククラス		-¥50,000

アクセント張りB面		UZ UX FZ FX
アクセントパネル	ベースパネル	
プレミアムIクラス	ハイクラス	+¥10,000
	ベーシッククラス	-¥10,000
ハイクラス	ハイクラス	±¥0
	ベーシッククラス	-¥20,000

全面張りパネル アクセント張り:アクセントパネル			全面張り	アクセント張り:ベースパネル				
				ハイクラス				ベーシッククラス
				鏡面ホワイト /HN301	ランダムウッド /HT541	スタックベージュ /HT613	シルバークレー /HT611	マットホワイト /LE301
プレミアムI クラス	カルカタゴールド/HN972		XB	XG	Y5	R4	A1	XM
	ラフソーンウッド/HT552		XC	XH	Y6	R8	XS	XN
	ストーンボーダー/HT243		XD *1	XJ	XU	R9	XT	XP
	グレースパターン/HT513		XF	XL	XV	S1	B7	XR
ハイクラス	ウッドグレイナイト/HN642		8Y	9D	Y7	S2	A3	9H
	チェリー/HN661		HC	HP	Y8	S4	YW	JQ
	ウォールナット/HN662		HB	HN	Y9	S5	YX	JP
	テオブロストーン/HN491		AN *1	AX	Z1 *1	T2 *1	ZY *1	BB
	ストーンモザイクダーク/HN735		FS *1	FV	Z2 *1	T3 *1	A2 *1	FY
	ヘイジーシルバーク/HN985		D3	D6	Z3	T4	E6	F3
	ストーンシェルクレー/HN987		H2	H8	Z4	T5	V3	W8
	クルムホワイト/HN986		H1	H9	Z5	T6	V4	W9
	ランダムウッド/HT541		SF	SM	全面張り	U2	YY	TS
	スタックベージュ/HT613		H3	J1	Z6	全面張り	V5	X1
	モルティオダーク/HT614		H4 *1	J2	Z7 *1	U5 *1	V6 *1	X2
	シルバークレー/HT611		XE	XK	Z8	U7	全面張り	XQ
	ステインブルー/HT612		D2 *1	D5	Z9 *1	U8 *1	E5 *1	F2
ベーシック クラス	鏡面ホワイト/HN301		25 標準仕様	全面張り	—	—	—	—
	マットホワイト/LE301		81	—	—	—	—	全面張り

セレクト 0914/0912サイズの場合、*1の壁柄とスリム照明は同時選択できません。
 ※隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。

床・ベンチ

床

標準仕様

UZ UX FZ FX



BE 岩肌調 単色〈ホワイト/N86〉



BC 岩肌調 単色〈ベージュ/Y71〉



BA 岩肌調 単色〈グレー/U61〉



BS 岩肌調 単色〈ダークグレー/N43〉



CE 岩肌調 単色〈ホワイト/N86〉



CC 岩肌調 単色〈ベージュ/Y71〉



CA 岩肌調 単色〈グレー/U61〉



CS 岩肌調 単色〈ダークグレー/N43〉



9C 200mm角タイル〈ホワイト/K13UB〉



9J 200mm角タイル〈ブラック/K18UB〉



9B 200mm角タイル〈ライトブラウン/K14UB〉



9H 200mm角タイル〈ブラウン/K17UB〉



9G 200mm角タイル〈ライトグレー/K16UB〉



9A 200mm角タイル〈ダークグレー/K15UB〉



9K 200mm角タイル〈ストーンホワイト/IFD1UB〉



9L 200mm角タイル〈ストーングレー/IFD5UB〉

床		UZ UX FZ FX
BE	岩肌調 単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様
BC	岩肌調 単色〈ベージュ/Y71〉	±¥0
BA	岩肌調 単色〈グレー/U61〉	
BS	岩肌調 単色〈ダークグレー/N43〉	
CE	サーモフロア 岩肌調 単色〈ホワイト/N86〉	
CC	サーモフロア 岩肌調 単色〈ベージュ/Y71〉	+¥20,000
CA	サーモフロア 岩肌調 単色〈グレー/U61〉	
CS	サーモフロア 岩肌調 単色〈ダークグレー/N43〉	

床		UZ UX FZ FX
9C	200mm角タイル〈ホワイト/K13UB〉*1	長納期
9J	200mm角タイル〈ブラック/K18UB〉*2	長納期
9B	200mm角タイル〈ライトブラウン/K14UB〉*1	長納期
9H	200mm角タイル〈ブラウン/K17UB〉*2	長納期
9G	200mm角タイル〈ライトグレー/K16UB〉*1	長納期
9A	200mm角タイル〈ダークグレー/K15UB〉*2	長納期
9K	200mm角タイル〈ストーンホワイト/IFD1UB〉*1	長納期
9L	200mm角タイル〈ストーングレー/IFD5UB〉*2	長納期

〔長納期〕 200mm角タイルは通常納期に2週間加算してください。また、LIXIL受付後1週間以降の仕様変更・キャンセルをお受けいたしかねます。ご了承ください。

※200mm角タイルの目地カラーは、*1:グレー、*2:ダークグレーです。

ベンチ

標準仕様

UZ FZ



A1 フルワイドベンチ〈ホワイト/NW1〉



A2 フルワイドベンチ〈ブラック/N11〉

ベンチ		UZ FZ
A1	フルワイドベンチ〈ホワイト/NW1〉	標準仕様
A2	フルワイドベンチ〈ブラック/N11〉	±¥0

天井・換気設備・照明

天井

標準仕様

UZ UX FZ FX



J0 平天井 (ホワイト) [壁高2000]



P0 平天井 (ブラック) [壁高2000]

天井		UZ UX FZ FX
J0	平天井 (ホワイト) [壁高2000]	標準仕様
J1	平天井 (ホワイト) [壁高2100]	+¥30,000
J2	平天井 (ホワイト) [壁高2200]	
P0	平天井 (ブラック) [壁高2000]	+¥24,000
P1	平天井 (ブラック) [壁高2100]	+¥54,000
P2	平天井 (ブラック) [壁高2200]	

セレクト 平天井 (ブラック) とダウンライト (1灯) / スリム照明は同時選択できません。

※平天井 (ブラック) の場合、天井換気扇/換気グリル/ダウンライトはブラックになります。セレクトガイド換気設備/照明をご参照ください。

換気設備

標準仕様

UZ UX FZ FX



C 換気グリル
ホワイト:VG-100A(2)/458S ブラック:VG-100A(2)/B



天井 (ブラック) の場合



M 天井換気扇
ホワイト:UF-27A ブラック:UF-27A/B



天井 (ブラック) の場合



U **24** 天井換気扇
ホワイト:UF-28A ブラック:UF-28A/B



1 壁付換気扇
UF-24B

換気設備		UZ UX FZ FX
C	換気グリル	標準仕様
M	天井換気扇	+¥15,200
U 24	天井換気扇	+¥35,400
1	壁付換気扇	+¥23,800
N	換気設備 なし	-¥1,100

※天井 (ブラック) の場合、天井換気扇/換気グリルはブラックになります。

24: 常時換気機能付

照明

標準仕様

UZ UX FZ FX



GP ダウンライト (LED)
ホワイト:LE-D1-11A/1L ブラック:LE-D1-11A/B/1L



天井 (ブラック) の場合



QD タテライン照明 (LED)



照明		UZ UX FZ FX	
		0812以外	0812
GP	ダウンライト (LED)	標準仕様 2灯	標準仕様 1灯 +¥28,000 2灯
QD	タテライン照明 (LED) タテライン照明:1灯 ダウンライト:1灯	+¥248,000 UZ FZはドア位置RL/LRのみ	+¥276,000 UZ FZはドア位置RL/LRのみ
CB	スリム照明 (LEDランプ) 1灯	-¥40,600 FZ FXのみ	-¥12,600 FZ FXのみ

セレクト ダウンライト (1灯) / スリム照明と平天井 (ブラック) は同時選択できません。

セレクト 0914/0912サイズの場合、スリム照明と一部の壁パネル*1は同時選択できません。対象の壁パネル*1はP.52~P.53をご参照ください。

セレクト UZ/UXタイプとスリム照明は同時選択できません。

セレクト UZ/FZタイプのドア位置RC/LCの場合、タテライン照明は選択できません。

※天井 (ブラック) の場合、各ダウンライトはブラックになります。


※タイプにより照明の取付位置が異なる場合があります。資料編をご参照ください。

※各照明の光色は電球色です。

※照明の品番は1灯の品番です。



CB スリム照明 (LEDランプ)
LDA-C1-2A

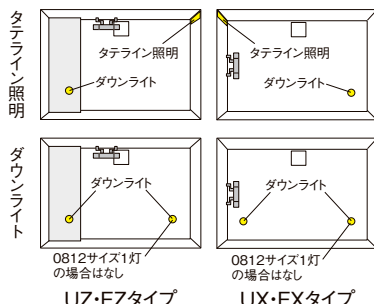

ドア

ドア

● 折り戸 キレイドア

標準仕様 **UZ UX FZ FX**

ケ1 折り戸 (800W×2000H)



※写真は〈ブラック/K〉面材〈樹脂ブラックスモーク〉です。

ドア		UZ UX FZ FX
ケ1	折り戸 (800W×2000H) VDY-8002006①(81)/WM・K・S1	標準仕様
ケE	折り戸 (900W×2000H) VDY-9002006①(81)/WM・K・S1・K/K	+¥35,000

※ドア品番について。①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。
※ドア段差は床仕様により異なります。資料編をご参照ください。

● ドアカラー (折り戸)

標準仕様 **UZ UX FZ FX**

4 〈Sホワイト/WM〉

2 〈ブラック/K〉
9 〈ブラック/K〉
3 〈シルバー/S1〉

ドアカラー		折り戸 (800W)	折り戸 (900W)
4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様	
2	〈ブラック/K〉	±¥0	
3	〈シルバー/S1〉		
9	〈ブラック/K〉面材〈樹脂ブラックスモーク〉	—	+¥145,000

※ドアカラーに面材の記載がない折り戸の面材は樹脂〈半透明〉です。
※ブラックスモークは透過性がある面材です。

● 開き戸 キレイドア



浴室外側
※写真は開き戸 (800W×2000H)
〈シルバー/S1〉樹脂ハンドルです。



浴室外側
※写真は開き戸 (強化ガラス) (800W×2000H)
〈シルバー/S1〉クロムメッキレバーハンドルです。

● 開き戸 (強化ガラス) キレイドア

ドア		UZ UX FZ FX
A1	開き戸 (800W×2000H) UDY-8002006U①(35)/WM・K・S1-②	+¥45,000
A8	開き戸 (800W×2100H) UDY-8002106U①(35)/WM・K・S1-②	+¥50,000
B1	開き戸 (強化ガラス) (800W×2000H) UDY-8002006U①(35)G/WM・KT・S1T・S1G-②	+¥180,000

※ドア品番について ①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。②:ドアハンドル 樹脂レバーハンドルの場合→ドアカラーホワイト:LH-WM、ドアカラーブラック:LH-K、ドアカラーシルバー (ハンドルカラーはグレー):LH-S1、サテン調レバーハンドルの場合:LH-SAS、クロムメッキレバーハンドルの場合:LH-SCR
※ドア段差は床仕様により異なります。資料編をご参照ください。

● ドアカラー (開き戸・開き戸 (強化ガラス))

4 〈Sホワイト/WM〉
2 〈ブラック/K〉
3 〈シルバー/S1〉
8 〈シルバー/S1〉

ドア面材の透過性比較

※写真はドア面材から5cm離れた位置の見え方の比較
です。浴室内外の明るさにより見え方が異なる場合
があります。

ドアカラー		開き戸
4	〈Sホワイト/WM〉	±¥0
2	〈ブラック/K〉	
3	〈シルバー/S1〉	

※開き戸の面材は樹脂〈半透明〉です。

ドアカラー		開き戸 (強化ガラス)
4	〈Sホワイト/WM〉強化ガラス〈透明〉	±¥0
2	〈ブラック/K〉強化ガラス〈透明〉	
3	〈シルバー/S1〉強化ガラス〈透明〉	
8	〈シルバー/S1〉強化ガラス〈乳白〉	

● 開き戸ハンドル ※開き戸・開き戸 (強化ガラス) を選択する場合は開き戸ハンドルを選択してください。



A 樹脂
レバーハンドル



B サテン調
レバーハンドル



C クロムメッキ
レバーハンドル

開き戸ハンドル	開き戸	開き戸 (強化ガラス)
A 樹脂レバーハンドル	±¥0	—
B サテン調レバーハンドル	+¥15,000	±¥0
C クロムメッキレバーハンドル	+¥25,000	+¥10,000

※樹脂レバーハンドルは、ドア本体と同系色です。 (*ドアカラーシルバーのハンドルカラーはグレーです。)

プラスオプション

ドア外タオル掛

開き戸の浴室外側に設置できる使い勝手のよいタオル掛をご用意しています。



ドア外タオル掛		開き戸・開き戸 (強化ガラス)
A60	ドア外タオル掛 (角形) 〈メタル〉 R1623-S-L670	+¥9,000

セレクト 折り戸/テンパー2枚引き戸/テンパー開き戸とは同時選択できません。

● テンパー開き戸 キレイドア


浴室外側

※写真は(800W×2200H)〈ブラック/K〉
面材〈ブラックスモーク〉です。


浴室外側

※写真は(800W×2000H)〈シルバー/
S1〉面材〈透明〉です。

● テンパー2枚引き戸 キレイドア


浴室外側

※写真は〈ブラック/K〉面材〈ブラックスモーク〉です。
戸袋は非透明のブラックスモークです。


浴室内側



浴室外側

※写真は〈シルバー/S1〉面材〈ミラースモーク〉です。
戸袋はミラーです。


浴室内側

ドア		UZ UX FZ FX
オ1	テンパー開き戸(強化ガラス)(800W×2000H) TDY-8002006U①(10)G/S1T・KK	+¥439,000
オ9	テンパー開き戸(強化ガラス)(800W×2200H) TDY-8002206U①(10)G/KK	+¥449,000

※テンパー開き戸のハンドルはドア本体同色の専用ハンドル(浴室内側:I型縦、浴室外側:I型横)となります。
※ドア品番について。①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。
※ドア段差は床仕様により異なります。資料編をご参照ください。

ドアカラー		テンパー開き戸(2000H)	テンパー開き戸(2200H)
6	〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉	+¥10,000	±¥0
3	〈シルバー/S1〉強化ガラス〈透明〉	±¥0	—



※ブラックスモークは透過性がある面材です。

ドア		UZ UX FZ FX
TE	テンパー2枚引き戸(強化ガラス)(900W×2000H) SDY-9002006①(36)G/S1S・KK	+¥509,000

※戸袋面材は、ドアカラー〈ブラック/K〉は装飾ガラス〈ブラックスモーク〉(非透明)、〈シルバー/S1〉はミラーとなり
ます。いずれも飛散防止フィルム付きです。
※ドア品番について。①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。
※ドア段差は床仕様により異なります。資料編をご参照ください。

ドアカラー		テンパー2枚引き戸
6	〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉	±¥0
5	〈シルバー/S1〉強化ガラス〈ミラースモーク〉	

※ブラックスモーク・ミラースモークは透過性がある面材です。

ドア	ドアサイズ	有効 幅員 (mm)	ドア位置対応												壁高対応		
			UZ FZ						UX FX						壁高 2000	壁高 2100	壁高 2200
			RL・LR			RC・LC			RL・LR			RC・LC					
																	
			0914	0912	0812	0914	0912	0812	0914	0912	0812	0914	0912	0812			
折り戸	800W×2000H	650	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	900W×2000H	700	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○
開き戸	800W×2000H	701	○	—	—	○	—	—	○	○*1	○*1	○	○*1	○*1	○	○	○
	800W×2100H	701	○	—	—	○	—	—	○	○*1	○*1	○	○*1	○*1	—	○	○
テンパー開き戸	800W×2000H	701	○	—	—	○	—	—	○	○*1	○*1	○	○*1	○*1	○	○	○
	800W×2200H	701	○	—	—	○	—	—	○	○*1	○*1	○	○*1	○*1	—	—	○
テンパー2枚引き戸	900W×2000H	765	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○

○:対応可能 一:対応不可

セレクト *1:壁高とドア高が同じ場合、アクアタワーは選択できません。(ドアとアクアタワーのオーバーヘッドシャワー・打たせ湯が干渉するため)

セレクト ドア位置によっては、仕様・器具を選択できない場合があります。

プラスオプション

間仕切りユニットFIX窓タイプ



※写真はFIX窓タイプ(400W×
2000H)〈シルバー/S1〉強化ガラ
ス〈透明〉と開き戸(強化ガラス)
(800W×2000H)〈シルバー/
S1〉強化ガラス〈透明〉の設置例
です。



※写真はFIX窓タイプ(400W×
2200H)〈ブラック/K〉強化ガラ
ス〈ブラックスモーク〉とテンパー開
き戸(800W×2200H)〈ブラッ
ク/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉
の設置例です。

間仕切りユニット		UX FX RL・LR
F40	FIX窓タイプ(400W×2000H)〈ブラック/K〉強化ガラス〈透明〉★ FIX-4002006(9)G/KT	+¥85,000
F27	FIX窓タイプ(400W×2000H)〈シルバー/S1〉強化ガラス〈透明〉★ FIX-4002006(9)G/S1T	
F43	FIX窓タイプ(400W×2000H)〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉★ FIX-4002006(9)G/KK	+¥125,000
F45	FIX窓タイプ(400W×2200H)〈ブラック/K〉強化ガラス〈ブラックスモーク〉★ FIX-4002206(9)G/KK	+¥140,000

セレクト UX/FXタイプのドア位置RL/LR専用です。ドア位置RC/LCおよびUZ/FZタイプとは同時選択できません。

セレクト テンパー2枚引き戸/折り戸とは同時選択できません。

セレクト ドア高と間仕切りユニット高が異なる組合せはできません。

セレクト 壁高2000/2100の場合、FIX窓タイプ2200Hは同時選択できません。

水栓

水栓 UZ UX


標準仕様 UZ

G8 アクアタワー
〈シルバー〉アクアタワー〈シルバー〉
オーバーヘッドシャワーアクアタワー〈シルバー〉
打たせ湯

UZ UX

G9 ブラック
アクアタワーブラックアクアタワー
オーバーヘッドシャワーブラックアクアタワー
打たせ湯

アクアタワー取付位置

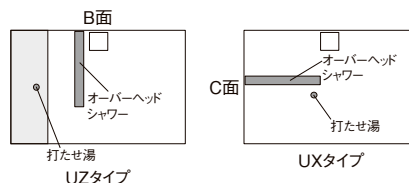

水栓	UZ
G8 アクアタワー〈シルバー〉	標準仕様
G9 ブラックアクアタワー★	+¥50,000
H3 シャワーシステム(OG1)〈メタル〉*2	-¥252,000
H4 シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉*2	-¥162,000 -¥152,000

標準仕様 UX



H3 シャワーシステム(OG1)〈メタル〉

シャワーシステム(OG1)〈メタル〉
オーバーヘッドシャワー

UZ UX



H4 H4 シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉

シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉
オーバーヘッドシャワー

水栓	UX
H3 シャワーシステム(OG1)〈メタル〉*2	標準仕様
H4 シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉★*2	+¥90,000 +¥100,000
G8 アクアタワー〈シルバー〉	+¥252,000
G9 ブラックアクアタワー★	+¥302,000
G1 アクアネオ〈ホワイト〉 BF-W11T①-D-PU/WC BF-W11TN①-D-PU/WC	+¥252,000
G2 アクアネオ〈ブラック〉 BF-W11T①-D-PU/BC BF-W11TN①-D-PU/BC	
D1 壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉 シャワー専用※ボディハグシャワー用*2 BF-WZ247TX-PU BF-WZ247TNX-PU	-¥146,500 -¥145,200
D2 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉 シャワー専用※ボディハグシャワー用*2 BF-WZ247TX-PU/SAB BF-WZ247TNX-PU/SAB	-¥96,500 -¥85,200

セレクト ボディハグシャワーを選択する場合は、壁付サーモ水栓(OG1)を選択してください。壁付サーモ水栓(OG1)はボディハグシャワーとの組合せのみの対応となります。

※青字は寒冷地仕様です。記載のない差額は一般地仕様と同じです。

※アクアタワーは壁高2200と壁高2000/2100の場合で形状や高さが異なります。

※アクアタワーをホテル・マンション階上へ設置する場合は、防振ゴムの採用をおすすめします。

※シャワーシステムは壁高2200/2100と壁高2000の場合で高さが異なります。

※シャワーシステムは握りバーとしてご使用できません。

※シャワーシステムおよび「シャワー専用」と記載されている水栓はシャワー専用です。カラン吐水はありません。

※タイプによりアクアタワー/シャワーシステムの取付位置が異なります。資料編をご参照ください。

※アクアネオ品番について。①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。

※水栓種によって、水栓とシャワーエルボは別品番となります。また、スイッチ付シャワー有無により水栓品番またはシャワーエルボ品番が異なります。資料編をご参照ください。

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.109をご参照ください。

※水栓*2の取付脚断熱カバー(湯側のみ)をご用意しています。P.59をご参照ください。

UX

G1 アクアネオ
〈ホワイト〉

UX

G2 アクアネオ
〈ブラック〉アクアネオ
オーバーヘッドシャワーアクアネオ
ボディ・フットシャワー

UX

D1 壁付サーモ水栓
(OG1)〈メタル〉
シャワー専用

UX

D2 壁付サーモ水栓
(OG1)〈ブラック〉
シャワー専用

● ボディハグシャワー UX

A ボディハグシャワー
〈ホワイト〉B ボディハグシャワー
〈ブラック〉


ボディハグシャワー		UX	
		壁付サーモ水栓 (OG1) 〈メタル〉	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉
A	ボディハグシャワー〈ホワイト〉★	+¥270,000	—
B	ボディハグシャワー〈ブラック〉★		+¥270,000

セレクト シャワーシステム/アクアタワー/アクアネオとは同時選択できません。

※水栓～ボディハグシャワーまでの接続ホースは、シャワーホースと同じ色柄です。

※ボディハグシャワーの表面には、光の当たり方や見る方向により円や線状の模様のように見える箇所があります。製造方法の特性によるもので、商品の性能には影響ありません。

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.109をご参照ください。

※壁付サーモ水栓 (OG1)
〈ブラック〉の場合

ボディハグシャワー

接続ホース

水栓 FZ FX

標準仕様

FZ FX

QU 壁付サーモ水栓
(クロマーレS)
シャワー専用D1 壁付サーモ水栓
(OG1)〈メタル〉
シャワー専用D2 壁付サーモ水栓
(OG1)〈ブラック〉
シャワー専用DT 壁付サーモ水栓
(GB2)

E1 コンパクトプッシュ水栓

水栓		FZ FX
QU	壁付サーモ水栓 (クロマーレS) シャワー専用*1 BF-KA247TX-F12PU, A-1859-3-PU BF-KA247TNX-F12PU, A-1859-3-PU	標準仕様
D1	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈メタル〉 シャワー専用*2 BF-WZ247TX-PU BF-WZ247TNX-PU	+¥78,600
D2	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉 シャワー専用★*2 BF-WZ247TX-PU/SAB BF-WZ247TNX-PU/SAB	+¥128,600 +¥138,600
DT	壁付サーモ水栓 (GB2) BF-GB147TAX-PU3 BF-GB147TANX-PU3	+¥54,500
E1	コンパクトプッシュ水栓*2 BF-HW156TX-PU BF-HW156TNX-PU	+¥30,600

※青字は寒冷地仕様です。記載のない差額は一般地仕様と同じです。

※「シャワー専用」と記載されている水栓はシャワー専用です。カラン吐水はありません。

※タイプにより各水栓の取付位置が異なります。資料編をご参照ください。

※水栓種によって、水栓とシャワーエルボは別品番となります。また、スイッチ付シャワー有無により水栓品番またはシャワーエルボ品番が異なります。資料編をご参照ください。

※水栓*1*2の取付脚断熱カバー (湯側のみ) をご用意しています。

プラスオプション



使用例 (14-1908-PU)

取付脚断熱カバー		UZ UX FZ FX
A80	取付脚断熱カバー (湯側のみ) 〈ライトグレー/N85〉 水栓*1用:14-1908-PU、水栓*2用:14-1508-PU	+¥880
セレクト 水栓*1*2のみ取付け可能です。*1*2以外の水栓とは同時選択できません。 ※カラーは〈ライトグレー/N85〉のみとなります。		

シャワー

シャワーヘッド

標準仕様

UZ UX



AA スプレーシャワー
(ストレートタイプ)
〈メタル調〉

標準仕様

FZ FX



CB エコアクアシャワー
CF 〈メタル調・ホワイト〉



EB エコアクアシャワー-SPA
EF 〈メタル調・ホワイト〉



DB スイッチ付
DF エコアクアシャワー
〈メタル調・ホワイト〉



FB スイッチ付
FF エコアクアシャワー-SPA
〈メタル調・ホワイト〉


シャワーホースの仕様



メタリックラインホース



メタル調ホース



ブラックホース



AD スプレーシャワー
(ストレートタイプ)
〈ブラック〉



CC エコアクアシャワー
CG 〈メタル調・ブラック〉



EC エコアクアシャワー-SPA
EG 〈メタル調・ブラック〉



DC スイッチ付
DG エコアクアシャワー
〈メタル調・ブラック〉



FC スイッチ付
FG エコアクアシャワー-SPA
〈メタル調・ブラック〉

シャワーヘッド		UZ UX		FZ FX	
		アクアタワー・ アクアネオ	シャワーシステム (OG1) 〈メタル〉・ 壁付サーモ水栓 (OG1) 〈メタル〉	ブラックアクアタワー・ シャワーシステム (OG1) 〈ブラック〉・ 壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉 以外の水栓
AA	スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈メタル調〉 メタリックラインホース	標準仕様		—	+¥2,000
AD	スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈ブラック〉★ ブラックホース	—	—	+¥22,300	+¥24,300
CB	エコアクアシャワー〈メタル調・ホワイト〉 メタリックラインホース	+¥5,000	+¥5,000	—	+¥7,000
CC	エコアクアシャワー〈メタル調・ブラック〉 メタリックラインホース				
EB	エコアクアシャワー-SPA〈メタル調・ホワイト〉 メタリックラインホース	+¥17,000	+¥17,000	—	+¥19,000
EC	エコアクアシャワー-SPA〈メタル調・ブラック〉 メタリックラインホース				
DB	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調・ホワイト〉 メタリックラインホース	+¥15,000	—	—	+¥17,000
DC	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調・ブラック〉 メタリックラインホース				
FB	スイッチ付エコアクアシャワー-SPA〈メタル調・ホワイト〉 メタリックラインホース	+¥27,000	—	—	+¥29,000
FC	スイッチ付エコアクアシャワー-SPA〈メタル調・ブラック〉 メタリックラインホース				
CF	エコアクアシャワー〈メタル調・ホワイト〉 メタル調ホース	—	—	—	標準仕様
CG	エコアクアシャワー〈メタル調・ブラック〉 メタル調ホース				±¥0
EF	エコアクアシャワー-SPA〈メタル調・ホワイト〉 メタル調ホース	—	—	—	+¥12,000
EG	エコアクアシャワー-SPA〈メタル調・ブラック〉 メタル調ホース				
DF	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調・ホワイト〉 メタル調ホース	—	—	—	+¥10,000
DG	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調・ブラック〉 メタル調ホース				
FF	スイッチ付エコアクアシャワー-SPA〈メタル調・ホワイト〉 メタル調ホース	—	—	—	+¥22,000
FG	スイッチ付エコアクアシャワー-SPA〈メタル調・ブラック〉 メタル調ホース				

セレクト スイッチ付エコアクアシャワー/スイッチ付エコアクアシャワー-SPAとシャワーシステム/ボディハグシャワーは同時選択できません。

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.109をご参照ください。

シャワーフック

シャワーフック・スライドフック付握りバー

標準仕様

UZ



BA シャワーフック
〈メタル調〉

標準仕様

FZ FX



DG フルフォールスライドバー
〈メタル調〉(800L)



GB スライドフック付握りバー
〈メタル調〉
GC
GD

標準仕様

UX

NN シャワーフック なし
※シャワーシステム・アクアネオ
にシャワーフック機能付



MD スライドバー
〈メタル調〉(600L)



HB スライドフック付握りバー
〈ブラック〉
HC
HD

シャワーフック スライドフック付握りバー		UZ		
		アクアタワー	ブラックアクアタワー	シャワーシステム
GC	スライドフック付握りバー 〈メタル調〉(800L) CKNB (7) -B-L800/CH	+¥27,500	—	—
HC	スライドフック付握りバー 〈ブラック〉(800L) CKNB (7) -B-L800/N11	+¥33,500	+¥33,500	—
BA	シャワーフック 〈メタル調〉(1個) BF-FA30-PU	標準仕様	—	—
NN	シャワーフック なし ※シャワーシステムに シャワーフック機能付	—	—	—¥2,500

シャワーフック スライドフック付握りバー		FZ FX	
		壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉 以外の水栓	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉
DG	フルフォールスライドバー 〈メタル調〉(800L) CKSB (2) -B-L800/CH	標準仕様	—
MD	スライドバー 〈メタル調〉(600L) BF-FB27 (600) -PU3	—¥14,000	—
GD	スライドフック付握りバー 〈メタル調〉(600L) CKNB (7) -B-L600/CH	—¥5,000	—
HD	スライドフック付握りバー 〈ブラック〉(600L) CKNB (7) -B-L600/N11	+¥1,000	+¥1,000
BA	シャワーフック 〈メタル調〉(2個) BF-FA30-PU (2個)	—¥25,000	—

シャワーフック スライドフック付握りバー		UX				
		アクアタワー	ブラックアクアタワー	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈メタル〉	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉	シャワーシステム・ アクアネオ
GC	スライドフック付握りバー 〈メタル調〉(800L) CKNB (7) -B-L800/CH	+¥30,000	—	—	—	—
HC	スライドフック付握りバー 〈ブラック〉(800L) CKNB (7) -B-L800/N11	+¥36,000	+¥36,000	—	—	—
BA	シャワーフック 〈メタル調〉(1個) BF-FA30-PU	+¥2,500	—	—	—	—
GB	スライドフック付握りバー 〈メタル調〉(1000L) CKNB (7) -B-L1000/CH	—	—	+¥33,000	—	—
HB	スライドフック付握りバー 〈ブラック〉(1000L) CKNB (7) -B-L1000/N11	—	—	+¥39,000	+¥39,000	—
NN	シャワーフック なし ※シャワーシステム・アクアネオに シャワーフック機能付	—	—	—	—	標準仕様

※フルフォールシャワーはフルフォールスライドバーとハンドシャワーの組合せによるオーバーヘッドシャワーです。これ以外のシャワーフック/スライドバー/スライドフック付握りバーではフルフォールシャワーはご利用になれません。

※フルフォールスライドバー/スライドバーは握りバーとしてご使用できません。

● シャワーホースフック UZ FZ

標準仕様

FZ



2 シャワーホースフック
〈メタル調〉



4 シャワーホースフック
〈ブラック〉

シャワーホースフック		UZ			FZ	
		アクアタワー・ ブラックアクアタワー	シャワーシステム (OG1) 〈メタル〉	シャワーシステム (OG1) 〈ブラック〉	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉 以外の水栓	壁付サーモ水栓 (OG1) 〈ブラック〉
2	シャワーホースフック〈メタル調〉 SHH-2/CH	—	+¥3,000	—	標準仕様	—
4	シャワーホースフック〈ブラック〉 SHH-3/K	—	—	+¥3,000	±¥0	±¥0
N	シャワーホースフック なし	標準仕様	—	—	—	—

ミラー・収納・タオル掛

ミラー

標準仕様

UZ UX FZ FX

NN ミラー なし



EA ミラー (1555)

3D スリットミラー (15199)
壁高2200用3E スリットミラー (15179)
壁高2000/2100用

※写真はスリットミラー (15179) です。

ミラー	UZ UX			FZ FX
	アクアタワー	アクアネオ・シャワーシステム	ボディハグシャワー ※ボディハグシャワーにミラー付	
NN ミラー なし	標準仕様			標準仕様
EA ミラー (1555) KGM-1555	+¥8,500	+¥8,500	—	+¥8,500
3D スリットミラー (15199) 壁高2200用 KGM-15199S	+¥57,000	—	—	—
3E スリットミラー (15179) 壁高2000/2100用 KGM-15179S	+¥55,000	—	—	—

※スリットミラー (15199) (15179) の取付位置はUZタイプ:B面、UXタイプの0914/0912サイズ:C面、UXタイプの0812サイズ:B面となります。
※タイプ・浴室サイズによりミラーの取付位置が異なる場合があります。資料編をご参照ください。

収納

標準仕様

UZ UX



2G メタルシェルフ180W (2段)

2T メタルシェルフ180W
〈ブラック〉 (2段)

L2 メタルシェルフ290W (2段)


L1 メタルシェルフ290W (1段)

2Q メタルシェルフ290W
〈ブラック〉 (2段)1Q メタルシェルフ290W
〈ブラック〉 (1段)

収納		UZ UX	FZ FX
2G	メタルシェルフ180W (2段) NT-180M (2)・1S (2セット)	標準仕様	+¥2,000
2T	メタルシェルフ180W 〈ブラック〉 (2段) ★ NT-180M (2)・1S/MBK (2セット)	+¥10,000	+¥12,000
L2	メタルシェルフ290W (2段) NT-290M (2) ①・3-1S (2セット)	+¥18,000	+¥20,000
L1	メタルシェルフ290W (1段) NT-290M (2) ①・3-1S	−¥1,000	+¥1,000
2Q	メタルシェルフ290W 〈ブラック〉 (2段) ★ NT-290M (2) ①・3-1S/MBK (2セット)	+¥28,000	+¥30,000
1Q	メタルシェルフ290W 〈ブラック〉 (1段) ★ NT-290M (2) ①・3-1S/MBK	+¥4,000	+¥6,000
A2	コーナー棚〈クリア〉 (2段) R8906-CC (2)	−¥2,000	標準仕様
NN	収納棚 なし	−¥20,000	−¥18,000

セレクト 間仕切りユニットとメタルシェルフ290Wは同時選択できません。
セレクト 0812サイズの場合、ボディハグシャワーとメタルシェルフ180Wは同時選択できません。
セレクト 0912/0812サイズの場合、間仕切りユニットとコーナー棚は同時選択できません。
※メタルシェルフ290Wの取付位置は、UZ/FZタイプ:B面、UX/FXタイプ:E面となります。
※メタルシェルフ180Wの取付位置は、UZ/FZタイプ:B面、UX/FXタイプ:C面となります。
※コーナー棚の取付位置は、UZ/FZタイプ:BC面コーナー、UX/FXタイプ:EC面コーナーとなります。詳細は資料編をご参照ください。
※収納棚の品番について、①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。

収納棚取付位置

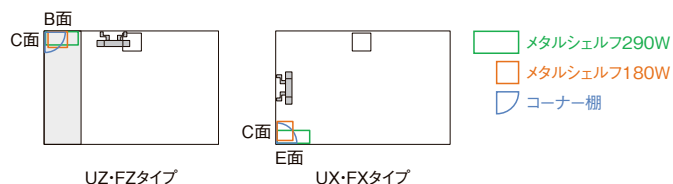

標準仕様

FZ FX



A2 コーナー棚〈クリア〉 (2段)

タオル掛

標準仕様

UZ UX FZ FX

N タオル掛 なし



R タオル掛〈メタル〉 (200L)



S タオル掛〈ブラック〉 (200L)



E タオルリング

タオル掛		UZ UX FZ FX
N	タオル掛 なし	標準仕様
R	タオル掛〈メタル〉 (200L) TB-200I/CH	+¥14,000
S	タオル掛〈ブラック〉 (200L) TB-200I/MBK	+¥27,000
E	タオルリング KF-60S-PU1	+¥6,000

※タイプ・ドア位置により、タオル掛の取付位置が異なります。詳細は資料編をご参照ください。

給水給湯配管・オプション

握りバー



A13 A14 A15 I型〈メタル〉



A17 A18 A19 I型〈ホワイト〉



A16 L型〈メタル〉
(600H×600L)



A20 L型〈ホワイト〉
(600H×600L)


握りバー		UZ UX FZ FX
A13	I型〈メタル〉(800L) 8907-BTYPE-L800/CH	+¥25,000
A14	I型〈メタル〉(600L) 8907-BTYPE-L600/CH	+¥20,000
A15	I型〈メタル〉(400L) 8907-BTYPE-L400/CH	+¥17,000
A16	L型〈メタル〉(600H×600L) 8907L-BTYPE-600X600/CH	+¥38,000
A17	I型〈ホワイト〉(800L) 8928-BTYPE-L800/W	+¥20,000
A18	I型〈ホワイト〉(600L) 8928-BTYPE-L600/W	+¥15,000
A19	I型〈ホワイト〉(400L) 8928-BTYPE-L400/W	+¥12,000
A20	L型〈ホワイト〉(600H×600L) 8928L-BTYPE-600X600/W	+¥28,000

※他社のシステムバスルーム/シャワーユニットへの取付けはできません。

給水給湯配管

標準仕様

UZ UX FZ FX



J 壁貫通金具
(Rc1/2めねじ止め)



2 E面接続
(Rc1/2めねじ止め)

シャワーユニット部材
※イラストはイメージです。

給水給湯配管		UZ FZ	UX FX
J	壁貫通金具 (Rc1/2めねじ止め)	標準仕様	
2	E面接続 (Rc1/2めねじ止め)	—	+¥16,000


※E面接続とテンパー2枚引き戸/間仕切りユニットは同時選択できません。

下部据付方法

標準仕様

UZ UX FZ FX

L ボルト脚
(UB据付面〜ドア下枠の下端:
187mm*1)



※()はタイル床の場合です。

下部据付方法		UZ UX FZ FX	
		FRP床	タイル床
L	ボルト脚 (UB据付面〜ドア下枠の下端:187mm*1)	標準仕様	
M	ボルト脚(高さ40mmアップ) (UB据付面〜ドア下枠の下端:227mm*1)	+¥2,000	
H	吊架台(木軸用)	+¥41,000	+¥50,000
J	吊架台(2×4工法用)	+¥58,000	+¥68,000

※吊架台(2×4工法用)とテンパー2枚引き戸は同時選択できません。
*1:テンパー2枚引き戸の場合は+7mm(194mm,234mm)となります。

フリーサイズ窓額縁キット・窓開口補強材セット




フリーサイズ窓額縁キット 窓開口補強セット		UZ UX FZ FX	
		くり抜き開口	
F01	窓額縁:190D×1000W×1000H 〈ホワイト/W〉	+¥24,000 R-1010P-24/W	
	窓開口補強セット	+¥5,900 WR-121S	
F02	窓額縁:190D×1000W×1000H 〈ブラック/K〉	+¥24,000 R-1010P-24/K	
	窓開口補強セット	+¥5,900 WR-121S	
F05	窓額縁:290D×1000W×1000H 〈ホワイト/W〉	+¥34,000 R-1010P-25/W	
	窓開口補強セット	+¥5,900 WR-121S	
F06	窓額縁:290D×1000W×1000H 〈ブラック/K〉	+¥34,000 R-1010P-25/K	
	窓開口補強セット	+¥5,900 WR-121S	
F46	窓額縁:290D×1522W×1500H 〈ライトウッド/P〉	+¥60,000 R-1515P-17/P	
	窓開口補強セット	+¥5,900 WR-122S	
F47	窓額縁:290D×1522W×1500H 〈ミディアムウッド/M〉	+¥60,000 R-1515P-17/M	
	窓開口補強セット	+¥5,900 WR-122S	
F48	窓額縁:290D×1522W×1500H 〈ダークウッド/D〉	+¥60,000 R-1515P-17/D	
	窓開口補強セット	+¥5,900 WR-122S	
F11	窓開口補強セット(くり抜き開口用) ※窓額縁なし(別途手配)	+¥5,900 WR-121S	

※壁パネルの開口範囲・開口位置や器具との取付けには制限があります。詳細は資料編をご参照ください。

オプション

フリーサイズドア額縁

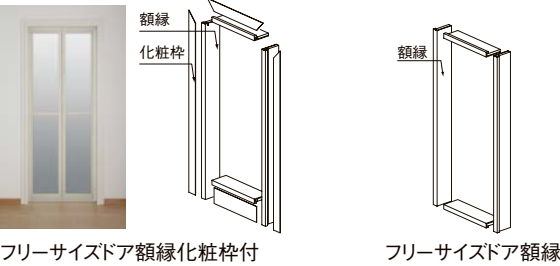

フリーサイズドア額縁		UX FX	UZ FZ
S90	フリーサイズドア額縁【奥行き寸法98mm】 DG-0821 (3)-SET/WM	+¥25,000	
S05	フリーサイズドア額縁【奥行き寸法125mm】 DG-0821 (1)-SET/WM		
S06	フリーサイズドア額縁【奥行き寸法155mm】 DG-0821 (2)-SET/WM	+¥30,000	
S07	フリーサイズドア額縁化粧枠付【奥行き寸法155mm】 DG-0821 (2)-KE-SET/WM	+¥36,000	
S08	ドア+間仕切りユニット FIX窓タイプ(2000H)用 フリーサイズドア額縁【奥行き寸法155mm】 DG-1720 (2)-C-SET/WM	+¥60,000	—

セレクト 各種ドア(2200H)(2100H)/間仕切りユニット(2200H)とは同時選択できません。
セレクト 化粧枠付と折り戸(900W)/テンバー2枚引き戸は同時選択できません。
※建築工事にて取付けをお願いします。
※3方囲い、4方向囲いで使用できます。各々の場合の対応範囲等は資料編をご参照ください。

ドレン排水管

ドレン排水管		UZ UX FZ FX
S81	ドレン排水管 B面	+¥32,000

セレクト 吊架台とは同時選択できません。
セレクト UZ/FZタイプの0912/0812サイズの場合、ミラーとは同時選択できません。
※空調用ドレンを浴室内に排水します。

排水フレキホース

雑排水管を接続する際、わずかな偏芯などの誤差を吸収・解決します。

排水フレキホース		UZ UX FZ FX
S25	排水フレキホース	+¥5,600

※フレキホース(呼び径50、L=298)1個、ソケット(呼び径50)2個付。

排水フレキホース許容範囲
傾き
偏芯

床ボルト脚用接着剤

床ボルト脚用接着剤		UZ UX FZ FX
S26	ボルト脚用接着剤 EU-1 (2K)	+¥4,800

セレクト 吊架台とは同時選択できません。

防振ゴム

防振ゴム		UZ UX FZ FX
S13	防振ゴム	+¥25,000

セレクト 吊架台/配管避けボルト脚架台/位置ずらし用後付脚/根太受けプレートとは同時選択できません。
※アクアタワーをホテル・マンション階上へ設置する場合は、防振ゴムの採用をおすすめします。


根太受けプレート

根太受けプレート		UZ UX FZ FX	
		FRP床	タイル床
S14	根太受けプレート	+¥2,600 NP-C3A-6	+¥2,900 NP-C3A-8-2

セレクト 吊架台/配管避けボルト脚架台/防振ゴムとは同時選択できません。

配管避けボルト脚架台

ボルト脚位置に門型金具を配し給水給湯配管を避けることができます。

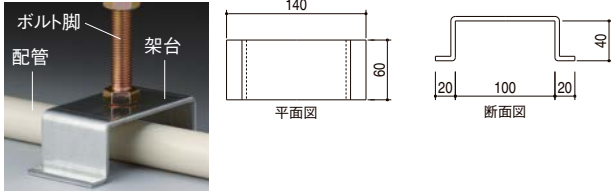

配管避けボルト脚架台		UZ UX FZ FX
S85	配管避けボルト脚架台(架台のみ) 架台 FFU-1	+¥1,800
S83	配管避けボルト脚架台(架台+ボルト脚) 架台 FFU-1、ボルト脚*1	+¥2,000

セレクト 吊架台/防振ゴム/根太受けプレートとは同時選択できません。
※干渉を回避する位置に合わせて選択してください。
※設置可能な位置や数は資料編をご参照ください。
※1:ボルト脚の品番は標準仕様の場合:M16-L80、40mmアップの場合:M16-L120

位置ずらし用後付脚

ボルト脚が既設の配管等に干渉する場合、ボルト脚位置を移動することができます。後付ボスとボルト脚です。

位置ずらし用後付脚		UZ UX FZ FX
S86	位置ずらし用後付脚 (後付ボスのみ) FF-2P (2)-SET	+¥1,000
S84	位置ずらし用後付脚 (後付ボス+ボルト脚) FF-2P (2)-SET、ボルト脚*1	+¥1,200

※イラストはイメージです。
セレクト 吊架台/防振ゴムとは同時選択できません。
※取付け可能な位置は資料編をご参照ください。
※1:ボルト脚の品番は標準仕様の場合:M16-L100、40mmアップの場合:M16-L140

器具取付用工場壁穴加工

器具取付用工場壁穴加工		UZ UX FZ FX
工場壁穴加工 ベンチ・壁付換気扇・壁付照明・水栓・ボディハグシャワー・シャワー ホースフック・収納棚・タオル掛・ドレン排水管		標準仕様
工場壁穴加工追加 シャワーフック*1・ミラー・握りバー		+¥2,000

※仕様の組合せによっては、工場壁穴加工の対象範囲が異なる場合があります。
※1:スライドフック付握りバー/スライドバー/フルフォールスライドバーの工場壁穴加工はオプションとなります。シャワーフックの壁穴は現場加工のみです。

●握りバー用後付補強金具セット(単品手配部材)

室内側からねじ固定するだけで握りバーを取付けできる補強金具です。

後付補強金具セット		価格
I型握りバー〈メタル〉Lパネル用 URP-M6-50S(2)/CH	¥4,000	
I型握りバー〈ホワイト〉Lパネル用 URP-M6-50S(2)/W		
L型握りバー〈メタル〉Lパネル用 URP-M6-50S(3)/CH	¥6,000	
I型握りバー〈ホワイト〉Lパネル用 URP-M6-50S(3)/W		

※上記掲載以外の握りバーには使用できません。
※Lパネル用です。
※取付けの際には、壁パネル室内面より裏側方向へ30mm以上の空間が必要です。

サイズ・
タイプ

壁パネル

床

ベンチ

天井

換気設備

照明

ドア

水栓

シャワー

シャワー
フック

ミラー

収納

タオル掛

握りバー

その他
オプション

SHOWER UNIT

SP

0812サイズとコンパクトな0808サイズ、
浴室外側の壁2面が化粧された
ピットインタイプ(0808サイズ)をご用意。
コンパクトでシンプルな装備ながらも
高い機能性と使いやすさに配慮した
コストパフォーマンスの高い
シャワーユニットです。



品番の見方

SPB-0812LBEL-C+C RC

① ② ③④⑤ ⑥ ⑦

- ① **SPB** : ビルトインタイプ
SPP : ピットインタイプ
- ② **サイズ(内寸)**
 0812 : 800 mm × 1200 mm
 0808 : 800 mm × 800 mm
- ③ **壁パネル**
 L : Lパネル
- ④ **床仕様**
 B : FRP床
- ⑤ **タイプ**
EH : EHタイプ
EL : ELタイプ
- ⑥ **地域区分**
H : 一般地仕様
C : 寒冷地仕様
- ⑦ **ドア位置(プランバリエーション)**

ラインアップ

構造		ビルトインタイプ (SPB) シャワーユニットの外側が化粧されていないタイプです。			ピットインタイプ (SPP) ドア面とドア横面(ドア戸先側)の外側が化粧されたタイプです。
サイズ		0812	0808		0808
タイプ		EL	EH	EL	EL
セットイメージ					
主な標準仕様	壁パネル	全面張り 〈マットホワイト〉	全面張り 〈ホワイトストーン〉	全面張り 〈マットホワイト〉	全面張り 〈マットホワイト〉
	床	岩肌調 単色〈ホワイト〉	凹凸模様 単色〈グレー〉		凹凸模様 単色〈グレー〉
	天井	平天井〈ホワイト〉[壁高2000]	平天井〈ホワイト〉[壁高2000]		平天井〈ホワイト〉[壁高2000]
	換気設備	天井換気扇	天井換気扇		天井換気扇
	照明	スリム照明(LEDランプ)	スリム照明(LEDランプ)		スリム照明(LEDランプ)
	ドア	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈ホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈ホワイト〉 		折り戸(800W×2000H) 〈ホワイト〉
	水栓	壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用	壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用		壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用
	シャワー	エコフルシャワー〈ホワイト〉	エコフルシャワー〈ホワイト〉		エコフルシャワー〈ホワイト〉
	シャワーフック	シャワーフック〈ホワイト〉(2個)	シャワーフック〈ホワイト〉(2個)		シャワーフック〈ホワイト〉(2個)
	収納	コーナー棚〈ホワイト〉(2段)	収納パネル〈ホワイト〉		収納パネル〈ホワイト〉
標準仕様価格	0812	¥455,000	—	—	—
	0808	—	¥453,000	¥369,000	¥384,000

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。

キレイ

キレイドア

汚れにくく、お掃除しやすい キレイドア

ビルインタイプ
標準仕様

壁 (Lパネル)

全タイプ
標準仕様


キレイドア断面図



※イメージです。



キレイドア断面図



ホコリがたまりやすく、お掃除がしにくいドア下部のガラリをタテ枠に埋め込みました。



清掃性に優れており、お手入れがラクです。

エコ



心地よい 超節水シャワー



スイッチ付エコアクアシャワー〈ホワイト〉

全タイプ
オプション

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

※シャワーの使用条件はP.109をご参照ください。



エコフルシャワー〈ホワイト〉

全タイプ
標準仕様

シャワーヘッドに内蔵した羽根車の高速回転により、シャワー内圧力を上げることで、少ない水量でも勢いのあるシャワーを可能にしました。

※シャワーの使用条件はP.109をご参照ください。

LED照明

全タイプ
標準仕様

スリム照明(LEDランプ)

白熱灯に比べて、低い消費電力で長寿命のLEDランプの照明です。

使いやすさ

シャワー専用水栓



壁付サーモ水栓(クロマーレス)シャワー専用

サーモスタット付きで水量やお湯の温度調節がラクにできます。



セルフストップ付壁付サーモ水栓 シャワー専用

プッシュボタンを1回押せば、定量吐水後、自動的に止水するのでムリなく節水できます。

スライドバー



シャワーの高さや角度がお好みの位置に変えられます。


フットレスト



足を乗せて洗うことができます。

低い据付高さ

据付高さが187mmで納まります。0812サイズ

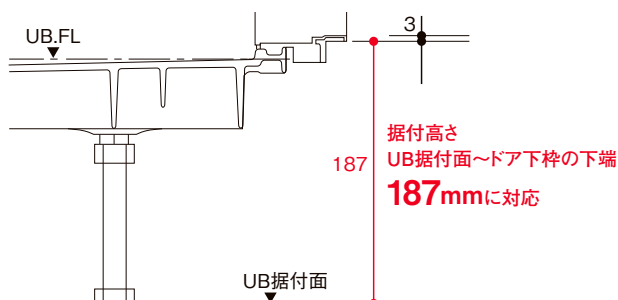



ビルトインタイプ

EL 0812

PLAN No. **SU08E**

SPB-0812LBEL-C+H(C) RC

標準仕様価格 **¥455,000** (税別)

オプション合計価格 **±¥0** (税別)

写真セット価格 **¥455,000** (税別)

写真セット内訳


・ 壁パネル	：	0 全面張り	標準仕様
		B1 〈マットホワイト/LE301〉	
・ 床	：	BE 岩肌調 単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様
・ 天井	：	J0 平天井〈ホワイト〉[壁高2000]	標準仕様
・ 換気設備	：	M 天井換気扇	標準仕様
・ 照明	：	CB スリム照明(LEDランプ)1灯	標準仕様
・ ドア	：	W1 折り戸(800W×2000H)キレイドア	標準仕様
		1 〈ホワイト/W〉	
・ 水栓	：	QU 壁付サーモ水栓(クロマーレス)シャワー専用	標準仕様
・ シャワー	：	KH エコフルシャワー〈ホワイト〉	標準仕様
・ シャワーフック	：	KA シャワーフック〈ホワイト〉(2個)	標準仕様
・ ミラー	：	NN ミラー なし	標準仕様
・ 収納	：	J2 コーナー棚〈ホワイト〉(2段)	標準仕様

写真セットのオプション合計価格 **±¥0**

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。


※青字は寒冷地仕様です。寒冷地仕様価格は上記価格に対して、標準仕様価格:¥5,000です。

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRCです。



標準仕様

壁 ● ベーシッククラス



B1 〈マットホワイト/LE301〉
(つや消し)

照明



CB スリム照明(LEDランプ)1灯
LDA-C1-2A

収納



J2 コーナー棚(ホワイト)(2段)
NT-180A/W91

床



BE 岩肌調 単色〈ホワイト/N86〉

水栓



QU 壁付サーモ水栓(クロマーレス)
シャワー専用

BF-KA247TX-F12PU, A-1859-3-PU
[BF-KA247TX-F12PU, A-1859-3-PU]
※スイッチ付シャワーの場合は、A-1859-3-PU → A-10314-PU

天井



J0 平天井〈ホワイト〉[壁高2000]

シャワー



KH エコフルシャワー〈ホワイト〉
BF-SD6BP-PU

換気設備



M 天井換気扇
UF-27A
※常時換気用ではありません。

シャワーフック



KA シャワーフック〈ホワイト〉(2個)
BF-30C-PU (2個)

ドア **キレイドア**



浴室外側 浴室内侧
W1 折り戸(800W×2000H)
1 〈ホワイト/W〉

VDY-8002006①(79)/W

①：RまたはL。ドア位置により異なります。

オプション

換気設備



- 1** 壁付換気扇
UF-24B
+¥8,600
※壁穴加工費を含みます。
※常時換気用ではありません。



- C** 換気グリル
VG-100A(2)/458S
-¥15,200

- N** 換気設備なし
-¥16,300

水栓



- D3** セルフストップ付
壁付サーモ水栓
シャワー専用
BF-2241TX-PU
+¥49,600
※寒冷地仕様はありません。

握りバー



シャワー



- DH** スイッチ付エコアシャワー
(ホワイト)
BF-SJ6MBE-PU
+¥10,000
※セルフストップ付壁付サーモ水栓
とは同時選択できません。

- A17** I型〈ホワイト〉(800L)
8928-BTYPE-L800/W
+¥20,000

- A18** I型〈ホワイト〉(600L)
8928-BTYPE-L600/W
+¥15,000

- A19** I型〈ホワイト〉(400L)
8928-BTYPE-L400/W
+¥12,000

- A20** L型〈ホワイト〉(600H×600L)
8928L-BTYPE-600X600/W
+¥28,000

シャワーフック



- LD** スライドバー
(ホワイト) (600L)
BF-27B(600)-PU3
+¥11,000

ミラー




- EA** ミラー(1555)
KGM-1555
+¥8,500
※寸法: 150W×550H

取付脚断熱カバー



- A80** 取付脚断熱カバー(湯側のみ)
(ライトグレー/N85)
QU用: 14-1908-PU
D3用: 14-1508-PU
+¥880

フリーサイズ窓額縁キット




- F01** 窓額縁: 190D×1000W×1000H(ホワイト/W)
R-1010P-24/W
+¥24,000

- F05** 窓額縁: 290D×1000W×1000H(ホワイト/W)
R-1010P-25/W
+¥34,000

- F11** 窓開口補強のみ(窓額縁なし 別途手配)
WR-121S
+¥5,900

※壁パネルの開口範囲・開口位置や器具との取付けには制限
があります。詳細は資料編を参照ください。

フリーサイズドア額縁

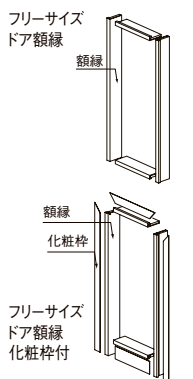

- S90** フリーサイズドア額縁[奥行き寸法98mm]
DG-0821(3)-SET/WM
+¥25,000

- S05** フリーサイズドア額縁[奥行き寸法125mm]
DG-0821(1)-SET/WM
+¥25,000

- S06** フリーサイズドア額縁[奥行き寸法155mm]
DG-0821(2)-SET/WM
+¥30,000

- S07** フリーサイズドア額縁化粧枠付[奥行き寸法155mm]
DG-0821(2)-KE-SET/WM
+¥36,000

※建築工事にて取付けをお願いします。
※3方囲い、4方向囲いで使用できます。各々の場合の対応
範囲等は資料編を参照ください。

排水フレキホース



- S25** 排水フレキホース
+¥5,600
※フレキホース(呼び径50、L=298)1個、ソケット(呼び径50)
2個付。

排水フレキホース許容範囲



給水給湯配管

- J** 壁貫通金具仕様 (Rc1/2めねじ止め)
標準仕様

- 2** E面接続仕様 (Rc1/2めねじ止め)
+¥16,000

下部据付方法

- L** ボルト脚
(UB据付面〜ドア下枠の上面: 190mm)

- 標準仕様
M ボルト脚(40mmアップ)
(UB据付面〜ドア下枠の上面: 230mm)
+¥2,000

- H** 吊架台(木軸用)
+¥41,000

- J** 吊架台(2×4工法用)
+¥58,000

床ボルト脚用接着剤

- S26** ボルト脚用接着剤
+¥4,800
※吊架台とは同時選択できません。


根太受けプレート

- S14** 根太受けプレート
NP-C3A-6
+¥2,600
※吊架台とは同時選択できません。

ドレン排水管

- S81** ドレン排水管
+¥32,000

配管避けボルト脚架台




※イラストはイメージです。

- S85** 配管避けボルト脚架台(架台のみ)
架台 FFU-1
+¥1,800

- S83** 配管避けボルト脚架台(架台+ボルト脚)
架台 FFU-1、ボルト脚*1
+¥2,000

※吊架台/根太受けプレートとは
同時選択できません。
※干渉を回避する位置に合わせて
選択してください。
※設置可能な位置や数は
資料編を参照ください。
*1: ボルト脚の品番は
標準仕様の場合: M16-L80、
40mmアップの場合: M16-L120

位置ずらし用後付脚



- S86** 位置ずらし用後付脚(後付ボスのみ)
FF-2P(2)-SET
+¥1,000

- S84** 位置ずらし用後付脚(後付ボス+ボルト脚)
FF-2P(2)-SET、ボルト脚*1
+¥1,200

※吊架台とは同時選択できません。
※取付け可能な位置は資料編を参照ください。
*1: ボルト脚の品番は
標準仕様の場合: M16-L100、
40mmアップの場合: M16-L140



ビルトインタイプ

EH 0808

PLAN No. **SU09D**

SPB-0808LBEH-C+H (C) R

標準仕様価格 **¥453,000** (税別)

オプション合計価格 **±¥0** (税別)

写真セット価格 **¥453,000** (税別)

写真セット内訳


・壁パネル	：	0	全面張り	標準仕様
		LZ	〈ホワイトストーン/HN751〉	
・床	：	DA	凹凸模様 単色〈グレー/U61〉	標準仕様
・天井	：	J0	平天井〈ホワイト〉[壁高2000]	標準仕様
・換気設備	：	2	天井換気扇	標準仕様
・照明	：	CB	スリム照明(LEDランプ)1灯	標準仕様
・ドア	：	11	折り戸(800W×2000H)キレイドア	標準仕様
		1	〈ホワイト/W〉	
・水栓	：	QU	壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用	標準仕様
・シャワー	：	KH	エコフルシャワー〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワーフック	：	KA	シャワーフック〈ホワイト〉(2個)	標準仕様
・ミラー	：	NN	ミラー なし	標準仕様
・収納	：	R1	収納パネル〈ホワイト/N86〉	標準仕様

写真セットのオプション合計価格 **±¥0**

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※青字は寒冷地仕様です。寒冷地仕様価格は上記価格に対して、標準仕様価格:¥5,000です。

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRです。



ビルトインタイプ

EL 0808

PLAN No. **SU10D**

SPB-0808LBEL-C+H (C) R

標準仕様価格 **¥369,000** (税別)

オプション合計価格 **±¥0** (税別)

写真セット価格 **¥369,000** (税別)

写真セット内訳


・壁パネル	：	0	全面張り	標準仕様
		81	〈マットホワイト/LE301〉	
・床	：	DA	凹凸模様 単色〈グレー/U61〉	標準仕様
・天井	：	J0	平天井〈ホワイト〉[壁高2000]	標準仕様
・換気設備	：	2	天井換気扇	標準仕様
・照明	：	CB	スリム照明(LEDランプ)1灯	標準仕様
・ドア	：	11	折り戸(800W×2000H)キレイドア	標準仕様
		1	〈ホワイト/W〉	
・水栓	：	QU	壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用	標準仕様
・シャワー	：	KH	エコフルシャワー〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワーフック	：	KA	シャワーフック〈ホワイト〉(2個)	標準仕様
・ミラー	：	NN	ミラー なし	標準仕様
・収納	：	R1	収納パネル〈ホワイト/N86〉	標準仕様

写真セットのオプション合計価格 **±¥0**

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※青字は寒冷地仕様です。寒冷地仕様価格は上記価格に対して、標準仕様価格:¥5,000です。

ドア位置(プランバリエーション) ※写真セットはRです。




標準仕様

壁 EH ●ハイクラス



LZ 〈ホワイトストーン/HN751〉
(光沢)

壁 EL ●ベーシッククラス



81 〈マットホワイト/LE301〉
(つや消し)

床



DA 凹凸模様 単色〈グレー/U61〉

天井



J0 平天井〈ホワイト〉[壁高2000]

換気設備



2 天井換気扇
UF-24B
※常時換気用ではありません。

ドア **キレイドア**

浴室外側 浴室内側

11 折り戸 (800W×2000H)
1 〈ホワイト/W〉
VDY-8002000①(78)/W
①: RまたはL。ドア位置により異なります。

照明



CB スリム照明(LEDランプ)1灯
LDA-C1-2A

水栓



QU 壁付サマー水栓(クロマールS)
シャワー専用
BF-KA247TX-F12PU, A-1859-3-PU
[BF-KA247TNX-F12PU, A-1859-3-PU]
※スイッチ付シャワーの場合は、A-1859-3-PU → A-10314-PU

シャワー



KH エコフルシャワー〈ホワイト〉
BF-SD6BP-PU

シャワーフック



KA シャワーフック〈ホワイト〉(2個)
BF-30C-PU (2個)

収納



R1 収納パネル
〈ホワイト/N86〉
BN-F520A(2)/N86

オプション

換気設備



1 壁付換気扇
UF-24B
+¥10,000
※壁穴加工費を含みます。
※常時換気用ではありません。



C 換気グリル
VG-100A(2)/458S
-¥13,800

N 換気設備なし
-¥14,900

シャワー



DH スイッチ付エコアクアシャワー
〈ホワイト〉
BF-SJ6MBE-PU
+¥10,000

シャワーフック



LD スライドバー
〈ホワイト〉(600L)
BF-27B(600)-PU3
+¥11,000

ミラー



AA タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S
+¥8,000
※寸法: 300W×800H


取付脚断熱カバー



A80 取付脚断熱カバー(湯側のみ)
〈ライトグレー/N85〉
14-1908-PU
+¥880

フリーサイズドア額縁

フリーサイズ
ドア額縁

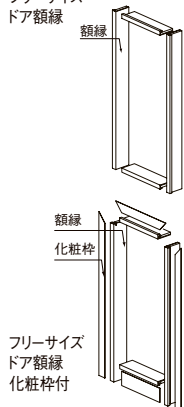

フリーサイズ
ドア額縁
化粧枠付

S90 フリーサイズドア額縁[奥行き寸法98mm]
DG-0821(3)-SET/WM
+¥25,000

S05 フリーサイズドア額縁[奥行き寸法125mm]
DG-0821(1)-SET/WM
+¥25,000

S06 フリーサイズドア額縁[奥行き寸法155mm]
DG-0821(2)-SET/WM
+¥30,000

S07 フリーサイズドア額縁化粧枠付[奥行き寸法155mm]
DG-0821(2)-KE-SET/WM
+¥36,000

※建築工事にて取付けをお願いします。
※3方囲い、4方向囲いで使用できます。各々の場合の対応
範囲等は資料編を参照ください。

床ボルト脚用接着剤

S26 ボルト脚用接着剤
+¥4,800

根太受けプレート



S14 根太受けプレート
NP-C3A-5
+¥2,400


排水フレキホース



S25 排水フレキホース
+¥5,600

※フレキホース(呼び径50、L=298)1個、
ソケット(呼び径50)2個付。

排水フレキホース許容範囲





ビットインタイプ

EL 0808

PLAN No. **SU11D**

SPP-0808LBEL-C+H(C)R

標準仕様価格 **¥384,000** (税別)

オプション合計価格 **±¥0** (税別)

写真セット価格 **¥384,000** (税別)

写真セット内訳

・壁パネル	：	0	全面張り	標準仕様
		81	〈マットホワイト/LE301〉	
・床	：	DA	凹凸模様 単色〈グレー/U61〉	標準仕様
・天井	：	J0	平天井〈ホワイト〉[壁高2000]	標準仕様
・換気設備	：	2	天井換気扇	標準仕様
・照明	：	CB	スリム照明(LEDランプ)1灯	標準仕様
・ドア	：	I1	折り戸(800W×2000H)	標準仕様
		1	〈ホワイト/W〉	
・水栓	：	QU	壁付サーモ水栓(クロマーレス)シャワー専用	標準仕様
・シャワー	：	KH	エコフルシャワー〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワーフック	：	KA	シャワーフック〈ホワイト〉(2個)	標準仕様
・ミラー	：	NN	ミラー なし	標準仕様
・収納	：	R1	収納パネル〈ホワイト/N86〉	標準仕様


写真セットのオプション合計価格

±¥0

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。


※青字は寒冷地仕様です。寒冷地仕様価格は上記価格に対して、標準仕様価格:¥5,000です。

ドア位置(プランバリエーション)
※写真セットはRです。




ビットインタイプ

ドア面とドア横面(ドア戸先側)の外側が化粧されたタイプです。



標準仕様

壁 ●ベーシッククラス



81 〈マットホワイト/LE301〉
(つや消し)

床



DA 凹凸模様 単色〈グレー/U61〉

天井



J0 平天井〈ホワイト〉[壁高2000]

換気設備



2 天井換気扇
UF-24B
※常時換気用ではありません。

照明



CB スリム照明(LEDランプ)1灯
LDA-C1-2A

ドア



I1 折り戸(800W×2000H)
1 〈ホワイト/W〉
VDY-8002075 (77)/W

水栓



QU 壁付サーモ水栓(クロマーレス)
シャワー専用

BF-KA247TX-F12PU, A-1859-3-PU
[BF-KA247TX-F12PU, A-1859-3-PU]
※スリムシャワーの場合は、A-1859-3-PU → A-10314-PU

シャワー



KH エコフルシャワー〈ホワイト〉
BF-SD6BP-PU

シャワーフック



KA シャワーフック〈ホワイト〉(2個)
BF-30C-PU (2個)

収納



R1 収納パネル〈ホワイト/N86〉
BN-F520A (2) /N86

スイッチ



照明
換気

オプション

シャワー



DH スイッチ付エコアクアシャワー
(ホワイト)
BF-SJ6MBE-PU
+¥10,000

取付脚断熱カバー



使用例(14-1908-PU)

シャワーフック



LD スライドバー
(ホワイト) (600L)
BF-27B(600)-PU3
+¥11,000

ミラー



AA タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S
+¥8,000
※寸法: 300W×800H

床ボルト脚用接着剤

S26 ボルト脚用接着剤
+¥4,800

根太受けプレート




S14 根太受けプレート
NP-C3A-5
+¥2,400

排水フレキホース



S25 排水フレキホース
+¥5,600
※フレキホース(呼び径50, L=298)1個、
ソケット(呼び径50)2個付。

排水フレキホース許容範囲



Technical Data

資料編

CONTENTS

仕様表一覧	P.74 ~ P.75
仕様図	P.76 ~ P.77
各部詳細図	P.78 ~ P.103
工務店さまへ(取付前の確認事項)	P.104 ~ P.111
お客さまへ	P.112 ~ P.114
浴室に関連する法規について	P.115
バリアフリー法と客室水まわりに関する 設計のポイントについて	P.116

安全上のご注意について 安全上、特にご注意していただきたい箇所について、下記のマークをつけて表記しています。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合。

- 商品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品および付帯する設備の据付けは、専門の取付作業が必要です。ご購入先又は専門業者にご相談ください。取付作業に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。
- 電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行ってください。
- ※無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。
- アース工事を確実に行ってください。D種接地工事を施した接地線と確実に接続してください。
- ※漏電や故障の際に感電する恐れがあります。
- 一次側に必ず漏電遮断器を設置してください。※感電する恐れがあります。

NSシリーズ

■NSPB-LBUZ

名 称		仕様(寸法単位：mm)
	壁	Lパネル(鏡面ホワイト)
	床	FRP床 岩肌調 単色(ホワイト)
天	井	平天井(ホワイト)[天井高2005：壁高2000]化粧銅板複合パネル
ド	ア	折り戸(800W×2000H)キレイドア(Sホワイト)
		面材：型板調樹脂板、ドア枠：アルミアルマイト処理
水 栓 金 具		アクアタワー(シルバー)
		シャワー：スプレーシャワー(ストレートタイプ)(メタル調)
シャワーフック		シャワーフック(メタル調)1個
ベンチ		フルワイドベンチ(ホワイト)
収納	納	メタルシェルフ180W(2段)
照明	明	ダウンライト(LED)
換気設備		換気グリル 樹脂製(換気有効面積42cm ² ・接続口外径Φ100mm)
給水給湯管		壁貫通金具(Rc1/2めねじ止め)
雑排水管		塩ビ管 VP50

■NSPB-LBFZ

名 称		仕様(寸法単位：mm)
	壁	Lパネル〈鏡面ホワイト〉
	床	FRP床 岩肌調 単色〈ホワイト〉
天	井	平天井〈ホワイト〉[天井高2005：壁高2000]化粧銅板複合パネル
ド	ア	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈Sホワイト〉
		面材：型板調樹脂板、ドア枠：アルミアルマイト処理
水 栓 金 具		壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用
		シャワー：エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉
シャワーフック		フルフォールスライドバー〈メタル調〉(800L)
シャワーホースフック		シャワーホースフック〈メタル調〉
ベンチ		フルワイドベンチ〈ホワイト〉
収納		コーナー棚(クリア)(2段)
照明		ダウンライト(LED)
換気設備		換気グリル 樹脂製(換気有効面積42cm ² ・接続口外径Φ100mm)
給水給湯管		壁貫通金具(Rc1/2めねじ止め)
雑排水管		塩ビ管 VP50

SPシリーズ

■SPB-0812LBEL

名 称		仕様(寸法単位：mm)
壁		Lパネル〈マットホワイト〉
床		FRP床 岩肌調 単色〈ホワイト〉
天	井	平天井〈ホワイト〉[壁高2000]化粧鋼板複合パネル
ド	ア	折り戸(800W×2000H)キレイドア〈ホワイト〉
		面材：型板調樹脂板、ドア枠：アルミアルマイト処理
水 栓 金 具		壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用
シャワーフック		シャワー：エコフルシャワー〈ホワイト〉
収納		シャワーフック(ホワイト)2個
照明	明	コーナー棚〈ホワイト〉(2段)
換気設備		スリム照明(LEDランプ)
天井換気扇		天井換気扇 接続口外径Φ100mm
給水給湯管		壁貫通金具(Rc1/2めねじ止め)
雑排水管		塩ビ管 VP50

■NSPB-LBUX

名 称		仕様(寸法単位：mm)
壁		Lパネル(鏡面ホワイト)
床		FRP床 岩肌調 単色(ホワイト)
天	井	平天井(ホワイト)[天井高2005：壁高2000]化粧銅板複合パネル
ド	ア	折り戸(800W×2000H)キレイドア(Sホワイト)
		面材：型板調樹脂板、ドア枠：アルミアルマイト処理
水 栓 金 具		シャワーシステム(OG1)(メタル)
		シャワー：スプレーシャワー(ストレートタイプ)(メタル調)
シャワーフック		なし(シャワーシステム-体型)
収	納	メタルシェルフ180W(2段)
照	明	ダウンライト(LED)
換 気 設 備		換気グリル 樹脂製(換気有効面積42cm ² ・接続口外径φ100mm)
給 水 給 湯 管		壁貫通金具(Rc1/2めねじ止め)
雑 排 水 管		塩ビ管 VP50

■NSPB-LBFX

名 称		仕様(寸法単位：mm)
壁		Lパネル〈鏡面ホワイト〉
床		FRP床 岩肌調 単色〈ホワイト〉
天	井	平天井〈ホワイト〉[天井高2005：壁高2000]化粧銅板複合パネル
ド	ア	折り戸(800W×2000H)キレイドア(Sホワイト)
		面材：型板調樹脂板、ドア枠：アルミアルマイト処理
水 栓 金 具		壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用
シャワーフック		シャワー：エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉
収納		フルフォールスライドバー〈メタル調〉(800L)
照明	明	コーナー棚(クリア)(2段)
換気設備	備	ダウンライト(LED)
給水給湯管	管	換気グリル 樹脂製(換気有効面積42cm ² ・接続口外径φ100mm)
雑排水	管	壁貫通金具(Rc1/2めねじ止め)
		塩ビ管 VP50

■SPB-0808LBEH・LBEL、SPP-0808LBEL

名 称		仕様(寸法単位：mm)
壁		SPB-LBEH：Lパネル(ホワイトストーン)
		SPB-LBEL：Lパネル(マットホワイト)
		SPP-LBEL：内壁・外壁：Lパネル(マットホワイト)
床		FRP床 凹凸模様 単色(グレー)
天	井	平天井(ホワイト)[壁高2000]化粧銅板複合パネル
ド	ア	SPB：折り戸(800W×2000H)キレイドア(ホワイト)
		SPP：折り戸(800W×2000H)(ホワイト)
		面材：型板調樹脂板、ドア枠：アルミアルマイト処理
水 栓 金 具		壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用
		シャワー：エコフルシャワー(ホワイト)
シャワーフック		シャワーフック(ホワイト)2個
収	納	収納パネル(ホワイト)
照	明	スリム照明(LEDランプ)
換 気 設 備		天井換気扇 接続口：塩ビ管VU100
ス イ ッ チ		SPP：照明・換気扇用
給 水 給 湯 管		壁貫通金具(Rc1/2めねじ止め)
雑 排 水 管		なし(トラップ止)

■浴室寸法

※標準仕様の場合を示します。

NSシリーズ

タイプ	サイズ	タイプ	据付必要寸法(寸法単位：mm)	浴室内寸法(寸法単位：mm)	室内容積
NSPB	0914	UZ,FZ	1000D×1470W×2484H	900D×1400W×2010H	2.6㎡
		UX,FX	970D×1500W×2484H		
	0912	UZ,FZ	1000D×1270W×2484H	900D×1200W×2010H	2.2㎡
		UX,FX	970D×1300W×2484H		
	0812	UZ,FZ	900D×1270W×2484H	800D×1200W×2010H	2.0㎡
		UX,FX	870D×1300W×2484H		

SPシリーズ

タイプ	サイズ	タイプ	据付必要寸法(寸法単位：mm)	浴室内寸法(寸法単位：mm)	室内容量
SPB	0812	EL	870D×1300W×2484H	800D×1200W×2010H	2.0㎡
SPP	0808	EH,EL	920D×920W×2510H	800D×800W×2030H	1.2㎡
	0808	EL	924D×924W×2510H	800D×800W×2030H	1.2㎡

■浴室総質量

※標準仕様の場合を示します。

NSシリーズ

サイズ	NSPB Lパネル FRP床			
	LBUZ	LBUX	LBFZ	LBFX
0914	約180kg	約155kg	約160kg	約145kg
0912	約165kg	約145kg	約150kg	約135kg
0812	約155kg	約135kg	約140kg	約125kg

サイズ	NSPB Lパネル タイル床			
	LAUZ	LAUX	LAFZ	LAFX
0914	約205kg	約185kg	約190kg	約175kg
0912	約190kg	約170kg	約175kg	約160kg
0812	約180kg	約160kg	約165kg	約150kg


SPシリーズ

サイズ	SPB		SPP LBEL
	LBEH	LBEL	
0812	—	約115kg	—
0808	約90kg	約90kg	約110kg


※給水給湯仕様により据付必要寸法が変わります。詳細はP.104をご確認ください。

NSシリーズ


●NSPB-0914LBUZ









●NSPB-0914LBUX

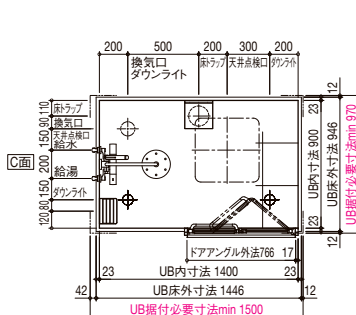

●NSPB-0914LBFZ




●NSPB-0914LBFX

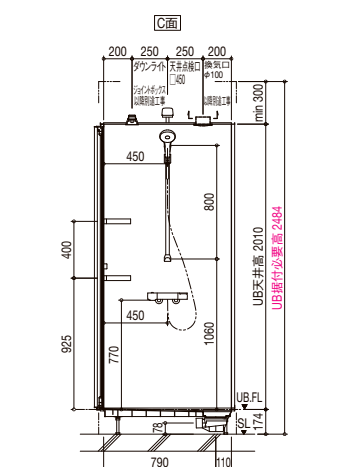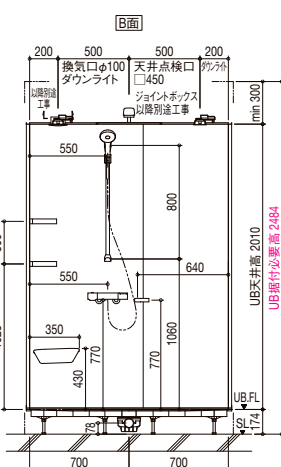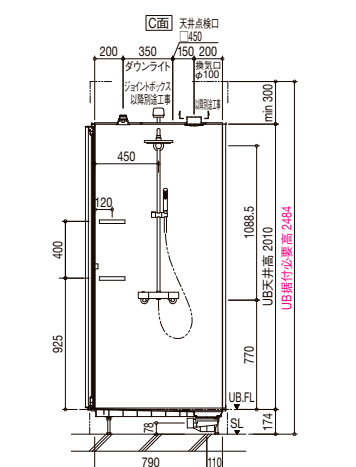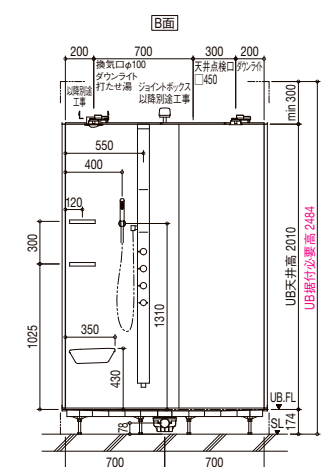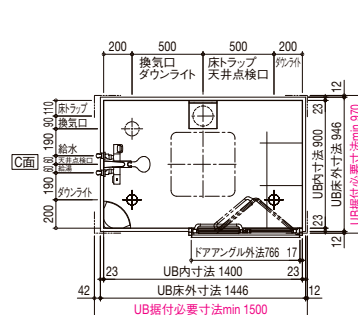


NSシリーズ


●NSPB-0912LBUZ








●NSPB-0912LBUX

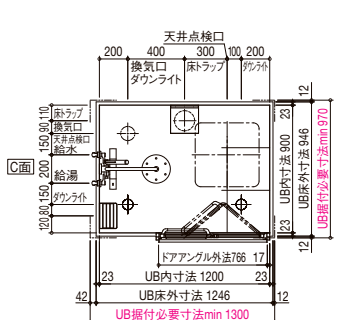



●NSPB-0912LBFZ





●NSPB-0912LBFX

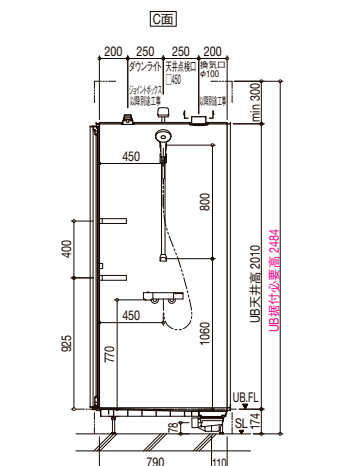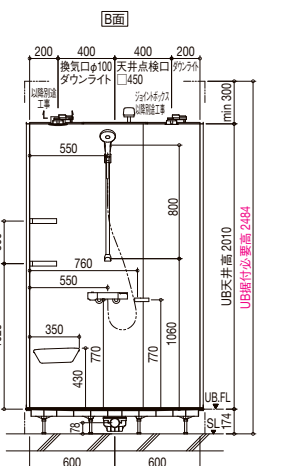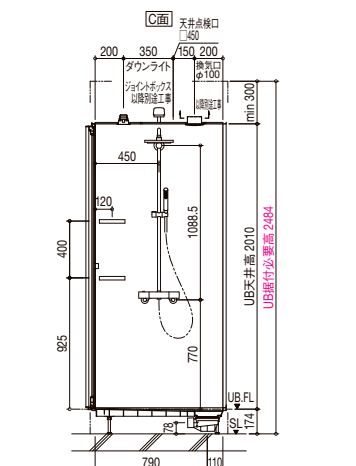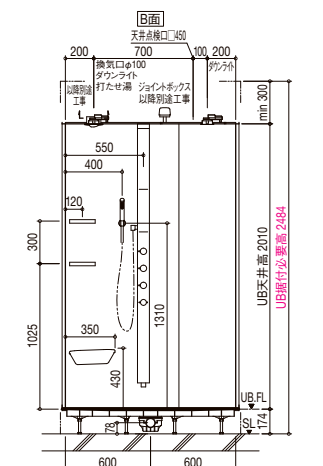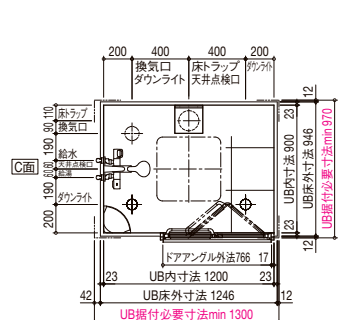

●NSPB-0812LBFX

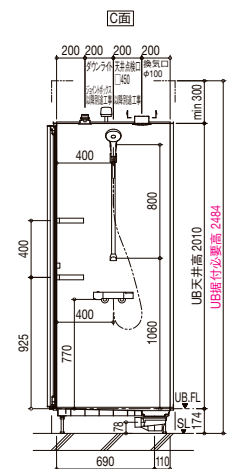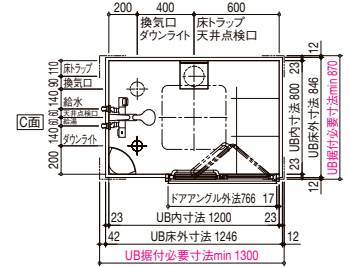









●SPP-0808LBEL
(ピットインタイプ)

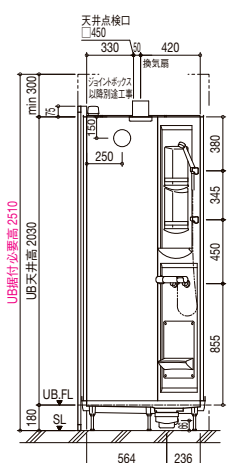

■床支持位置図







※本図は、RL、RCの場合を示します。LR、LCの場合は本図の逆となります。
 ※本図は防振ゴムがない場合のボルト脚長さを示します。防振ゴムがある場合は20mm短いボルト脚になります。
 ※()内寸法は+40mm仕様のボルト脚長さを示します。

●ボルト脚仕様 NS SP


床種類	NSPB	NSPB	NSPB,SPB	SPB	SPP
	0914サイズ	0912サイズ	0812サイズ	0808サイズ	
FRP床					
タイル床				—	—

●吊架台(木軸用) NS SP(0812のみ)

※本図はドア位置RL、RCを示します。LR、LCは左右反転した位置になります。

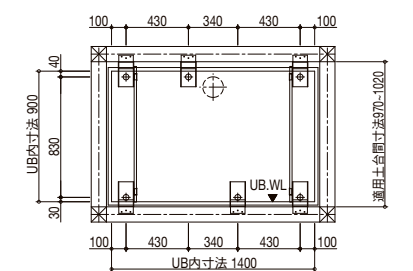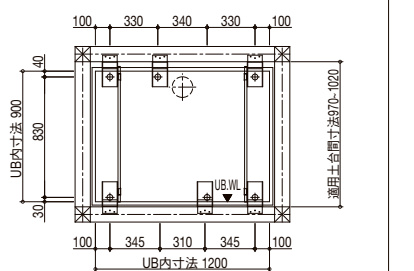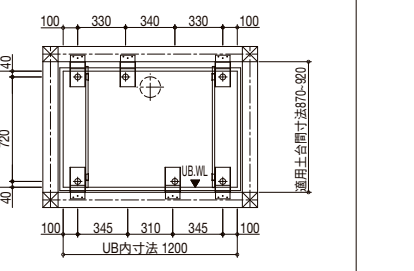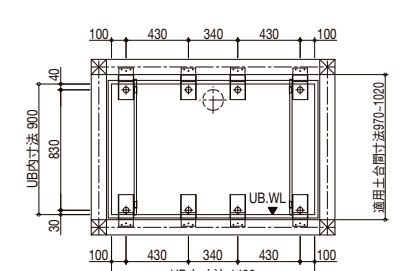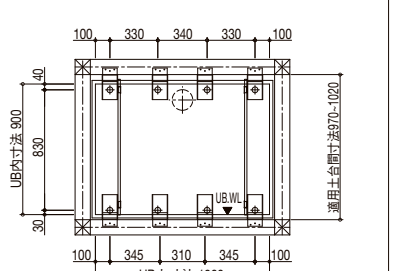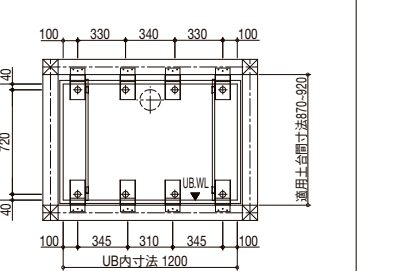
床種類	0914サイズ	0912サイズ	0812サイズ
FRP床			
タイル床			

●A,C側吊架台

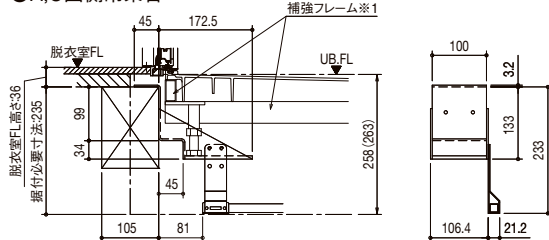

※()内寸法はタイル床の場合を示します。
 ※1:0812サイズでFRP床の場合のみ補強フレームなし。







●中央部吊架台

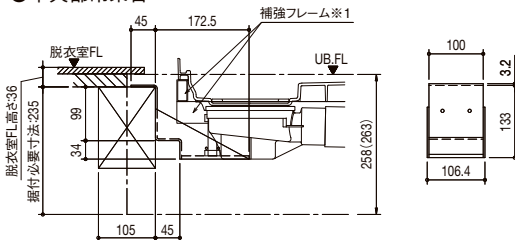


※吊架台が建築側の接合金具などに干渉しないか事前にご確認ください。

●吊架台(2×4工法用) NS SP(0812のみ)


※本図はドア位置RL、RCを示します。LR、LCは左右反転した位置になります。

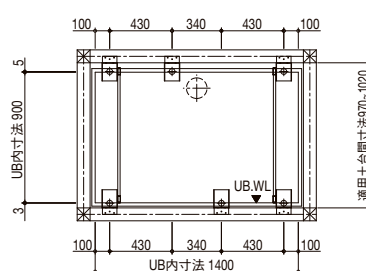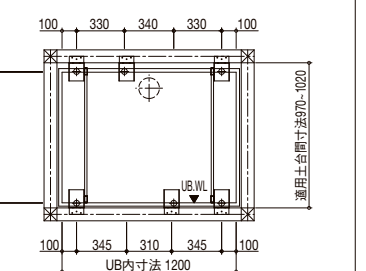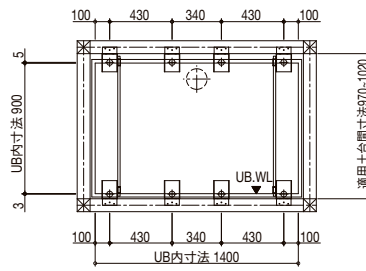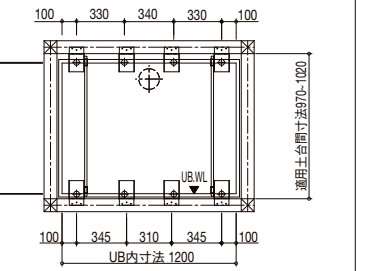床種類	0914サイズ	0912サイズ	0812サイズ
FRP床			
タイル床			

●A,C面側吊架台

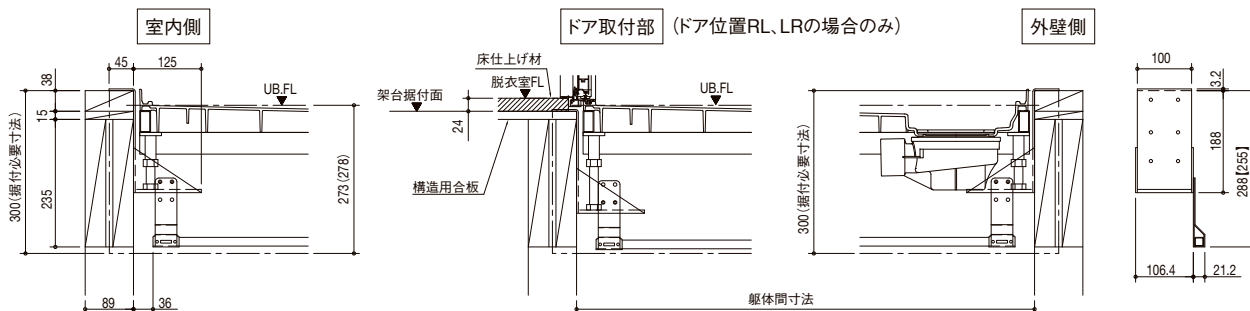

●中央部吊架台

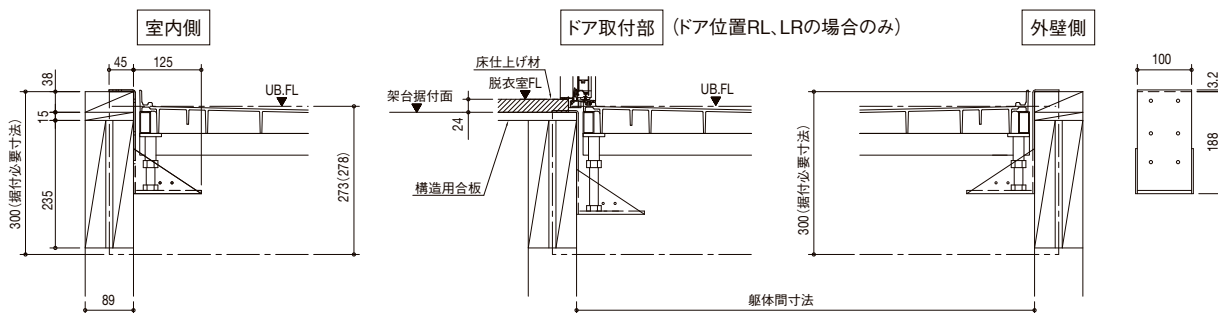


※()内寸法はタイル床の場合を示します。
 ※【 】内寸法はドア取付部の吊金具寸法になります。
 ※テンパー2枚引き戸への対応はできません。

※吊架台が建築側の接合金具などに干渉しないか事前にご確認ください。


■給水給湯配管立上推奨位置 壁貫通金具仕様(Rc1/2めねじ止め) NS SP(0812のみ)

●UB側給水給湯接続部




UZ、FZの場合

[RL、RCの場合]

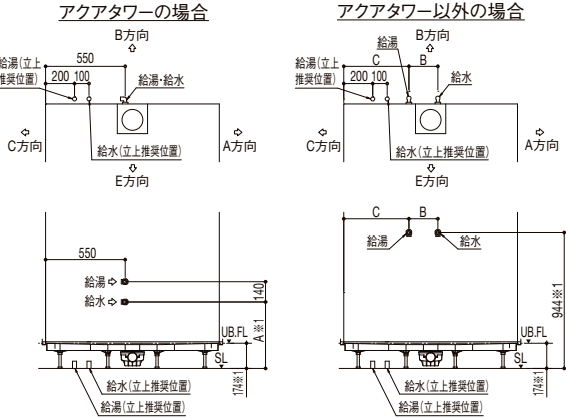

[LR、LCの場合]

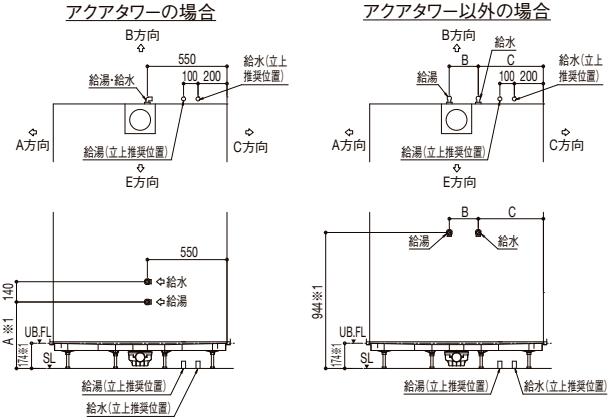


単位 [mm]					
浴室サイズ	水栓	天井高	A	B	C
0914 0912 0812	アクアタワー	2000・2200	464	—	—
		2100	564	—	—
	シャワーシステム(OG1) コンパクトプッシュ水栓 壁付サーモ水栓(OG1)	共通	—	200	450
	壁付サーモ水栓(クロマーレS)	共通	—	120	490
	壁付サーモ水栓(GB2)	共通	—	100	500


※1:この寸法は標準設置高さを示します。UB.FLはFRP床の場合の寸法です。タイル床の場合、UB.FLは179mmとなります。
※設備配管を床下に通す場合は、床下ボルト脚、床下の雑排水管との干渉を避けて壁貫通金具と設備配管を接続してください。壁貫通金具の真下に立ち上げると雑排水管の経路によっては干渉する場合があります。雑排水管についてはP.84をご参照ください。

UX、FX、SPB-0812の場合

[RL、RCの場合]

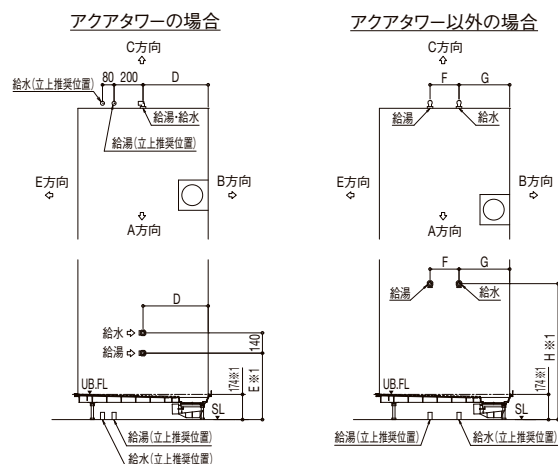

[LR、LCの場合]

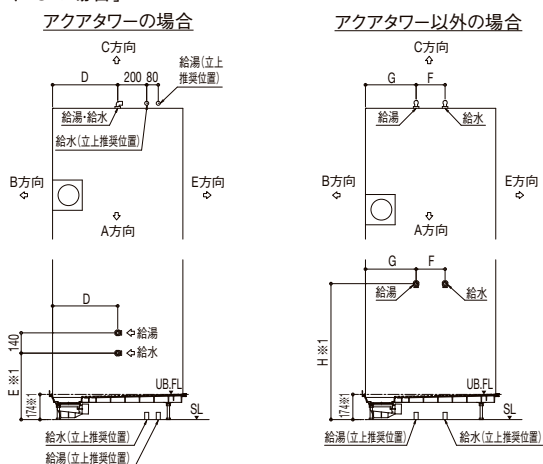

単位[mm]










浴室サイズ	水栓	天井高	D	E	F	G	H
0914 0912	アクアタワー	2000・2200	450	464	—	—	—
		2100	450	564	—	—	—
	シャワーシステム(OG1) コンパクトプッシュ水栓 壁付サーモ水栓(OG1)	共通	—	—	200	350	944
	壁付サーモ水栓(OG1)+ボディハグシャワー	共通	—	—	200	350	764
	壁付サーモ水栓(クロマーレス)	共通	—	—	120	390	944
	壁付サーモ水栓(GB2)	共通	—	—	100	400	944
	アクアネオ	共通	—	—	85	408	524
0812	アクアタワー	2000・2200	400	464	—	—	—
		2100	400	564	—	—	—
	シャワーシステム(OG1) コンパクトプッシュ水栓 壁付サーモ水栓(OG1) セルフストップ付壁付サーモ水栓	共通	—	—	200	300	944
	壁付サーモ水栓(OG1)+ボディハグシャワー	共通	—	—	200	300	764
	壁付サーモ水栓(クロマーレス)	共通	—	—	120	340	944
	壁付サーモ水栓(GB2)	共通	—	—	100	350	944
	アクアネオ	共通	—	—	85	358	524

※1:この寸法は標準設置高さを示します。UB,FLはFRP床の場合の寸法です。タイル床の場合、UB,FLは179mmとなります。

※設備配管を床下に通す場合は、床下ボルト脚、床下の雑排水管との干渉を避けて壁貫通金具と設備配管を接続してください。壁貫通金具の真下に立ち上げると雑排水管の経路によっては干渉する場合があります。雑排水管持出方向図P.84をご参照ください。

■給水給湯配管推奨接続位置図(オプション:E面接続仕様)

NS SP(0812のみ)

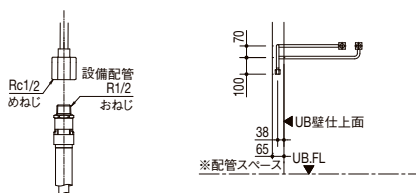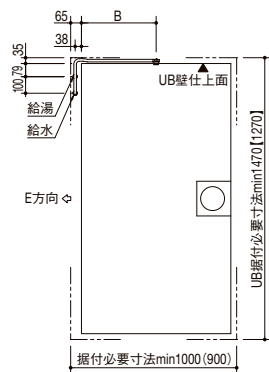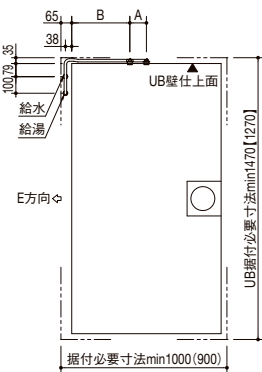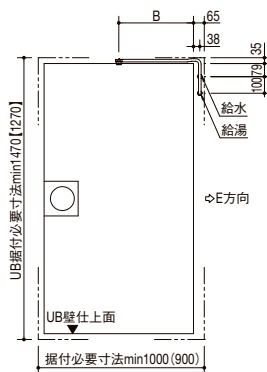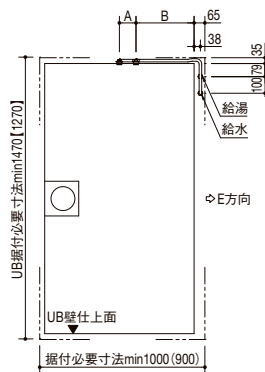●UB側給水給湯接続部

UX、FX、SPB-0812の場合
[RL、RCの場合]
アクアタワーの場合

アクアタワー以外の場合

[LR、LCの場合]
アクアタワーの場合

アクアタワー以外の場合


単位 [mm]

浴室サイズ	水栓	天井高	A	B	C
0914 0912	アクアタワー	2000・2200	—	450	364
		2100	—	450	464
	シャワーシステム(OG1) コンパクトプッシュ水栓 壁付サーモ水栓(OG1)	共通	200	350	774
	壁付サーモ水栓(OG1)+ボディハグシャワー	共通	200	350	594
	壁付サーモ水栓(クロマーレス)	共通	120	390	774
	壁付サーモ水栓(GB2)	共通	100	400	774
0812	アクアネオ	共通	85	408	354
	アクアタワー	2000・2200	—	400	364
		2100	—	400	464
	シャワーシステム(OG1) コンパクトプッシュ水栓 壁付サーモ水栓(OG1)	共通	200	300	774
	壁付サーモ水栓(OG1)+ボディハグシャワー	共通	200	300	594
	壁付サーモ水栓(クロマーレス)	共通	120	340	774
	壁付サーモ水栓(GB2)	共通	100	350	774
	アクアネオ	共通	85	358	354


※1:この寸法は標準設置高さを示します。UB.FLはFRP床の場合の寸法です。タイル床の場合、UB.FLは179mmとなります。

※ () 内寸法は0812サイズの場合を示します。



※ 【 】 内寸法は0812、0912サイズの場合を示します。

■給水給湯配管推奨接続位置図 壁貫通金具仕様(Rc1/2めねじ止め) SP(0808のみ)



●給水給湯接続部



LBEH,LBEL (ビルトイン)




LBEL (ピットイン)



■ 雜排水管持出方向図

●ボルト脚仕様 NS SP(0812のみ)

<0914サイズ>

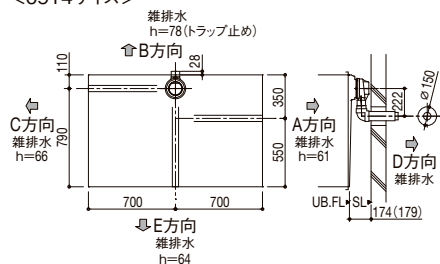


	標準	オプション
排水	A・B・C・E	D

※本図は、RL、RCの場合を示します。LR、LCの場合は本図の逆となります。


※()内寸法はタイル床の場合を示します。

＜0912サイズ＞

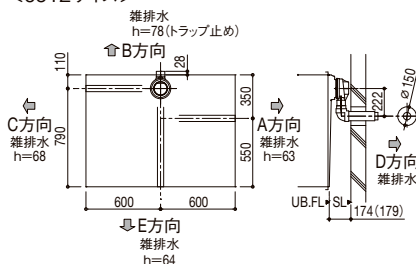

	標準	オプション
排水	A・B・C・E	D



＜0812サイズ＞

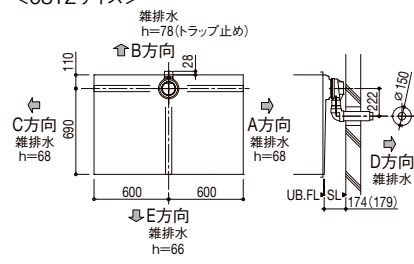

	標準	オプション
排水	A・B・C・E	D

●吊架台(木軸用・2×4工法用)仕様 NS SP(0812のみ)

＜0914サイズ＞

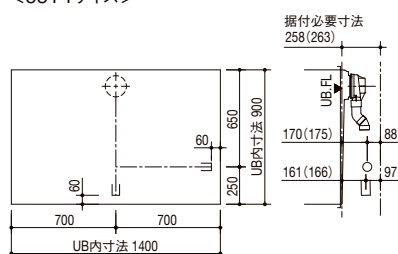

※()内寸法はタイル床の場合を示します。

※  は雑排水管立上推奨位置を示します。



※トラップ接続口より専用配管部材で配管を下げてください。(フレームに干渉する恐れがあるため)

※床パン下に雑排水管を立ち上げる場合は、床パン設置後に接続作業を行うためのスペースが必要です。



※本図はB勝手の場合を示します。L勝手の場合は本図を左右反転したものになります。

※吊架台仕様の雑排水管は塩ビ管VU50です。

＜0912サイズ＞

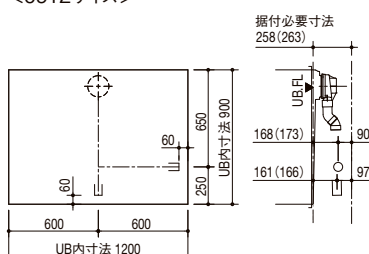


＜0812サイズ＞

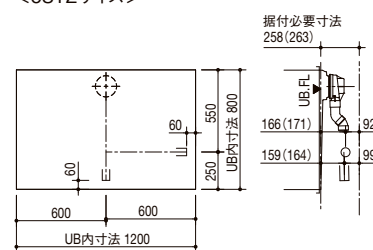

■排水トラップ^o


TP-58(樹脂製) NS SP(0812のみ)

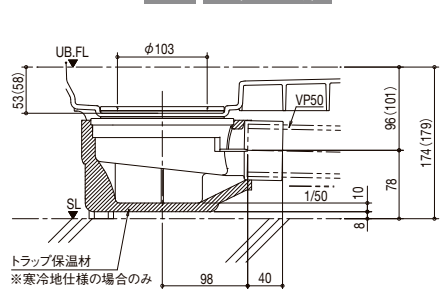

※()内寸法はタイル床の場合を示します。


TP-21 (鑄鉄製) NS SP (0812のみ)

—スラブ貫通塩ビ管—

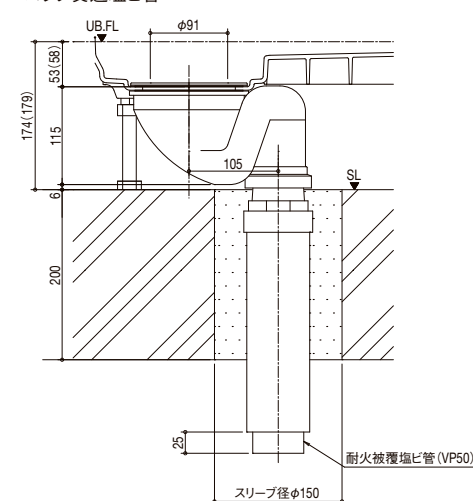

※()内寸法はタイル床の場合を示します。

ET(N) (樹脂製) SP(0808のみ)

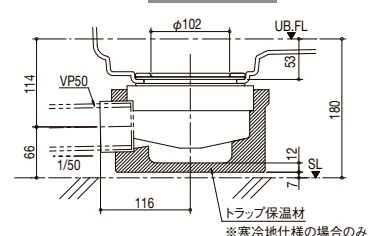

※寒冷地仕様の場合のみ

■壁パネル割り図 NS SP

※本図はRL,RCタイプ(0808サイズはRタイプ)の場合を示します。
LR,LCタイプ(0808サイズはLタイプ)は左右反転したものになります。
※()内寸法は900Wドアの場合です。

NSシリーズ

タイプ	UBサイズ	Lパネル	
		RL	RC
NSPB	0914		
	0912		
	0812		

SPシリーズ


タイプ	UBサイズ	Lパネル	
		RL	RC
SPB/ SPP	0812		
	0808		

※吊架台(0812サイズの木軸用は除く)仕様は、FPR床の場合でもタイル床と同じ補強フレームが付きます。



■ 折り戸 NS

VDY-8002006^R_L(81)/WM,K,S1VDY-9002006^R_L(81)/WM,K,S1VDY-9002006^R_L(81)K/K


※〈 〉内寸法は900Wの場合です。





内開き右吊り(内観図)、左吊りはこの逆になります。

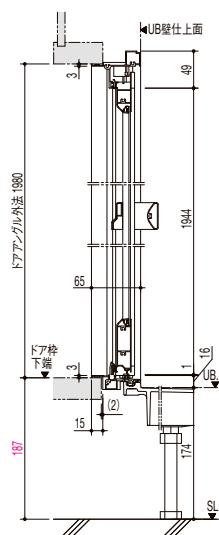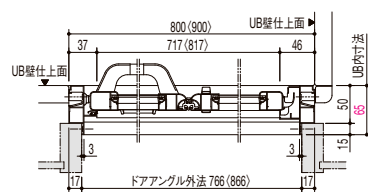

FRP床




タイル床





- 有効幅員
800Wの場合:650mm
900Wの場合:700mm
- ドア段差
FRP床:16mm
タイル床:11mm
- ガラリ開口面積:124.2cm²


■折り戸 SP(0812のみ)

VDY-8002006^R_L (79) /W

内開き右吊り(内観図)、左吊りはこの逆になります。

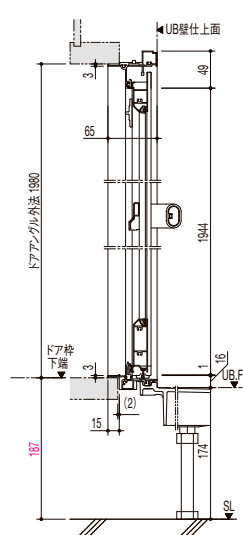


FRP床






- 有効幅員:650mm ●ガラリ開口面積:124.2cm²
●ドア段差
FRP床:16mm

■ 折り戸 SP (0808ビルトインのみ)

VDY-8002000_L^R (78) /W

内開き右吊り(内観図)、左吊りはこの逆になります。

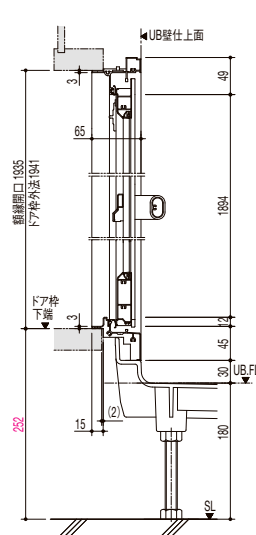


- 有効幅員:650mm ●ガリリ開口面積:121.9cm²


※吊架台(0812サイズの木軸用は除く)仕様は、FRP床の場合でもタイル床と同じ補強フレーム、ドア下補強フレームが付きます。

■ 折り戸 SP(0808ビットインのみ)

VDY-8002075(77)/W

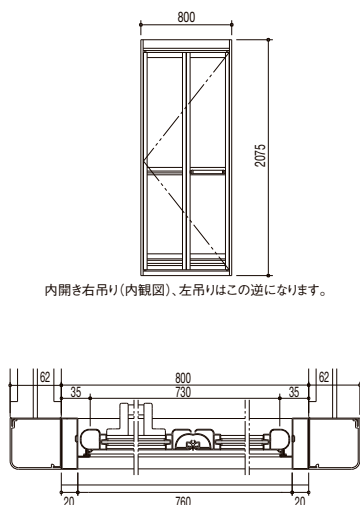

内開き右吊り(内観図)、左吊りはこの逆になります。

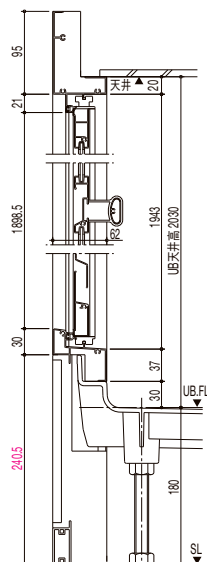


- 有効幅員:662mm
- ガラリ開口面積:144cm²

■ 開き戸 NS


UDY-8002006U^R(35)/WM,S1,K-LH
UDY-8002106U^R(35)WM,S1,K-LH

※額縁開口寸法に注意してください。
※く内寸法はH2100の場合です。

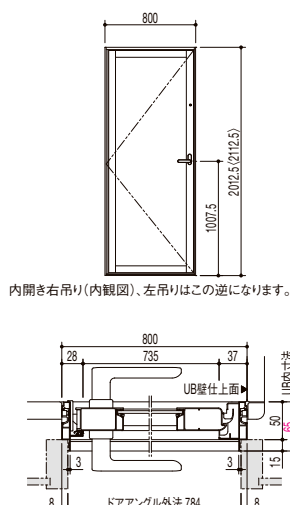


内開き右吊り(内観図)、左吊りはこの逆になります。

FRP床

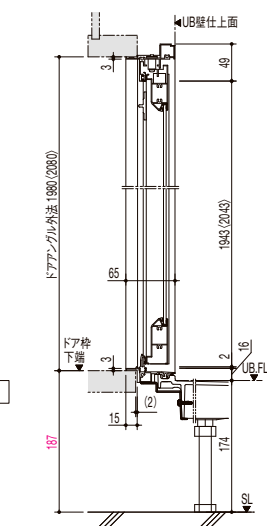

タイル床

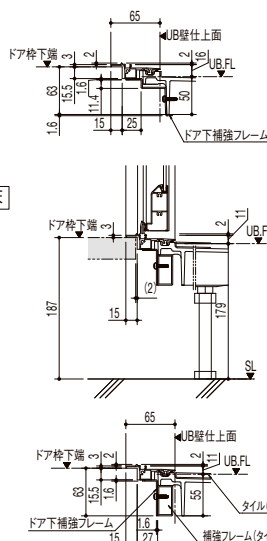


- 有効幅員:701mm
- ガラリ開口面積
H2000:124.2cm²
H2100:128cm²
- ドア段差
FRP床:16mm
タイル床:11mm

■ 開き戸(強化ガラス) NS


UDY-8002006U^R(35)G/
WMT,S1T,KT,S1G-LH

※額縁開口寸法に注意してください。

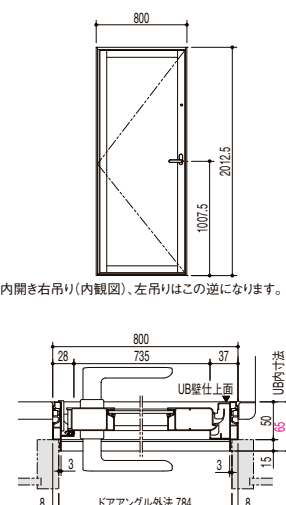


内開き右吊り(内観図)、左吊りはこの逆になります。

FRP床

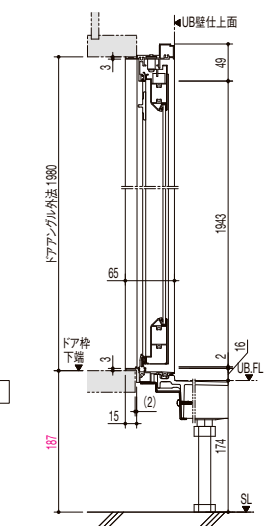

タイル床

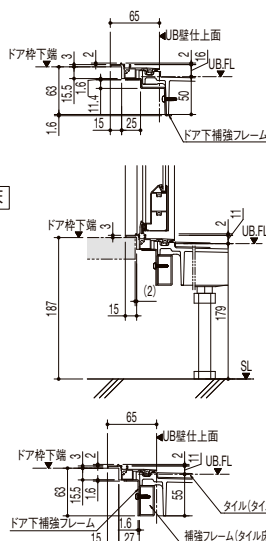


- 有効幅員:701mm
- ガラリ開口面積:121.3cm²
- ドア段差
FRP床:16mm
タイル床:11mm

※吊架台 (0812サイズの木軸用は除く) 仕様は、FPR床の場合でもタイル床と同じ補強フレーム、ドア下補強フレームが付きます。



■ テンパー開き戸 NS

TDY-8002006U^R (10) G/S1T, KK
TDY-8002206U^R (10) G/KK


※額縁開口寸法に注意してください。
※〈 〉内寸法はH2200の場合です。





内開き右吊り(内観図)、左吊りはこの逆になります。

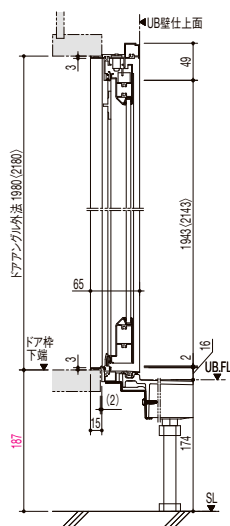

FRP床




タイル床





- 有効幅員:701mm
- ガラリ開口面積
H2000:121.3cm²
H2200:134.7cm²
- ドア段差
FRP床:16mm
タイル床:11mm

■ テンパー2枚引き戸 NS


SDY-9002006^R (36) G/S1S, KK





本図は、Rタイプ(内観図)を示します。

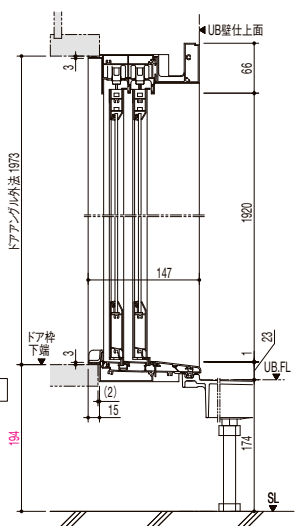

FRP床



タイル床




- 有効幅員:765mm
- ガラリ開口面積:104.7cm²
- ドア段差
FRP床:17mm
タイル床:12mm



■ 間仕切りユニット FIX窓タイプ NS

FIX-4002006 (9) G/S1T, KK
FIX-4002206 (9) G/KK

※額縁開口寸法に注意してください。
※〈 〉内寸法はH2200の場合です。




内観図

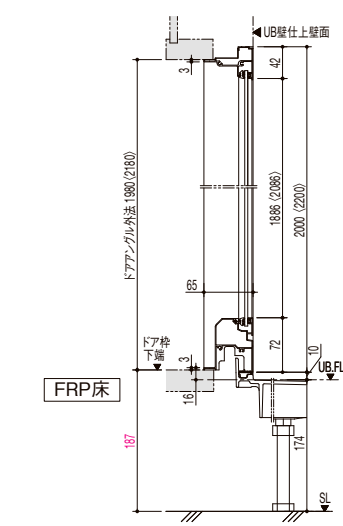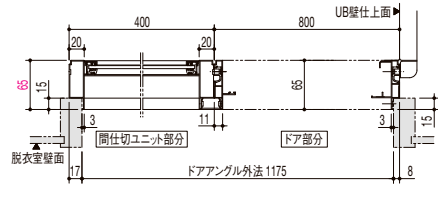

FRP床



タイル床




■フリーサイズドア額縁納まり NS SP


DG-0821 (1) -SET/WM ※D寸法:最大125mm(現場にて調整)

DG-0821 (2) -SET/WM ※D寸法:最大155mm(現場にて調整)


DG-0821 (3) -SET/WM ※D寸法:最大98mm(現場にて調整)

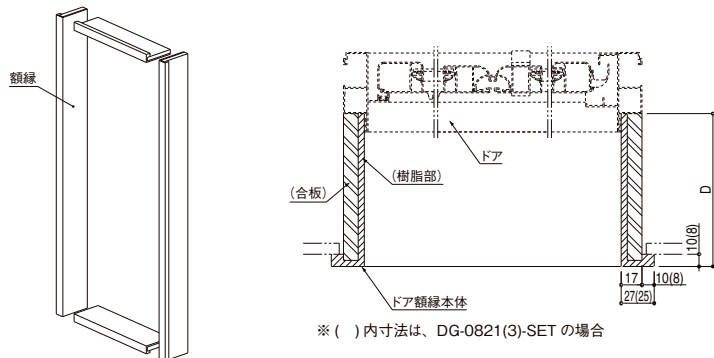

●四方囲いの場合




●三方囲いの場合




・ドア額縁は、L=2,050mm×2本、1,580mm×1本入りです。
四方囲いの場合、1,580mmを切断して使用します。

■フリーサイズドア額縁化粧枠付納まり NS SP


DG-0821 (2) -KE-SET/WM [奥行き寸法155mm]

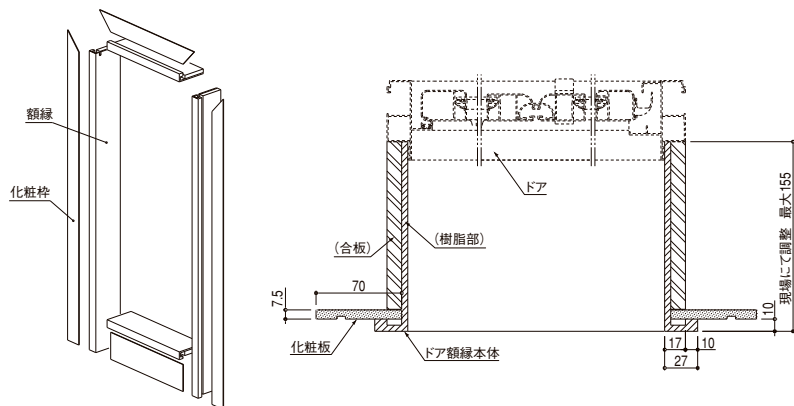

●四方囲いの場合



●三方囲いの場合




・ドア額縁は、L=2,138mm×2本、1,580mm×1本入りです。
四方囲いの場合、1,580mmを切断して使用します。
・化粧板は、L=940mm×1本(上板)、790mm×1本(下板)、2,186mm×2本(たて板)入りです。



■窓開口可能範囲 NS SP(0812のみ)

- 開口部の周囲には補強が必要です。必ず窓開口補強セットを選択してください。
- 壁パネル端から開口部までの距離は下記の寸法以上を確保してください。

1枚のパネルに納まる場合

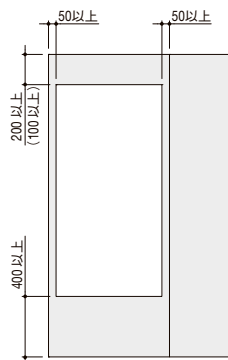


2枚のパネルにまたがる場合

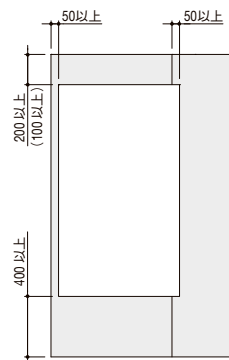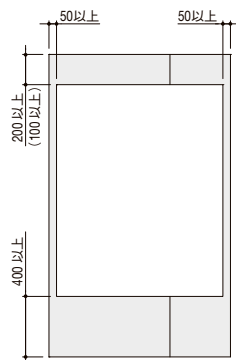


※()内の寸法とする場合は、壁パネルの強度上、桟木等を使用し、補強を行ってください。

- 壁に取り付ける器具から開口部までの距離は下記の寸法以上を確保してください。
- オプション品の窓額縁以外をご使用の場合、器具との干渉を考慮して開口位置を決定してください。


握りバーとの距離




壁付換気扇との距離




壁付照明、水栓金具との距離




化粧鏡との距離




スライドバー、シャワーフックとの距離




タテライン照明との距離



フルワイドベンチ、収納棚との距離






タオル掛との距離



※フルワイドベンチの場合は、パネルをまたぐ開口は避けてください。

■フリーサイズ窓額縁納まり図 NS SP(0812のみ)

- くり抜き開口の場合

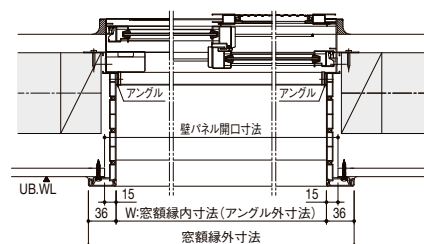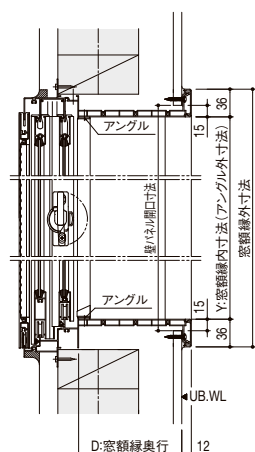


窓額縁正面図

窓額縁品番	窓額縁寸法		
	幅(W)	高さ(Y)	奥行(D)
R-1010P-24/W,K	1000	1000	190
R-1010P-25/W,K	1000	1000	290
R-1515P-17/P,M,D	1522	1500	290


■メタルシェルフ180W NS

NT-180M(2)-1S〈メタル〉
NT-180M(2)-1S/MBK〈ブラック〉



■メタルシェルフ290W NS


NT-290M(2)R,L-3-1S〈メタル〉
NT-290M(2)R,L-3-1S/MBK〈ブラック〉



※本図はRタイプを示し、Lタイプは左右反転したものになります。


■コーナー棚 NS

R8906-CC(2)〈クリア〉




■コーナー棚〈ホワイト〉 SP(0812のみ)

NT-180A(2)/W91



■スリットミラー(15199) NS

KGM-15199S




■スリットミラー(15179) NS

KGM-15179S




■ミラー(1555) NS SP(0812のみ)

KGM-1555




■タテ長ミラー(3080) SP(0808のみ)

KGM-3080S




■フルワイドベンチ〈ホワイト〉〈ブラック〉 NS

0912,0914サイズ用

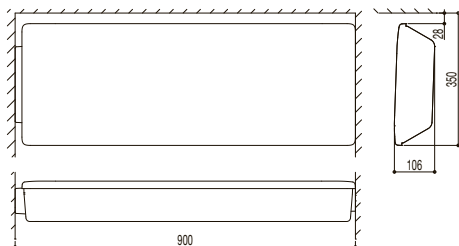


0812サイズ用

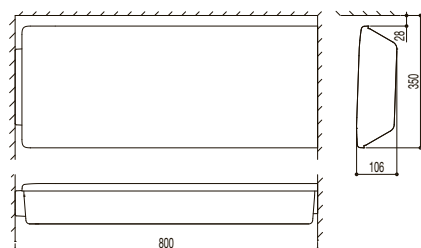


■タオル掛(200L) NS

TB-200I/CH〈メタル〉
TB-200I/MBK〈ブラック〉




■ドア外タオル掛(角形)〈メタル〉 NS

R1623-S-L670

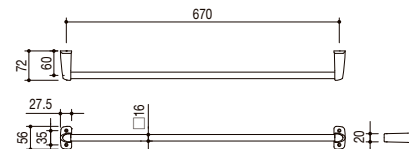


<取付例>

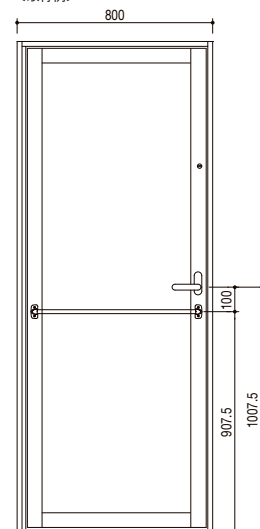


■タオルリング NS

KF-60S-PU1




■ 握りバー I 型 NS SP (0812のみ)

8907-BTYPE-L400,600,800/CH〈メタル〉
8928-BTYPE-L400,600,800/W〈ホワイト〉

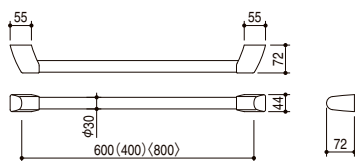


■ 握りバー L 型 NS SP (0812のみ)

8907L-BTYPE-L600×600/CH〈メタル〉
8928L-BTYPE-L600×600/W〈ホワイト〉

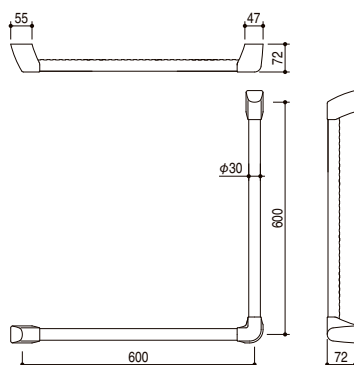

■ スライドフック付握りバー NS


CKNB(7)-B-L600,L800,L1000/CH〈メタル調〉
CKNB(7)-B-L600,L800,L1000/N11〈ブラック〉

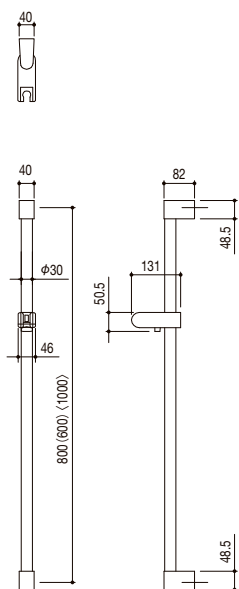

※ () 内寸法は L600 の場合です。
※ 〈 〉 内寸法は L1000 の場合です。

■ フルフォールスライドバー NS


CKSB(2)-B-L800/CH

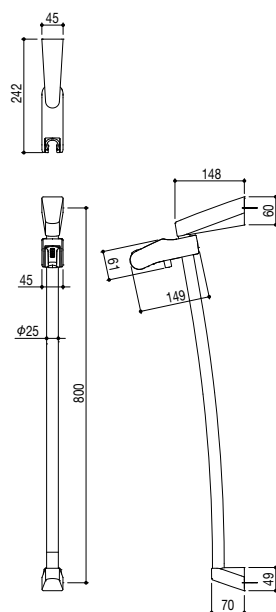

※スライドフックにシャワーヘッドを設置し、
散水方向を下に向けたときの壁パネル下端からの
高さは次のとおりです。
壁高 2200,2100 の場合：約 1890mm、
壁高 2000 の場合：約 1790mm


■ スライドバー SP

BF-FB27(600)-PU3〈メタル調〉
BF-27B(600)-PU3〈ホワイト〉

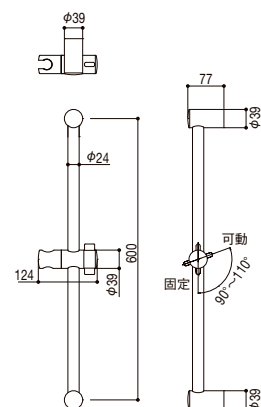


■ シャワーフック〈メタル調〉 NS

BF-FA30-PU




■ シャワーフック〈ホワイト〉 SP

BF-30C-PU




■握りバー 参考取付位置図 NS

注1) 本図はRL,RCタイプを示します。LR,LCタイプは左右反転したものになります。
 注2) 高さ寸法は壁パネル下端からの寸法になります。
 注3) 窓や収納棚等オプションの組み合わせにより、図の位置に取りつかない場合があります。

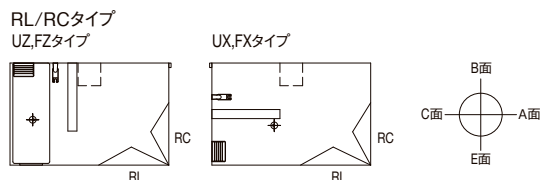


握りバー 取付位置図と動作について

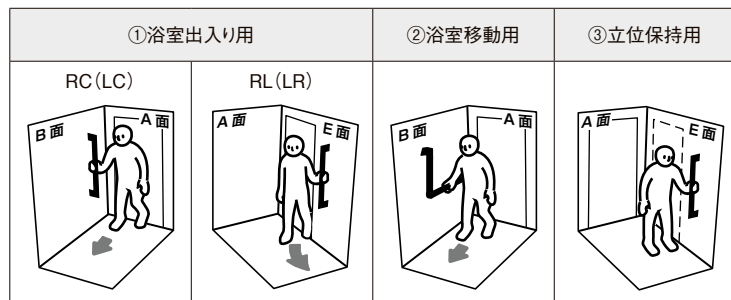


B面への取付例 [浴室出入り用・浴室移動用]

●UZ,UX,FZ,FXタイプ共通
 RC (LC) 折り戸・開き戸の場合




※ () 寸法は0812サイズで開き戸の場合を示す。



※ () 寸法は0812サイズで開き戸の場合を示す。


A面への取付例 [浴室出入り用]

●UZ,UX,FZ,FXタイプ共通
 0914サイズ RL (LR) 2枚引き戸の場合




E面への取付例 [浴室出入り用・立位保持用]


●UZ,FZタイプ
 RL (LR) 折り戸・開き戸の場合



●UX,FXタイプ
 RL (LR) 折り戸・開き戸の場合




RC (LC) の場合





■握りバー 参考取付位置図 SP (0812のみ)

注1) 本図はRL,RCタイプを示します。LR,LCタイプは左右反転したものになります。
 注2) 高さ寸法は壁パネル下端からの寸法になります。
 注3) 窓や収納棚等オプションの組み合わせにより、図の位置に取りつかない場合があります。




B面への取付例 [浴室出入り用・浴室移動用]

●ELタイプ (0812サイズ)
 RC (LC) の場合




E面への取付例 [浴室出入り用・立位保持用]

●ELタイプ (0812サイズ)
 RL (LR) の場合



RC (LC) の場合



■ミラー、収納棚、水栓 取付位置図 NS

タイプ	水栓	収納棚 化粧鏡	メタルシェルフ180W 2段	コーナー棚<クリア>2段	メタルシェルフ290W 2段 メタルシェルフ290W 1段	収納棚なし
UZ	アクアタワー ※()は壁高2100、 【 】は壁高2200の場合	ミラー (1555)				
		スリットミラー (15199) (15179)				
	シャワーシステム(OG1) ※()は壁高2100、 【 】は壁高2200の場合	ミラー(1555)				
UX	シャワーシステム(OG1) ※()は壁高2100、 【 】は壁高2200の場合 ※「」は0812サイズの場合	ミラー(1555)				
	壁付サーモ水栓(OG1) + ボディハグシャワー ※「」は0812サイズの場合	ボディハグ シャワー				
	アクアタワー ※()は壁高2100、 【 】は壁高2200の場合 ※「」は0812サイズの場合	ミラー (1555)				
		スリットミラー (15199) (15179)				
	アクアネオ ※「」は0812サイズの場合	ミラー (1555)				
FZ	壁付サーモ水栓	ミラー (1555)				

■ミラー、収納棚、水栓 取付位置図 NS

タイプ	水栓	収納棚 化粧鏡	メタルシェルフ180W 2段	コーナー棚〈クリア〉2段	メタルシェルフ290W 2段 メタルシェルフ290W 1段	収納棚なし
FX	壁付サーモ水栓 ※「」は0812サイズの場合	ミラー (1555)				

■スライドバー、シャワーフック、スライドフック付握りバー 取付位置 NS

タイプ	水栓	シャワーフック	スライドフック付握りバー	フルフォールスライドバー	スライドバー
UZ	アクアタワー			—	—
UX	アクアタワー ※「」は0812サイズの場合			—	—
	壁付サーモ水栓(OG1) + ボディハグシャワー ※「」は0812サイズの場合	—		—	—
FZ	壁付サーモ水栓 ※()は壁高2100, 2200の場合				
FX	壁付サーモ水栓 ※()は壁高2100, 2200の場合 ※「」は0812サイズの場合				

■タオル掛、タオルリング 取付位置 NS


























UZ,UX,FZ,FXかつRL/LR	UX,FXかつRC/LC
UZ,FZかつRC/LCかつ0914	UZ,FZかつRC/LCかつ0912,0812

■ミラー、収納棚、水栓、スライドバー、シャワーフック 取付位置 SP

	シャワーフック	スライドバー	ミラー	収納・水栓
0812サイズ				
0808サイズ				

注1)本図はドア位置RL,LCの場合を示します。LR,LCは本図の逆になります。ただし、0808サイズはドア位置R,Lともに本図の位置になります。
 注2)高さ寸法は壁パネル下端からの寸法になります。

■機器天井裏配置図 NS SP

シリーズ	タイプ	照明	0914サイズ	0912サイズ	0812サイズ
NS	UZ	アクアタワー			
		シャワーシステム (OG1)			
	UX	シャワーシステム (OG1)			
		壁付サーモ水栓 (OG1)+ ボディハグ シャワー			
		アクアタワー			
		アクアネオ			
		FZ・FX			
	UZ	アクアタワー			
シャワーシステム (OG1)					
UX	シャワーシステム (OG1)				
	壁付サーモ水栓 (OG1)+ ボディハグ シャワー				
UX	アクアタワー				
	アクアネオ				
UX	FZ・FX				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				
	壁付照明				
UX	EH・EL				

- ※1 電源ボックスはタテライン照明の時のみ設置
 ※2 タテライン照明 (UZ・FZタイプ) 時は、Aのダウンライトのみ設置
 ※3 タテライン照明 (UX・FXタイプ) 時は、Bのダウンライトのみ設置

■ 電気工事に関するご注意



警告

- 電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行ってください。
※無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。
- 機器用配線および屋内配線の電線相互の接続は、電線接続用部品である銅線用裸圧着スリーブ等を屋内配線用電線接続工具（JIS C 9711）を用いて圧力を加え、導体と接続部を変形させて接続する方法などで確実に結線してください。また、棒端子が付けられた電線との接続は、適合した差込形コネクタを用いて確実に結線してください。
※電気工事が不適切な場合、火災や漏電の恐れがあります。
- 単線と単線、単線とより線、より線とより線の直接接続（ねじり接続など）で、ろう付け（ハンダ付け）をしない接続は不適切な接続であり、絶対に行わないでください。
また、絶縁被覆付閉端接続子による接続も絶対に行わないでください。※電気工事が不適切な場合、火災や漏電の恐れがあります。
- 端子台へ差し込む場合の電源線の被覆剥き長さは、各機器本体や取付説明書に表示している長さにしてください。また、最後までしっかり差し込んで心線を露出させないでください。
※電気工事が不適切な場合、火災や漏電の恐れがあります。
- 一次側に必ず漏電遮断器を設置してください。※感電する恐れがあります。
- アース工事を確実に行ってください。D種接地工事を施した接地線と確実に接続してください。※漏電や故障の際に、感電する恐れがあります。
- 一次側はAC100V以外はつながないでください。※火災、感電や故障の恐れがあります。
- 分解や改造はしないでください。※感電や漏電、火災の恐れがあります。
- 電源ボックスは防露材（断熱材・保温材）で覆わないでください。※電気部品が過熱し、発煙・発火する恐れがあります。

- 漏電遮断器およびD種接地工事は、建築側でご用意ください。
- 一次側の電源線、アース線、スイッチ配線と電気機器配線の結線部は、必ずジョイントボックス内におさめてください。
シャワーユニットに同梱されているジョイントボックスを使用してください。※ほこり等により火災の恐れがあります。
- オプション機器を搭載した場合に、電気機器の最大合計電流が15Aを超える場合があります。分岐回路の種類、電線の太さにご注意ください。また、契約電流にご注意ください。
- 各電気機器と一次側電源線、アース線、スイッチ配線との接続、それ以降の配線工事は電気工事範囲となります。
- 電線の略号/HVCT:ビニルキャブタイヤケーブル・VVF:ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形・VCTF:ビニルキャブタイヤコード・VSF:単心ビニルコード・IV:600Vビニル絶縁電線・VCT:ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル。

■ 内装（照明）仕様一覧表


部位	照明	
電気機器名	スリム照明 (LEDランプ)	ダウンライト (LED)
品番	LDA-C1-2A	LE-D1-11A/1L LE-D1-11A/B/1L
定格電圧	AC100V	AC100V
消費電力	8W	3.1W
運転電流	0.2A	0.09A
電源ケーブル	VVFφ1.6mm×2C×1.5m	VVFφ1.6mm×2C×2.0m
アース	—	—
付属ケーブル	—	—
洗面室スイッチ	現場手配(※)	現場手配
スイッチ用コード	現場手配	現場手配

●照明の灯数はシャワーユニットのサイズやタイプによって異なります。
※SPP-LBELの場合は照明・換気扇用スイッチはシャワーユニットに同梱されます。

注1) 一次側電源線・アース線との結線工事、それ以降の配線工事、スイッチ取付・結線工事は電気工事業者さまの作業範囲となります。(SPP-LBELの場合のスイッチ取付作業を除く)
注2) P.97の電気工事に関するご注意をご確認ください。

スリム照明(LEDランプ) NS SP

LDA-C1-2A

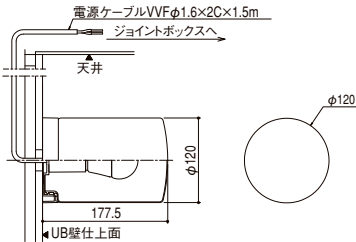


種類	LED照明
定格電圧	AC100V
定格消費電力	8W
適合ランプ	電球形LEDランプ A形 電球色 電球60W形相当 8Wまで

ダウンライト(LED) NS


LE-D1-11A/1L<ホワイト>

LE-D1-11A/B/1L<ブラック> 注) 光源のみの交換はできません。照明器具一式での交換となります。

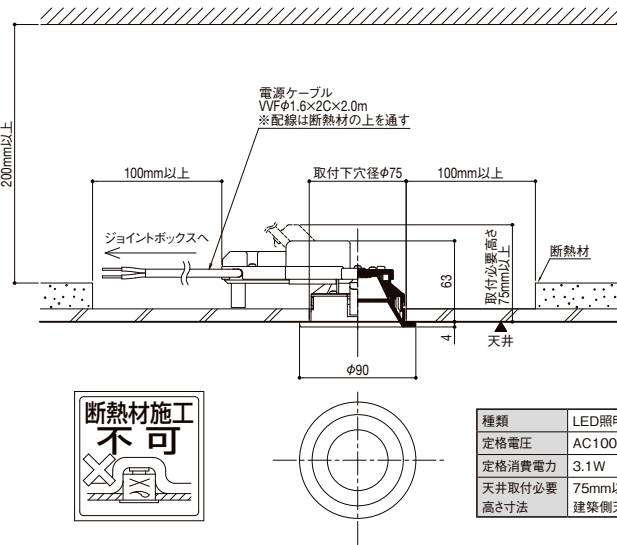

種類	LED照明(電球色タイプ)
定格電圧	AC100V
定格消費電力	3.1W
天井取付必要高さ寸法	75mm以上 建築側天井面に干渉しない高さ


〈ダウンライト配置一覧〉

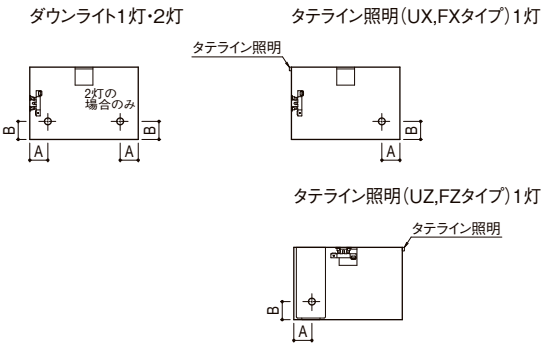

※本図は、RL、RCの場合を示します。LR、LCの場合は本図の逆となります。


浴室サイズ	タイプ	A	B
0914	共通	200	200
0912			200
0812	UX(アクアネオ、ボディハグシャワー)、FX、FZ	200	200
	UX(アクアタワー、シャワーシステム)、UZ		150

ジョイントボックス

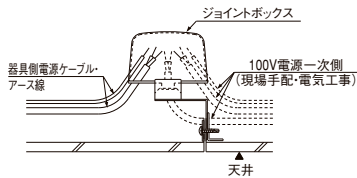


※器具によりアース線のないものもあります。

配線例(SPP-LBEL除く)

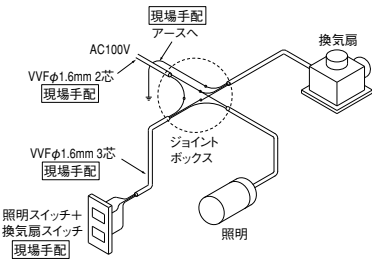


配線例(SPP-LBELの場合)

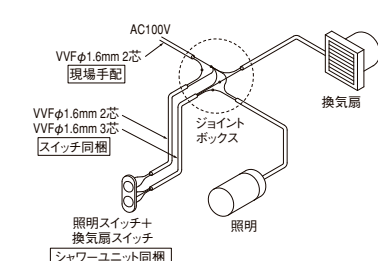


注意
配線はスイッチOFFの状態
で機器側が活電状態にならない
ように、電源線の白(接地側)
を機器に直接つなげるよう配
線してください。
また、黒(非接地側)側にスイ
ッチを設けて配線してください。
※感電の恐れがあります。


結線図

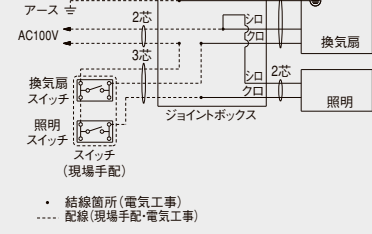

結線図

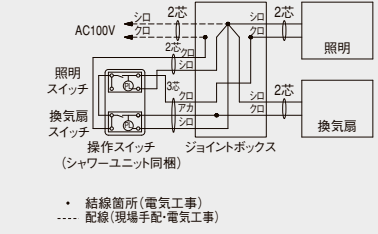

スイッチ
SWB-4S

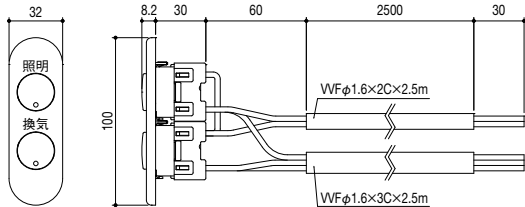

■タテライン照明 NS

注1) 一次側電源線・アース線との結線工事、それ以降の配線工事、スイッチ取付・結線工事は電気工事業者さまの作業範囲となります。


注2) 電源ボックスの電源ケーブルは洗面室側の照明スイッチを経由して元電源に接続してください。

注3) LEDにはバツキがあるため、同じ品名の照明でも光色、明るさが異なる場合があります。

注4) 光源のみの交換はできません。灯具一式での交換となります。

※省エネルギー法のトップランナー基準による省エネ性能(エネルギー消費効率)に関する情報はこちらをご覧ください。


https://www.biz-lxilil.com/service/law/eco_products/products_data.html

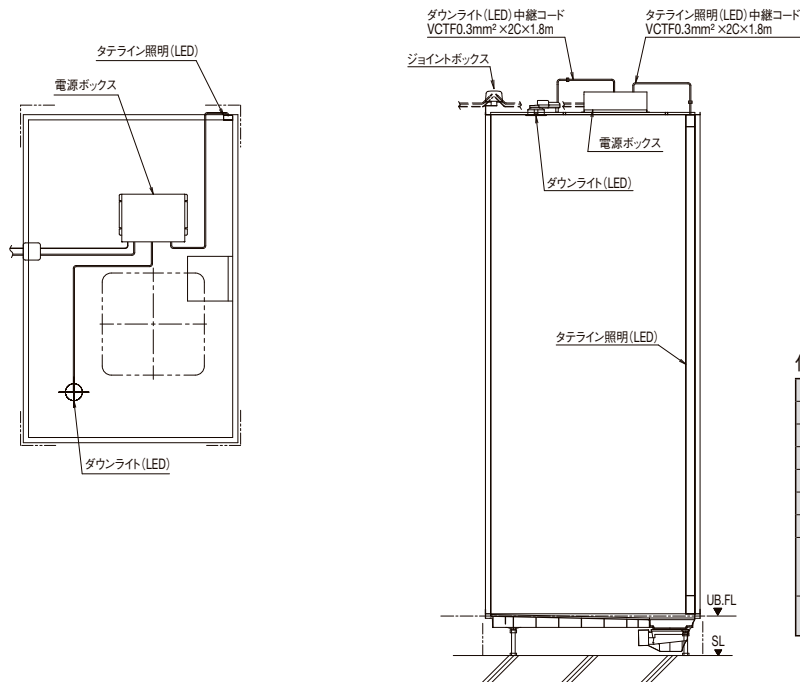



仕様表

接続可能負荷	ダウンライト(LED) 1灯、タテライン照明1灯まで
光源	ダウンライト、タテライン照明:電球色タイプLED
外寸法(mm)	電源ボックス:幅300×奥行213×高さ93mm
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz共用
定格消費電力	26W
運転電流	0.5A
安全装置	過電流保護ヒューズ 過電流保護回路 過電圧保護回路
UB取付作業範囲	器具設置及び配線接続 電源ボックスより一次側電源ケーブル1.5m取出し


※本図はRタイプかつUX・FXタイプの場合を示します。

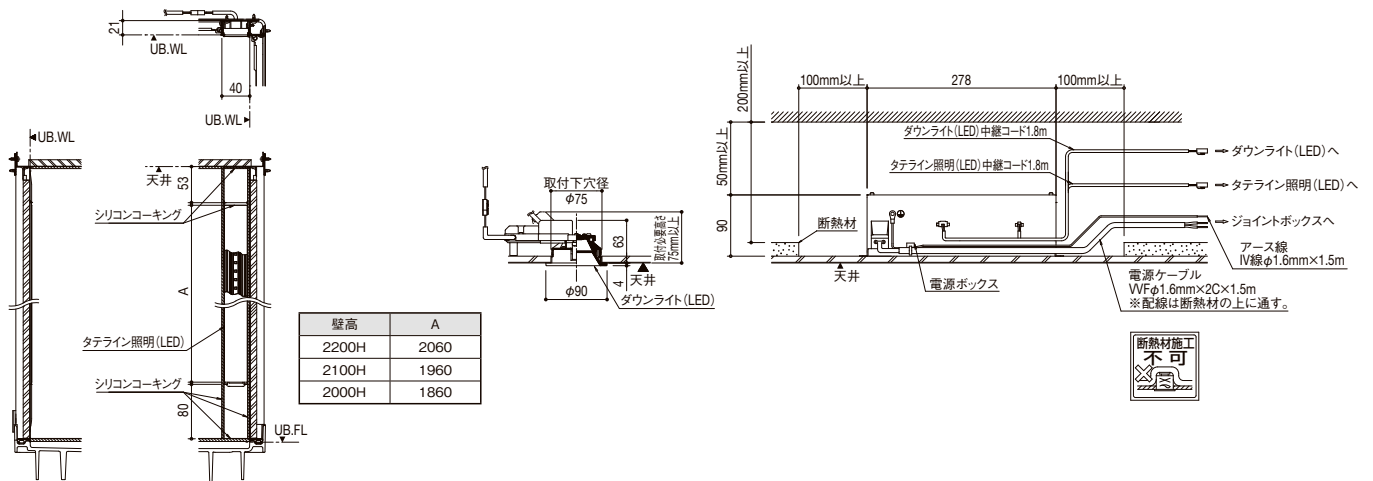

※本図はRタイプかつUX・FXタイプの場合を示します。

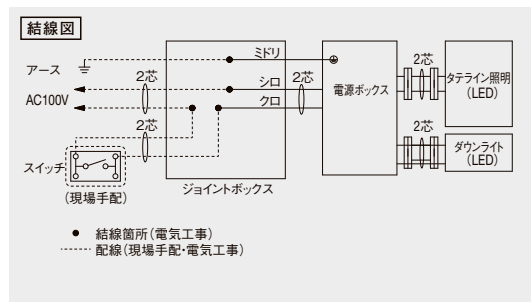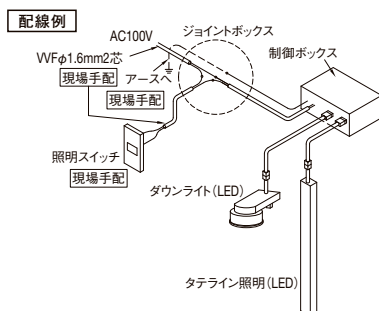


■アクアタワー

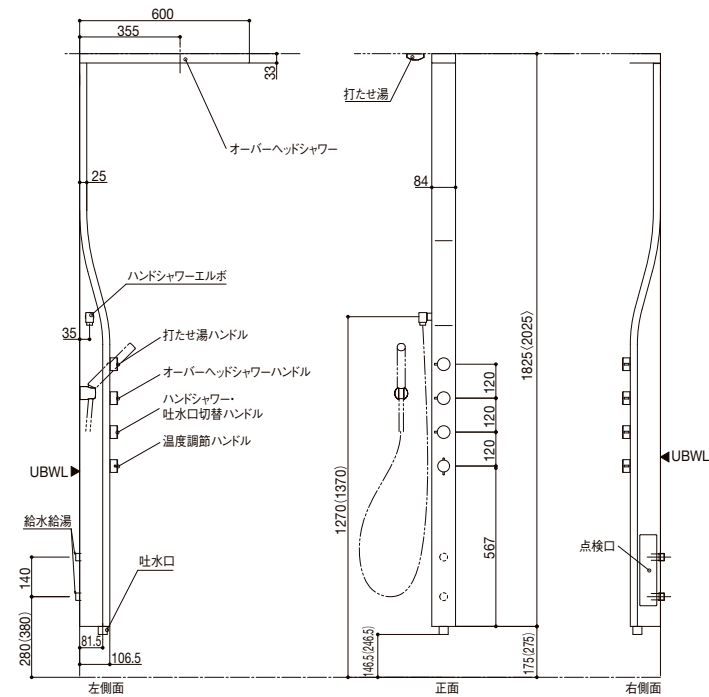

●各シャワーと同時に使用すると、流量が不足して快適に浴びられなくなる可能性があります。


■アクアネオ

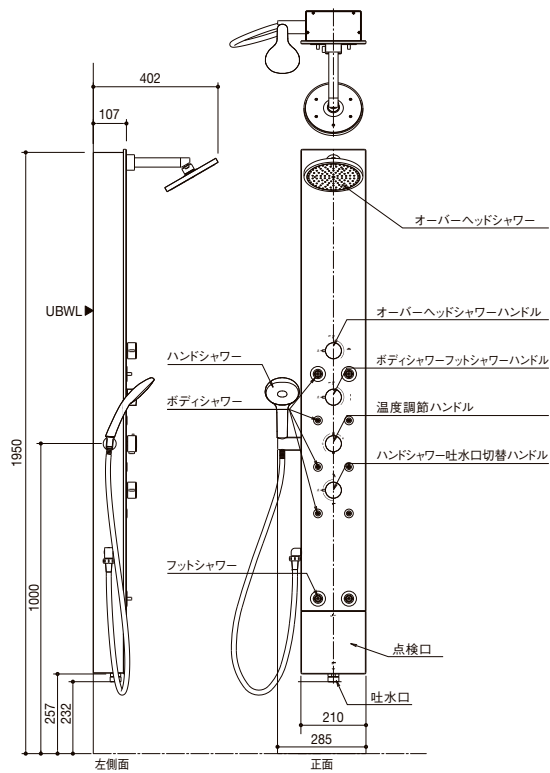


オーバーヘッドシャワー散水板の中心までの高さは約1870mm※です。

- 各シャワーと同時に使用すると、流量が不足して快適に浴びられなくなる可能性があります。
- ボディシャワーとフットシャワーは同時に吐水されます。

※()内寸法は壁高H2100の場合、〈 〉内寸法は壁高H2200の場合を示す。
※高さ寸法は壁パネル下端からの寸法になります。

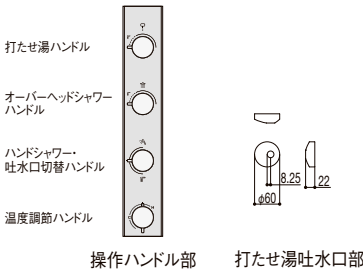


■シャワーシステム (OG1)

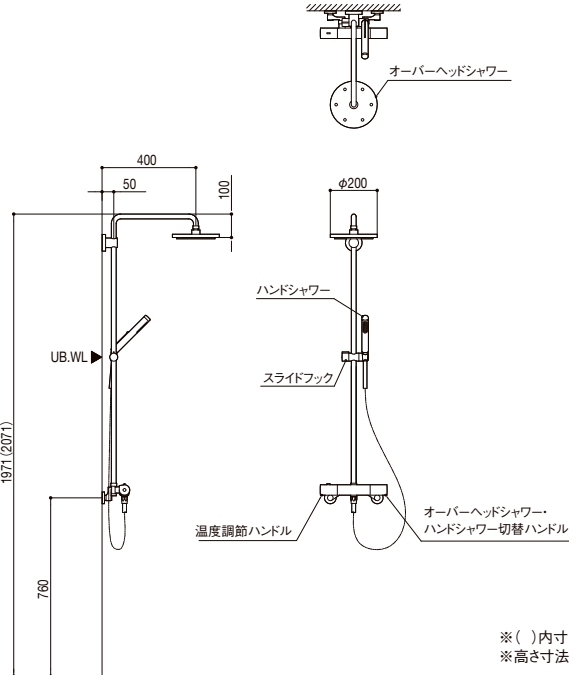


※ () 内寸法は壁高H2100,H2200の場合を示す。
※高さ寸法は壁パネル下端からの寸法になります。

■ボディハグシャワー
〈ホワイト〉NYSA-1-R,L/FW1
〈ブラック〉NYSA-1-R,L/N11

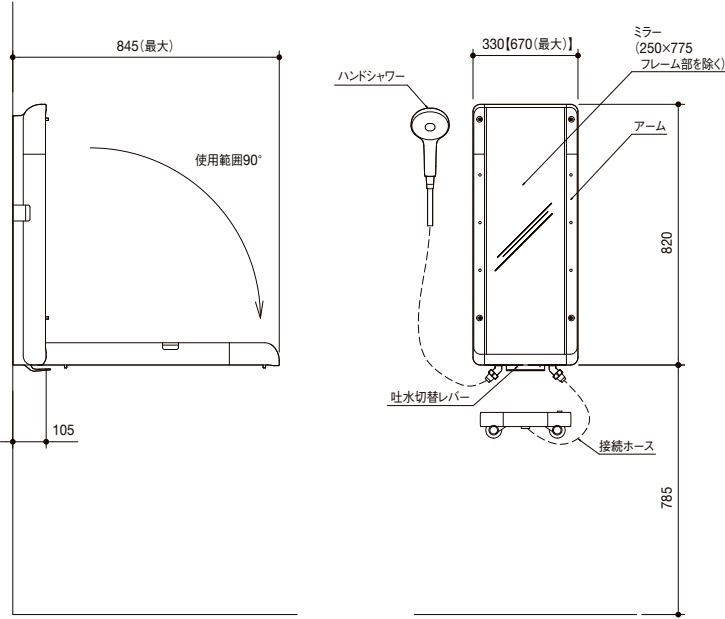

※ボディシャワーとハンドシャワーは同時に使用できません。
※高さ寸法は壁パネル下端からの寸法になります。
※【 】内寸法はアームを90度下げた時の外寸法になります。


■コンパクトプッシュ水栓

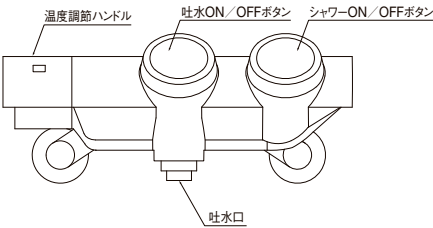

●使用方法

シャワー・吐水口のボタンを両方同時に操作すると、シャワーと吐水口から同時に湯水を出すことはできますが、流量が不足して快適に浴びられなくなる可能性があります。

■セルフストップ付壁付サーモ水栓 シャワー専用

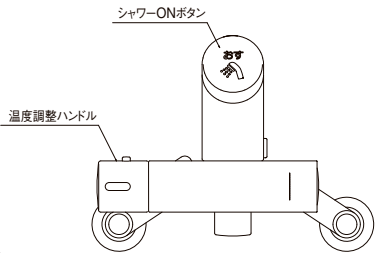

●使用方法

シャワーONボタンを押すと一定の時間ハンドシャワーから湯水が出ます。

■水栓金具・シャワー対応品番一覧

水栓

シリーズ	タイプ	水栓金具	仕様	水栓金具本体品番		シャワーホース 長さ	シャワーエルボ		
				一般地仕様	〔寒冷地仕様〕		スイッチ付シャワー以外	スイッチ付シャワー	
NS	UZ・UX	アクアタワー〈シルバー〉	アクアタワー本体 天井高2200H用	AQT-2200C-R(L)-SET-S/S	[AQT-2200C-R(L)-SET-S/S]	1.5m	A-6302-PU	A-10314-1-PU	
			アクアタワー本体 天井高2000H/2100H用	AQT-2000C-R(L)-SET-S/S	[AQT-2000C-R(L)-SET-S/S]				
			アクアタワー散水板	AQT-600A-SET/S	[AQT-600A-SET/S]				
		ブラックアクアタワー	アクアタワー本体 天井高2200H用	AQT-2200C-R(L)-SET-K/K	[AQT-2200C-R(L)-SET-K/K]	1.6m	A-6302-PU/SAB	—	
			アクアタワー本体 天井高2000H/2100H用	AQT-2000C-R(L)-SET-K/K	[AQT-2000C-R(L)-SET-K/K]				
			アクアタワー散水板	AQT-600A-SET/K	[AQT-600A-SET/K]				
		シャワーシステム(OG1)〈メタル〉	オーバーヘッドシャワー 天井高2200H/2100H用	BF-WZ11-PU2	[BF-WZ11-PU2]	1.5m	—		
			オーバーヘッドシャワー 天井高2000H用	BF-WZ11-PU1	[BF-WZ11-PU1]				
			水栓金具	BF-WZ246TKX-PU	[BF-WZ246TKNX-PU]				
		シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉	オーバーヘッドシャワー 天井高2200H/2100H用	BF-WZ11-PU2/SAB	[BF-WZ11-PU2/SAB]	1.6m			
			オーバーヘッドシャワー 天井高2000H用	BF-WZ11-PU1/SAB	[BF-WZ11-PU1/SAB]				
			水栓金具	BF-WZ246TKX-PU/SAB	[BF-WZ246TKNX-PU/SAB]				
	UX	アクアネオ〈ホワイト〉	スイッチ付シャワー以外	BF-W11TR(L)-D-PU/WC	[BF-W11TNR(L)-D-PU/WC]	1.5m	水栓金具本体に含む		
			スイッチ付シャワー	BF-W11TR(L)-DV-PU/WC	[BF-W11TNR(L)-DV-PU/WC]				
		アクアネオ〈ブラック〉	スイッチ付シャワー以外	BF-W11TR(L)-D-PU/BC	[BF-W11TNR(L)-D-PU/BC]				
			スイッチ付シャワー	BF-W11TR(L)-DV-PU/BC	[BF-W11TNR(L)-DV-PU/BC]				
	UX・FZ・FX	壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉シャワー専用	スイッチ付シャワー以外	BF-WZ247TX-PU	[BF-WZ247TNX-PU]	1.6m			
			スイッチ付シャワー	BF-WZ247TXV-PU	[BF-WZ247TNXV-PU]				
		壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉シャワー専用	スイッチ付シャワー以外	BF-WZ247TX-PU/SAB	[BF-WZ247TNX-PU/SAB]				
	FZ・FX	壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用	シャワー共通	BF-KA247TX-F12PU	[BF-KA247TNX-F12PU]	1.5m	A-1859-3-PU	A-10314-PU	
			壁付サーモ水栓(GB2)	スイッチ付シャワー以外	BF-GB147TAX-PU3		[BF-GB147TANX-PU3]	水栓金具本体に含む	
				スイッチ付シャワー	BF-GB147TAXV-PU3		[BF-GB147TANXV-PU3]		
		コンパクトブッシュ水栓	スイッチ付シャワー以外	BF-HW156TX-PU	[BF-HW156TNX-PU]				
			スイッチ付シャワー	BF-HW156TXV-PU	[BF-HW156TNXV-PU]				
		SP	EL・EH	壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用	シャワー共通		BF-KA247TX-F12PU	[BF-KA247TNX-F12PU]	A-1859-3-PU
セルフストップ付壁付サーモ水栓シャワー専用	スイッチ付シャワー以外			BF-2241TX-PU	—	水栓金具本体に含む	—		

ハンドシャワー

シャワーヘッド	シャワー品番	
	シャワーホース長さ1.5mの場合	シャワーホース長さ1.6mの場合
スプレーシャワー〈ストレートタイプ〉〈メタル調〉メタリックラインホース	BF-SA6BSE-PU	—
スプレーシャワー〈ストレートタイプ〉〈ブラック〉ブラックホース	—	BF-SA6BBE(1.6)-PU2
エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉メタル調ホース	BF-SL6BG-PU/FW1	—
エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉メタリックラインホース	BF-SL6BSE-PU/FW1	
エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉メタル調ホース	BF-SL6BG-PU/N11	
エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉メタリックラインホース	BF-SL6BSE-PU/N11	
エコアクアシャワー-SPA〈メタル調-ホワイト〉メタル調ホース	BF-SM6BG-PU/FW1	
エコアクアシャワー-SPA〈メタル調-ホワイト〉メタリックラインホース	BF-SM6BSE-PU/FW1	
エコアクアシャワー-SPA〈メタル調-ブラック〉メタル調ホース	BF-SM6BG-PU/N11	
エコアクアシャワー-SPA〈メタル調-ブラック〉メタリックラインホース	BF-SM6BSE-PU/N11	
スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉メタル調ホース	BF-SL6MBGE-PU/FW1	
スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉メタリックラインホース	BF-SL6MBHE-PU/FW1	
スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉メタル調ホース	BF-SL6MBGE-PU/N11	
スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉メタリックラインホース	BF-SL6MBHE-PU/N11	
スイッチ付エコアクアシャワー-SPA〈メタル調-ホワイト〉メタル調ホース	BF-SM6MBGE-PU/FW1	
スイッチ付エコアクアシャワー-SPA〈メタル調-ホワイト〉メタリックラインホース	BF-SM6MBHE-PU/FW1	
スイッチ付エコアクアシャワー-SPA〈メタル調-ブラック〉メタル調ホース	BF-SM6MBGE-PU/N11	
スイッチ付エコアクアシャワー-SPA〈メタル調-ブラック〉メタリックラインホース	BF-SM6MBHE-PU/N11	
エコフルシャワー〈ホワイト〉ホワイトホース	BF-SD6BP-PU	
スイッチ付エコアクアシャワー〈ホワイト〉ホワイトホース	BF-SJ6MBE-PU	

仕様図


部材詳細

確認事項

1. シャワーユニット納まり寸法 NS SP

●平面方向の納まり

UB床外と建築側との間に据付けに必要なクリアランスを設けてください。

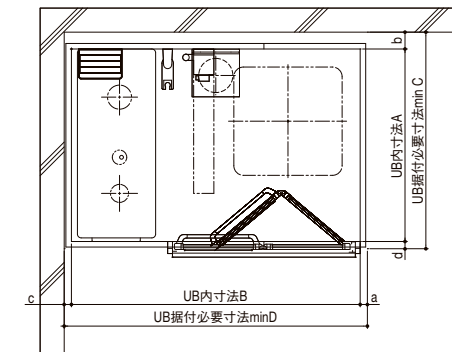


シリーズ	サイズ	タイプ	給水給湯配管	UB内寸法		据付必要寸法					
				A	B	C	D	a	b	c	d
NS	0914	UZ,FZ	壁貫通金具仕様	900	1400	1000	1470	35	65	35	35
		UX,FX	壁貫通金具仕様			970	1500	35	35	65	35
			E面接続仕様			1000	1470	35	35	35	65
	0912	UZ,FZ	壁貫通金具仕様	900	1200	1000	1270	35	65	35	35
		UX,FX	壁貫通金具仕様			970	1300	35	35	65	35
			E面接続仕様			1000	1270	35	35	35	65
SP (ビットイン)	0812	UZ,FZ	壁貫通金具仕様	800	1200	900	1270	35	65	35	35
		UX,FX	壁貫通金具仕様			870	1300	35	35	65	35
			E面接続仕様			900	1270	35	35	35	65
SP (ビットイン)	0808	EL	壁貫通金具仕様	800	800	870	1300	35	35	35	35
			E面接続仕様			900	1270	35	35	35	65
SP (ビットイン)	0808	EH,EL	壁貫通金具仕様	800	800	920	920	60	60	60	60
		EL	壁貫通金具仕様			924	924	62	62	62	62


※UB据付必要寸法はドア部の寸法を含みません。ドア部の寸法は詳細図のドア取合いをご確認ください。
※ドレン排水管B面設置の場合はb寸法が80mm必要です。別途納まり図面をご確認ください。
※タイル床(全仕様)とFRP床で吊架台(木軸用・0812サイズを除く)の場合はB面方向にUB床外寸法が2mm大きくなります。
UB据付必要寸法は変わりません。

●高さ方向の納まり

UB天井と建築側との間に据付けに必要なクリアランスを設けてください。
・天井の取付け工事、換気設備やダクト配管の工事・点検のため、天井上には300mm以上のクリアランスが必要です。
・天井点検口上、排気設備やダクト配管経路上には納まり上支障となる梁等の躯体がないようにしてください。

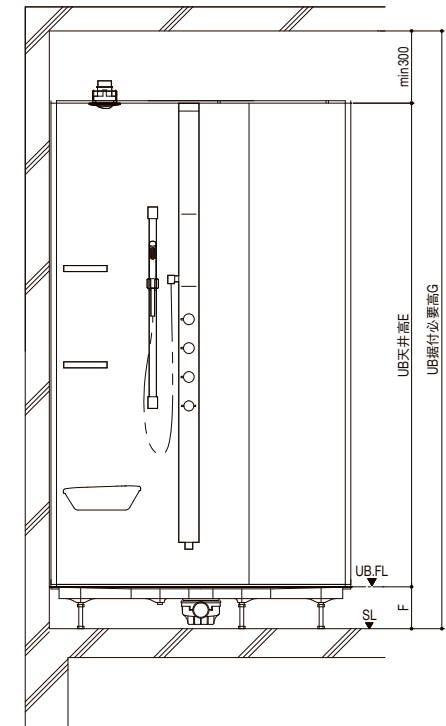


シリーズ	サイズ	壁高	FRP床		タイル床		G
			E	F	E	F	
NS	0914	2000	2010	174	2005	179	2484
	0912	2100	2110	174	2105	179	2584
	0812	2200	2210	174	2205	179	2684
SP	0812	2000	2010	174	—	—	2484
	0808	2000	2030	180	—	—	2510

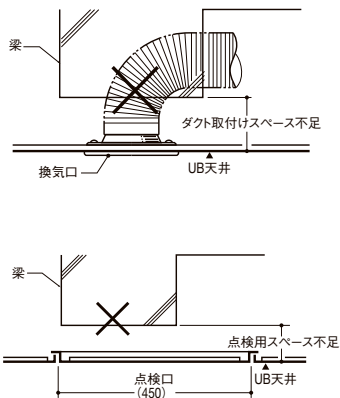


2. 搬入経路の確認 NS SP(0812のみ)

●本体下部外形寸法



●搬入に必要な開口寸法

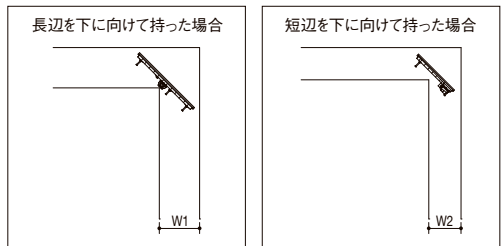

■床パン 寸法

サイズ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	W1(mm)	W2(mm)
0914	946(948)	1446	204	750	600
0912	946(948)	1246	204	700	600
0812	846(848)	1246	204	700	550

※()内寸法は、タイル床(全仕様)とFRP床で吊架台(木軸用・0812サイズを除く)の場合を示します。
※排水方向がB方向の場合、各サイズトラップ先端が床外形より6mm(4mm)飛び出ます。

3. 据付高さとかつずり高さについて NS SP(0812のみ)

			折り戸・開き戸 UBFL～ドア枠アングル下端 13mm(8mm)				テンパー2枚引き戸 UBFL～ドア枠アングル下端 20mm(15mm)			
			基準高さ	調整範囲	ボルト脚調整代		基準高さ	調整範囲	ボルト脚調整代	
					+	-			+	-
ボルト脚仕様	標準仕様	SL～UBFL 174(179)	187	207～177※注	+20	-10※注	194	214～184※注	+20	-10※注
	+40mmアップ仕様	SL～UBFL 214(219)	227	247～217	+20	-10	234	254～224	+20	-10
吊架台仕様	木軸用		36	54～26	+18	-10	36	63～33	+27	-3
	2×4工法用		24	29～0	+5	-24	—			

※()内寸法はタイル床の場合を示します。

※基準高さ

ボルト脚仕様……SL～ドア枠アングル下端

吊架台仕様……架台据付面～ドア枠アングル下端

※注:ボルト脚標準仕様は据付高さを基準高さより下げるとトラップや配管下のクリアランスが確保できずスラブなどに干渉する場合があります。

※注:寒冷地仕様または铸铁トラップの場合は下げられません。トラップ下のクリアランスの詳細はP.84をご参照ください。

※吊架台(2×4工法用)はテンパー2枚引き戸との組み合わせはできません。

ボルト脚基準高さ	吊架台基準高さ	
折り戸・開き戸・テンパー2枚引き戸	折り戸・開き戸	テンパー2枚引き戸

4. 吊架台について

■2種類の吊架台を準備しています。(P.78～P.79の吊架台取合図をご参照ください。)ドア種によりUB据付位置が変わる場合があります。


建築側の条件に合わせたものを発注してください。

・吊架台(木軸用) ・吊架台(2×4工法用)

5. ドアのくつずり高さについて NS SP(0812のみ)

ドアのくつずり高さを低くするには、床仕上げ面を高くするかスラブを一段落として納めてください。

スラブを一段落として納める場合、床レベルの調整、雑排水管の接続のため右表の寸法を確保してください。

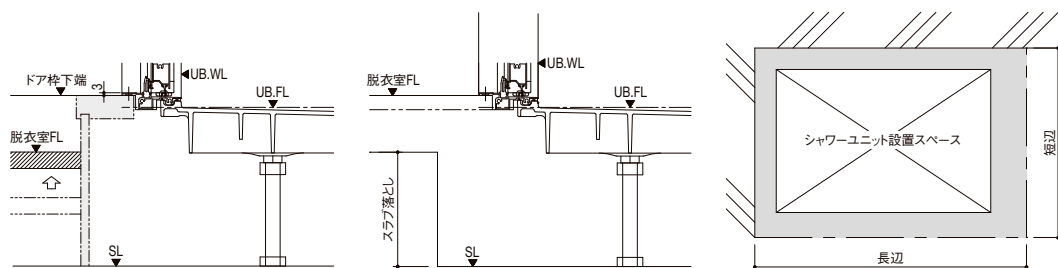

UBサイズ	スラブ落としこみ寸法	
	長辺側	短辺側
0914	1700	1250
0912	1500	1250
0812	1500	1150

6. ボルト脚と配管干渉時の移動について NS SP(0812のみ)


■ボルト脚の移動

- ・FRP床中央付近のボルト脚(2か所)は移動できます。
- ・排水管の経路とボルト脚が干渉する場合はボルト脚を移動して干渉を避けてください。
- ・2本のボルト脚は対角に並ぶように同時に移動してください。




■配管避けボルト脚架台

- ・給水給湯管とボルト脚が干渉する場合は、ボルト位置に門型金具を使用して避けることができます。
- ・干渉を回避する位置、数量に合わせて架台、短いボルト脚の手配をしてください。
- ※ボルト脚の調整代が±10mmとなります。
- ※防振ゴムとは同時選択ができません。




■位置ずらし用後付脚

- ・排水管との干渉を回避するためA/E面、C/E面コーナーのボルト脚は後付脚を使い位置を移動できます。
- ※2か所の併設は不可です。
- ※防振ゴムとは同時選択ができません。

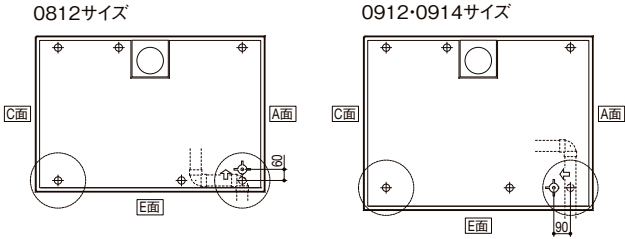


7. 逆梁対応について NS SP(0812のみ)

- ※図の範囲内で逆梁を避けてください。
- ※逆梁と床パン・オプション配管が干渉する場合は床高さを高くする等の配慮が必要です。
- ※床パンと梁の間に給水給湯管、排水管が通る場合は配管に必要な空間を確保してください。
- ※()内寸法は0914, 0912サイズの場合を示します。
- ※ボルト脚長さが標準仕様、かつB面に水栓が取り付けられる場合、逆梁対応不可となります。




●FRP床


<A-A'断面>



<B-B'断面>




<C-C'断面>




●タイル床


<A-A'断面>



<B-B'断面>




<C-C'断面>




8. 木造躯体への設置について NS SP

■据付基礎部の事前準備

ボルト脚仕様の場合、あらかじめ土間コンクリートの打設が必要です。
浴室を設置する土間仕様は、浴室の質量をご参照のうえ、敷地にあわせて決定してください。

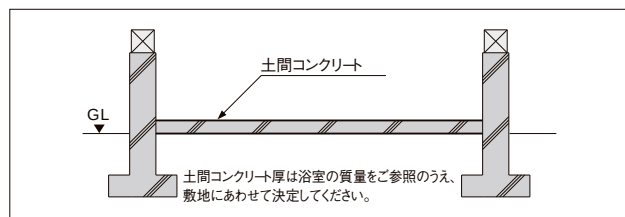


階上に設置する場合、ボルト脚位置に合わせて根太を配列してください。
シャワーユニットの固定には、専用の根太受けプレートを使用してください。

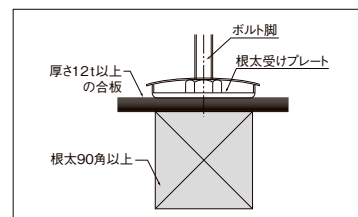

架台仕様の場合、架台を掛ける土台や梁部分を設けてください。階上に設置する場合、階下天井から階上梁天端まで必要寸法を吊架台(木軸用)は235mm、吊架台(2×4工法用)は300mmを確保してください。

■布基礎間の納まり寸法について

以下の布基礎間寸法で納まりが可能です。※()内は吊架台仕様の梁間寸法を示します。

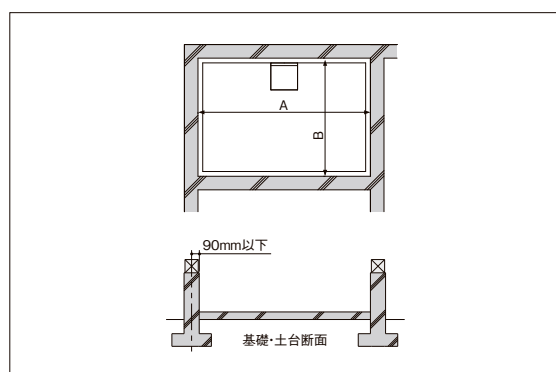


浴室サイズ	A	B
0914	1395mm以上(1470mm以上)	895mm以上(970mm以上)
0912	1195mm以上(1270mm以上)	895mm以上(970mm以上)
0812	1195mm以上(1270mm以上)	795mm以上(870mm以上)

■布基礎開口について

排水管の接続は、布基礎開口よりおこなってください。**各配管の接続をするための作業口として布基礎部分に開口をあらかじめ設ける必要があります。**

注意



給水、給湯、排水の一次側はシャワーユニット取付前に所定の位置に立ち上げておいてください。
(立ち上げ位置はP.80～P.83をご参照ください。)排水を脱衣室側(ドア下等)へ抜く場合には、あらかじめ基礎部に開口を設けるか、束構造にして排水管を抜いてください。

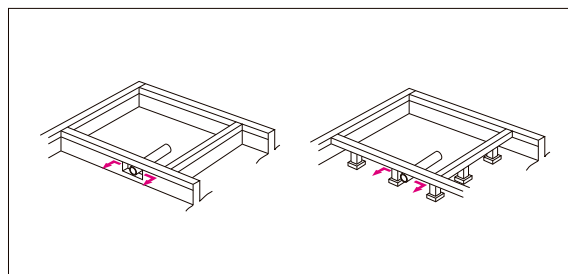

■給水給湯配管(E面接続仕様)について

- ・UX,FXタイプ(Lパネル仕様のみ)でC面壁裏にスペースがない場合は給水給湯配管接続面をE面側に変更できます。
- ・C面、A面壁裏の据付必要寸法を35mmまで縮めることができます。
- ・但し、給水給湯配管やねじ部先端が躯体と接近するため、躯体寸法にご注意ください。
- ・UB側給水給湯接続部に設備配管を接続した後、間仕切り壁の設置をお願いします。

・設備配管経路の確保をお願いします。

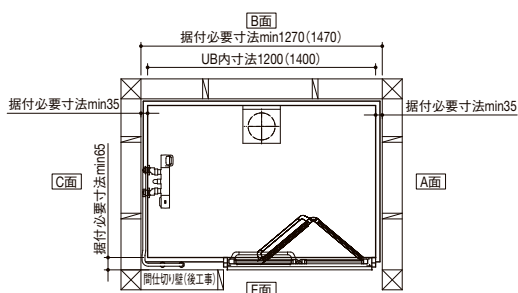


9. 断熱材・保温材と照明、他器具に関する注意点について NS SP

●シャワーユニットの天井パネルに断熱材・保温材を敷設する場合、断熱材・保温材と照明器具・換気扇・電源ボックスとの間に一定の離隔距離が必要です。断熱材・保温材は避けて敷設してください。

天井施工機器の断熱施工対応について

品名	断熱施工可否
・ダウンライト(LED) ・全ての電源ボックス ・全ての換気扇	断熱材施工不可 器具の周囲100mmは避けて敷設してください。

天井取付状態(ダウンライトの場合)

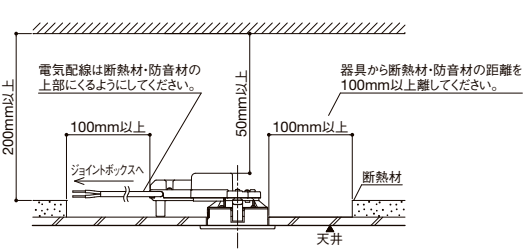

10. 寒冷地仕様について NS SP

●冬季の気温により凍結する恐れがある地域では寒冷地仕様を選択ください。寒冷地仕様ではトラップが保温材付き仕様または鋳鉄製に、水栓金具が寒冷地仕様にそれぞれ変更となります。
寒冷地仕様は(C)として品番設定しておりますので、発注に際しては、予めご確認のうえ、ご指示ください。

■水栓金具

寒冷地の水道に対する凍結防止対策として、寒冷地仕様(水抜き式仕様)をご用意しております。

■床排水トラップ

樹脂製トラップは厳寒状態で封水等の内部残留水が凍結し、トラップ本体や排水管を破損させる可能性があります。このためシャワーユニットの品番に応じて保温処理を施したもの、または材質、形状を変更したタイプを準備しております。各品番毎の寒冷地仕様は表の内容となります。

シリーズ	寒冷地仕様
NS・SP(0812のみ)	樹脂製トラップ:TP-58 断熱キャップ保温処理 鋳鉄製トラップ:TP-21
SP(0808のみ)	樹脂製トラップ:ET(N) 断熱キャップ保温処理



■タイル床 NS

タイル床は一般及び寒冷地仕様ともに吸水性の低い磁器質・セッ器質タイルを使用しております。

冬期凍結の恐れがある時期(浴室内温度が0℃以下へ低下)に長期間使用しない場合は、以下の凍結予防を行ってください。
※凍結破損により漏水する恐れがあります。
●水栓金具は取扱説明書をご確認のうえ、水抜きをしてください。
●排水トラップ内の水を吸い出して不凍液に入れ替えてください。

11. 給水給湯について NS SP

●水栓のシリーズや機能によって、適正な流量を確保できる必要水圧が異なります。

給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。

快適流量を確保するために各種水栓の最低必要水圧（流動時）と適正流量の条件にあった能力の給湯器を組み合わせてください。

また、各アイテムは節水と「浴びごっこ」に配慮した設計となっておりますが、浴びごっこは個々の感覚によるため感じ方には個人差があります。

【手順1】

組み合わせるアイテムを選択し、
最低必要水圧（流動時）と適正下限流量を確認する。



【手順2】

水栓に接続する直前の配管に圧力計を設置し、手順1で確認した
最低必要水圧（流動時）にて、適正下限流量が出るか確認してください。

【手順1】

組み合わせるアイテムごとの最低必要水圧（流動時）と適正下限流量を下表にて確認します。

■各アイテム組み合わせにおける、最低必要水圧（流動時）（MPa）と適正下限流量（L/min）の関係

シリーズ	水栓	ボディ ハグ シャワー	ハンドシャワーの組合せ								その他					
			スプレー シャワー 〈ストレートタイプ〉 〈メタル調〉	スプレー シャワー 〈ストレートタイプ〉 〈ブラック〉	エコアクア シャワー 〈メタル調ホワイト〉 〈メタル調ブラック〉	エコアクア シャワー-SPA 〈メタル調ホワイト〉 〈メタル調ブラック〉	スイッチ付 エコアクアシャワー 〈メタル調ホワイト〉 〈メタル調ブラック〉	スイッチ付 エコアクアシャワー-SPA 〈メタル調ホワイト〉 〈メタル調ブラック〉	エコフル シャワー 〈ホワイト〉	スイッチ付 エコアクア シャワー 〈ホワイト〉	アクアタワー	シャワーシステム (OG1)	アクアネオ		ボディハグ シャワー	
			オーバーヘッド シャワー	オーバーヘッド シャワー	オーバーヘッド シャワー	ボディ シャワー	ボディ シャワー									
			適正下限流量*1													
			6L/min	6L/min	5L/min	5L/min	5L/min	5L/min	5L/min	5L/min	8L/min	8L/min	8L/min	7L/min	9L/min	
NS	アクアタワー	なし	0.07 ※2	0.07 ※2	0.06 ※2	0.13	0.08 ※2	0.15	—	—	0.11 ※3	—	—	—	—	
	シャワーシステム(OG1)	なし	0.06 ※2	0.06 ※2	0.05 ※2	0.10	—	—	—	—	—	0.08 ※3	—	—	—	
	アクアネオ	なし	0.07 ※2	—	0.05 ※2	0.13	0.08 ※2	0.15	—	—	—	—	0.10 ※3	0.07 ※3	—	
	壁付サーモ水栓(クロマールS)	なし	0.06	—	0.05	0.13	0.07	0.15	—	—	—	—	—	—	—	
	壁付サーモ水栓(GB2)	なし	0.05	—	0.05	0.12	0.07	0.13	—	—	—	—	—	—	—	
	壁付サーモ水栓(OG1)	なし	0.06	0.06	0.05	0.10	0.07	0.13	—	—	—	—	—	—	—	
		あり	0.06 ※2	0.06 ※2	0.06 ※2	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11 ※3	
	コンパクトブッシュ水栓	なし	0.06	—	0.05	0.13	0.07	0.15	—	—	—	—	—	—	—	
SP	壁付サーモ水栓(クロマールS)	なし	—	—	—	—	—	—	0.05	0.07	—	—	—	—	—	
	セルフストップ付壁付サーモ水栓	なし	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	

※1 （社）日本バルブ工業会が定める節湯型機器のモニター方法による評価結果です。

シャワーの強弱は好みがありますので、数値はあくまでも目安にしてください。

（社）日本バルブ工業会のモニター方法における流量において、適正下限流量は、[気持ちよく使用できる下限流量]と定義されています。

※2 オーバーヘッドシャワーの最低必要水圧の方が高くなります。この水圧ではオーバーヘッドシャワーは弱くなり満足いただけない場合があります。

※3 エコアクアシャワー-SPAの最低必要水圧の方が高くなります。この水圧ではエコアクアシャワー-SPAは弱くなり満足いただけない場合があります。

※4 必要な水圧は、給湯温度80℃、給水温度15℃にて、吐水温度を40℃に合わせた場合の値です。他所で同時に湯を使用した場合はシャワーの流量が不足する恐れがあります。

給湯機器の能力を確認し、余裕を持った給湯機器を選定することをおすすめします。

※5 流量が少ない場合は、一時止水機能が十分に発揮されないことがあります。

※6 スイッチ付エコアクアシャワー-SPA、エコアクアシャワー-SPAはサーモスタート式水栓と組み合わせで使用してください。

その他の混合水栓と組み合わせた場合、機能切替時にシャワーの温度変化が大きくなりやすいため、快適にお使いいただけません。

※7 表中の圧力は、適正下限流量を得るための最低必要水圧（流動時）を示しますので、実際には少し余裕をみてください。

※8 表中の圧力は、混合水栓入口における最低必要水圧（流動時）を示します。給湯機器を設置した状態で流量を確認できない場合は、上記値に少し余裕をみてください。

※9 サーモスタート式水栓は湯圧が水圧より高くないように設定してください。湯圧が水圧より高いと正常な温度調節ができなくなり、希望の湯温が得られなくなります。

【手順2】

水栓に接続する直前の配管に圧力計を接続して、水圧（流動時）を測定してください。

※水圧（流動時）は、配管の状態などにより大きく異なります。必ず器具を設置する給水管にて水圧を測定してください。

測定方法

①バルブ2を全閉、バルブ1を全開にした状態から、バルブ2を徐々に開いてください。圧力が静止時の値から徐々に低下していきます。（通水時の水圧が「水圧（流動時）」になります。）

②バルブ2を調整して、手順1で選択した最低必要水圧（流動時）と等しくなる水圧に合わせた後に、バルブ1を閉じてください。

③バケツを空にした後、バルブ1を全開にし、バケツの目盛りが水が溜まるまでの時間を測定してください。
バケツ容量／時間＝流量 を計算し、商品の仕様に必要な流量が確保されているか、確認してください。

※設置する器具と、キッチン、洗面所等の給水器具を同時使用する場合、水圧（流動時）、流量が低下します。同時使用の状態での水圧（流動時）の測定を行ってください。


（参考）各シャワーの使用上限流量（L/min）

スプレーシャワー （ストレートタイプ）	エコアクア シャワー	エコアクアシャワー-SPA			スイッチ付 エコアクアシャワー	スイッチ付エコアクアシャワー-SPA			エコフルシャワー 〈ホワイト〉
		アクアスプレー	シルクミスト	パワーマッサージ		アクアスプレー	シルクミスト	パワーマッサージ	
11	11	10	4	7	11	10	4	7	11

※使用上限流量を超えるとシャワーフックから外れることがあります。

水質の確認

●このカタログに掲載している商品には、水道水（水道水とは水道事業者が供給する上水をいいます）以外は使わないでください。

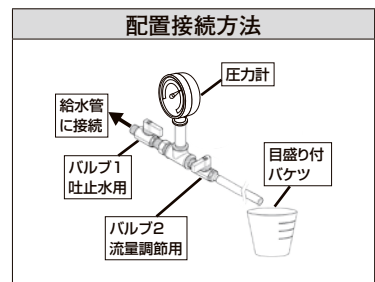

12. 排水接続について NS SP

排水能力への影響、誘導サイホンによる封水切れ、サイホン持続による騒音等の排水不良を防止するため下記の事項にご注意ください。

- 浴室以降の排水管経路でトラップを形成しないでください（ダブルトラップ禁止）。
- 排水管の曲がりを数多く使用したり、短い距離で方向転換などをしないでください。
- 合流配管の場合等、現場の配管経路や状況により必要に応じて通気を確保してください。
- 排水ヘッダー等のシステム合流配管を採用する場合は、システム配管の取付要領に従い、禁則事項を遵守してください。
- 排水管と給水給湯管が干渉しないよう配管の経路を確認してください。

13. ウォーターハンマーについて NS SP

- 設備配管条件によっては、水栓金具のハンドル開閉の際にウォーターハンマー（衝撃音）等が発生させることがあります。
必要に応じ、減圧弁やウォーターハンマー防止器の設置をお願いします。

14. 換気設備について NS SP

- 換気設備は、換気グリルを標準設定としており、集合ファンや中間ファンに対応できます。その際の、換気量はファンの能力で決定されます。また、天井換気扇開口（補強付き）のみも承っております。
※天井換気扇の品番、開口寸法をご確認のうえ、開口位置、大きさをご指定ください。
- ※浴室の耐久上、ファン方式か換気扇取り付けによる強制排気方式としてください。ダクトによる自然排気や、窓のみの換気の場合、換気量の不足による結露、長期的にはカビの発生など浴室の寿命を縮めることになります。
- ※ドア種類にもよりますが、浴室換気風量 120m³/h 以上の換気扇を取り付けた場合、ドアガラリ部での風切音や負圧によりドアが開くなどの現象が発生する場合がありますので、ご注意ください。
- ※梁欠き天井の場合や、換気扇やダクトが干渉しないかご注意ください。
- ※詳細についてはご発注前に別途ご相談ください。
- ※特注開口、現場開口の場合は、開口に必要な補強を現場にてご用意ください。
- 浴室換気扇が他所に取り付けた換気扇の気流に干渉しないように、吸気、排気経路に注意してください。
- 洗面室のドアにガラリを設けるなど浴室内へ十分な吸気を行うための経路を確保してください。
- 排気ダクトは屋外に向けて 1/100 以上の下り勾配をつけてください。

15. 常時換気機能付天井換気扇について NS

- 操作スイッチには、三菱電機製 P-04SWL5（定格：0.5A-AC300V）のご使用をおすすめします。
※カバー付「運転入 / 切」スイッチで換気運転が容易に停止できない仕様となっております。

16. 電気機器について NS SP

- 当社のシャワーユニット専用です。他の用途に使用しないでください。
- 一次側に必ず漏電遮断器を設置してください。また漏電遮断器は建築側でご用意ください。
- アース工事は確実に行ってください。D 種接地工事をした接地線と確実に接続してください。

17. 給湯機器について NS SP

- リモコン用の開口時に浴室機器配線や配管にキズを付けないように取付位置に注意してください。

18. ドレン排水について NS SP(0812のみ)

■ドレン排水管

客室のエアコン等から発生するドレン排水を浴室内に排水する場合、ドレン排水管セットをオプションとして設定できます。

・ドレン排水管は、B面の下記位置を標準位置としております。

・内装品や給水給湯管等の配置が標準仕様と異なる場合、ドレン排水管と干渉しないことを確認してください。

・ドレン排水管の上端は、天井面から100mmで切り放し止めとなります。


※ドレン排水管固定用の壁穴は、工場開口となります。

※ドレン排水管セットには、排水管(直管)、壁貫通金具、排水ノズル、配管固定金具、固定ビスが含まれます。

※ドレン排水管は、防露材巻き仕様となります。

※壁裏にUB内法より80mm以上のスペースが必要です。

<サイズ共通>

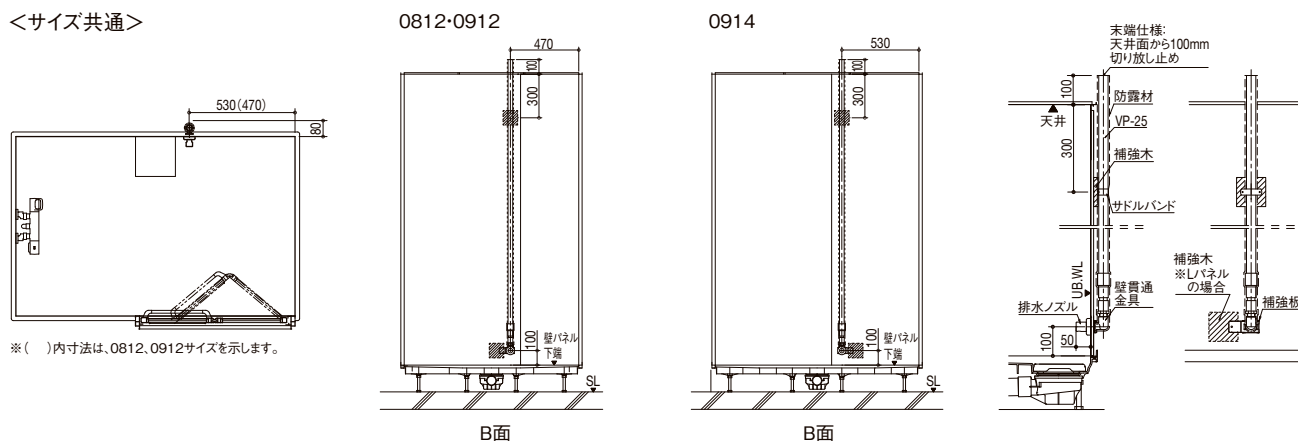

19. 法規制について NS SP(0812のみ)

A. 給水装置

シャワーユニットに給水装置がつく場合、受水槽(高置水槽)以下の装置については、水道法に規定する給水装置はありません。水道直結の場合は水道法に規定する装置を使用する必要があります。

(注) 一部の地域では、受水槽以下の装置についても規制をうけることがあります。

B. 照明器具のアース線

防湿型照明器具にアース線がついていないものは、以下の事に因ります。

①電気用品安全法では、定格電圧が150Vを越えるものだけが接地を義務付けられています。本器具は定格電圧が100Vですので接地の義務はありません。

②内線規程では、金属を外部に使用されていれば、定格電圧が100Vでも、D種接地工事が必要になります。しかし、ソケット口金部の導電部以外、絶縁体で構成されていれば接地を施す必要がありません。本器具は金属製の外箱を有しませんので、アース線の必要はありません。

20. 内装器具・機器の取付位置について NS SP

●内装器具・機器の取付位置は、仕様の組合せにより変更になる場合があります。取付位置は資料編の各図面や注記をご参照ください。

21. 工事条件について NS SP(0812のみ)

A.見積りに含まれない工事	躯体	●基準スミ出し工事(ただし、シャワーユニット据付用スミ出しは弊社工事)。 ●土間コンクリート打設、躯体の不陸調整などのシャワーユニット据付基礎工事。 ●排水ビットの設置やスラブ、基礎等躯体への排水管、給水給湯管、排気管貫通と埋め戻し工事。 ●シャワーユニットのドア枠とドア額縁の接続工事、ドア額縁の取付け工事。 ●窓サッシの躯体への取付け工事。 ●吊りボルトの躯体への取付け工事。
	設備	●天井換気口、換気扇のダクト接続以降の工事。換気扇支給の場合は天井開口まで、以降別途。 ●給水給湯管継手以降の枝管工事、接続作業。給水給湯管(サヤ管)の水栓ボックス取り付け工事。 ●排水トラップ以降の枝管工事、接続工事。雑排水管は標準取り出し位置まで。
	機器	●照明、換気扇等機器の一次側電源との接続、およびアース工事。 ●照明、換気扇等のスイッチは建築側でご用意ください。 ●照明、換気扇等のスイッチの取付け。 ●各機器の動作確認、漏水確認作業。 ●換気設備の風量計算と風量測定。
	その他	●残材の場外搬出(作業内ご指定場所までの小運搬は弊社工事に含みます)作業とその処理。 ●シャワーユニット引き渡し検査後の清掃作業。
B.無償で支給・貸与していただきたい 資材・設備		●現場作業用動力、電気、水、その他。 ●シャワーユニット部材搬入用リフト、高速エレベーターなどの運搬設備およびその運転者。 ●資材仮置場。
C.その他		●現場で発生する要望事項などについては、その都度十分に打ち合わせさせていただきます。 ●モデル製作費用、サービスパーツ費用は含んでおりません。 ●労災保険は含んでおりません。 ●機器に使用する電源は、AC100V、周波数50/60Hzを使用し、一次電源側に漏電遮断器を必ず設置してください。漏電遮断器は建築側でご用意ください。 ●電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行ってください。 ※無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。 ●アース工事を確実に行ってください。D種接地工事を施した接地線と確実に接続してください。

⚠ 安全に関するご注意
商品本体及び付帯する設備機器の取扱説明書をご購入時に必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
商品本体及び付帯する設備機器は専門の取付作業が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。取付けに不備があると水漏れなどの事故になることがあります。
電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行ってください。 ※無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。 また設備機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電気工事に不備や電流容量不足があると火災や感電などの事故の原因になることがあります。
このカタログに載っていない設備機器をお選びの際はご購入先にご相談ください。設備機器によっては使用できないものがあります。

使用上の注意・お客さまへのお願い

【浴室全般について】

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造しないでください。発火や異常作動によるケガ、火災、漏電、漏水の恐れがあります。
- 本カタログに記載されている商品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。性能値は、設置環境や使用状況により異なります。
- 以下の水は使わないでください。床・カウンター表面の変色やパッキン、目地材やゴム部品等を傷め、漏水の原因となることがあります。
 - 水道水以外（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
- 水道管に含まれる鉄粉などにより、もらいサビが付着する場合があります。お掃除により取り除いてください。
- 浴室は様々な汚れがつき易く、汚れによっては放置すると取れにくくなったり、取れなくなることがあります。また、ゴミ等がたまったままにすると商品の性能が十分発揮できないことがあります。お手入れガイドや取扱説明書に従って、「毎日＋定期的なお手入れ」をしてください。
- 黒等濃色の商品は水アカ等白っぽい汚れが目立ちやすくなります。また、鏡や透明面材等も汚れが目立ちやすくなります。こまめに汚れや水分をふきとってください。
- 気温、湿度の条件により、天井・壁・窓等に結露する場合があります。
- 浴室内の温度変化により樹脂部品が伸縮し、天井・窓額縁・エプロン等から異音が発生する場合があります。
- 消耗品（パッキンなど）の摩耗や劣化により生じた不具合は、部品交換が必要となります。長くお使いいただくために定期的な点検をおすすめしております。（定期点検、部品交換は有料となります。）
- シーリングは年数の経過により劣化するもので、定期的な補修が必要です。切れはいがれが生じると漏水する恐れがありますので、5年に1度を目安に点検を依頼してください。また異常があった場合は修理を依頼してください。（シーリングの点検・修理は有料となります。）
- カタログ掲載の写真は、撮影用です。落下や転倒によりケガをする恐れがありますので、浴室内に割れ物や小物以外の物を置かないでください。
- この商品は日本国内専用品です。
- 商品は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 内装器具・機器の取付位置は、仕様の組合せにより変更になる場合があります。取付位置は資料編の各図面や注記をご参照ください。

【床について】

- はじめてご使用になる場合、水が残る場合があります。その場合は浴室用合成洗剤（中性）とスポンジで床表面をお掃除してください。
- 床表面は水はけに配慮した形状になっていますが、一部に水滴が残る場合があります。
 - 床が乾き始めた後に部分的に水が滴下した場合
 - 床周囲の平面部に残ったり、壁から伝い落ちた水
 - 浴室用イスや洗面器の接触部
 - 石けんカスやリンス、クレンジングオイルなどの油成分、垢、砂埃などが付着した場合
 - 浴室内の湿度が高い場合（フロタをご使用しない場合や、換気が不十分な場合など）
 - 外気の湿度が高い場合（梅雨時、雨天など）
 - 外気の気温が低い場合（冬場など）
- 床本体と排水目皿は同色でも、色味が異なって見える場合があります。
- 脚が金属等硬い材質の風呂イスや洗面器は使わないでください。床にキズが付いたり、表面が削れる原因となります。

【排水トラップについて】

- 排水トラップ付の商品です。排水トラップ以降にはトラップを形成しないでください。排水の流れが悪くなります。
- 排水トラップは定期的にお手入れしてください。排水の流れが悪くなったり、浴室外への漏水、異臭、異音の原因となります。

【壁について】

- 隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。
- 製造方法の特性上、壁の柄は正確な水平垂直ではない場合があります。

【ドアについて】

- ドアに勢いよく水をかけたり、かけ続けたりしないでください。漏水の原因となります。
- 浴室のドアは蒸気や光を完全に遮蔽する構造ではありません。
- キレイドアは汚れが取れやすいように配慮しておりますが、汚れがつかない商品ではありません。必ず定期的にお掃除してください。
- ドアの下枠レールやスロープの下には水が残る場合があります。
- 折り戸は浴室内外の気圧差によって開いてしまう場合があります。
- ドアの開閉時に音がする場合がありますが、水密性を保つためのパッキンと障子の擦れ音のため異常ではありません。
- 必要な換気量を確認するためにガラリ（通気口）が設けられています。冬場は通気により肌寒く感じる場合があります。
- 換気設備の性能によっては換気に時間がかかったり、風切り音やドアが自然に開くなどの現象が発生する場合があります。

【水栓について】

- より快適にお使いいただくために、給湯設定温度を 50℃以上 60℃以下にしてお使いください。流量が不足して快適に浴びられなくなります。
- サーモスタート付き水栓の「40」表示は目安です。水温や水圧変化などの使用条件によって実際の温度と異なる場合があります。(3℃程度) 温度調節ハンドルを回して、ご希望の温度に調整してください。
- サーモスタート付水栓は、湯水を混合するために給湯機器の設定温度よりぬるめのお湯が出ます。現場の使用条件により温度調節ハンドルの表示と吐水温度がずれている場合は、取扱説明書に従って温度調節ハンドルの調節をしてください。温度調節は LIXIL 修理受付センターでも有料で承ります。
- 止水後もシャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、シャワーヘッド内の残留水によるもので水栓の止水不良ではありません。シャワーヘッドの水をよく切ってからシャワーフックへ戻してください。
- エコブルシャワーは使用時にシャワーヘッド内部で「ブーン」と音がしますが、構造によるもので、水の勢いで部品が回転しているためです。故障ではありません。
- シャワーヘッドを振ると「カタカタ」と音がしますが、構造によるもので、内部の機能部品が動いているためです。故障ではありません。
- エコアクアシャワーは、シャワーヘッドの散水板から吸気を行っています。その為、使用中は吸気音が発生します。また、使用後にシャワーヘッドとホース接続部からシャワーヘッド内の残水が排水されます。故障ではありません。
- アクアタワー、アクアネオ、シャワーシステムの各シャワー、および打たせ湯を同時使用すると流量が不足して快適に浴びられなくなる場合があります。
- UZ タイプのアクアタワーは、操作面を向きながらオーバーヘッドシャワーを浴びると足がベンチにあたる場合がありますので、操作面が横になる向きで使用してください。
- シャワーシステムは握りバーではありません。ぶら下がったり、引っ張ったりしないでください。破損や転倒してケガをする恐れがあります。

【ボディハグシャワーについて】

- 止水後もシャワーと本体下部から水が排出されますが、内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。
- ボディシャワーとハンドシャワー吐水の同時使用はできません。
- ボディシャワーを使用する前にハンドシャワーで必ず素手で温度確認してから使用してください。確認せずにシャワーを吐水すると、いきなり冷たい水が出たり、熱い湯を浴びてヤケドをする恐れがあります。
- ボディシャワー吐水では、からだから離してお使いの場合など、肌寒く感じることがあります。ボディシャワーは霧状で細かく、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的低く熱を奪われてしまうため、故障ではありません。
- 製品面に光の当たり方や見る方向により円や線状の模様のように見える箇所があります。製造方法の特性によるもので、商品の性能には影響ありません。

【給湯機器について】

- シャワー水栓はそのシリーズや機能によって、快適流量を確保できる給湯機器の必要給湯能力や必要給湯圧力が異なります。P.109「給水給湯について」を参照して、必要な能力、圧力や機能をよくご確認のうえ、給湯機器をお選びください。
- サーモ水栓を快適にご使用いただくために、給湯機器の設定温度は使用する適温より約 10℃高く設定してください。
- ご使用になる給湯機器は、シャワーユニットに搭載する機器の仕様や設置制限、使用方法をご確認のうえ、選定してください。

【換気設備について】

- 気温、湿度条件などの環境状態や入浴中に換気することで、換気設備から水滴が落ちることがあります。これは機器内部の結露水によるもので異常ではありません。
- 本カタログに掲載されていない換気設備を使用する場合、換気設備の性能によっては換気に時間がかかったり、風切り音やドアが自然に開くなどの現象が発生する場合があります。

【ベンチについて】

- 安全荷重の目安は 100kg までです。

【照明について】

- 指定された種類、ワット数以外のランプは使用しないでください。火災の恐れがあります。
- 定格電圧内でお使いください。故障の可能性あります。
- 周囲温度により、明るさが低下したり寿命が短くなる場合があります。
- LED 照明は以下についてご承知おきください。
 - LED にはバロツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
 - ランプを使用しない LED 照明は光源のみの交換はできません。照明器具一式での交換となります。
 - LED ランプは、光の広がりや蛍光灯と異なるため、グローブに光ムラが出る場合があります。
- 黒等濃色の壁や天井は光の反射を弱めるため、部屋が暗い印象を受けることがあります。

【ミラーについて】

- 鏡は湯気により曇ります。
- 鏡はご使用環境やお手入れの方法によってシケと呼ばれる黒いシミ（腐食）が発生する場合があります。

【ステンレス製の内装品について】

- 金属製品はサビにくい配慮をしていますが、薬品やもらいサビなどの影響でサビが発生する場合があります。
- ステンレスを用いた金属製品は、表面に水滴が付着することで黒いシミが発生する場合があります。

【凍結予防について】

- 冬期凍結の恐れがある時期（浴室内温度が 0℃以下に低下）に長期間使用しない場合は、以下の凍結予防を行ってください。凍結破損により漏水する恐れがあります。
 - 水栓金具は取扱説明書をご確認のうえ、水抜きをしてください。
 - 排水トラップ内の水を吸い出して不凍液に入れ替えてください。

保証について

シャワーユニットは、取付日より起算して、防水性能は5年、防水性能以外については2年間を無料修理保証期間と致します。
但し無料修理保証期間内でも、以下の場合、保証の対象外とさせていただきます。(有料修理または修理対応不可)

- ①用途以外(車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障および損傷等の不具合
- ②指定業者や取付説明書等に基づかない取付およびシャワーユニット取付以外の工事に起因する不具合
- ③お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による汚れ、故障および損傷・漏水等の不具合や取扱説明書に記載されている調整作業
- ④専門業者以外による移動・修理・分解等に起因する不具合
- ⑤建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
- ⑥使用に伴う外観上の現象(水アカ・カビ等による汚れ、塗装の色あせ、もらいサビ、メッキはがれ、鏡のシケ、水残り等)または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合(漏水・電球切れ等)
- ⑦製品および接着材等のにおい
- ⑧海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境および公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガス等各種ガス)に起因する不具合
- ⑨小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根等の植物の害に起因する不具合
- ⑩天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する変形・ガタツキ、故障および損傷・漏水
- ⑪戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
- ⑫自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・カビ等の現象
- ⑬消耗品(水栓金具、排水口、ドア等のパッキン)類、配管中の異物の詰まり等による故障および損傷・漏水
- ⑭水道水以外を給水したことに起因する故障および損傷・漏水不具合(水道水とは水道事業者が供給する上水をいいます)
- ⑮凍結による故障および損傷・漏水
- ⑯給水・給湯配管のサビ、砂やゴミ等の異物の配管内流入および水アカ固着に起因する不具合
- ⑰ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境(異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等)に起因する故障および損傷・漏水等の不具合
- ⑱指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合
- ⑲熱量変更等に伴う調整等
- ⑳樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤、高温水を使用したことに起因する不具合
- ㉑お客さまの保証書の期限切れまたは提示がない場合
- ㉒保証書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
- ㉓建物完成後、入居までの間の管理等の不備によるもの

※保証内容はWEB取扱説明書でもご確認いただけます。なお、予告なく内容や条件を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

建築物省エネ法に基づく^{せつゆ}節湯水栓の対応について

建築物省エネ法に基づく住宅・建築物の省エネルギー基準は、一次エネルギー消費量を指標として建物全体のエネルギー消費量を総合的に評価する基準です。住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めていることから、給湯の負荷を低減することは住宅の省エネ性能の向上に大きく寄与します。

日本バルブ工業会の定める「(一社)日本バルブ工業会基準」、建築物省エネ法の「省エネ基準(エネルギー消費性能基準)」、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において、そのエコ効果が認められている水栓は下記の通りです。

節湯水栓の種類とその効果

節湯種類	省エネ基準(エネルギー消費性能基準)※注1 住宅事業建築主の判断の基準	(一社)日本バルブ工業会自主基準	エネルギー削減率	水削減率
手元止水			20%	20%
小流量吐水			15%	15%
上記の複合			32%	32%

※2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、節湯水栓の対象外とする。
※エコフルシャワー・エコアクアシャワーの削減率は、自社基準を採用しています。
※注1:「省エネ基準」、「低炭素建築物認定基準」については、住宅部分の基準に関する記載となります。(非住宅部分の基準は異なります。)

節湯水栓 対象組合せ一覧

シリーズ	シャワーヘッド 水栓	スプレーシャワー (ストレートタイプ) (メタル調)	スプレーシャワー (ストレートタイプ) (ブラック)	エコアクアシャワー (メタル調・ホワイト) (メタル調・ブラック)	エコアクアシャワー-SPA (メタル調・ホワイト) (メタル調・ブラック)	スイッチ付エコアクアシャワー (メタル調・ホワイト) (メタル調・ブラック)	スイッチ付エコアクアシャワー-SPA (メタル調・ホワイト) (メタル調・ブラック)	エコフルシャワー (ホワイト)	スイッチ付 エコアクアシャワー (ホワイト)
NS	アクアタワー	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
	シャワーシステム(OG1)	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—	—	—
	アクアネオ	対象外	—	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
	壁付サーモ水栓(クロマーレス)		—					—	—
	壁付サーモ水栓(GB2)		—					—	—
	壁付サーモ水栓(OG1) +ボディハグシャワーなし							—	—
	壁付サーモ水栓(OG1) +ボディハグシャワー	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—	—	—
	コンパクトプッシュ水栓		—					—	—
SP	壁付サーモ水栓(クロマーレス)	—	—	—	—	—	—		
	セルフストップ付壁付サーモ水栓	—	—	—	—	—	—	対象外	—

※1 掲載内容は2023年12月現在の情報であり、今後変更される場合があります。詳細はこちらをご覧ください。(https://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/products/faucet_top.html)
※2 この節湯水栓の判断基準の詳細は、「一般社団法人日本バルブ工業会」のホームページ(https://j-valve.or.jp/)に掲載されています。

低炭素建築物認定制度について

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づく「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)では、低炭素建築物として認定された住宅は住宅ローン減税などの優遇措置が受けられます。

※低炭素建築物として認定されるためには、外皮性能の省エネルギー基準への適合に加え、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも20%以上削減できること(必要項目)、低炭素化に資する措置が講じられていること(選択項目)などが要件となります。詳細は、下記URLをご参照ください。

シャワーユニットとの関係は以下の通りです。

シャワーユニットに関連する評価項目			シャワーユニットの適合製品	性能・基準
必要項目	給湯	浴室シャワー水栓	上表を参照ください	手元止水機構(A1)
				小流量吐水(B1)
選択項目	節水対策(節水水栓の設置)	節水水栓	すべてのサーモスタット式水栓	二)サーモスタット湯水混合水栓

LIXILでは、住宅・建築物の省エネルギー基準、低炭素建築物認定制度の対象商品のデータや、申請時に必要となる証明書をご用意しています。
詳しくは、LIXILホームページをご覧ください。 https://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/

●バリアフリー法 概要

バリアフリー法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は、以前の「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」を2006年に統合・拡充した、**全国一律に適用される法律**です。対象となる建築物の新築・増改築に対して**バリアフリー化基準への適合を義務**づけています。また、自治体がバリアフリー法を拡充・強化したり、自主的に別途定めた条例もあるため(例:東京都「建築物バリアフリー条例」大阪府「福祉のまちづくり条例」等)、新築および増改築、用途変更、修繕等の計画の際には条例も合わせてご確認ください。

対象・用途		特別特定建築物	特定建築物
		不特定多数のものが利用、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物 (例:ホテル・旅館、病院、老人ホーム、公衆浴場、公衆便所 等)	多数のものが利用する建築物 (例:学校、事務所、工場、共同住宅 等)
建築物移動等円滑化基準への適合義務	新築・増改築 用途変更	床面積2,000㎡以上… 適合義務 2,000㎡未満… 適合努力義務	適合努力義務
	既存建築物	適合努力義務(修繕・模様替時も含む)	(修繕・模様替時には適合努力義務)
建築物移動等円滑化誘導基準への適合	認定制度・優遇制度	建築物移動等円滑化基準に比べ、 より利用者へ配慮した基準 である「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たした場合、以下のような優遇措置を受けることができます。 ①シンボルマークの表示 ②容積率の特例 ③税制上の特例措置 ④補助制度	
ガイドライン		ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(追補版)(平成30年度)※以下、建築設計標準および追補版バリアフリー設計の基本思想や留意点を示したもの(バリアフリー化された客室の 評価基準ではありません)。	

●建築設計標準について

バリアフリー設計のガイドラインとして定められたもので、**適合義務**のある「建築物移動等円滑化基準」や**より望ましいレベル**である「建築物移動等円滑化誘導基準」の考え方や具体例が記載されています。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、高齢者や訪日外国人旅行者の増加を受け、バリアフリー化や様々な選択肢の提示をより推進するべく、2018年度に建築設計標準の改正が行われました。今回の改正により、「車椅子使用者用客室」の設置数の基準見直しや各バリアフリー対応水準の見直し、また「一般客室」については出入口の有効幅員などが緩和されました。

【客室水まわりに関する設計のポイント】
「建築設計標準および追補版」より抜粋

条項	概要	「一般客室」 設計ポイント	【※参考】 「車椅子使用者用客室」 基準および設計ポイント	※一般客室と対応する部分の抜粋となります。 詳細はバリアフリー法をご確認ください。	
空間の確保	利用しやすい十分な空間	－	●		
便所、浴室・シャワー室の出入り口					
開閉しやすさ	容易に開閉して通過できる	－	●		
有効幅員	利用に支障のない有効幅員	○原則75cm以上 (改修等で対応が困難な場合を除く) (※)	●80cm以上	※対応が困難な場合には、その原因・理由を 整理し、問い合わせに対して、説明できるよう にしておく必要がある。	
段差	前後に高低差がない(※)	○	●	※浴室内側の防水上必要な高低差 (立ち上がり高さ)を除く。	
便所、浴室・シャワー室の部品・設備等					
便所・腰掛便座・手すり等	適切な配置	○	●		
浴室・浴槽・シャワー・手すり等		○	●		
浴室又はシャワー室					
浴槽	深さ50cm程度、 エプロン高さ45cm程度 (車椅子座面の高さ程度)	－	○		
		すべりにくく、体を傷つけにくい材料	○	○	
	ハンドシャワー	○	○		
		スライドバーまたは上下フック	○	○	
	手すり	浴槽出入り用・浴槽内立ち座り用 姿勢保持用 等(※)	○	○	※浴槽の動作補助用は浴槽がある場合
	浴槽・シャワー水栓金具	サーモスタット付混合水栓等 温度調節操作しやすい水栓	○	○	
洗面器等	シングルレバー等 温度調節操作しやすい水栓	○	○		
	洗面器下に膝が入る	－	○		
床の仕上げ等	すべりにくく、体を傷つけにくい材料	○	○		

赤字…追補版(平成30年度)での修正点
●…バリアフリー法適合義務基準および円滑化誘導基準 ○…建築設計標準

LIXIL 環境ビジョン2050

Zero Carbon and Circular Living



ZERO CARBON
AND
CIRCULAR
LIVING


環境に配慮した持続可能な住まいは、豊かで快適な暮らしの実現でもあります。
私たちは、2050年までに事業プロセスと製品・サービスを通じて
CO₂の排出を実質ゼロにし、水の恩恵と限りある資源を次世代につなぐ
「CO₂ゼロと循環型の暮らし」を推進しています。

事業プロセス

気候変動対策を通じた緩和と適応

事業プロセスと製品・サービスによる
温室効果ガスの排出を実質ゼロにする


Scope 1+2
CO₂ 排出量



水の持続可能性を追求

節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、
水の環境価値を創造する

水使用効率向上



水不足拠点での
水使用量削減



資源の循環利用を促進

循環型社会への変革に貢献し、
限りある資源を未来につなぐ

廃棄物などの
リサイクル率



気候変動対策を通じた緩和と適応

入浴時のCO₂排出量を削減

■ サーモバス

■ LED照明

サーモバス CO₂削減貢献量

46 kg-CO₂ / 年



※イメージ図です。
※試算条件はP.122を
ご参照ください。

製造から輸送まで、CO₂排出量を削減

浴室工場の様々な取り組み

■ 製造エネルギーの効率化

■ 浴槽や床などプレス製品の
タンデム成形

■ 再生可能エネルギーの利用
(太陽光発電、再エネ調達)


■ 工場内照明のLED化

■ 工場の屋根の遮熱断熱

■ 輸送時のCO₂の削減
モーダルシフト

製造時のCO₂排出量

-43% (約6,858t) ※4 ÷ **2,503** 世帯分 ※5



※4 2023年3月期
2019年3月期比
輸送は除く



※5 世帯あたりのCO₂排出量
【引用元】環境省令和3年度家庭部門の
CO₂排出実態統計調査

詳細はLIXIL ホームページをご参照ください。
2次元コードもしくは「LIXIL 環境ビジョン2050」を検索。

LIXIL 環境ビジョン2050

検索



環境戦略の中期目標

自社バリューチェーン

Scope 3
CO₂ 排出量



インパクトの拡大

節湯水栓・節水型トイレの
販売構成比



新築戸建て住宅向け
高性能窓の販売構成比



節水製品による
水使用削減貢献量

年間 **20億m³** ※3



安全性を高めた
おいしい水の提供



リサイクル材 /
再生可能素材
使用率の
向上




リサイクルアルミの
使用比率
100%



資源効率性の高い製品の拡充

使い捨て
プラスチック
パッケージの削減



再製品化への
循環システムの構築



再資源化が困難な
廃プラスチックの削減



※1 2019年3月期比 ※2 2026年3月期まで ※3 2025年3月期まで その他、すべて2031年3月期を目標年度とする

水の持続可能性を追求

節水シャワーと浴槽で水使用量を削減

エコアクアシャワー
スイッチ付エコアクアシャワー

エコベンチ浴槽



スイッチ付エコアクアシャワー
のご使用で

約**48%節水**

※使用状況により節水効果が異なります。
※試算条件はP.123をご参照ください。

資源の循環利用を促進

使い捨てプラスチック梱包の削減
リサイクル材活用促進

エコ包装
(梱包材の材質変更)


リサイクル材の活用

エコ梱包
(リターナブルコンテナの活用)

リターナブルコンテナの活用による
輸送時の保護フィルム使用量

年間**2.3t削減**

※2023年3月期



LIXILの浴室事業では製品をはじめ、製造から梱包、輸送まで環境に配慮した

気候変動対策を通じた緩和と適応

事業プロセスと製品・サービスによる温室効果ガスの排出を実質ゼロにする

製造から輸送まで、CO₂排出量の削減に努めています。

製造

製造エネルギーの効率化

大型成形設備のアイドリングストップや生産活動に使用するインフラ設備の蒸気・エアーのロス診断などを行い、エネルギーを効率よく使用しています。



サーモカメラによる蒸気の放熱ロス診断

製造

浴槽や床などプレス製品のタンデム成形

2つの浴槽や床を同時に作るタンデム成形で、ひとつあたりの成形に使用するエネルギーを半減しています。



製造

再生可能エネルギーの利用 (太陽光発電、再エネ調達)

工場で使用する電力は、再生可能エネルギー由来の電力の調達を進めています。一部建屋では、太陽光発電を導入しています。



製造

工場内照明のLED化

工場建物内の照明は、消費電力が少なく長寿命なLED照明を使用しています。



製造

工場の屋根の遮熱断熱

工場の屋根に遮熱塗装を施し、夏場の建屋内の温度上昇を抑制することで、空調の省エネ化を実現しています。



輸送

輸送時のCO₂排出量の削減 モーダルシフト

資材調達や工場間の製品輸送の一部を、トラックよりCO₂排出量が少ない鉄道や船舶への転換(モーダルシフト)を進めています。



製造時の
CO₂排出量 **-43%**

※2023年3月期
2019年3月期比
※輸送は除く

【CO₂排出量の算定について】
CO₂排出量=(電気・燃料使用量)×(CO₂排出係数)。
購入電力(日本):電力事業者別CO₂排出係数。
燃料:温対法「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」におけるCO₂排出係数。

入浴時のCO₂排出量の削減に貢献します。

製品

サーモバスS

保温組フタと浴槽保温材のダブル保温構造で、4時間後の温度低下は約2.5℃以下。

CO₂削減貢献量
(都市ガスの場合)

46 kg-CO₂/年



※イメージ図です

【試算条件】
ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が保温なし浴槽:7℃・サーモバスS:2.5℃以下(半年間は温度低下が半分)で、浴槽実用水量:157L、追いだし回数:1回/日、年間入浴日数:335日、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだきた場合で算出。
【比較品】保温無し浴槽
【引用元】自社基準

製品

LED照明

低い消費電力で長寿命なので、省エネと環境への負荷軽減に役立ちます。

CO₂削減貢献量
(ダウンライトの場合)

29 kg-CO₂/年



【試算条件】
「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II 住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出(ダウンライトはLE-D1-11A/1L:3灯)

【比較品】
(ダウンライト)
ミニレフ球40W形(3灯)
[消費電力34W]
【引用元】
自社基準

様々な取り組みで「CO₂ゼロと循環型の暮らし」の実現を目指します。

水の持続可能性を追求

節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、水の環境価値を創造する

節水シャワーと浴槽で水使用量削減に貢献します。

製品


エコアクアシャワー スイッチ付エコアクアシャワー

散水板の穴の大きさや位置の工夫と空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。スイッチ付は吐水・止水がワンブッシュでできます。

CO₂削減貢献量(都市ガスの場合)


スイッチ付 **200** kg-CO₂/年

スイッチなし **146** kg-CO₂/年



※空気を含んだ大粒の水

節水(スイッチ付の場合)



【試算条件】
(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。
【比較品】
サーモ水栓+シャワーヘッド[最適流量10L/分]
【引用元】
(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準。

※使用状況により節水効果が異なります。

製品

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。1600サイズ浴槽での満水容量を従来より35L削減しています。

満水容量(1600サイズ浴槽)

従来浴槽 **295** L


エコベンチ浴槽 **260** L



ベンチに座って半身浴

満水容量の比較(1600サイズ浴槽)

従来の浴槽(2005年~2012年発売品)

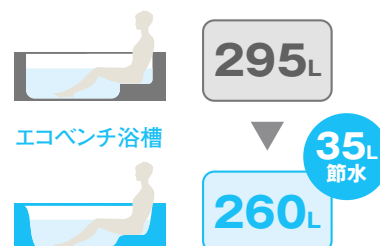

資源の循環利用を促進


循環型社会への変革に貢献し、限りある資源を未来につなぐ

使い捨てプラスチック梱包の削減やリサイクル材活用を促進します。

梱包

エコ包装 (梱包材の材質変更)

取扱説明書の梱包袋をバイオマス由来の生分解性プラスチック素材に変えるなど、環境に配慮した素材の活用を推進しています。



製品

リサイクル材の活用

浴槽パンや壁保温材などにリサイクル材を使用しています。



梱包

エコ梱包 (リターナブルコンテナの活用)

工場から現場への製品輸送においてリターナブルコンテナの活用を拡大することで、輸送時の保護フィルムを年間2.3t削減しています。リターナブルコンテナは回収して循環利用が可能です。



製品のCO₂排出量は以下CO₂排出係数に基づき算出しています。【CO₂排出係数】電気:0.463kgCO₂/kWh、水道:0.49kgCO₂/m³、都市ガス:2.23kgCO₂/m³ ※数値はあくまで目安であり、記載どおりのCO₂排出量の削減を保障するものではありません。詳細や最新情報については、こちらをご覧ください。 https://www.biz-lilix.com/service/law/eco_products/products_data.html

ラインアップ

Shower Unit SP

タイプ セットイメージ

※0812・SPP0808の
写真はオプション付です。

EL



EH



EL



EL



構造		ビルトインタイプ (SPB)			ピットインタイプ (SPP)
主な標準仕様	壁パネル	全面張り 〈マットホワイト〉	全面張り 〈ホワイトストーン〉	全面張り 〈マットホワイト〉	全面張り 〈マットホワイト〉
	床	岩肌調 単色〈ホワイト〉	凹凸模様 単色〈グレー〉	凹凸模様 単色〈グレー〉	凹凸模様 単色〈グレー〉
	天井	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]
	換気設備	天井換気扇	天井換気扇	天井換気扇	天井換気扇
	照明	スリム照明(LEDランプ)	スリム照明(LEDランプ)	スリム照明(LEDランプ)	スリム照明(LEDランプ)
	ドア	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈ホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈ホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈ホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) 〈ホワイト〉
	水栓	壁付サーモ水栓(クロマーレス) シャワー専用	壁付サーモ水栓(クロマーレス) シャワー専用	壁付サーモ水栓(クロマーレス) シャワー専用	壁付サーモ水栓(クロマーレス) シャワー専用
	シャワー	エコフルシャワー〈ホワイト〉 	エコフルシャワー〈ホワイト〉 	エコフルシャワー〈ホワイト〉 	エコフルシャワー〈ホワイト〉 
	シャワーフック	シャワーフック〈ホワイト〉 (2個)	シャワーフック〈ホワイト〉 (2個)	シャワーフック〈ホワイト〉 (2個)	シャワーフック〈ホワイト〉 (2個)
	収納	コーナー棚〈ホワイト〉(2段)	収納パネル〈ホワイト〉	収納パネル〈ホワイト〉	収納パネル〈ホワイト〉
標準仕様価格	0812	¥455,000	—	—	—
	0808	—	¥453,000	¥369,000	¥384,000

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。

Shower Unit NS

タイプ セットイメージ

※写真は
UZタイプ：0914サイズ、
UX・FZタイプ：0912サイズ、
FXタイプ：0812サイズ
のオプション付です。



		UZ	UX	FZ	FX
主な標準仕様	壁パネル	全面張り 〈鏡面ホワイト〉	全面張り 〈鏡面ホワイト〉	全面張り 〈鏡面ホワイト〉	全面張り 〈鏡面ホワイト〉
	床	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉
	ベンチ	フルワイドベンチ〈ホワイト〉	—	フルワイドベンチ〈ホワイト〉	—
	天井	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]
	換気設備	換気グリル	換気グリル	換気グリル	換気グリル
	照明	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)
	ドア	折り戸(800W×2000H) クレイドア〈Sホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) クレイドア〈Sホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) クレイドア〈Sホワイト〉 	折り戸(800W×2000H) クレイドア〈Sホワイト〉 
	水栓	アクアタワー〈シルバー〉	シャワーシステム(OG1) 〈メタル〉	壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用	壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用
	シャワー	スプレーシャワー (ストレートタイプ) 〈メタル調〉	スプレーシャワー (ストレートタイプ) 〈メタル調〉	エコアクアシャワー 〈メタル調・ホワイト〉 	エコアクアシャワー 〈メタル調・ホワイト〉 
	シャワーフック	シャワーフック〈メタル調〉 (1個)	— (水栓にシャワーフック機能付)	フルフォールスライドバー 〈メタル調〉(800L) 	フルフォールスライドバー 〈メタル調〉(800L) 
	収納	メタルシェルフ180W(2段)	メタルシェルフ180W(2段)	コーナー棚〈クリア〉(2段)	コーナー棚〈クリア〉(2段)
標準仕様価格	0914	¥1,250,000	¥836,000	¥790,000	¥627,000
	0912	¥1,232,000	¥818,000	¥772,000	¥609,000
	0812	¥1,192,000	¥778,000	¥732,000	¥569,000

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。

おかげさまで100年



2024年、LIXIL水まわり・タイル事業は100周年を迎えます。
お客さまの暮らしの中にある何気ない日々の幸せのために、
これからも挑戦し続けていきます。



WEBサイト

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL.0570-017-173 FAX.0570-017-178

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

Life Assist2の使い方などについてはサポートサイトをご確認ください

■Life Assist2 サポートサイト



ライフアシストサポート

<https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja>

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで ※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

■WEBサイトからの修理依頼はこちら



リクシル修理

<https://www.lixil.co.jp/support/>

■お電話からの修理依頼はこちら

受付時間/9:00～19:00

TEL.0570-011-794

FAX. ☎ 0120-179-456

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。

TEL. ☎ 0120-179-411

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

- 表示価格は2024年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のための価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

0102L24

ヨ-PU94-9



9 0 1 2 3 0 5 8 8 6