

# TOTO

## ユニットバスルーム

■ホテル向け ■病院・高齢者施設向け

## シャワールーム


コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調) 2024.8発売予定

ホテル向け洋風ユニットバスルームVHシリーズ 2024.8発売予定

シャワールームJSシリーズ 2024.8発売予定

# HOTEL Hospital

Facility for the elderly  
Shower

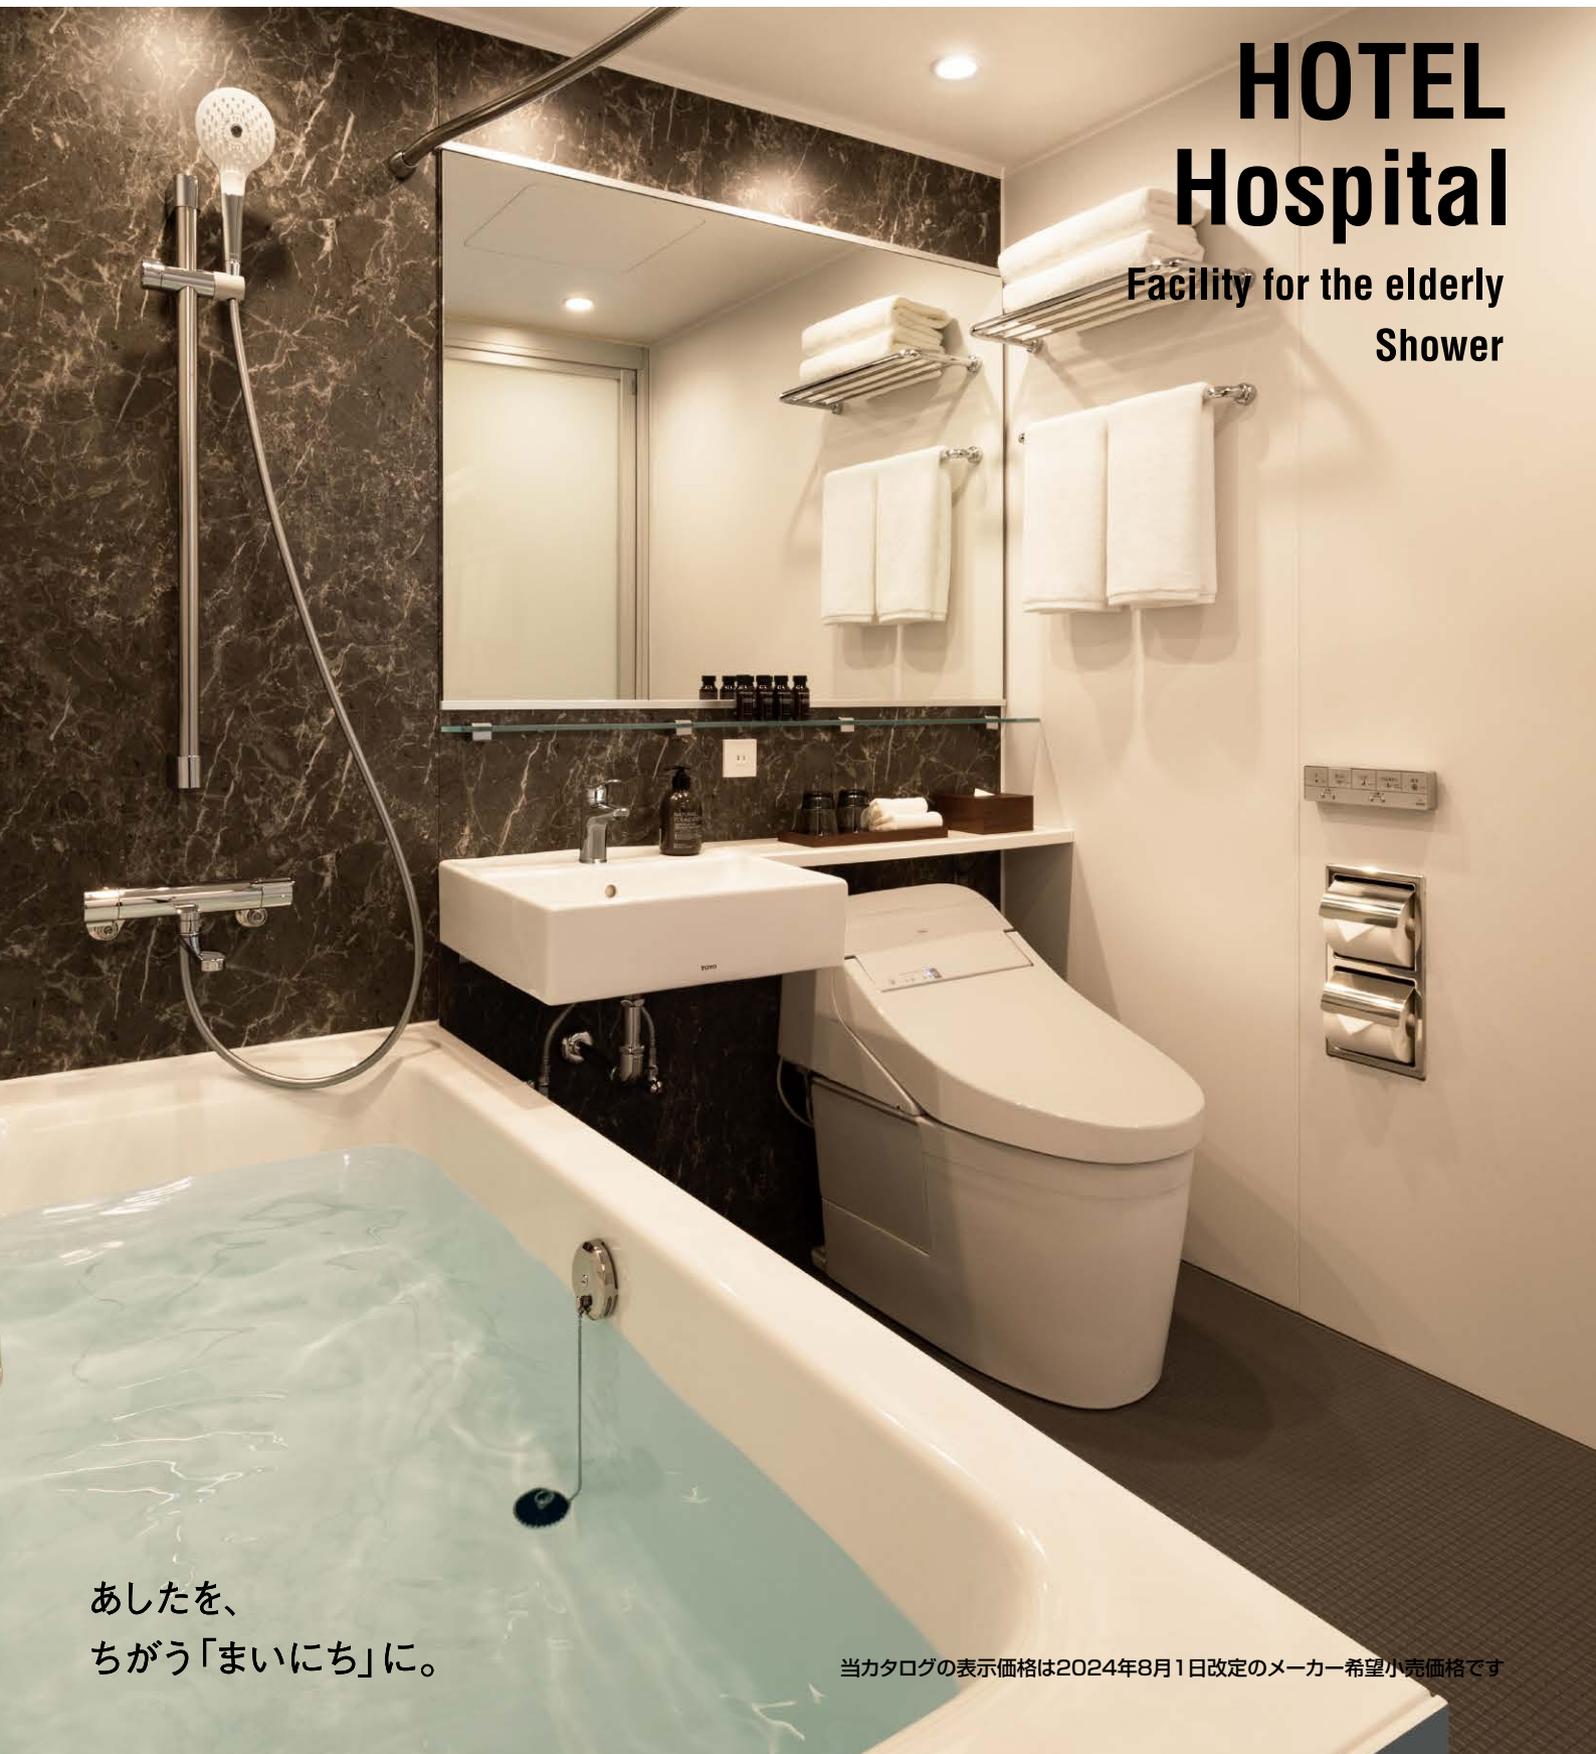

あしたを、  
ちがう「まいにち」に。

当カタログの表示価格は2024年8月1日改定のメーカー希望小売価格です

# このバスルームが、 ホテルをより魅力的にする。

ホテル選びに欠かせない基準のひとつ。

それは、デザイン性の高さ。

バスルームも居室と同様に、快適性に加えて

デザインの良さで選ばれています。

TOTOは、日本のホテルに適した魅力的なデザインを追究。

ユニットバスから、ホテルの価値をアップグレードします。





## ホテル向け ..... 6

### 和風ユニット

- 特長 ..... 17
- ED セットプラン ..... 20
- セレクトパーツ ..... 26

### 洋風ユニット

- 特長 ..... 34
- VN セットプラン ..... 40
- セレクトパーツ ..... 46
- VP セットプラン ..... 54
- セレクトパーツ ..... 60
- VH セットプラン ..... 68
- セレクトパーツ ..... 72

## 病院・高齢者施設向け ..... 76

### 介護ユニットバスシリーズ

- 特長 ..... 77
- XA セットプラン ..... 86
- セレクトパーツ ..... 96

### オクタゴンシリーズ

- 特長 ..... 106
- XR セットプラン ..... 110
- セレクトパーツ ..... 114

### ESシリーズ

- 特長 ..... 118
- ES セットプラン ..... 120
- セレクトパーツ ..... 126

## シャワールーム ..... 130

- 特長 ..... 131
- JS セットプラン ..... 134
- セレクトパーツ ..... 142

## 資料編 ..... 148

# ユニット一覧

## ホテル向け

シリーズ	和風ユニット (洗い場付きタイプ)	洋風ユニット (トイレ洗面付き3点タイプ)			
	ED	VN	VP		VH 2024.8発売予定
タイプ	X	D	M	S	E
壁	HQパネル(鏡面) アラゴナホワイト 4面同色	HQパネル(鏡面) ミネラホワイト 4面同色	HQパネル(鏡面) ミネラホワイト 4面同色	HQパネル(ツヤ消し) ベースホワイト 4面同色	HQパネル(ツヤ消し) ベースホワイト 4面同色
床	カラリ床[ホワイト]	カラリ床[ライトグレー]	カラリ床[ライトグレー]	カラリ床[ライトグレー]	カラリ床[ライトグレー]
浴槽	クレイドル浴槽[ホワイト]	FRPバス[ホワイト]	FRPバス[ホワイト]	FRPバス[ホワイト]	FRPバス[ホワイト]
洗面器	—	角形陶器製(セフィオンテクト) 1620/1418/1218:L710C 1216:LS721C [ホワイト]	洗面ボウル一体形カウンター [ホワイト]	洗面ボウル一体形カウンター [ホワイト]	陶器製
便器	—	タンク密結トルネード洗浄 [ホワイト] 普通便座[ホワイト]	洗い落とし式[ホワイト] 普通便座[ホワイト]	洗い落とし式[ホワイト] 普通便座[ホワイト]	洗い落とし式[ホワイト] 普通便座[ホワイト]
洗面器水栓	—	台付シングル混合水栓(1穴) ワンプッシュ式排水栓	台付シングル混合水栓(2穴) ワンプッシュ式排水栓	台付シングル混合水栓(2穴) ワンプッシュ式排水栓	壁付け兼用 サーモスタット水栓 <b>NEW</b>
浴槽側水栓	GGシリーズ (サーモスタット)	サーモスタット スパウト 1620/1418:L170 1218/1216:L70 コンフォートウエーブシャワー (メタル調) ホース[シルバー]	サーモスタット スパウト 1418:L170 1218/1216:L70 スプレーシャワー[ホワイトグレー] ホース[シルバー]	サーモスタット スパウト L70 スプレーシャワー[ホワイトグレー] ホース[シルバー]	バス水栓なし スプレーシャワー[ホワイトグレー] ホース[シルバー]
洗い場側	シャワーバー コンフォートウエーブシャワー(メタル調) ホース[シルバー]	—	—	—	—
1620	EDV1620UX ¥2,558,000	VNV1620UD ¥1,942,000	—	—	—
1618	EDV1618UX ¥2,395,000	—	—	—	—
1616	EDV1616UX ¥2,232,000	—	—	—	—
1418	EDV1418UX ¥1,845,000	VNV1418UD ¥1,602,000	VPV1418UM ¥1,225,000	—	—
1416	EDV1416UX ¥1,773,000	—	—	—	—
1317	EDV1317UX ¥1,726,000	—	—	—	—
1218	—	VNV1218UD ¥1,552,000	VPV1218UM ¥1,175,000	—	—
1216	EDV1216UX ¥1,652,000	VNV1216UD ¥1,536,000	VPV1216UM ¥1,159,000	—	VHV1216UE ¥757,000
1116	—	—	—	VPV1116US ¥956,000	VHV1116UE ¥739,000
1115	—	—	—	VPV1115US ¥938,000	VHV1115UE ¥721,000
1014	—	—	—	—	VHV1014UE ¥702,000
納期	約 6 週間	約 2 週間	約 2 週間	約 2 週間	約 2 週間

## 病院・高齢者施設向け

	介護ユニット	シャワーユニット	シャワーユニット	
シリーズ	XA	XR	ES	
タイプ	Y	Y	R	S
壁	HQパネル(ツヤ消し)	HQパネル(ツヤ消し)	HQパネル(ツヤ消し)	
床	FRP(カラリ床)	FRP(カラリ床)	FRP(カラリ床)	
仕様	入浴サポート浴槽(FRP) [ホワイト] 手すり付	掃除口付壁掛式大便器 アームレスト付	腰掛式タンク密結防露便器 サーマスタット水栓	サーモスタット水栓
サイズ				
2020	XAV2020UY ¥2,301,000	—	—	—
1620	XAV1620UY ¥2,076,000	—	—	—
1218	—	—	ESV1218UR ¥1,665,000	ESV1218US ¥1,314,000
1216	—	—	ESV1216UR ¥1,565,000	ESV1216US ¥1,228,000
1018	—	XRV1018UY ¥2,307,000	—	—
納期	約 4 週間	約 6 週間	約 6 週間	約 6 週間

## シャワールーム

シリーズ	JS 2024.8発売予定			
タイプ	G	X	T	L
壁	HQパネル(鏡面)			HQパネル(ツヤ消し)
床	FRP(カラリ床)			
仕様	シャワーバー 腰掛・収納棚付 <b>NEW</b>	セバレットシャワー オーバーヘッドシャワー(固定シャワー) 腰掛・収納棚付 <b>NEW</b>	サーモスタット 腰掛・収納棚付	サーモスタット <b>NEW</b>
サイズ				
0816	JSV0816UG ¥1,046,000	JSV0816UX ¥837,000	—	—
0812	—	JSV0812UX ¥753,000	JSV0812UT ¥571,000	JSV0812UL ¥430,000
0808	—	—	JSV0808UT ¥487,000	JSV0808UL ¥346,000
納期	約 2 週間	約 2 週間	約 2 週間	約 2 週間

### 品番の見方

※ サイズは、機種によって品揃えが異なります。一覧表でご確認ください。

#### ■ホテル向け (和風ユニット)

形態 サイズ タイプ  
**E D V** □ □ □ □ **U X**  
 D 和風タイプ(分割床・防水パン)  
 X 2水栓、洗い場

#### ■ホテル向け (洋風ユニット)

形態 サイズ タイプ  
**V** □ **V** □ □ □ □ **U** □  
 D 2水栓、洗面器  
 M 2水栓、P型カウンター (洗面ボウル一体形)  
 S 2水栓、P型カウンター (洗面ボウル一体形)  
 E 1水栓、洗面器  
 N カウンターなし  
 P カウンターあり  
 H カウンターなし

#### ■病院・高齢者施設向け

形態 サイズ タイプ  
**X A V** □ □ □ □ **U Y**  
**X R V** **1 0 1 8 U Y**  
**E S V** □ □ □ □ **U** □  
 R トイレ・シャワーユニット  
 S シャワーユニット

#### ■シャワールーム

形態 サイズ タイプ  
**J S V** □ □ □ □ □ **U** □  
 G シャワーバー、腰掛、収納棚付  
 X セバレットシャワー、オーバーヘッドシャワー (固定シャワー)、腰掛、収納棚付  
 T サーモスタット、腰掛、収納棚付  
 L サーモスタット、収納なし

※ [ ] はカラーです。


表示価格は税抜き価格です。

# VN

---

すっきりとした浴槽まわりとシックなカラーコーディネートがバスルームの質を高める。





1. シンプルなデザインで、機能性にこだわったバスルーム空間。
2. 背中のラインに沿って身体を優しく包み込み、足元もゆったりとした浴槽。
3. 浴び心地と節水の両立を実現したコンフォートウエーブシャワー。
4. 使いやすさが際立つコンパクトな洗面器。



# VP M type

---

丸みを帯びたデザインで使い心地のよい洗面スペースがやわらかな雰囲気醸し出す。



1	2
	3

1. ナチュラルな風合いで、身も心もやわらかくバスルーム空間。
2. ボウルの奥行きが小さく、足元も広々。
3. スッキリとしたフォルムで、見た目と清掃性に優れた洗面ボウル一体形カウンター。




# ED

---

落ちついた佇まいの中で心おきなく過ごせるバス・トイレのセパレート空間。





1. 非日常の浴び心地を体感できるオーバーヘッドシャワー。
2. バス・トイレ別々で、複数人での宿泊でも気兼ねなく過ごせる。
3. ゆりかごに包まれるような感覚が心地よいクレイドル浴槽。



# JS


---

ホテルならではの贅沢な浴び心地を感じられる洗練されたシャワー空間。



		3
1	2	

- 1.居室のインテリアと調和するスタイリッシュなシャワー空間。
- 2.光の加減で表情が変わる壁柄と、機能的なメタル調パーツ。
- 3.適度な刺激の浴び心地を楽しめるシャワー。

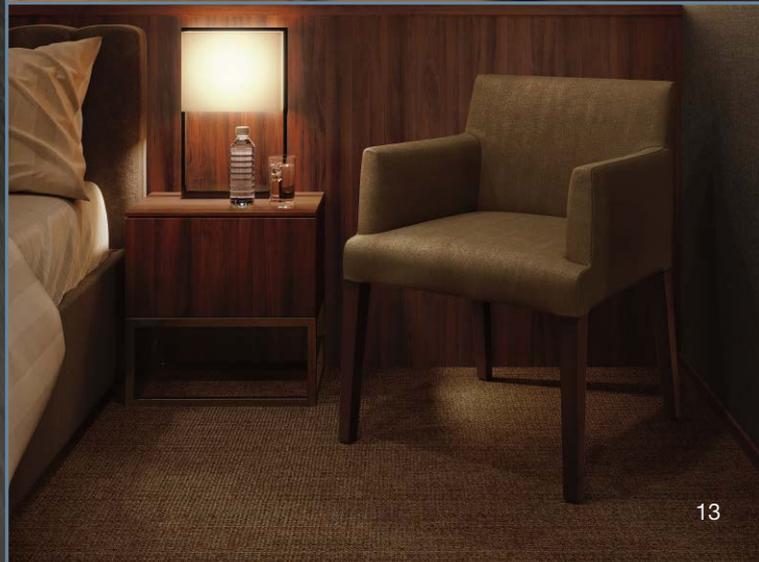


# 搬入しやすく、ランニングコストも削減。

## Remodel


3分割構造で、  
改修時の搬入が  
しやすく、  
リモデルにも好適。

### ■ 搬入しやすさに配慮した分割構造

ED分割床

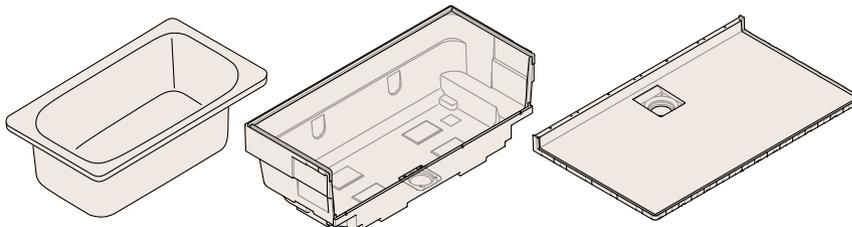

VN/VP/VH浴槽別体

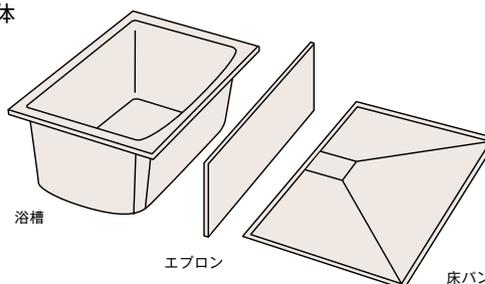

※搬入経路についてはP.155をご参照ください。

## Ecology

節水・省エネ機器で、  
ランニングコストの  
削減に貢献。

### ■ コンフォートウエーブシャワー



従来品(サーモ水栓+従来品シャワー)に比べ  
ホテルの場合

年間  
約 **135** 万円  
お得

水道代 約94万円  
ガス代 約41万円

節水効果

従来品シャワー

3,833 kL/年

コンフォートウエーブシャワー

2,491 kL/年

約 35% 節水※1

年間CO<sub>2</sub>削減量 約 657kg

節ガス効果

従来品シャワー

12,024 m<sup>3</sup>/年

コンフォートウエーブシャワー

7,816 m<sup>3</sup>/年


約 35% 節ガス※1

年間CO<sub>2</sub>削減量 約 9,384kg

想定	シャワー	シャワー使用時間
従来器具	サーモ水栓+10L/分	ホテル
節水器具	6.5 L/分 コンフォートウエーブシャワー	10.5分/人・日※2

※1 最適流量による当社/最適流量とは(一社)日本バルブ工業会の定める方法により、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によって節水量がばらつく場合があります。 ※2 「日本国内のパブリック施設における節水効果について」巧水(たくみ)スタイル推進チーム(2014年11月)より


## 3ステップで組み立てが簡単

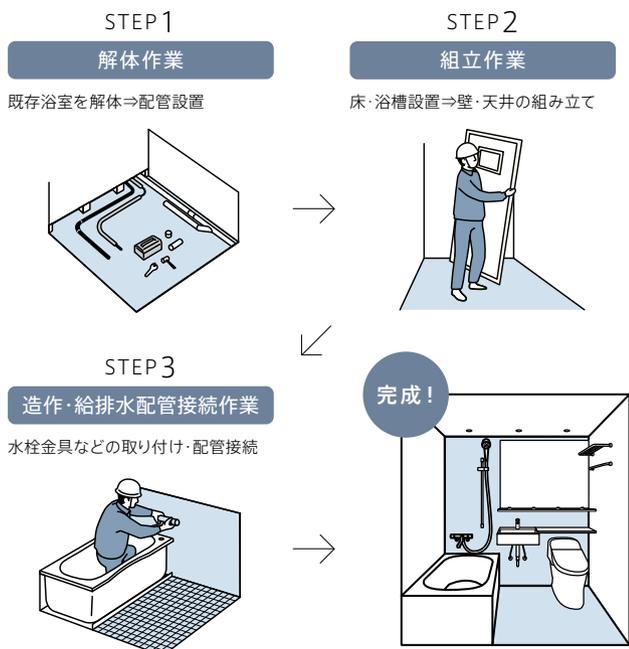

## さまざまな現場に対応できるリモデルオプション


### 梁カット

建築条件にあわせてバスルームを設置できます。

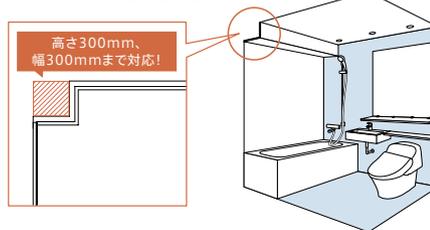


### 分割天井

天井パネルを2分割して搬入・組み立てしやすい構造です。



### 天井高さダウン

現場状況にあわせ、天井の高さを下げるオプションをご用意しております。



※タイプによって対応可能範囲が違います。詳細はP.52・66・75をご参照ください。

## 便器



### VP・VHシリーズ

洗浄水量 8Lにより節水を実現します。

13L 便器より **年間約40万円お得** 水道代約40万円

### VNシリーズ

洗浄水量 大4.8L 小3.6Lにより大幅節水を実現します。

8L 便器より **年間約33万円お得** 水道代約33万円

## シングルレバー混合水栓



### VNシリーズ

空気を含んだ泡まつ吐水で節水。

年間 **約8万円お得** 水道代約8万円

### 節水効果

1980～2005年商品 13L便器(C48)

1,473kL/年

8L便器

907kL/年

大4.8/小3.6L便器

429kL/年

約38%節水

年間CO<sub>2</sub>削減量 約278kg

約53%節水

年間CO<sub>2</sub>削減量 約234kg

想定	便器
比較器具	13L タンク式
節水器具	8L タンク式

想定	便器
比較器具	8L タンク式
節水器具	大4.8/小3.6L タンク式

### 節水効果

従来品

329kL/年

シングルレバー水栓

215kL/年

約35%節水

年間CO<sub>2</sub>削減量 約56kg

想定	水栓
従来器具	2.9L/回 2ハンドル水栓
節水器具	1.9L/回 エコシングル水栓

※算出数値は下記設定および試算条件に基づくものであり、記載通りのCO<sub>2</sub>排出削減量・削減金額を保証するものではありません。

■試算条件 (2023年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。●水道料金=700円 [税込] /m<sup>3</sup> ガス料金=97円 [税込] /m<sup>3</sup> ※(一社)日本バルブ工業会より ●CO<sub>2</sub>換算係数= [水] 0.49kg/m<sup>3</sup> ※(一社)日本バルブ工業会より [ガス] 2.23kg/m<sup>3</sup> ※(一社)日本バルブ工業会より ●扉温条件: 27℃ ※省エネ・防犯住宅推進アプローチより ●ガス消費換算係数: 0.0001162m<sup>3</sup>/kcal ※省エネ・防犯住宅推進アプローチより <設定> ●客室数: 85<sup>※3</sup> ●稼働率: 63.2%<sup>※3</sup> ●1室当たりの収容人数: 1.716<sup>※4</sup> ●宿泊者: 男性50人/女性50人 ●活動時間: 8時間 (睡眠時間7時間を除く) ●稼働日: 365日 ●使用回数: (男性) 大1回、小6回、洗面7回/人・日、(女性) 大1回、小5.2回、6.2回/人・日 (活動時間17h、睡眠時間7hとする) ※小便は「空気調和衛生工学会/適正器具数小委員会報告書 (1983)」より ※3 観光庁 宿泊旅行統計調査 (平成24年) から全国のホテル分を算出 ※4 TOTO調べ

For Hotel

# ホテル向け和風／洋風ユニット セレクトパーツ

## セレクトパーツについて

TOTOのユニットバスルームはお客様のご要望にお応えするために多彩なセレクトパーツを取りそろえています。

### セレクトパーツの選択について

カタログに掲載されているプランを選択後、セレクトパーツをお選びください。

#### 基本プラン



+

追加

#### 追加パーツ



コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)ホース色[シルバー]

セレクト記号	セレクト価格
SRWGE	＋¥10,500

#### 入れ替えパーツ



ゆるリラ浴槽 FRPバス  
[ホワイト] ゴム栓

セレクト記号	セレクト価格
YYLNW	±¥0


#### 入れ替えパーツ



4面同色プラン  
[プラスホワイトウッド]

セレクト記号	セレクト価格
EGAF4	±¥0

#### 入れ替えパーツ



カラリ床  
[ライトグレー]

セレクト記号	セレクト価格
CFF02	±¥0

本体品番 EDV1616UXX6RN

● 基本仕様の囲みがあるものは、基本プランにて採用のパーツです。

※ [ ] はカラーです。

### セレクトパーツ選択と価格表示

#### 価格表示について

セレクトパーツの価格はすべて、基本仕様との差額(±)で表示しています。また、価格には取付部品、穴加工費などが含まれています。

本体価格 ± セレクトパーツ価格 = 合計価格

#### 発注について

ユニットバスルーム本体にセレクトパーツを入れ替え・追加した場合は、下記のように、本体品番にセレクト記号を加えた発注記号にてご注文ください。

注) セレクトパーツ中に出ている品番は、代表部品の品番です。すべての構成部材について掲載しているわけではありませんので、ご注意ください。

(例) 上記のようにセレクトパーツを選択した場合、発注記号は下記ようになります。

本体品番	セレクト記号	セレクト記号	セレクト記号	セレクト記号
EDV1616UXX6RN	SRWGE シャワー	YYLNW 浴槽	EGAF4 壁	CFF02 床

#### 納期について

● セレクトパーツの納期は、TOTO受け付け後、和風ユニットは約6週間・洋風ユニットは約2週間です。セレクトパーツによって異なる場合があるため、納期については、そのつどご確認ください。 ● 北海道、沖縄県への納期は、上記の納期にさらに1週間を加えてください。

表示価格は税抜き価格です。

For Hotel

# ホテル向け 和風ユニット



ED

タイプ	サイズ	掲載ページ
X	1620	20
	1618	
	1616	
	1418	22
	1416	
	1317	
1216	24	

## 爽快な刺激と 柔らかな浴び心地を楽しめるシャワー

シャワーバー

ED



心ゆくまで、全身リラクゼーション。

心地よい刺激と一日の疲れを癒してくれるような浴び心地を兼ね備えたシャワーバー。

### 1 オーバーヘッドシャワー(コンフォートウエーブ)

#### コンフォートウエーブ

「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。新開発のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で「節水」を実現します。



### 2 スライドハンガー

ハンガー部を上下させることによりハンドシャワーの高さを調節できます。吐水方向や角度も調節でき、便利です。

### 3 切り替えハンドル

オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーを簡単に切り替えられます。

### 4 温度調節ハンドル

サーモユニット搭載で高温出湯規制(45℃)も付いているため安心して使用できます。

## エアイン® オーバーヘッドシャワー

ED



専用の切替レバーでオーバーヘッドシャワーのON、OFFが可能です。



## 炭素の膜で、 水あかのこびり付きを抑える


### お掃除ラクラク鏡

ED

表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

スポンジと中性洗剤で掃除後の比較

汚れが簡単に落ちるメカニズム

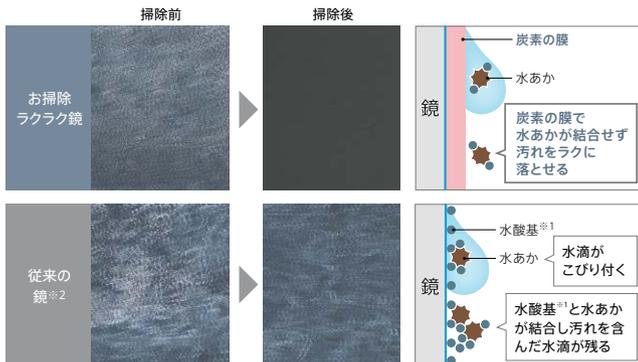

■実験条件 対象：従来の鏡とお掃除ラクラク鏡(当社比)


水あかを3カ月相当付着<sup>※1</sup>させたあと、中性洗剤でお掃除<sup>※4</sup>した状態を比較。

※お掃除ラクラク鏡は湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。※ご使用時のくもり低減にはヒーター付き(オプション)をおすすめします。※1 水酸基とは鏡の表面に存在する物質です。※2 2012年発売の表面を炭素の膜で覆っていない鏡。※3 長期間放置された場合を想定し、社員宅における3カ月のフィールドテストの汚れ具合を、当社オリジナルの散水試験機により再現。※4 日常のお手入れ想定で清掃(TOTO調べ)。

## 清潔を保つ 抗菌・防カビ仕様の天井

### 平天井 (抗菌・防カビ<sup>※</sup>仕様)

### 換気扇 (抗菌・防カビ仕様) オプション



抗菌・防カビ仕様はカバーのみ。

※【試験】試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 試験方法：JIS Z2911付属書A 試験結果：JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)実使用での実証結果ではありません。  
【ご使用にあたり】使用・環境条件(温度・湿度など)によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。  
※抗菌商品についてはP.154をご参照ください。


## 旅の疲れをゆったりと癒す機能的な浴槽

## クレイドル浴槽

ED

## ゆりかごに包まれるような新感覚

ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと全身を包み込むような入浴感を実現しました。

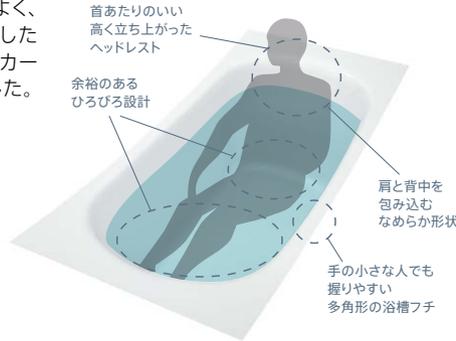


## ゆるリラ浴槽

ED


## 自然とリラックス姿勢に導く

身体を支える面を増やすことで関節にかかる力を分散し、身も心もリラックス。入浴姿勢が安定し、立ち上がりがラクな浴槽フチを採用。さらに浴槽内ステップ<sup>※1</sup>で节水効果も。



頭、背中、お尻、足の4点を支えることで、身体にかかる力を分散し、入浴する人をやさしく包み込み支えます。

※写真、図は浴槽内ステップありの場合 ※1 1317/1216サイズは浴槽内ステップなしになります。

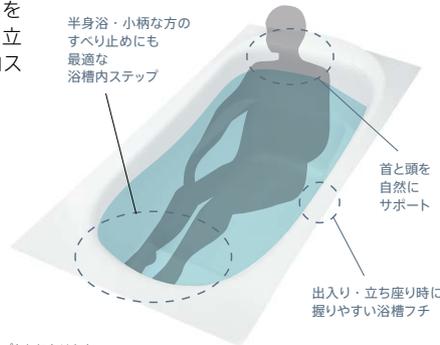


## 素早い排水で足元もカラリ

## カラリ床

ED

規則正しい床表面のパターンが水を誘導して、翌朝にはすっかりカラリとさわやか。ブラシの通りもよく、お手入れラクラクです。

※換気や床の清掃状態などの条件によっては、水が残ることがあります。効果を持続するためにはお掃除が必要です。

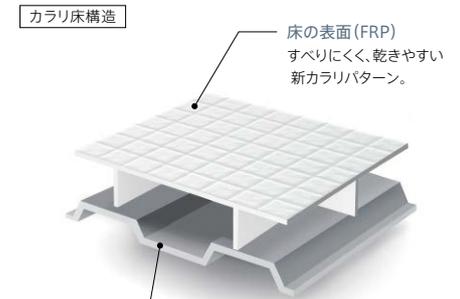

ベースフレーム 強度保持の役割を果たします。



水滴は表面の溝に吸い込まれます。



引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。



残った水は、自然乾燥します。

## 快適性に配慮した先進のユニバーサルデザイン。



## わずか5mm以下の「出入り口段差」

浴室のドアの出入り口段差を5mm以下に設定して動線をスムーズに。

※建築の条件によっては、前室と浴室に段差が生じる場合があります



## 入浴しやすい「またぎ高さ」

お子様もお年寄りも安全に入浴できるよう、洗い場から浴槽をまたぐ高さを約42cmに設定しています。




## つかみやすい「浴槽リム」

浴槽のフチをだれにでもつかみやすい形状に設計。出入り時だけでなく、立ち座り動作をラクにします。

※ゆるリラ浴槽のみ

## 基本プラン

Xタイプ 2水栓

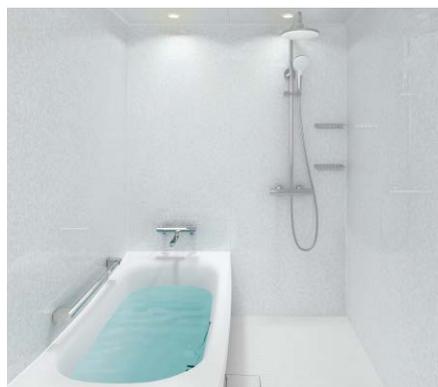

## ■仕様

壁	HQパネル [アラゴナホワイト]
床	カラリ床 FRP製 [ホワイト] (単色)
天井	化粧鋼板複合パネル (抗菌・防カビ仕様) (点検口 □450) [ホワイト]
天井高さ	2158mm
ドア	開き戸 [ブラチナステン] 面材:強化ガラス (透明) L形ハンドル
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ブラチナステン] 上枠換気/ダンパー式 出入り口段差:5mm (スロープ付)
浴槽	クレイドル浴槽 FRPバス [ホワイト] ゴム栓
浴槽ハンドグリップ	なし
シャワー	本体 シャワーバー (ボディシャワーなし)
水栓	ヘッド・ホース コンフォートウエーブシャワー (メタル調)/ホース [シルバー]
浴槽水栓	GGシリーズ (サーモスタット)
手すり	浴槽側 I形 L=600 [メタル調]
収納	ワイヤーシェルフ 2段
照明	ダウンライト3灯 (LED) [電球色] (1616-1418-1416-1317-1216は2灯)
換気	ABS樹脂製 1620:レジスターφ150、その他:グリルφ100

# EDV 1620 / 1618 / 1616 UX




写真は1620サイズです  
プラン No.ED01A

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1620	¥2,558,000	¥2,826,400
1618	¥2,395,000	¥2,663,400
1616	¥2,232,000	¥2,500,400

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:	4面同色プラン[ビスクトラバーチン]	EGAF1	± ¥0
床:	カラリ床[ベージュ]	CFF03	± ¥0
バス水栓:	定量止水サーモ	SFG8S	+ ¥34,800
シャワー:	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調) / シャワーホース[シルバー]	SRWGE	+ ¥10,500
ドア:	開き戸(W800)透明強化ガラス ドア枠[ブラチナステン]L形ハンドル+FIX窓ハーフ	HDVMQ	+ ¥181,900
ハンドグリップ:	ハンドグリップ(横型1本)	YHH23	+ ¥25,100
タオル掛け:	タオル掛け角形[メタル調]	KTA21	+ ¥5,700
タオル棚:	タオル棚[メタル調](L=500)	KDA02	+ ¥10,400

+ ¥268,400

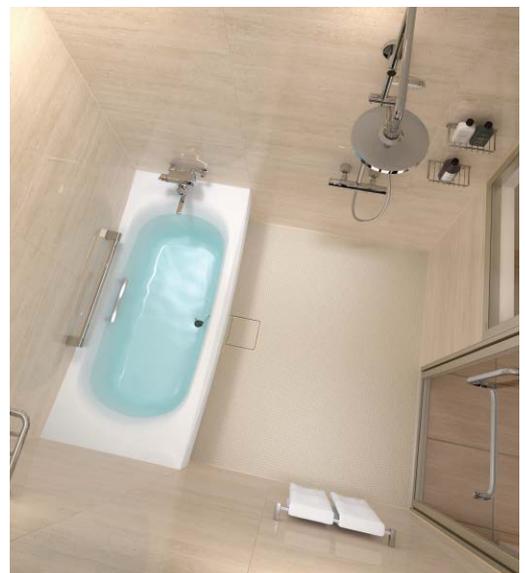

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	EDV1620UX	EDV1618UX	EDV1616UX
壁	HQパネル(鏡面)		
床	カラリ床 FRP製 [ホワイト] (単色)		
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口 □450) [ホワイト]		
天井高さ	2158mm		
ドア	開き戸 [ブラチナステン] 面材:強化ガラス(透明) L形ハンドル 有効開口幅704mm		
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ブラチナステン] 上枠換気/ダンパー式 出入り口段差:5mm(スロープ付)		
浴槽	クレイドル浴槽 FRPバス [ホワイト] ゴム栓		
浴槽ハンドグリップ	なし		
シャワー水栓	本体	シャワーバー	
	ヘッド・ホース	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)・ホース[シルバー]	
浴槽水栓	GGシリーズ(サーモスタット)		
カウンター	なし		
化粧鏡	なし		
手すり	浴槽側	I型 L=600 [メタル調]	
収納	ワイヤーシェルフ 2段		
照明	ダウンライト3灯(LED)(電球色)(1616は2灯)		
換気	ABS樹脂製 レジスター φ150 グリル φ100		
給水・給湯管接続部	エルボ止め		
雑排水トラップ	ABS樹脂製 接続口:VP50受口(スラブ上コロガシ)		
室内容量	6.9m <sup>3</sup>	6.2m <sup>3</sup>	5.5m <sup>3</sup>
総質量	305kg	290kg	275kg
浴槽容量(深さ100%)	293L		
浴槽排水時間(参考値)	約7分		
換気口開口 ※ダンパー全開時	120cm <sup>2</sup>		
換気	レジスター 有効面積63cm <sup>2</sup>	グリル 有効面積36cm <sup>2</sup>	

※浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。配管条件によって異なります。

■ : 左ページでセレクトパーツを選択しています。

● 本体品番 EDV     UXX6

※写真セットプランをご発注の際には P.20 をご参照のうえ、必ずセレクト記号をご記入ください。

## カラー

### 壁



アラゴナホワイト

### 床



ホワイト

## ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ : 写真のバリエーション





## 雑排水管の方向

基本仕様 スラブ上ころがし

## EDV1620UX / EDV1618UX / EDV1616UX


● 図は1620サイズ ( )は1618サイズ ( )は1616サイズ ● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手  
※1616サイズはダウンライト2灯となります

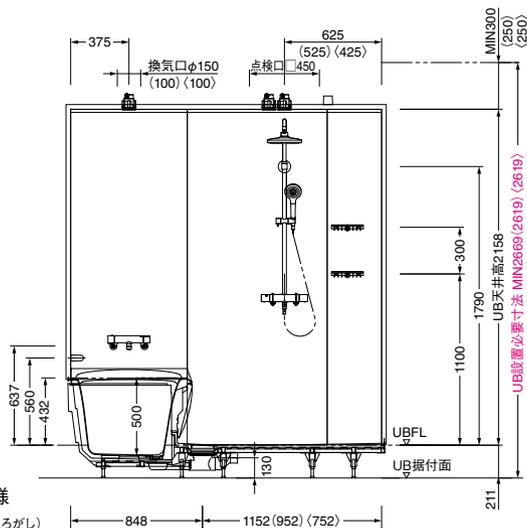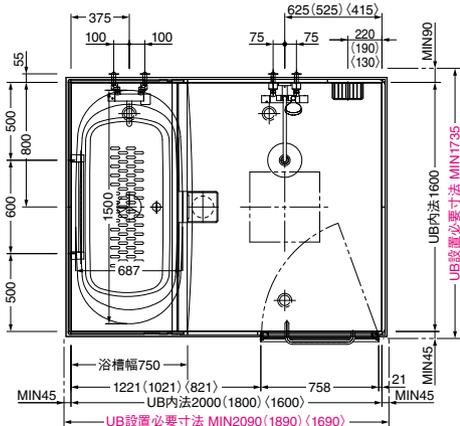


## 基本仕様

(スラブ上ころがし)

## 床支持位置

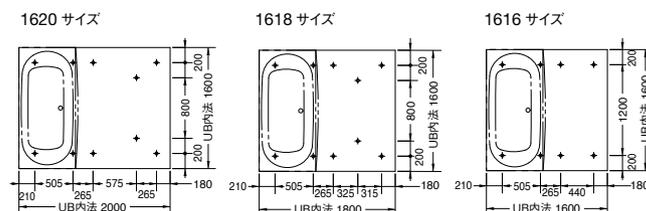


## 給水・給湯管接続部

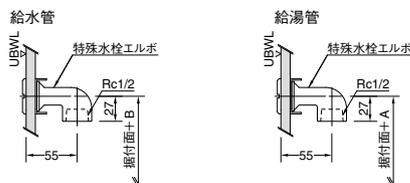

A寸法:浴槽側848、洗い場側1151  
B寸法:浴槽側848、洗い場側1151

## ドアまわり詳細図

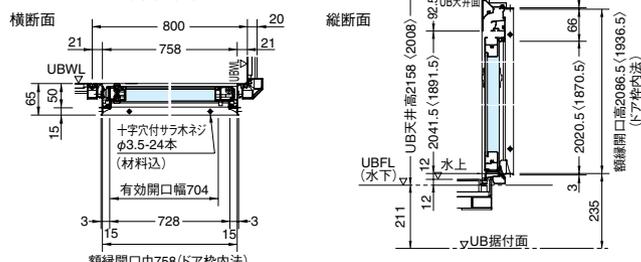

( )寸法は天井高さ変更セレクト (IZHS3) を選択時を示す  
注) 天井高さ2008 (IZHS3) を選択した場合はドアも自動的に  
150mm低くなります。

# EDV 1418 / 1416 UX



写真は1418サイズです  
プラン No.ED02B

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1418	¥1,845,000	¥1,814,300
1416	¥1,773,000	¥1,742,300

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:	正面アクセントパネル[エンペラブラック] 周辺パネル[アラゴナホワイト]	EGRJ7	± ¥0
床:	カラリ床[ダークグレー]	CFF06	± ¥0
浴槽:	ゆるりラ浴槽FRPバス[ホワイト]ゴム栓	YYLNW	± ¥0
洗い場水栓:	スッキリ棚水栓(棚W300)[ブラック] +エアインオーバーヘッドシャワー	SEL9B	+ ¥88,600
バス水栓:	定量止水サーモ	SFG8S	+ ¥34,800
シャワー:	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調) / シャワーホース[メタリック] <small>2024.8発売予定</small>	SRWBF	+ ¥24,700
スライドバー:	スライドハンガー付インテリアバー(L=800)	SBE5R	+ ¥33,200
ドア:	開き戸(W800)樹脂製 ドア枠[ホワイト]プッシュプルハンドル	HDQSW	- ¥262,200
ハンドグリップ:	ハンドグリップ(横型2本)	YHH24	+ ¥50,200

- ¥30,700



セレクトパーツ: P.26~32 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.174 |

表示価格は税抜き価格です。

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	EDV1418UX	EDV1416UX
壁	HQパネル(鏡面)	
床	カリ床 FRP製 [ホワイト] (単色)	
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口 □450) [ホワイト]	
天井高さ	2158mm	
ドア	開き戸 [ブラチナステン] 面材:強化ガラス(透明) L形ハンドル 有効開口幅704mm	
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ブラチナステン] 上枠換気/ダンパー式 出入り口段差:5mm(スロープ付)	
浴槽	クレイドル浴槽 FRPバス [ホワイト] ゴム栓	
浴槽ハンドグリップ	なし	
シャワー水栓	本体 ヘッド・ホース	シャワーバー コンフォートウエーブシャワー(メタル調)・ホース[シルバー]
浴槽水栓	GGシリーズ(サーモスタット)	
カウンター	なし	
化粧鏡	なし	
手すり	浴槽側	I型 L=600 [メタル調]
収納	ワイヤーシェルフ 2段	
照明	ダウンライト2灯(LED)(電球色)	
換気グリル	ABS樹脂製 φ100	
給水・給湯管接続部	エルボ止め	
雑排水トランプ	ABS樹脂製 接続口:VP50受口(スラブ上コロガシ)	
室内容量	5.4㎡	4.8㎡
総質量	265kg	250kg
浴槽容量(深さ100%)	278L	
浴槽排水時間(参考値)	約7分	
換気口開口 ※ダンパー全開時	120cm <sup>2</sup>	
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>	

※浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。配管条件によって異なります。

: 左ページでセレクトパーツを選択しています。

● 本体品番 EDV     UXX6  

※写真セットプランをご発注の際には P.22 をご参照のうえ、必ずセレクト記号をご記入ください。

## ● カラー

## 壁




## 床



## ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ : 写真のバリエーション





## 雑排水管の方向

基本仕様 スラブ上ころがし

## EDV1418UX / EDV1416UX

● 図は1418サイズ ( )は1416サイズ

● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手

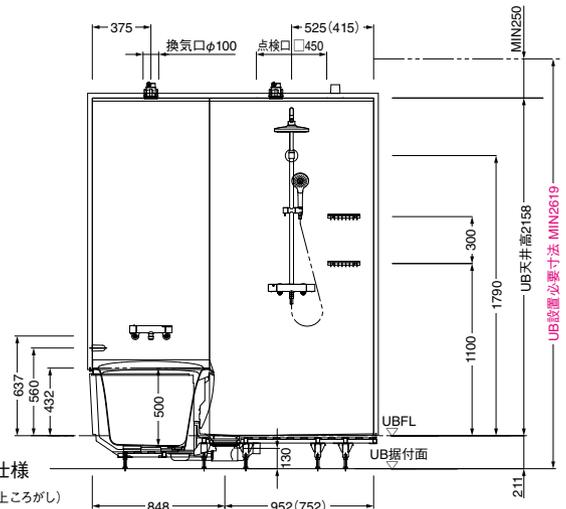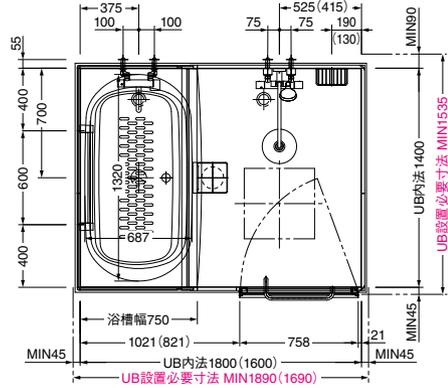


## 基本仕様


(スラブ上ころがし)

## ■ 床支持位置

1418 サイズ




1416 サイズ




## ■ 給水・給湯管接続部

給水管




給湯管


A寸法:浴槽側848、洗い場側1151  
B寸法:浴槽側848、洗い場側1151

## ■ ドアまわり詳細図

横断面



縦断面

( )寸法は天井高さ変更セレクト (IZHS3) を選択時を示す  
注) 天井高さ2008 (IZHS3) を選択した場合はドアも自動的に  
150mm低くなります。

# EDV 1317 / 1216 UX



プラン No.ED03A

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1317	¥1,726,000	¥1,661,400
1216	¥1,652,000	¥1,587,400

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:	4面同色プラン[プランスホワイトウッド]	EGAF4	± ¥0
床:	カラリ床[ライトグレー]	CFF02	± ¥0
鏡:	お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー ツメ式 W298×H1025	KUR4N	+ ¥7,300
浴槽:	ゆるリラ浴槽FRPバス[ホワイト]ゴム栓	YYLNW	± ¥0
スライドバー:	スライドハンガー付インテリア・バー(L=1000)	SBE4R	+ ¥36,400
洗い場水栓:	洗い場水栓:壁付シャワー水栓	SEH6S	- ¥135,100
カウンター:	カウンター:スマートカウンター[ホワイト]	TKB5W	+ ¥26,800

- ¥64,600



## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	EDV1317UX	EDV1216UX
壁	HQパネル(鏡面)	
床	カラー床 FRP製 [ホワイト] (単色)	
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口 □450) [ホワイト]	
天井高さ	2158mm	
ドア	開き戸[ブラチナステン] 面材:強化ガラス(透明) L形ハンドル 有効開口幅704mm	開き戸[ブラチナステン] 面材:強化ガラス(透明) L形ハンドル 有効開口幅604mm
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ブラチナステン] 上枠換気/ダンバー式 出入口口段差:5mm(スロープ付)	
浴槽	クレイドル浴槽 FRPバス [ホワイト] ゴム栓	
浴槽ハンドグリップ	なし	
シャワー水栓	本体 シャワーバー ヘッド・ホース コンフォートウエーブシャワー(メタル調)・ホース[シルバー]	
浴槽水栓	GGシリーズ(サーモスタット)	
カウンター	なし	
化粧鏡	なし	
手すり	浴槽側	1型 L=600 [メタル調]
収納	ワイヤシェルフ 2段	
照明	ダウンライト2灯(LED) [電球色]	
換気グリル	ABS樹脂製 φ100	
給水・給湯管接続部	エルボ止め	
雑排水トラップ	ABS樹脂製 接続口:VP50受口(スラブ上コロガシ)	
室内容量	4.7㎡	4.1㎡
総質量	245kg	230kg
浴槽容量(深さ100%)	242L	233L
浴槽排水時間(参考値)	約6分	約5分30秒
換気口開口 ※ダンバー全開時	120cm <sup>2</sup>	
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>	

※浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。配管条件によって異なります。

：左ページでセレクトパーツを選択しています。

● 本体品番 EDV     UXX6

※写真セットプランをご発注の際には P.24 をご参照のうえ、必ずセレクト記号をご記入ください。

## カラー

### 壁



アラコナホワイト

### 床



ホワイト

## ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ : 写真のバリエーション



右勝手  
ドア長辺



右勝手  
ドア短辺



左勝手  
ドア長辺



左勝手  
ドア短辺



## 雑排水管の方向

基本仕様 スラブ上コロガシ

## EDV1317UX / EDV1216UX

● 図は1317サイズ ( )は1216サイズ

● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手

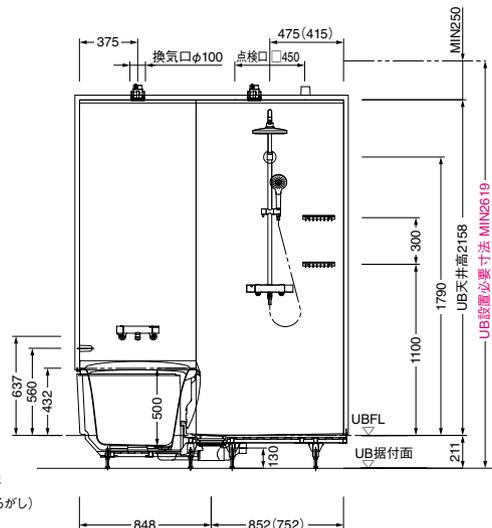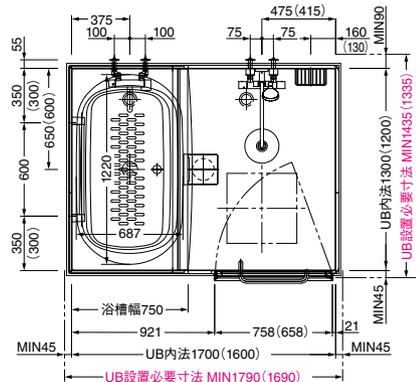


## 基本仕様


(スラブ上ころがし)

## 床支持位置

1317サイズ




1216サイズ




## 給水・給湯管接続部

給水管




給湯管




A寸法:浴槽側848、洗い場側1151  
B寸法:浴槽側848、洗い場側1151

## ドアまわり詳細図

横断面



縦断面




図は1317サイズ ( )は1216サイズ

( )寸法は天井高さ変更セレクト (IZHS3) を選択時を示す  
注) 天井高さ2008 (IZHS3) を選択した場合はドアも自動的に  
150mm低くなります。

# ホテル向け EDシリーズ

## 壁

### 4面同色プラン



カラー	セレクト記号	セレクト価格
アラゴナホワイト	基本仕様	±¥0
ノワウッド	EGAH5	
ミネラホワイト	EGAA3	
ビストラパーチン	EGAF1	
リエベージュ	EGAG1	
ライトウッドN	EGAC2	
プラナスホワイトウッド	EGAF4	
ベーススホワイト	EGAG4	−¥83,600


※隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



### 正面アクセントプラン

正面に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。




アクセントパネル	周辺パネル					セレクト価格	ベーススホワイト	セレクト価格
カラー	ビストラパーチン	アラゴナホワイト	プラナスホワイトウッド	ミネラホワイト	リエベージュ			
エンペラブラック	EGPJ7	EGRJ7	EGCJ7	EG2J7	EGFJ7	±¥0	EGKJ7	−¥62,700
ビストラパーチン	—	EGRF1	EGCF1	EG2F1	EGFF1		EGKF1	
アラゴナホワイト	EGPA2	—	EGCA2	EG2A2	EGFA2		EGKA2	
リエベージュ	EGPG1	EGRG1	EGCG1	EG2G1	—		EGKG1	
プラナスブラウンウッド	EGPF3	EGRF3	EGCF3	EG2F3	EGFF3		EGKF3	
ノワウッド	EGPH5	EGRH5	EGCH5	EG2H5	EGFH5		EGKH5	
ライトウッドN	EGPC2	EGRC2	EGCC2	EG2C2	EGFC2		EGKC2	
プラナスホワイトウッド	EGPF4	EGRF4	—	EG2F4	EGFF4		EGKF4	
セイラン	EGPE2	EGRE2	EGCE2	EG2E2	EGFE2		EGKE2	
フロールベージュ	EGPF6	EGRF6	EGCF6	EG2F6	EGFF6		EGKF6	
ファルティウッド	EGPF2	EGRF2	EGCF2	EG2F2	EGFF2		EGKF2	
マニフィークチェリー	EGPG8	EGRG8	EGCG8	EG2G8	EGFG8		EGKG8	
リエエボニー	EGPJ3	EGRJ3	EGCJ3	EG2J3	EGFJ3		EGKJ3	
カルムグレーウッド	EGPH2	EGRH2	EGCH2	EG2H2	EGFH2		EGKH2	
マルキーナグレー	EGPB2	EGRB2	EGCB2	EG2B2	EGFB2		EGKB2	
サバナグレー	EGPF7	EGRF7	EGCF7	EG2F7	EGFF7		EGKF7	
ミネラホワイト	EGPA3	EGRA3	EGCA3	—	EGFA3	EGKA3		
リエダークグレー	EGPJ4	EGRJ4	EGCJ4	EG2J4	EGFJ4	EGKJ4		

※隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

### 浴槽横アクセントプラン

浴槽側に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



アクセントパネル	周辺パネル					セレクト価格	ベーススホワイト	セレクト価格
カラー	ビストラパーチン	アラゴナホワイト	プラナスホワイトウッド	ミネラホワイト	リエベージュ			
エンペラブラック	EGQJ7	EGSJ7	EGEJ7	EG3J7	EGGJ7	±¥0	EGLJ7	−¥62,700
ビストラパーチン	—	EGSF1	EGEF1	EG3F1	EGGF1		EGLF1	
アラゴナホワイト	EGQA2	—	EGEA2	EG3A2	EGGA2		EGLA2	
リエベージュ	EGQG1	EGSG1	EGEG1	EG3G1	—		EGLG1	
プラナスブラウンウッド	EGQF3	EGSF3	EGEF3	EG3F3	EGGF3		EGLF3	
ノワウッド	EGQH5	EGSH5	EGEH5	EG3H5	EGGH5		EGLH5	
ライトウッドN	EGQC2	EGSC2	EGEC2	EG3C2	EGGC2		EGLC2	
プラナスホワイトウッド	EGQF4	EGSF4	—	EG3F4	EGGF4		EGLF4	
セイラン	EGQE2	EGSE2	EGEE2	EG3E2	EGGE2		EGL2	
フロールベージュ	EGQF6	EGSF6	EGEF6	EG3F6	EGGF6		EGLF6	
ファルティウッド	EGQF2	EGSF2	EGEF2	EG3F2	EGGF2		EGLF2	
マニフィークチェリー	EGQG8	EGSG8	EGEG8	EG3G8	EGGG8		EGLG8	
リエエボニー	EGQJ3	EGSJ3	EGEJ3	EG3J3	EGGJ3		EGLJ3	
カルムグレーウッド	EGQH2	EGSH2	EGEH2	EG3H2	EGGH2		EGLH2	
マルキーナグレー	EGQB2	EGSB2	EGEB2	EG3B2	EGGB2		EGLB2	
サバナグレー	EGQF7	EGSF7	EGEF7	EG3F7	EGGF7		EGLF7	
ミネラホワイト	EGQA3	EGSA3	EGEA3	—	EGGA3	EGLA3		
リエダークグレー	EGQJ4	EGSJ4	EGEJ4	EG3J4	EGGJ4	EGLJ4		

※隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

#### アクセントパネル



#### 周辺パネル




- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約6週間】

## 床

### 基本仕様

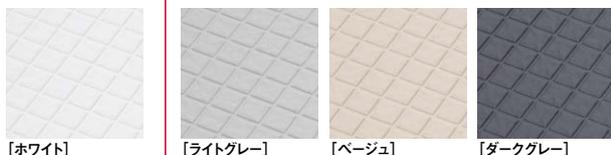

仕様	セレクト記号	セレクト価格
カラリ床 ライトグレー	CFF02	±¥0
カラリ床 ベージュ	CFF03	
カラリ床 ダークグレー	CFF06	

## 浴槽

### 基本仕様



仕様	セレクト記号	セレクト価格
ゆるリラ浴槽 FRPバス[ホワイト] ゴム栓	YYLNW	±¥0

※浴槽形状につきましてはP.156を参照ください。  
 ※24時間風呂には対応できません。  
 不可 1616・1416サイズでゆるリラ浴槽(YYLNW)の場合、取り合いL=1000のスライドハンガー付インテリア・バー(SBE4R)と壁付照明(KSQ\*\*/K\*\*\*/W\*\*)は組み合わせできません。(ワイドミラー不可)

## ハンドグリップ

### 基本仕様

なし



仕様	クレイドル浴槽	ゆるリラ浴槽	セレクト記号	セレクト価格
横型(ステンレス製、メタル調)2本	—	○	YHH24	+¥50,200
横型(ステンレス製、メタル調)1本	○	—	YHH23	+¥25,100

※1317・1216サイズは選択不可。

## 照明

### 基本仕様




仕様	セレクト記号	セレクト価格		
		1620・1618	1616・1418・1416	1317・1216
ダウンライト(LED) 3灯	KSGF3	●	○	+¥18,800
丸形照明(LEDランプ) 2灯	KSQE2	○	●	-¥44,900
丸形照明(LEDランプ) 1灯	KSQE1	—	○	-¥66,900
キューブ形照明(LEDランプ) 2灯	KSKE2	○	●	-¥44,900
キューブ形照明(LEDランプ) 1灯	KSKE1	—	○	-¥66,900
半球形照明(LEDランプ) 2灯	KSWE2	○	●	-¥44,900
半球形照明(LEDランプ) 1灯	KSWE1	—	○	-¥66,900

不可 1616・1416サイズでゆるリラ浴槽(YYLNW)の場合、取り合いL=1000のスライドハンガー付インテリア・バー(SBE4R)と壁付照明(KSQ\*\*/K\*\*\*/W\*\*)は組み合わせできません。(ワイドミラー不可)  
 必須 壁付照明を選択する場合は、壁付用照明用の鏡を同時選択してください。(右の「鏡サイズ別対応表」参照)  
 仕様 照明色は全て電球色になります。

## お掃除ラクラク鏡

### 基本仕様

なし

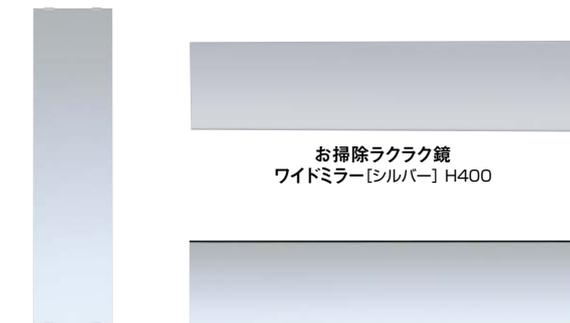

仕様	フレーム色	セレクト記号	セレクト価格
お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー ツメ式 W298×H1175	—	KUR7N	+¥8,350
お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー ツメ式 W298×H1025	—	KUR4N	+¥7,300
お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー ツメ式 W298×H950	—	KUR81	+¥7,300
お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー ツメ式 W298×H800	—	KURV1	+¥6,300
お掃除ラクラク鏡 ワイドミラー	シルバー	KUWRS	1620サイズ +¥44,400 1618・1418サイズ +¥39,500
	ブラック	KUWRK	1616・1416・1317・1216サイズ +¥38,800

不可 縦長ミラーサイズは水栓・照明・カウンター仕様によって対応できない場合があります。「鏡サイズ別対応表」にてご確認ください。  
 不可 ワイドミラー(KUWR\*)は浴槽正面手すり(KBR6\*)と同時選択できません。  
 必須 ワイドミラー(KUWR\*)の場合、必ずスライドハンガー付インテリア・バーL=1000(SBE4R)を選択ください。

鏡サイズ	照明 セレクト記号	シャワーバー		棚水栓(棚W300)		壁付サーモ水栓	
		ダウンライト	壁付照明	ダウンライト	壁付照明	ダウンライト	壁付照明
W298×H1175	KUR7N	×	×	×	×	○	×
W298×H1025	KUR4N	×	×	×	×	○	○
W298×H950	KUR81	×	×	○	×	×	×
W298×H800	KURV1	×	×	○	○	×	×
ワイドミラー	KUWRS/K	×	×	×	×	○	○

## インテリア・バー 浴槽側短辺取付

### 基本仕様



仕様	セレクト記号	セレクト価格
インテリア・バーなし	KNA00	-¥21,500
インテリア・バー [ホワイト]	KNR6N	-¥5,250

# ホテル向け EDシリーズ

## 洗い場水栓・シャワーバー

基本仕様



シャワーバー



壁付シャワー水栓



スッキリ棚水栓(棚W300)



スッキリ棚水栓(棚W300)  
(エアインオーバーヘッドシャワー用)



エアインオーバーヘッドシャワー

専用の切替レバーで  
シャワーをON、OFF

仕様	セレクト記号	セレクト価格
シャワーバー	基本仕様	—
壁付シャワー水栓	SEH6S	−¥135,100
スッキリ棚水栓(棚W300)	ホワイト	−¥77,700
	ブラック	
スッキリ棚水栓(棚W300) +エアインオーバーヘッドシャワー	ホワイト	+¥88,600
	ブラック	

**不可** シャワーバー(基本仕様)の場合、鏡、スライドバー、壁付照明、カウンターと同時選択できません。  
**不可** シャワーバー(基本仕様)の場合、使い勝手上天井高2008mm(IZHS3)を選択できません。  
**不可** 1216サイズでシャワーバー(基本仕様)の場合、取り合い上W800/W850ドアは選択できません。  
**不可** 1317サイズでシャワーバー(基本仕様)の場合、取り合い上W850ドアは選択できません。  
**不可** 1216・1317サイズでスッキリ棚水栓+エアインオーバーヘッドシャワー(SEL9W/B)は、取り合い  
 上選択できません。  
**不可** エアインオーバーヘッドシャワー(SEL9W/B)はエルボ交換(DHE03)と同時選択できません。  
**不可** エアインオーバーヘッドシャワー(SEL9W/B)の場合、必ずスライドハンガー付インテリア・バー  
 L=800(SBE5R)を選択してください。  
**仕様** 必要水圧の詳細はP.152をご参照ください。

## バス水栓

基本仕様



GGシリーズ(サーモスタット)



定量止水サーモ水栓

仕様	セレクト記号	セレクト価格
GGシリーズ(サーモスタット)	基本仕様	—
定量止水サーモ水栓	SFG8S	+¥34,800

## シャワーヘッド+シャワーホース

基本仕様



コンフォート  
ウエーブシャワー  
(メタル調)



コンフォート  
ウエーブシャワー  
(3モードアクティブ)  
(メタル調)



コンフォート  
ウエーブシャワー  
(3モードミスト)  
(メタル調)



コンフォート  
ウエーブシャワー  
(ホワイト)

2024.8発売予定

シャワーヘッド	ホース色	セレクト記号	セレクト価格
コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー	SRWGE	+¥10,500
コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)		SRWBE	+¥18,500
コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)		SRWGC	−¥7,300
コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	メタリック	SRWGB	+¥6,250
コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ)(メタル調)		SRWGF	+¥16,700
コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)		SRWBF	+¥24,700
コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)		SRWGD	−¥1,050



シャワーホース[メタリック]

**仕様** メタル調シャワーヘッドのシャワーハンガー(上段)は、角度調整式です。

## スライドハンガー付インテリア・バー

基本仕様

なし



スライドハンガー付インテリア・バー  
[メタル調]  
L=1000  
L=800

仕様	セレクト記号	セレクト価格
なし	基本仕様	—
メタル調 L=1000	SBE4R	+¥36,400
メタル調 L=800	SBE5R	+¥33,200

**不可** 1616・1416サイズでゆるり浴槽(YLNLN)の場合、取り合い上L=1000のスライドハンガー付インテリア・バー(SBE4R)と壁付照明(KSQ\*\*K\*\*W\*\*)は組み合わせできません。(ワイドミラー不可)  
 1616・1416サイズでゆるり浴槽(YLNLN)の場合、取り合い上L=1000のスライドハンガー付インテリア・バー(SBE4R)とスッキリ棚水栓(SEL5\*)は組み合わせできません。

**不可** シャワーバー(基本仕様)の場合は選択できません。

**必須** エアインオーバーヘッドシャワー(SEL9W/B)を選択した場合、必ずL=800のスライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)を選択してください。

**必須** ワイドミラー(KUWR\*)の場合は必ずL=1000のスライドハンガー付インテリア・バー(SBE4R)を選択してください。

**仕様** シャワーバー以外を選択の場合、スライドハンガー付インテリア・バー(SBE4R/SBE5R)を選択しない場合はシャワーハンガー2個になります。(ワイドミラーと組み合わせできません)

**仕様** スライドハンガー付インテリア・バーのシャワーハンガーは角度調節式です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格になっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約6週間】

ドア

基本仕様



開き戸  
1216サイズ:W700  
上記以外:W800  
L形ハンドル  
枠色【プラチナステン】  
面材:透明強化ガラス



2枚引戸  
枠色【ホワイト】  
面材:樹脂



開き戸  
プッシュプルハンドル【メタル調】  
枠色【ホワイト】  
面材:樹脂



開き戸  
プッシュプルハンドル【メタル調】  
枠色【プラチナステン】  
面材:透明強化ガラス  
ドア外タオル掛け:あり




開き戸+FIX窓(フル)  
L形ハンドル  
枠色【プラチナステン】  
面材:透明強化ガラス



開き戸+FIX窓(ハーフ)  
L形ハンドル  
枠色【プラチナステン】  
面材:透明強化ガラス

ドア・ドア枠色




※開き戸(L形ハンドル)はプラチナステンのみ。

ドアハンドル



※画像はドアがプラチナステンの場合です。



仕様 ドア色によってハンドル裏面の色が異なります。

ドア外タオル掛け



不可 L形ハンドルの場合は取付できません。



- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約6週間】

## インテリア・バー



I型 [メタル調]

I型 [ホワイト]

位置	カラー	長さ	セレクト記号	セレクト価格
浴槽正面	メタル調	L=600	KBR6R	+¥21,500
	ホワイト		KBR6N	+¥16,300
浴槽背面	メタル調	L=600	KQB2R	+¥21,500
	ホワイト		KQB2N	+¥16,300
洗い場移動	メタル調	L=800	KEE8R	+¥27,100
		L=600	KEE6R	+¥21,500
		L=400	KEE4R	+¥20,400
	ホワイト	L=800	KEE8N	+¥21,800
		L=600	KEE6N	+¥16,300
		L=400	KEE4N	+¥15,200

洗い場移動用すり手対応一覧 ※M/Nはドア勝手を示します。

長さ	1620		1618		1616		1418		1416		1317		1216	
	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N
L=800	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L=600														※
L=400														※

※はW800引戸 (HDJL\*)を選択した場合のみ選択可。

- 不可 洗い場移動用すり手 (KEE\*\*)とタオル掛け (KTA\*\*)は同時選択できません。
- 不可 浴槽背面すり手 (KQB2\*)はハーフFIX窓ドア勝手N (HDVF\*/M\*/S\*)と同時選択できません。
- 不可 浴槽正面すり手 (KBR6\*)はワイドミラー (KUWR\*)と同時選択できません。
- 必須 洗い場移動用すり手 (KEE\*\*)は必ず2枚引戸 (HDJ\*)を選択してください。

## カウンター



スマートカウンター [ホワイト]

スマートカウンター (L300) [ホワイト]



[ホワイト]

[ブラック]

仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格
スマートカウンター	ホワイト	TKB5W	+¥26,800
スマートカウンター	ブラック	TKB5K	
スマートカウンター (L300)	ホワイト	TKB6W	+¥10,700
スマートカウンター (L300)	ブラック	TKB6K	

- 不可 ワイドミラー (KUWR\*)とスマートカウンター (L300) (TKB6\*)と同時選択できません。
- 不可 シャワーバー (基本仕様)と同時選択できません。
- 不可 スッキリ棚水栓 (SELSW/B, SEL9W/B)と同時選択できません。
- 注意 スマートカウンター (TKB5\*)は浴室サイズによって長さが異なります。詳細はP.156を参照ください。

## 収納棚



ワイヤーシェルフ (W200) 2段

セパレート収納棚 (W185) 2段 [ライトシルバー]

収納棚 (W175) 2段 [ホワイト]

収納棚 (W175) 2段 [ライトシルバー]

仕様	セレクト記号	セレクト価格
収納棚なし	ESA00	-¥25,000
ワイヤーシェルフ (W200) 1段	ESH97	-¥12,500
セパレート収納棚 (W185) 2段 [ライトシルバー]	ESE4H	-¥15,400
収納棚 (W175) 2段 [ホワイト]	ESE2L	-¥18,700
収納棚 (W175) 2段 [ライトシルバー]	ESE2H	-¥17,600

- ※ワイヤーシェルフは着脱できません。
- 不可 ワイドミラー (KUWR\*)を選択した場合、収納棚は2面側の壁面に取り付けとなるため、ドア勝手Mの場合FIX窓 (HDV\*)と同時選択できません。
- 仕様 ワイドミラー (KUWR\*)を選択した場合、収納棚は2面側の壁面に取り付けとなります。(取り付け位置はP.156にてご確認ください)

※ [ ] はカラーです。

## タオル棚



基本仕様

なし

メタル調 L=500

仕様	セレクト記号	セレクト価格
メタル調 L=500	KDA02	+¥10,400

不可 ドア勝手NでハーフFIX窓付 (HDVM\*/S\*/FQ) の場合、取り合いと同時間選択できません。

## タオル掛け



基本仕様

なし



タオル掛け (角形) [メタル調]

タオル掛け (角形) [シルバー]

タオル掛け (丸形) [メタル調]

仕様	セレクト記号	セレクト価格
タオル掛け (角形) [メタル調]	KTA21	+¥5,700
タオル掛け (角形) [シルバー]	KTA22	+¥2,600
タオル掛け (丸形) [メタル調]	KTA05	+¥6,250

- 不可 タオル掛け (KTA\*\*)は洗い場移動用すり手 (KEE\*\*)と同時選択できません。
- 不可 タオル掛け (丸形) [メタル調] (KTA05)とL形ハンドドアは同時選択できません。

## 物干しロープ




基本仕様

なし

仕様	セレクト記号	セレクト価格
物干しロープあり	KRA01	+¥5,900

不可 ドア勝手NでハーフFIX窓付 (HDVM\*/S\*/FQ) の場合、取り合いと同時間選択できません。

## 換気器具・天井開口

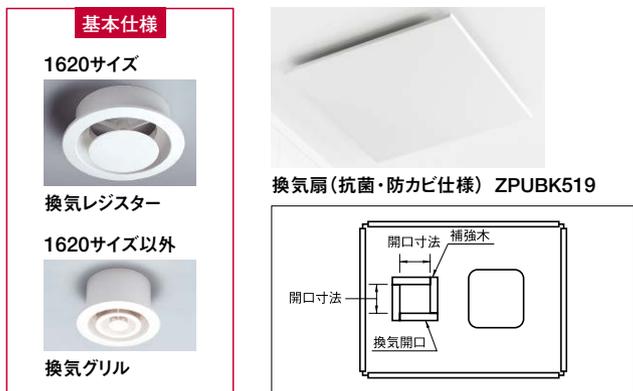

基本仕様

1620サイズ




換気レジスター



換気グリル

換気扇 (抗菌・防カビ仕様) ZPUBK519

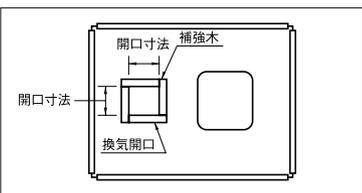

●基本仕様 ○セレクト

仕様	セレクト記号	セレクト価格			
		1620	1618,1616,1418,1416,1317,1216	基本仕様	
換気グリル φ100	IKK24	○ -¥2,500	●	基本仕様	
換気レジスター φ150	IKK08	●	+¥2,500		○
換気扇 (抗菌・防カビ仕様)	IKJC5	○	+¥16,300		○
開口のみ	φ177	○			○
	210	○			○
	240	○			○
	260	○	+¥2,300		○
	225	○			○
	205	○			○
	275	○			○
開口なし	IKA00	○	+¥1,050		○

- 仕様 開口のみの場合、天井の補強木は貼り付けて出荷します。
- 仕様 換気レジスターの場合は天井上必要クリアランスがMIN300mmとなります。
- 仕様 換気扇の抗菌・防カビ仕様はカバーのみです。※防カビ仕様の詳細は、P.18、抗菌仕様の詳細は、P.154をご参照ください。


表示価格は税抜き価格です。

# ホテル向け EDシリーズ

## 床支持脚

### 基本仕様

UB据付面からUBFLまでの高さ 211mm  
(設定可能範囲211~234mm)



UB据付面からUBFLまでの高さ	セレクト記号	セレクト価格
191mm(設定可能範囲191~210mm)	CTA13	±¥0
176mm(設定可能範囲176~190mm)	CTA09	-¥3,200

**注意** 据え付け高さ設定可能範囲:上記、-0mmとなります。(別途不陸等吸取代15mm)

## 天井高さ

### 基本仕様

2158mm


仕様	セレクト記号	セレクト価格
2008mm(基本仕様-150mm)	IZHS3	-¥32,100

**不可** シャワーバー(基本仕様/SEP5S)の場合は使い勝手手上選択できません。

## 雑排水管

### 基本仕様

なし

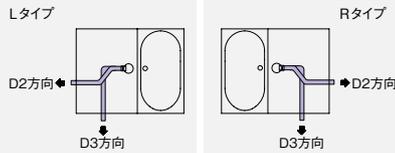

材質	抜き方向	セレクト記号	セレクト価格	
			1620・1618・1616	1418・1416・1317・1216
塩ビ管(VP)	D2方向	AHV02	+¥3,750	-
		AHV07	-	+¥3,750
	D3方向	AHV03	+¥3,200	
耐火被覆二層管(内管VP)	D2方向	AHT12	+¥14,400	
	D3方向	AHT13		

**仕様** UBWL+100mmが排水管先端となります。

**取付** 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## 耐火二層管対応床

### 基本仕様

なし

仕様	セレクト記号	セレクト価格
耐火二層管対応床	CAE01	±¥0

※設備排水管が耐火被覆二層管の場合、選択してください。(上記雑排水管セレクトで耐火被覆二層管(AHT\*\*)を選択した場合は不要です。自動的に耐火二層管対応床に変更されます)

**不可** 雑排水管(AH\*\*)とは同時選択できません。

## ドレン管

### 基本仕様

なし

ドレン管(空調用ドレンを浴室内へ排水)  
VP25 防露材付 天井面+100mm取出し

仕様	立上げ位置	セレクト記号	セレクト価格
ドレン管あり	浴槽背側	DKB01	+¥23,500
	浴槽正面側	DKB02	

**不可** ドア勝手NでハーフFIX窓付(HDVF\*/M\*/S\*)の場合、取り合い上浴槽背側(DKB01)と同時選択できません。

**不可** ドレン管浴槽背側(DKB01)と2枚引戸(ドア勝手N)は同時選択できません。

**不可** ドレン管の浴槽正面側(DKB02)とエルボ交換(DHE03)は同時選択できません。


**注意** 壁裏クリアランスはMIN90mm必要です。

## エルボ交換・削除

配管側クリアランス:90mm

給水・給湯エルボ

### 基本仕様

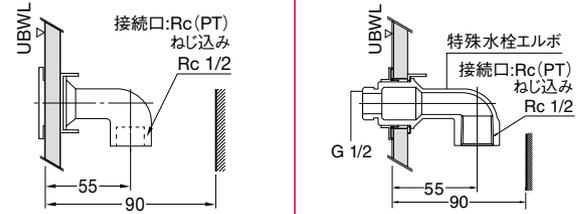


給水エルボ	給湯エルボ	セレクト記号	セレクト価格
なし	なし	DHE00	-¥4,500

配管側クリアランス:65mm

給水エルボ

給湯エルボ

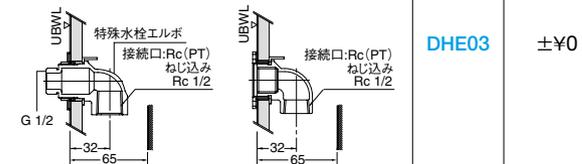

**不可** エルボ交換(DHE03)とエアインオーバーヘッドシャワー(SEL9W/B)は同時選択できません。

**不可** エルボ交換(DHE03)とドレン管の浴槽正面側(DKB02)と同時選択できません。

**仕様** DHE00を選択しても、回転防止材は削除されません。

For Hotel

# ホテル向け 洋風ユニット



VN D type

2水栓／洗面器

タイプ	サイズ	掲載ページ
D	1620	40
	1418	42
	1218	
	1216	44



VP M type S type

2水栓／洗面ポウル一体形カウンター

タイプ	サイズ	掲載ページ
M	1418	54
	1218	
	1216	56
S	1116	58
	1115	



VH E type

1水栓／洗面器

タイプ	サイズ	掲載ページ
E	1216	68
	1116	
	1115	
	1014	70

# ホテルの魅力を高める快適性に優れたデザイン。

## 客室のインテリアにあわせて選べる高級感あるこだわりの壁柄

大理石や木目を中心とした、さまざまな表情の壁柄を揃えました。


### 石柄(ツヤ消し)



### 石柄(鏡面)



### 単色(ツヤ消し)



### 木目柄(ツヤ消し)



### 木目柄(鏡面)



### 抽象模様(光沢)



### 抽象柄(鏡面)



## バスタイムの満足度を高める快適な浴槽

### 浴槽 **NEW**

VN VP VH



### 足元ゆったり、 広々とした浴槽底面

背中を広い面で支え、安定した入浴姿勢をキープ。底面は長さ1180mm(1620サイズ)と足元もゆったりとしていて、シャワーも浴びやすくなっています。

※1418:1082mm  
1218・1216:1062mm  
1116・1115:962mm  
1014:892mm



### つかみやすく清掃しやすいリム形状

握りやすい浴槽フチで、入浴姿勢が安定し立ち上がりもラクラク。リムは浴槽幅全体ではなく、部分的に設置しているので、溝部分が少なく清掃しやすい構造です。

## 「使いやすさ」を追求したデザイン

出入り口・浴槽 **NEW**

VN VP VH



### ① つまづきにくい出入り口段差

出入り口の段差は15mmで、つまづきにくい設計です。  
※1 浴室内からドア枠までの段差

### ② 出入りしやすい広い間口

※2 開き戸W800の場合、有効開口幅700mm。  
開き戸W900の場合、有効開口幅800mm。

### ③ またぎやすさに配慮した浴槽

洗い場と浴槽の高低差を小さくし、浴槽への出入りやすさに配慮しました。

## 足元が広く使いやすいカウンター

洗面ボウル一体形カウンター **NEW**

VP



### ひろびろ、すっきり使いやすい

エプロンを床から浮かせて、足元の広さを確保。カウンターの厚みやボウルの奥行きが小さく、すっきり使いやすい洗面ボウル一体形カウンターです。

### 清掃しやすいデザイン設計

凹凸の少ない天板やフローティングデザインで、清掃性を向上。清掃時間の短縮にも役立ちます。

### ① エプロンを床から浮かせて足元も広々

従来品0mm → VPシリーズ230mm

### ② カウンターの厚みが薄く、見た目もスッキリ

従来品100mm → VPシリーズ25mm

### ③ ボウルの奥行きが小さくて洗面しやすい

従来品465mm → VPシリーズ440mm

※画像は1418サイズです。



### 清掃しやすいフローティングデザイン

浴室内から給排水管をなくし、床・浴槽からカウンターを離す<sup>※1</sup>ことで、カウンターまわりの清掃が簡単に。

※1 1115サイズの場合は、浴槽と洗面ボウル一体形カウンターは離れません。



段差が少なく、清掃しやすいカウンターの天板段差や継ぎ目の少ないフラットな天板は清掃が簡単。飛び散った水滴もさっとひとふきで清掃できます。

## 気になる汚れの清掃もラクラク

清掃しやすい排水口

VN VP VH

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なので清掃が簡単。



気分にあわせた浴び心地で、身も心もさっぱり。

## 浴び心地と節水の両立を実現したシャワー

コンフォートウェーブシャワー

VN

VP



ウェーブ&スプレーの2つの水流で、節水しながら軽快な刺激のある浴び心地。



## 刺激やリラックスなど3つのモードが選べるシャワー

コンフォートウェーブシャワー(3モード・アクティブ) オプション

VN

VP

コンフォートウェーブシャワー(3モード・ミスト) NEW オプション

VN

VP



コンフォートウェーブ  
適度な刺激でリフレッシュ

大粒の水玉と、スプレーシャワーとのミックスにより、適度な刺激のある浴び心地で「節水」を実現します。



ウォームピラー

ひとつ上のリラックスとぬくもり

柱状に流れる湯が放熱を防ぐため、高い温まり効果と湯船につながるようなリラックス感を演出。



アクティブウェーブ

シャキッと目覚めたいとき

大粒の水玉を勢よく吐出し、刺激感のある浴び心地を実現します。



ナチュラルケアミスト

やさしい肌当たりときめ細かな洗浄力

ウルトラファインバブルを含むミストが汚れをやさしく洗い流します。



コンフォートウェーブ




ウォームピラー

### 湯船につかったように全身あたたかな新感覚シャワー「ウォームピラー」




途切れなく身体に沿って流れる整流機構により、まわりつくように流れます。

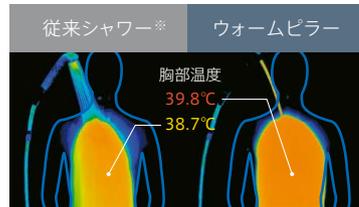


### クレンジングや洗顔の際の洗い流しにおすすめな「ナチュラルケアミスト」

※イメージです。

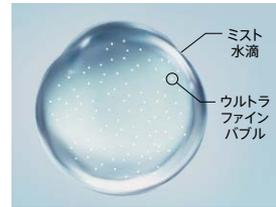

ウルトラファインバブルとは、直径1μm未満の非常に微細な泡です。

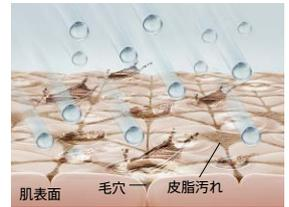

ウルトラファインバブルを含むミストの粒が汚れに連続して衝突することで、肌表面の汚れを落とします。

「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。ナチュラルケアミスト水は1mLあたりに含まれるウルトラファインバブルの計10回の平均個数は約1,880万個(参考値)平均粒子径は約0.11μm(参考値)。第三者機関にて測定(測定装置:Nano Sight NS500)ウルトラファインバブルの詳細は、当社HPに掲載しております。

## 日常のメンテナンスをもっと楽に。


### 汚れに強い壁

HQパネル

VN

VP

VH

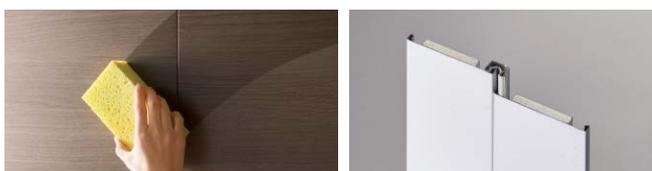

カビやさび、汚れに対して優れた耐久性を發揮します。表面に汚れが付きにくく、落ちやすいためお手入れがラクです。また、壁同士の継ぎ目はシリコンを使わず、いつでも清潔です。

### 清潔を保つ抗菌・防カビ仕様の天井

平天井(抗菌・防カビ※仕様)

VN

VP

VH



※【試験】試験機関:(一財)ボークン品質評価機構 試験方法:JIS Z2911付属書A 試験結果:JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)実使用での実証結果ではありません。【ご使用にあたり】使用・環境条件(温度・湿度など)によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。※抗菌商品についてはP.154をご参照ください。

# ウォシュレット®でお客様の満足度を向上。

## 計画にあわせて選べるラインナップ

定格消費電力を抑え、電気設備への負荷も軽減されます。

VN VP VH

### ウォシュレットHX 貯湯式 154W(HX2) **NEW**

水をタンクにためてお湯を沸かすタイプなので、給水配管のみで設置できます。



乾電池  
リモコン

### ウォシュレットU セントラル給湯式 73W(U2)

狭い空間への設置に配慮し、便座後部のカドをなくしました。また、お湯を沸かす必要がないため、カードキーで電気を管理するシステムに最適です。



乾電池リモコン

### ホテル向け ウォシュレット一体形便器 貯湯式 156W

給水配管は1カ所のみで設置できます。洗浄はリモコンのボタンで操作できます。



エコリモコン



乾電池リモコン **NEW**

リモコン電池交換の目安は約10年※  
(ホテル向け ウォシュレット一体形便器のみ)

リモコンの通信には消費電力の少ない電波方式を採用。電池交換の回数が軽減されます。

※ ホテルで使用した場合の参考値。＜試算条件＞・1室に男性、女性各1名宿泊/1泊で男性、女性とも大1回、小4回使用  
・アルカリ乾電池を使用(電池の寿命は室温や使用頻度、電池の保管状態などにより異なります)

## 日本語／英語併記したリモコン

海外からのお客様でも使用できるよう、リモコンは英語併記。「止」「おしり」ボタンには基準位置を示す触覚記号を採用し、点字も併記。さまざまな方の使用シーンに配慮しています。



4カ国語表記の使いかたラベルを同梱しています。



## ウォシュレット管理清掃用リモコン (別売品)

ウォシュレットの温度設定(便座・温水(U除く))や清掃時のノズル出し/戻しの操作をリモコンひとつで行えます。ウォシュレットを複数設置している場合、連続して設定・操作することができます。客室ごとの温度設定や清掃作業の時間を短縮し、管理の手間を大幅に削減します。

※2018年2月以降発売の商品が対象です。2018年1月以前発売の商品は対象外となります。

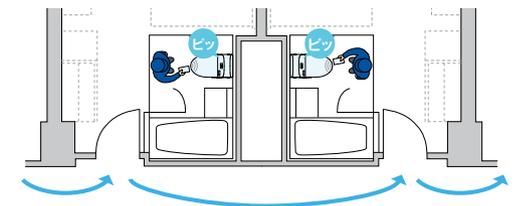

ウォシュレット管理清掃用リモコン  
品番:TCA393 希望小売価格:7,200円

## リモコン盗難防止

盗難防止のためにリモコンを固定できます。  
(固定する部材は同梱されます)

## 暖房便座オフモード

トイレブースの温度を感知し、約26℃以上になると自動的に暖房便座をオフ。気温が高いときには便座を温めない賢い機能です。

※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。

## スッキリそでなし



限られた空間を少しでも広く使うために、そでをなくしました。見た目スッキリ。コンパクトになり、取り付けられるユニットバスルームも増えました。


## オートパワー脱臭(ウォシュレットHX1・U1をのぞく)



使用後は、自動で「脱臭」から吸い込み量約2倍※の「パワー脱臭」に切り替わります。

※当社比

※写真はイメージ

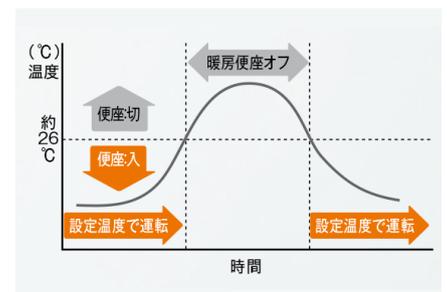

いつも清潔な環境でお客様をおもてなし。

## トイレをきれいに保つクリーン機能

ノズルきれい (ホテル向け ウォシュレット一体形便器)



トイレ使用後に「きれい除菌水」がノズルの内側・外側を自動で洗浄・除菌<sup>※1</sup>するためきれいが長持ち。



※1 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：除菌効果試験 除菌方法：電解した水道水により洗浄 対象部分：ノズル表面全体および通水路 試験結果：99%以上 (除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません) すべての菌を除菌できるわけではありません。

※写真はイメージ

クリーン樹脂 クリーン便座/クリーンノズル 特許 5459514

「ウォシュレット」の便座・ノズルには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきで清掃できます。

[汚れの付き方]

従来の樹脂※



クリーン樹脂



※2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

## きれい除菌水

きれい除菌水<sup>※1</sup>は、水<sup>※2</sup>に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれい除菌水は安全性の観点から水道水質基準<sup>※3</sup>の範囲内の濃度で作られており、安全<sup>※3</sup>で、さらに時間がたつともとの水に戻る<sup>※4</sup>ので環境にやさしいのが特長です。



詳細はこちら

### きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水(次亜塩素酸を含む)を作ります。



### きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るので環境にも安心です。



※1 きれい除菌水の除菌効果 試験機関：(一財)北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効果試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99%以上 (実使用での実証結果ではありません) 効果効能：きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用：環境条件(水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。(浴室は水道水のみ)

※3 きれい除菌水の安全性 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の水道水質基準適合性調査試験 検体：電解した水道水/電解水の原水回帰後の水/寿命末期の電解槽で電解した水道水 試験結果：水道水質基準を100%順守

※4 きれい除菌水の原水回帰特性 試験機関：(一財)日本食品分析センター/(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の原水回帰特性試験 検体：電解した水道水 試験結果：約2時間にて原水回帰

※5 きれい除菌水の分解効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター/(株)東レリサーチセンター 試験方法：オレイン酸の電解水による分解試験/タンパク質分解立証試験 検体：オレイン酸(電解水浸漬)/BSA(電解水浸漬) 試験結果：95%以上分解(実使用での実証結果ではありません) /79%分解(実使用での実証結果ではありません)

※6 きれい除菌水の漂白効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：実尿の色素成分におけるきれい除菌水の漂白効果 検体：クロピリン水溶液(電解水浸漬) 試験結果：50%以上漂白(実使用での実証結果ではありません)

※7 きれい除菌水の有効塩素濃度 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の有効塩素濃度測定試験 検体：電解した水道水 試験結果：5ppm(WHO飲料水水質ガイドライン値)以下

プレミスト (ホテル向け ウォシュレット一体形便器・ウォシュレットHX)



便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」<sup>※</sup>との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。

※写真はイメージ

フチなし・トルネード洗浄 洗剤削減



汚れがたまりやすいフチ裏をなくしたTOTO独自の便器形状が進化。トイレ清掃がサッとひとふきで完了です。

※写真はイメージです。(機種によって形状が異なります)

## セフィオンテクト



陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



### 「プレミスト」と「セフィオンテクト」便器の相乗効果



1回のプレミストに使用する水は、約20mL。



便器の吐水口より水流を勢いよく噴出。トルネード洗浄で便器全体をぐるりと効率よく洗い流します。

特許 5553188

※写真はイメージです。(機種によって形状が異なります)

# VN シリーズ

## VN D type

2 水栓 / 洗面器

タイプ	サイズ	掲載ページ
D	1620	40
	1418	42
	1218	
	1216	44

# VNV 1620 UD




プラン No.VN01A

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1620	¥1,942,000	¥2,503,950

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ] はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:	HQパネル 正面アクセントパネル:[サバナグレー(ツヤ消し)] 周辺パネル:[ベージュホワイト(ツヤ消し)]	EGKF7	- ¥62,700
床:	カラリ床[ダークグレー]	CFF06	± ¥0
洗面器横カウンター:	洗面器横カウンター[ホワイト]	TKF1W	+ ¥42,800
便器:	ウォシュレット一体形便器 乾電池リモコン[シルバー]	WBE03	+ ¥166,100
紙巻器:	埋込縦2連紙巻器	KPA07	+ ¥3,850
照明:	ダウンライト4灯(LED)[電球色]	KSGE4	+ ¥63,700
天井:	平天井(抗菌・防カビ仕様)(天井高さH:2165)	ISH40	+ ¥32,100
バス水栓:	サーモスタットバス水栓/コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ)[メタル調]/シャワーホース[メタリック]	SFJLF	+ ¥17,100
スライドバー:	スライドハンガー付インテリアバー(L=800)[メタル調]	SBE5R	+ ¥33,200
鏡:	大形ミラー(アルミフレーム)/くもり止めヒーターなし	KUW09	+ ¥50,200
鏡下棚:	ストレートカウンター(L=1250)[ガラス調]	TAG01	+ ¥67,400
収納棚(浴槽側):	ワイヤーシェルフ(2段)	ESH98	+ ¥25,000
ドア:	W800開き戸 ドア枠:[シルバー]/面材:強化ガラス [乳白色]/ドアハンドル:金属製[メタル調]	HD89G	+ ¥75,900
タオル棚:	タオル棚(L=500)[メタル調]	KDE15	- ¥5,800
タオル掛け:	タオル掛け(L=500)[メタル調]	KTE15	+ ¥5,650
カーテン:	カーテンパイプ:アーチ形[メタル調]/カーテン:ポリエステル製[ホワイト]	KKP2R	+ ¥43,900
コンセント:	ミニコンセント	KLA02	+ ¥3,550

+ ¥561,950

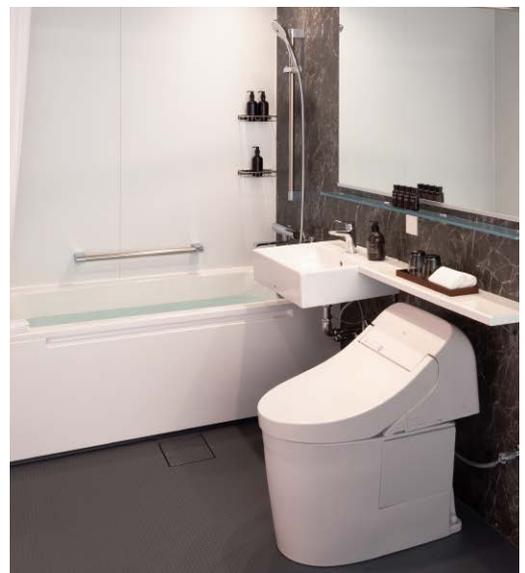

表示価格は税抜き価格です。

セレクトパーツ: P.46~52 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.175 |

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	VNV1620UD
壁	HQパネル 4面同色パネル:[ミネラホワイト(鏡面)]
床	カラリ床 FRP製[ライトグレー](単色)
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口φ450) [ホワイト]
ドア	W800開き戸 [ホワイト] 面材:樹脂[乳白色] 有効開口幅700mm
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ホワイト]
浴槽	FRPバス [ホワイト]
大便器	腰掛式タンク密結防露便器 トルネード洗浄 陶器製(セフィオンテクト) [ホワイト]
便座	前丸普通便座 PP樹脂製 [ホワイト]
紙巻器	ABS樹脂製 クロムメッキ
シャワー金具	サーモスタット水栓/コンフォートウエーブシャワー(メタル調)/ホース[シルバー]
鏡下棚	PS樹脂製[ホワイト]
洗面器	陶器製(セフィオンテクト) [ホワイト] 台付シングル混合水栓(ワンタッチ式)
化粧鏡	W500×H700(アルミフレーム)/くもり止めヒーターなし
照明	丸形照明2灯(LEDランプ) [電球色] ジョイントボックス以降の電気配線およびその結線工事は別途
カーテン	カーテンパイプ:ストレート[ホワイト]/カーテン:ポリエステル製[ホワイト]
アクセサリ	タオル掛け一体タオル棚(L=600) [メタル調] インテリア・バー(L=600) [メタル調]
換気	換気レジスター ABS樹脂製 φ150
給水・給湯管	エルボ止め
雑排水管	スラブ上ころがし:ABS樹脂製 接続口:VP50受口
汚水接続管	スラブ上ころがし:ABS樹脂製 接続部:75A
浴室容量	6.5㎡
総質量	350kg
浴槽容量	240L
浴槽排水時間(参考値)	4分30秒
換気レジスター	有効面積63cm <sup>2</sup>
ドアアンダーカット	有効面積167cm <sup>2</sup>
便器洗浄水量	大4.8L/小3.6L

※浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。配管条件によって異なります。

■:左ページでセレクトパーツを選択しています。

## ● 本体品番 VNV1620UDX1 X

※写真セットプランをご発注の際には P.40 をご参照のうえ、必ずセレクト記号をご記入ください。

### ① ドアバリエーション


● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ :写真のバリエーション



※ドアの吊元を逆にする場合は、ドア吊元変更セレクト(HQB01)を選択してください。


### ■ 床支持位置

スラブ上ころがし

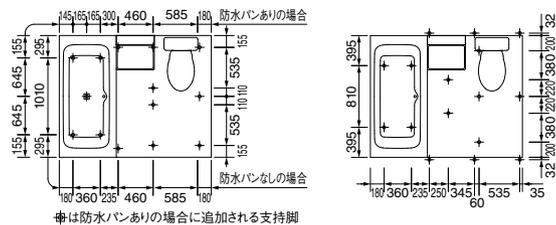



### ■ パネル割り図

左図はドア長辺の場合、右図はドア短辺の場合

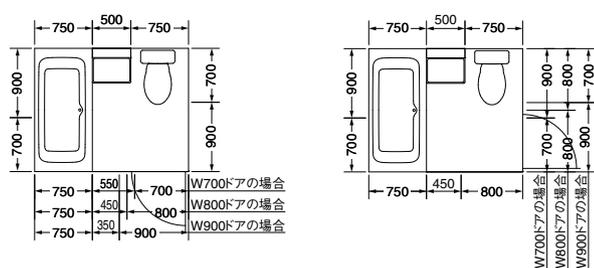

## VNV1620UD

● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手

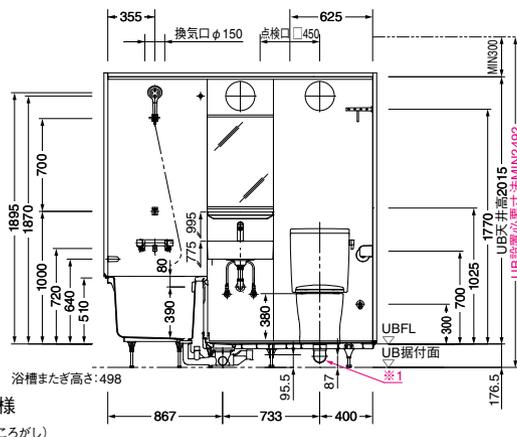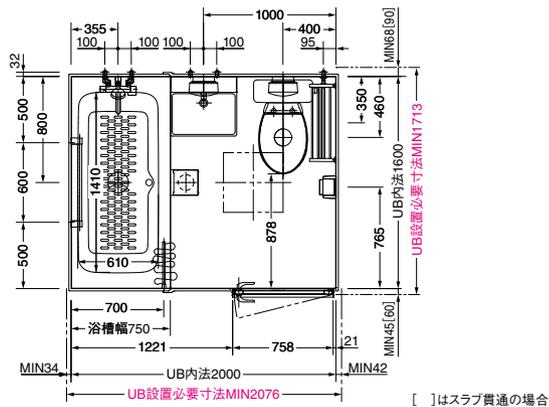

### 基本仕様

(スラブ上ころがし)

※1 排水エルボは本体品番に含まれていません。


### セレクト

(AHW01)


(スラブ貫通)

### ■ 給水・給湯管接続部


給水管



給湯管




### ■ 雑排水トラップ・汚水管スリーブ位置




A寸法:浴槽側 896.5、洗面器側 551.5  
B寸法:浴槽側 896.5、洗面器側 551.5、便器側 476.5  
UB据付面からの高さは、雑排水トラップスラブ上ころがしの場合

### ■ ドアまわり詳細図

横断面



縦断面



[ ]寸法はドア幅700の場合

[ ]寸法はドア幅800の場合

[ ]寸法はドア幅900の場合

[ ]寸法は天井高さ1915の場合

[ ]寸法は天井高さ2165の場合

( )内は雑排水トラップスラブ貫通の場合

表示価格は税抜き価格です。

# VNV 1418 / 1218 UD



写真は 1418 サイズです  
プラン No.VN02B

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1418	¥1,602,000	¥1,840,050
1218	¥1,552,000	¥1,790,250

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	1418セレクト価格	1218セレクト価格
壁:	HQパネル 浴槽横アクセントパネル:[マニフィークチェリー(ツヤ消し)] 周辺パネル:[ベアースホワイト(ツヤ消し)]	EGLG8	- ¥62,700	- ¥62,700
洗面器:	丸形 陶器製(セフィオンテクト)[ホワイト]	UKG01	± ¥0	± ¥0
便器:	ウォシュレット一体形便器 エコリモコン[シルバー]	WBE02	+ ¥166,100	+ ¥166,100
照明:	ダウンライト3灯(LED)[電球色]	KSGE3	+ ¥66,900	+ ¥66,900
洗面器水栓:	台付シングル混合水栓(GRシリーズ)(ワンプッシュ式)	SQA4S	+ ¥43,800	+ ¥43,800
バス水栓:	サーモスタットバス水栓/コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調) <small>2024.8発売予定</small> /シャワーホース[シルバー]	SFJLM	+ ¥18,700	+ ¥18,700
鏡:	W500×H920(アルミフレーム)/くもり止めヒーターなし	KUGC2	+ ¥3,800	+ ¥3,800
収納棚(浴槽側):	セパレート収納棚(W185)(2段)[ライトシルバー]	ESE4H	+ ¥9,600	+ ¥9,600
ドア:	W800開き戸 ドア枠:[ホワイト]/面材:樹脂[乳白色]/ドアハンドル:金属製[シルバー]	HD8SA	+ ¥3,200	+ ¥3,200
手すり:	握りバー(L=500)[メタル調]	KNA02	- ¥13,400	- ¥13,400
カーテン:	カーテンパイプ:ストレート[ホワイト]/カーテン:塩化ビニル製[ホワイト]	KKE1S	- ¥1,500	- ¥1,300
コンセント:	ミニコンセント	KLA02	+ ¥3,550	+ ¥3,550

+¥238,050 +¥238,250



セレクトパーツ: P.46~52 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.175 |

表示価格は税抜き価格です。

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	VNV1418UD	VNV1218UD
壁	HQパネル 4面同色パネル:[ミネラホワイト(鏡面)]	
床	カラリ床 FRP製[ライトグレー](単色)	
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口φ450) [ホワイト]	
ドア	W800開き戸 [ホワイト] 面材:樹脂[乳白色] 有効開口幅700mm	
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ホワイト]	
浴槽	FRPバス [ホワイト]	
大便器	腰掛式タンク密結防露便器 トルネード洗浄 陶器製(セフィオンテクト) [ホワイト]	
便座	前丸普通便座 PP樹脂製 [ホワイト]	
紙巻器	ABS樹脂製 クロムメッキ	
シャワー金具	サーモスタット水栓/コンフォートウエーブシャワー(メタル調)/ホース[シルバー]	
鏡下棚	PS樹脂製[ホワイト]	
洗面器	陶器製(セフィオンテクト) [ホワイト] 台付シングル混合水栓(ワンタッチ式)	
化粧鏡	W500×H700(アルミフレーム)/くもり止めヒーターなし	
照明	丸形照明1灯(LEDランプ) [電球色] ジョイントボックス以降の電気配線およびその結線工事は別途	
カーテン	カーテンパイプ:ストレート[ホワイト]/カーテン:ポリエステル製[ホワイト]	
アクセサリ	タオル掛け一体タオル棚(L=400) [メタル調] インテリアバー(L=600) [メタル調]	
換気	換気グリル ABS樹脂製 φ100	
給水・給湯管	エルボ止め	
雑排水管	スラブ上ころがし:ABS樹脂製 接続口:VP50受口	
汚水接続管	スラブ上ころがし:ABS樹脂製 接続部:75A	
浴室容量	5.2㎡	4.4㎡
総質量	315kg	300kg
浴槽容量	203L	195L
浴槽排水時間(参考値)	4分30秒	3分40秒
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>	
ドアアンダーカット	有効面積167cm <sup>2</sup>	
便器洗浄水量	大4.8L/小3.6L	

※浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。配管条件によって異なります。

■:左ページでセレクトパーツを選択しています。

● 本体品番 **VNV** □□□□ **UDX1** □ **X**

※写真セットプランをご発注の際には P.42 をご参照のうえ、必ずセレクト記号をご記入ください。

### ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ :写真のバリエーション




※ドアの吊元を逆にする場合は、ドア吊元変更セレクト(HQB01)を選択してください。

### ■ 床支持位置


スラブ上ころがし

1418 サイズ




スラブ貫通


1418 サイズ



1218 サイズ




1218 サイズ



### ■ パネル割り図



左図はドア長辺の場合、右図はドア短辺の場合

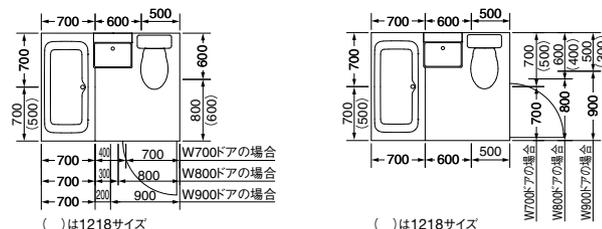

## VNV1418 / 1218UD

● 図は1418サイズ ( )は1218サイズ

● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手

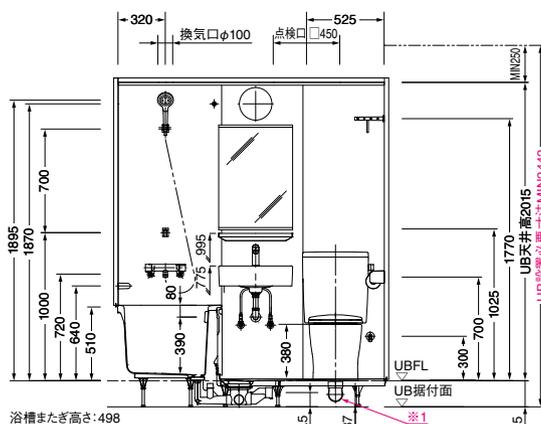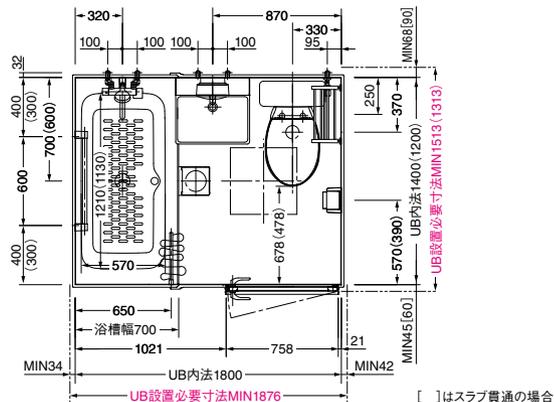


基本仕様  
(スラブ上ころがし)

※1 排水エルボは本体品番に含まれていません。


### セレクト (AHW01)

(スラブ貫通)

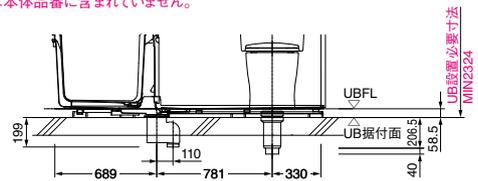


### ■ 給水・給湯管接続部


給水管



給湯管




### ■ 雑排水トラップ・汚水管スリーブ位置




A寸法:浴槽側 896.5、洗面器側 551.5  
B寸法:浴槽側 896.5、洗面器側 551.5、便器側 476.5  
UB据付面からの高さは、雑排水トラップスラブ上ころがしの場合

### ■ ドアまわり詳細図

横断面



縦断面



[ ]寸法はドア幅700の場合

[ ]寸法はドア幅900の場合

[ ]寸法は天井高さ1915の場合

[ ]寸法は天井高さ2165の場合

( )内は雑排水トラップスラブ貫通の場合

# VNV 1216 UD




プラン No.VN03A

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1216	¥1,536,000	¥1,697,900

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:	HQパネル 4面同色パネル:[ライトウッドN(ツヤ消し)]	EGAC2	± ¥0
床:	カラリ床[ベージュ]	CFF03	± ¥0
便座:	ウォシュレットHX2	WSE17	+ ¥128,200
照明:	フラット形照明1灯(LED)[温白色]	KSTM1	+ ¥35,000
カーテン:	カーテンパイプ:ストレート[ホワイト] / カーテン:塩化ビニル製[ホワイト]	KKE1S	- ¥1,300

+ ¥161,900

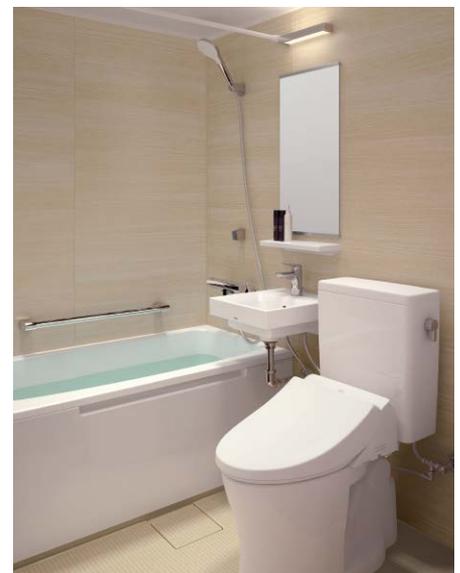

| セレクトパーツ: P.46~52 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.175 |

表示価格は税抜き価格です。

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	VNV1216UD
壁	HQパネル 4面同色パネル:[ミネラホワイト(鏡面)]
床	カラー床 FRP製[ライトグレー](単色)
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口φ450) [ホワイト]
ドア	W800開き戸 [ホワイト] 面材:樹脂[乳白色] 有効開口幅700mm
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ホワイト]
浴槽	FRPバス [ホワイト]
大便器	腰掛式タンク密結防露便器 トルネード洗浄 陶器製(セフィオンテクト) [ホワイト]
便座	前丸普通便座 PP樹脂製 [ホワイト]
紙巻器	ABS樹脂製 クロムメッキ
シャワー金具	サーモスタット水栓/コンフォートウエアシャワー(メタル調)/ホース[シルバー]
鏡下棚	PS樹脂製[ホワイト]
洗面器	陶器製(セフィオンテクト) [ホワイト] 台付シングル混合水栓(ワンタッチ式)
化粧鏡	W370×H700(アルミフレーム)/くもり止めヒーターなし
照明	丸形照明1灯(LEDランプ)(電球色) ジョイントボックス以降の電気配線およびその結線工事は別途
カーテン	カーテンパイプ:ストレート[ホワイト]/カーテン:ポリエステル製[ホワイト]
アクセサリ	タオル掛け一体タオル棚(L=400) [メタル調] インテリアバー(L=600) [メタル調]
換気	換気グリル ABS樹脂製 φ100
給水・給湯管	エルボ止め
雑排水管	スラブ上ころがし:ABS樹脂製 接続口:VP50受口
汚水接続管	スラブ上ころがし:ABS樹脂製 接続部:75A
浴室容量	3.9m <sup>3</sup>
総質量	285kg
浴槽容量	195L
浴槽排水時間(参考値)	3分40秒
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>
ドアアンダーカット	有効面積167cm <sup>2</sup>
便器洗浄水量	大4.8L/小3.6L

※浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。配管条件によって異なります。

■:左ページでセレクトパーツを選択しています。

## ● 本体品番 VNV1216UDX1   X

※写真セットプランをご発注の際には P.44 をご参照のうえ、必ずセレクト記号をご記入ください。

### ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■:写真のバリエーション




※ドアの吊元を逆にする場合は、ドア吊元変更セレクト(HQB01)を選択してください。

### ■ 床支持位置


スラブ上ころがし

<ドア勝手A/C>




■は防水ハンありの場合に追加される支持脚

<ドア勝手B/D>




■は防水ハンありの場合に追加される支持脚

スラブ貫通




### ■ パネル割り図

左図はドア長辺の場合、右図はドア短辺の場合

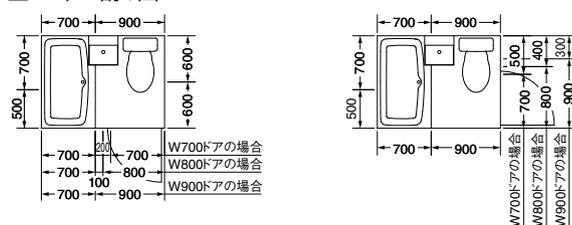


## VNV1216UD

● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手

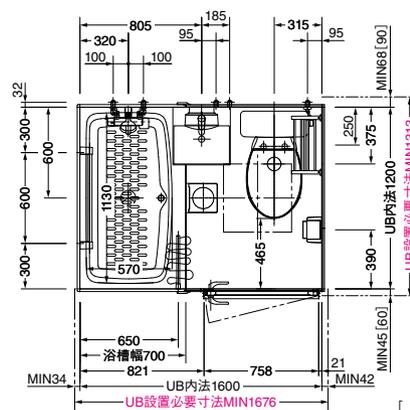

[ ]はスラブ貫通の場合

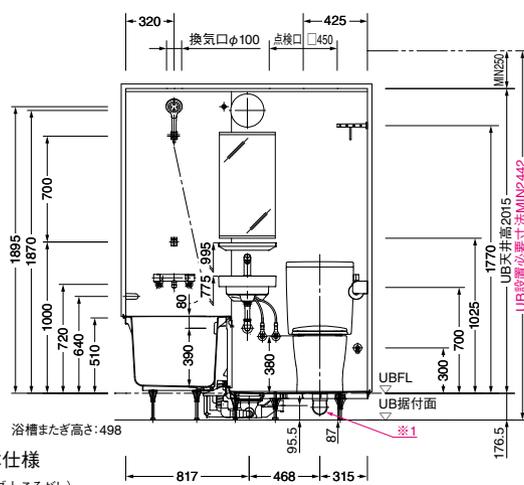


### 基本仕様

(スラブ上ころがし)

※1 排水エルボは本体品番に含まれていません。


### セレクト (AHW01)

(スラブ貫通)

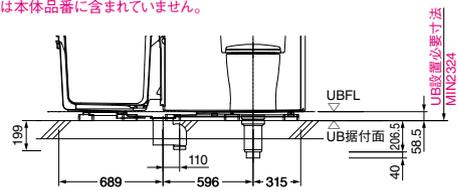


### ■ 給水・給湯管接続部

給水管



給湯管



### ■ 雑排水トラップ・汚水管スリーブ位置




A寸法:浴槽側 896.5、洗面器側 551.5

B寸法:浴槽側 896.5、洗面器側 551.5、便器側 476.5


UB据付面からの高さは、雑排水トラップスラブ上ころがしの場合

### ■ ドアまわり詳細図

横断面



縦断面



[ ]寸法はドア幅700の場合

[ ]寸法はドア幅900の場合

[ ]寸法は天井高さ1915の場合

[ ]寸法は天井高さ2165の場合

( )内は雑排水トラップスラブ貫通の場合

# ホテル向け VNシリーズ

## 壁

### 4面同色プラン

全面の壁を同じ壁柄で統一し、お好みのイメージに。



#### 基本仕様



4面同色  
[ミネラホワイト]

カラー	セレクト記号	セレクト価格
アラゴナホワイト	EGAA2	±¥0
ミネラホワイト	基本仕様	—
ライトウッドN	EGAC2	±¥0
ビスクトラバーチン	EGAF1	
プラナスホワイトウッド	EGAF4	
リエベージュ	EGAG1	
ベーススホワイト	EGAG4	−¥83,600

※隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



### 正面アクセントプラン

カウンター側の正面に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



アクセントパネル カラー	周辺パネル					セレクト価格	ベーススホワイト	セレクト価格
	ミネラホワイト	ビスクトラバーチン	アラゴナホワイト	プラナスホワイトウッド	リエベージュ			
アラゴナホワイト	EG2A2	EGPA2	—	EGCA2	EGFA2	±¥0	EGKA2	−¥62,700
ライトウッドN	EG2C2	EGPC2	EGRC2	EGCC2	EGFC2		EGKC2	
セイラン	EG2E2	EGPE2	EGRE2	EGCE2	EGFE2		EGKE2	
ビスクトラバーチン	EG2F1	—	EGRF1	EGCF1	EGFF1		EGKF1	
リエベージュ	EG2G1	EGPG1	EGRG1	EGCG1	—		EGKG1	
プラナスブラウンウッド	EG2F3	EGPF3	EGRF3	EGCF3	EGFF3		EGKF3	
プラナスホワイトウッド	EG2F4	EGPF4	EGRF4	—	EGFF4		EGKF4	
フロールベージュ	EG2F6	EGPF6	EGRF6	EGCF6	EGFF6		EGKF6	
ファルティウッド	EG2F2	EGPF2	EGRF2	EGCF2	EGFF2		EGKF2	
ミネラホワイト	—	EGPA3	EGRA3	EGCA3	EGFA3		EGKA3	
エンペラブラック	EG2J7	EGPJ7	EGRJ7	EGCJ7	EGFJ7		EGKJ7	
マンフィークチェリー	EG2G8	EGPG8	EGRG8	EGCG8	EGFG8		EGKG8	
リエエボニー	EG2J3	EGPJ3	EGRJ3	EGCJ3	EGFJ3		EGKJ3	
ノウッド	EG2H5	EGPH5	EGRH5	EGCH5	EGFH5		EGKH5	
カルムグレーウッド	EG2H2	EGPH2	EGRH2	EGCH2	EGFH2	EGKH2		
マルキーナグレー	EG2B2	EGPB2	EGRB2	EGCB2	EGFB2	EGKB2		
サバナグレー	EG2F7	EGPF7	EGRF7	EGCF7	EGFF7	EGKF7		
リエダークグレー	EG2J4	EGPJ4	EGRJ4	EGCJ4	EGFJ4	EGKJ4		

※隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

### 浴槽横アクセントプラン

浴槽側に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



アクセントパネル カラー	周辺パネル					セレクト価格	ベーススホワイト	セレクト価格
	ミネラホワイト	ビスクトラバーチン	アラゴナホワイト	プラナスホワイトウッド	リエベージュ			
アラゴナホワイト	EG3A2	EGQA2	—	EGEA2	EGGA2	±¥0	EGLA2	−¥62,700
ライトウッドN	EG3C2	EGQC2	EGSC2	EGEC2	EGGC2		EGLC2	
セイラン	EG3E2	EGQE2	EGSE2	EGEE2	EGGE2		EGLE2	
ビスクトラバーチン	EG3F1	—	EGSF1	EGEF1	EGGF1		EGLF1	
リエベージュ	EG3G1	EGQG1	EGSG1	EGEG1	—		EGLG1	
プラナスブラウンウッド	EG3F3	EGQF3	EGSF3	EGEF3	EGGF3		EGLF3	
プラナスホワイトウッド	EG3F4	EGQF4	EGSF4	—	EGGF4		EGLF4	
フロールベージュ	EG3F6	EGQF6	EGSF6	EGEF6	EGGF6		EGLF6	
ファルティウッド	EG3F2	EGQF2	EGSF2	EGEF2	EGGF2		EGLF2	
ミネラホワイト	—	EGQA3	EGSA3	EGEA3	EGGA3		EGLA3	
エンペラブラック	EG3J7	EGQJ7	EGSJ7	EGEJ7	EGGJ7		EGLJ7	
マンフィークチェリー	EG3G8	EGQG8	EGSG8	EGEG8	EGGG8		EGLG8	
リエエボニー	EG3J3	EGQJ3	EGSJ3	EGEJ3	EGGJ3		EGLJ3	
ノウッド	EG3H5	EGQH5	EGSH5	EGEH5	EGGH5		EGLH5	
カルムグレーウッド	EG3H2	EGQH2	EGSH2	EGEH2	EGGH2	EGLH2		
マルキーナグレー	EG3B2	EGQB2	EGSB2	EGEB2	EGGB2	EGLB2		
サバナグレー	EG3F7	EGQF7	EGSF7	EGEF7	EGGF7	EGLF7		
リエダークグレー	EG3J4	EGQJ4	EGSJ4	EGEJ4	EGGJ4	EGLJ4		

※隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

#### アクセントパネル



#### 周辺パネル



- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。


【納期:約2週間】

床

基本仕様



[ライトグレー]



[ペーージュ]

[ダークグレー]

カラー	セレクト記号	セレクト価格
カラリ床 ライトグレー	<b>基本仕様</b>	—
カラリ床 ペーージュ	CFF03	±¥0
カラリ床 ダークグレー	CFF06	

浴槽

基本仕様

FRPバス  
#NW1 [ホワイト]

照明

照明+浴槽上ダウンライトなし

基本仕様



丸形照明 (LEDランプ)



ダウンライト (LED)



フラット形照明 (LED)



キューブ形照明 (LEDランプ)



半球形照明 (LEDランプ)

仕様	セレクト記号	タイプ別セレクト価格			
		1620	1418	1218	1216
ダウンライト (LED)	3灯 KSGE3	—	—	+¥66,900	
	4灯 KSGE4	+¥63,700			
フラット形照明 (LED)	1灯 KSTM1	—	+¥35,000		
丸形照明 (LEDランプ)	1灯 —	—	<b>基本仕様</b>		
	2灯 —	<b>基本仕様</b>			
キューブ形照明 (LEDランプ)	1灯 KSKE1	—	±¥0		
	2灯 KSKE2	±¥0	—		
半球形照明 (LEDランプ)	1灯 KSWE1	—	±¥0		
	2灯 KSWE2	±¥0	—		

- 不可 壁付け照明 (基本仕様/KSG\*\*/W\*\*)は、縦長ミラー (KUG\*\*/H\*\*)および大形ミラー (KUW09/WK4)と同時選択できません。
- 不可 壁付け照明 (基本仕様/KSG\*\*/W\*\*)の場合、ワイドミラー (KUW08/WK3)と天井高さ100mmダウン (ISH42/H52)は同時選択できません。
- 不可 フラット形照明 (KSTM\*\*)は天井高さ100mmダウン (ISH42/H52)と同時選択できません。
- 必須 フラット形照明 (KSTM\*\*)で縦長ミラー (KUG\*\*/H\*\*)あるいは大形ミラー (KUW09/WK4)を選択する場合、天井高さ150mmアップ (ISH40/H50)を同時選択してください。
- 仕様 1620サイズの場合、フラット形照明は浴槽上ダウンライトが必須となります。

照明+浴槽上ダウンライトあり



仕様	セレクト記号	タイプ別セレクト価格			
		1620	1418	1218	1216
フラット形照明 (LED)	1灯 KSTM2	+¥65,000			
丸形照明 (LEDランプ)	1灯 KSQ1G	—	+¥30,000		
	2灯 KSQ2G	+¥30,000	—		
キューブ形照明 (LEDランプ)	1灯 KSK1G	—	+¥30,000		
	2灯 KSK2G	+¥30,000	—		
半球形照明 (LEDランプ)	1灯 KSW1G	—	+¥30,000		
	2灯 KSW2G	+¥30,000	—		

- 不可 壁付け照明 (KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)は、縦長ミラー (KUG\*\*/H\*\*)および大形ミラー (KUW09/WK4)と同時選択できません。
- 不可 壁付け照明 (KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)の場合、ワイドミラー (KUW08/WK3)と天井高さ100mmダウン (ISH42/H52)は同時選択できません。
- 不可 フラット形照明 (KSTM\*\*)は天井高さ100mmダウン (ISH42/H52)と同時選択できません。
- 必須 フラット形照明 (KSTM\*\*)で縦長ミラー (KUG\*\*/H\*\*)あるいは大形ミラー (KUW09/WK4)を選択する場合、天井高さ150mmアップ (ISH40/H50)を同時選択してください。
- 仕様 ダウンライト仕様の場合、浴槽上ダウンライトは追加できません。

照明取付用 (φ50) 壁穴加工なし

仕様	セレクト記号	セレクト価格
照明取付用 (φ50) 壁穴加工あり	<b>基本仕様</b>	—
照明取付用 (φ50) 壁穴加工なし	EKA00	±¥0

- 不可 EKA00は、ダウンライト (KSGE\*)とは同時選択できません。
- 不可 EKA00は、フラット形照明 (KSTM\*)と同時選択できません。

※ [ ] はカラーです。

洗面器水栓

基本仕様



台付シングル混合水栓



台付シングル混合水栓 (GRシリーズ)

セレクト記号	セレクト価格
SQA4S	+¥43,800

バス水栓+シャワーヘッド+シャワーホース

VNタイプ

基本仕様



サーモスタット水栓  
スバウト長さ  
1620/1418 : L170  
1218/1216 : L70



コンフォートウエーブシャワー (メタル調)



シャワーホース [シルバー]

①バス水栓



サーモスタット水栓



定量止水サーモ水栓

②シャワーヘッド



コンフォートウエーブシャワー (メタル調)



コンフォートウエーブシャワー (3モードアクティブ) (メタル調)



コンフォートウエーブシャワー (3モードミスト) (メタル調)



コンフォートウエーブシャワー (ホワイト)




スプレーシャワー

③ホース色



シャワーホース [シルバー]



シャワーホース [メタリック]

④断熱脚カバー



①バス水栓	②シャワーヘッド	③ホース色	④断熱脚カバー	セレクト記号	セレクト価格
サーモスタット水栓	コンフォートウエーブシャワー (メタル調)	シルバーメタリック	なし	<b>基本仕様</b>	—
				SFJLB	+¥6,400
				SFJLE	+¥10,700
				SFJLF	+¥17,100
				SFJLM	+¥18,700
	SFJLP	+¥25,100			
	スプレーシャワー	シルバー		SFJLC	-¥7,550
				SFJLG	-¥9,650
				SFJKA	+¥700
				SFJKB	+¥7,100
SFJKE			+¥11,400		
定量止水サーモ水栓	コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ) (メタル調)	シルバーメタリック	あり	SFJKF	+¥17,800
				SFJKM	+¥19,400
				SFJKP	+¥25,800
				SFJKC	-¥6,850
				SFJKG	-¥8,950
	スプレーシャワー	シルバー		SFPLA	+¥41,000
				SFPLB	+¥47,400
				SFPLE	+¥51,700
				SFPLF	+¥58,100
				SFPLM	+¥59,700
なし	コンフォートウエーブシャワー (3モード・ミスト) (メタル調)	シルバーメタリック	なし	SFPLP	+¥66,100
				SFPLC	+¥33,500
				SFPLK	+¥31,400
				SFPKA	+¥41,700
				SFPKB	+¥48,100
	コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ) (メタル調)	シルバーメタリック		SFPKC	+¥52,400
				SFPKF	+¥58,800
				SFPKM	+¥60,400
				SFPKP	+¥66,800
				SFPKC	+¥34,200
スプレーシャワー	シルバー	SFPKG	+¥32,100		

- 不可 コンフォートウエーブシャワー (ホワイト)/スプレーシャワーの場合、メタリックのホース色は選択できません。
- 仕様 コンフォートウエーブシャワー (メタル調)/コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ/3モード・ミスト) (メタル調)のシャワーハンガー (上段)は、角度調整式です。

表示価格は税抜き価格です。

# ホテル向け VNシリーズ

## 洗面器横カウンター

基本仕様

なし



洗面器横カウンター[ホワイ]

セレクト記号	セレクト価格
TKF1W	+¥42,800

**不可** 丸形洗面器(UKG01)と同時選択できません。  
**必須** ウォシュレット一体形便器(WBE02/E03)を設定時のみ選択可能です。

## 鏡下棚

基本仕様



ストレートカウンター[ホワイ]



ストレートカウンター[ガラス調]

仕様	セレクト記号	サイズ	セレクト価格
ストレートカウンター[ホワイ]	基本仕様	1620/1418/1218:L500	—
		1216:L370	
ストレートカウンター[ガラス調]	TAG01	1620:L1250	+¥67,400
		1418/1218:L1120	+¥61,000
ストレートカウンターなし	TAG00	1216:L980	+¥61,000
		1620/1418/1218/1216	-¥5,900

## 洗面器

基本仕様



角形(L710C)



1216:(LS721C)



角形(LS722C#NW1)



丸形(LS704C#NW1)

仕様	セレクト記号	セレクト価格
角形	基本仕様	—
1216以外:L710C		
1216:LS721C		
角形	LS722C#NW1	UKE01 ±¥0
丸形	LS704C#NW1	UKG01 ±¥0

**不可** 丸形洗面器(UKG01)と洗面器横カウンター(TKF1W)は同時選択できません。

**不可** 1216サイズは、角形洗面器(UKE01)と丸形洗面器(UKG01)は選択できません。

## 便器

基本仕様



ロータンク式便器



ホテル向けウォシュレット一体形便器貯湯式



エコリモコン[シルバー]



乾電池リモコン[シルバー]

仕様	リモコン	セレクト記号	セレクト価格
ロータンク式便器	—	基本仕様	—
ウォシュレット一体形便器	エコリモコン[シルバー]	WBE02	+¥166,100
	乾電池リモコン[シルバー]	WBE03	+¥166,100

**不可** ウォシュレット一体形便器(WBE02/E03)は、ウォシュレットU/HX(WSE\*\*)と同時選択できません。  
**必須** 洗面器横カウンター(TKF1W)を選択する場合、ウォシュレット一体形便器(WBE02/E03)を同時選択してください。

**仕様** (短辺ドア(ドア勝手B/D)のときのリモコン位置)  
1620/1418サイズは便器横(短辺壁)、1218/1216サイズは便器正面(長辺壁)になります。

## 便座

基本仕様



普通便座

[ホワイ] #NW1



ウォシュレットUセントラル給湯式



ウォシュレットHX貯湯式

ウォシュレット	セレクト記号	セレクト価格	便座なし	
普通便座	基本仕様	—	セレクト記号	セレクト価格
U1(脱臭なし)	WSE10	+¥104,700	WSA00	-¥9,650
U2(脱臭あり)	WSE11	+¥115,300		
HX1(脱臭なし)	WSE16	+¥99,600		
HX2(脱臭あり)	WSE17	+¥128,200		

**不可** ウォシュレットU/HX(WSE\*\*)は、ウォシュレット一体形便器(WBE\*\*)と同時選択できません。  
**不可** ウォシュレットU1/U2(WSE10/E11)と給水給湯架橋ポリエチレン管(DHJ8B/JEA)は同時選択できません。  
**仕様** (短辺ドア(ドア勝手B/D)のときのリモコン位置)  
1620/1418サイズは便器横(短辺壁)、1218/1216サイズは便器正面(長辺壁)になります。

## 紙巻器

基本仕様



ワンタッチ式[メタル調]



ワンタッチ式[ホワイ]



埋込縦2連紙巻器[メタル調]

紙巻器種類	カラー	セレクト記号	セレクト価格
ワンタッチ式	ホワイ	KPA0W	-¥3,000
	メタル調	基本仕様	—
埋込縦2連	メタル調	KPA07	+¥3,850

**不可** 1418サイズドア勝手B/DでドアW900の場合、埋込縦2連紙巻器(KPA07)は同時選択できません。  
**仕様** (短辺ドア(ドア勝手B/D)のときの紙巻器位置)  
・ワンタッチ式(基本仕様(KPA0W)):1620サイズは便器横(短辺壁)、1418/1218/1216サイズは便器正面(長辺壁)になります。  
・埋込縦2連(KPA07):1620/1418サイズは便器横(短辺壁)、1218/1216サイズは便器正面(長辺壁)になります。  
使用可能なペーパーの外径はワンタッチ式がφ120以下、埋込式がφ115以下です。  
**注意** 埋込縦2連紙巻器(KPA07)の壁裏クリアランスは105mm必要です。

## ドア+ハンドル

基本仕様



開き戸  
アンダーカット  
枠色[ホワイ]  
面材:樹脂  
[乳白色]



開き戸  
(強化ガラス)  
アンダーカット  
枠色[シルバー]  
面材:強化ガラス  
[乳白色]

ドアハンドル

基本仕様



樹脂製  
[ホワイ]



金属製  
[シルバー]




金属製  
[メタル調]

ドア種類	ドア幅	有効開口幅	枠色	面材	ドアハンドル	セレクト記号	セレクト価格
開き戸	W700	W600	ホワイ	樹脂 乳白色	ホワイ	HD7WA	±¥0
					シルバー	HD7SA	+¥3,200
					メタル調	HD79A	+¥10,700
	W800	W700			ホワイ	基本仕様	—
					シルバー	HD8SA	+¥3,200
					メタル調	HD89A	+¥10,700
W900	W800	ホワイ	HD9WA	+¥50,000			
		シルバー	HD9SA	+¥53,200			
		メタル調	HD99A	+¥60,700			
開き戸 (強化 ガラス)	W800	W700	シルバー	強化ガラス 乳白色	シルバー	HD8SG*	+¥68,400
					メタル調	HD89G*	+¥75,900
					シルバー	HD9SG*	+¥118,400
W900	W800	メタル調			HD99G*	+¥125,900	

上表中\*は、納期約6週間(TOTO受付後納期)

**不可** 天井高さ150mmアップ(ISH40/H50)の場合、ドアW700(HD7\*)は選択できません。  
**不可** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合、面材ガラスドア(HD\*)は選択できません。  
**仕様** 天井高さ150mmアップ(ISH40/H50)/100mmダウン(ISH42/H52)に連動してドア高さが150mm長寸/100mm短寸になります。



ドア吊元変更

セレクト記号	セレクト価格
HQB01	±¥0

**仕様** ドアの吊元をコーナー側から逆側に変更します。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約2週間】

## 収納棚

### 基本仕様

なし



ワイヤーシェルフ (W200)



セバレート収納棚 (W185)

仕様	カラー	個数	セレクト記号	セレクト価格
ワイヤーシェルフ(W200)	メタル	1段	ESH97	+¥12,500
		2段	ESH98	+¥25,000
セバレート収納棚(W185)	ライトシルバー	2段	ESE4H	+¥9,600

## 換気器具(天井開口付)

### 基本仕様

1620サイズ



換気レジスター

1418・1218・1216サイズ



換気グリル



換気レジスター



換気扇(抗菌・防カビ仕様)


仕様	セレクト記号	セレクト価格	
		1620	1418・1218・1216
換気グリル	—	—	基本仕様
換気レジスター	IKK08	基本仕様	+¥2,500
換気扇(抗菌・防カビ仕様)	IKJCS	+¥16,300	+¥18,800

**仕様** 天井の補強木は貼り付けて出荷します。

**仕様** 換気レジスター(=IKK08)の場合は、天井上必要クリアランスがMIN300mmとなります。

**仕様** 換気扇の抗菌・防カビ仕様はカバーのみです。※防カビ仕様の詳細は、P.36. 抗菌仕様の詳細は、P.154をご参照ください。

## 換気扇取り付けのための穴加工



開口なし(補強木セット)

セレクト記号	セレクト価格
IKA00	+¥1,050

開口のみ

開口内容	セレクト記号	セレクト価格
□177	IKA01	+¥2,300
□210	IKA02	
□240	IKA03	
□260	IKA04	
□225	IKA05	
□205	IKA07	
□275	IKA11	

**仕様** 開口のみの場合、天井の補強材は貼り付けて出荷します。

## インテリア・バー/握りバー(浴槽横)

### 基本仕様



I型[メタル調] (L=600)



I型[ホワイト] (L=600)



握りバー[メタル調] (L=500)



L型[ホワイト] (600×400)

手摺位置	仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格
浴槽横	インテリア・バー I型	メタル調	基本仕様	—
		ホワイト	KNR6N	-¥5,250
	インテリア・バー L型	ホワイト	KNR1N	+¥5,000
なし	なし	—	KNA00	-¥21,500

不可 インテリア・バーL型(KNR1N)は、1218サイズ以下は選択できません。

## インテリア・バー(浴槽背もたれ側・便器横)



L型[ホワイト] (600×400)



I型[ホワイト] (L=600)



I型[メタル調] (L=600)

手摺位置	仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格
便器横	インテリア・バー I型	ホワイト	KJR6N	+¥16,300
		メタル調	KJR6R	+¥21,500
	インテリア・バー L型	ホワイト	KJR1N	+¥26,500
なし	なし	—	基本仕様	—
浴槽背もたれ側	インテリア・バー I型	ホワイト	KQR05	+¥16,300
		メタル調	KQB2R	+¥21,500
	なし	なし	—	基本仕様

不可 ドア勝手B/Dの場合、インテリア・バー(便器横)(KJR\*\*)は選択できません。

不可 1218サイズドア勝手A/CでドアW900(HD9\*\*)の場合、インテリア・バー(便器横)(KJR\*\*)とロープフック(KGEA\*)は同時選択できません。

不可 1216サイズドア勝手A/Cの場合、インテリア・バー(便器横)(KJR\*\*)とロープフック(KGEA\*)は同時選択できません。

不可 1216サイズの場合、インテリア・バーL型(便器横)(KJR1N)は選択できません。

注意 インテリア・バーL型(便器横)(KJR1N)を選択した場合、ウォシュレットリモコン、紙巻器などの取付け位置が基本仕様と異なります。

## スライドハンガー付インテリア・バー

### 基本仕様

なし



スライドハンガー付  
インテリア・バー  
(L=800) [メタル調]

セレクト記号	セレクト価格
SBE5R	+¥33,200

不可 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)は選択できません。

仕様 スライドハンガー付インテリア・バーのシャワーハンガーは角度調節式です。

## カーテン+カーテンパイプ

### ①カーテン

#### 基本仕様



材質:ポリエステル[ホワイト]



材質:塩化ビニル[ホワイト]

### ②カーテンパイプ

#### 基本仕様

ストレート[ホワイト]



アーチ形[メタル調]

①カーテン	②カーテンパイプ	セレクト記号	セレクト価格		
			1620	1418	1218・1216
塩化ビニル製	ストレート[ホワイト]	KKE1S	—	-¥1,500	-¥1,300
	アーチ形[メタル調]	KKE1R	—	+¥41,300	+¥40,400
ポリエステル製	ストレート[ホワイト]	基本仕様	—	—	—
	アーチ形[メタル調]	KKP2R	+¥43,900	+¥42,800	+¥41,700
なし	ストレート[ホワイト]	KKN1S	-¥4,300	-¥3,950	-¥3,750
	アーチ形[メタル調]	KKN1R	+¥39,600	+¥38,800	+¥38,000

仕様 カーテンなし(KKN1S/1R)の場合でも、カーテンパイプ・カーテンリングは含まれます。カーテンリングの数量は、1620サイズで9個、1418サイズで8個、1218/1216サイズで7個です。

※ [ ] はカラーです。

表示価格は税抜き価格です。

# ホテル向け VNシリーズ

## 物干しロープ

基本仕様

なし



セレクト記号	セレクト価格
KRA01	+¥5,900

## コンセント

基本仕様

なし



AC125V  
15A

**注意** 内線規程により、コンセントをホテル向けに設置する場合、高速、高感度型漏電遮断器(定格感度電流15mA以下)または、絶縁変圧器(定格容量3kVA以下)を取り付けること、および換気扇または換気口を設けることが規定されていますのでご注意ください。

セレクト記号	セレクト価格
KLA02	+¥3,550

## 鏡+くもり止めヒーター

基本仕様




角形ミラー  
(上下アルミフレーム)  
1620・1418・1218:  
W500×H700  
1216:W370×H700



縦長ミラー  
(上下アルミフレーム)  
1620・1418・1218:  
W500×H920  
1216:W370×H900



ワイドミラー(上下アルミフレーム)  
1620:W1240×H700  
1418・1218:W1090×H700  
1216:W970×H700



大形ミラー(上下アルミフレーム)  
1620:W1240×H920  
1418・1218:W1090×H920  
1216:W970×H920

鏡種類	フレーム	鏡サイズ	くもり止めヒーター	セレクト記号	セレクト価格			
					1620	1418	1218	1216
角形ミラー	上下アルミ	W500 × H700(H600)	なし	—	基本仕様	基本仕様	基本仕様	—
			あり	KUFA2	+¥12,600	+¥12,600	+¥12,600	—
	W370 × H700(H600)	なし	—	—	—	基本仕様	—	
		あり	KUFB2	—	—	—	+¥12,600	
縦長ミラー	上下アルミ	W500 × H920	なし	KUGC2	+¥3,800	+¥3,800	+¥3,800	—
			あり	KUHC2	+¥16,400	+¥16,400	+¥16,400	—
	W370 × H900	なし	KUGD2	—	—	—	+¥3,800	
		あり	KUHD2	—	—	—	+¥16,400	
ワイドミラー	上下アルミ	H700	なし	KUJW08	+¥33,600	+¥16,600	+¥16,600	+¥16,600
			あり	KUJWK3	+¥46,200	+¥29,200	+¥29,200	+¥29,200
大形ミラー	上下アルミ	H920	なし	KUJW09	+¥50,200	+¥39,200	+¥39,200	+¥27,100
			あり	KUJWK4	+¥62,800	+¥51,800	+¥51,800	+¥39,700
鏡なし				KUA00	-¥15,200	-¥15,200	-¥15,200	-¥15,200

**不可** 壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)の場合、縦長ミラー(KUG\*\*/H\*\*)および大形ミラー(KUJW09/WK4)は同時選択できません。

**不可** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合、縦長ミラー(KUG\*\*/H\*\*)および大形ミラー(KUJW09/WK4)は同時選択できません。

**不可** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合、ワイドミラー(KUJW08/WK3)と壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)は同時選択できません。

**必須** 縦長ミラー(KUG\*\*/H\*\*)/大形ミラー(KUJW09/WK4)でフラット形照明(KST\*\*)を選択する場合、天井高さ150mmアップ(ISH40/H50)を同時選択してください。

**仕様** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)で壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)の場合、角形ミラー(基本仕様/KUF\*\*)はH600になります。

**仕様** くもり止めヒーターあり(KUF\*\*/H\*\*/WK\*)を選択した場合、化粧鏡にくもり止めヒーター(W250×H400・100V28W)を取り付けます。

※配線はジョイントボックスまで。それ以降の配線および結線工事は別途。

## サニタリーフック

基本仕様

なし



セレクト記号	セレクト価格
KVA02	+¥2,150

**不可** 1218/1216サイズドア勝手B/DでドアW900(HD9\*\*)の場合は選択できません。

## ロープフック

基本仕様

なし



ダブルフック  
[メタル調]



シングルフック  
[ホワイト]

フック種類	セレクト記号	セレクト価格
ダブルフック	KGEA2	+¥2,700
シングルフック	KGEA1	+¥1,950

**不可** 1216サイズドア勝手A/Cの場合、インテリアパー(便器横)(KJR\*\*)と同時選択できません。

**不可** 1216サイズドア勝手B/Dの場合、タオル掛けL500(KTE15)と同時選択できません。

**不可** 1216サイズドア勝手B/DでドアW800(基本仕様/HD8\*\*)の場合、タオル掛けL400(KTC14/A21/S14/E14)と同時選択できません。

**不可** 1216サイズドア勝手B/DでドアW900(HD9\*\*)の場合、タオル掛け(KT\*\*)と同時選択できません。

**不可** 1218サイズドア勝手A/CでドアW900(HD9\*\*)の場合、インテリアパー(便器横)(KJR\*\*)と同時選択できません。

## タオル棚

基本仕様



タオル掛け一体タオル棚  
[メタル調]  
1620サイズ L=600  
1418・1218・1216サイズ L=400



タオル棚 [座:ホワイト]  
L=400  
L=300



タオル棚 [メタル調]  
L=500  
L=400  
L=300

仕様	セレクト記号	セレクト価格			
		1620	1418	1218	1216
タオル掛け一体 タオル棚 [メタル調]	L600	—	基本仕様	—	—
	L400	—	—	基本仕様	—
タオル棚 [座:ホワイト]	L400	KDC14	—	—	-¥14,300
	L300	KDC13	—	—	-¥14,300
タオル棚 [メタル調]	L500	KDE15	—	—	-¥5,800
	L400	KDE14	—	—	-¥5,800
	L300	KDE13	—	—	-¥5,800
タオル棚なし	KDA00	—	—	—	-¥16,200

**不可** タオル掛け一体タオル棚(基本仕様)設定時は、タオル掛け(KT\*\*)を選択できません。

**不可** 1418サイズドア勝手B/DでドアW900(HD9\*\*)の場合、タオル棚 [メタル調] L500(KDE15)と大形ミラー(KUJW09/WK4)との同時選択できません。

**不可** 1418サイズドア勝手B/DでドアW900(HD9\*\*)かつ天井高さ100mmダウン(ISH42)の場合、タオル棚 [メタル調] L500(KDE15)とワイドミラー(KUJW08/WK3)と同時選択できません。

**不可** 1218/1216サイズドア勝手B/Dの場合、以下の組み合わせが選択不可になります。(×:同時選択不可)

天井高さ	ドア	鏡	タオル掛け一体 タオル棚 [メタル調]	タオル棚 [メタル調]			タオル棚 [座:ホワイト]	
				L500 (KDE15)	L400 (KDE14)	L300 (KDE13)	L400 (KDC14)	L300 (KDC13)
H2015mm (基本仕様) (ISH51)	W900	大形ミラー	×	×	×	×	×	×
		ワイドミラー	○	○	○	×	×	
150mmアップ (ISH40/H50)	W800	大形ミラー	×	×	×	×	○	
		ワイドミラー	○	○	○	×	○	
W700	W900	大形ミラー	×	×	×	×	×	
		ワイドミラー	×	×	×	×	×	
100mmダウン (ISH42/H52)	W800	大形ミラー	×	×	×	×	×	
		ワイドミラー	×	×	×	×	○	
		大形ミラー	×	×	×	×	×	
W700	W900	大形ミラー	×	×	×	×	×	
		ワイドミラー	○	×	○	○	○	

**必須** タオル棚(KDC\*\*/E\*\*)選択時は、タオル掛け(KT\*\*)を同時選択してください。

**注意** タオル掛け一体タオル棚は、水がかかる場所への設置はできません。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約2週間】

## タオル掛け

### 基本仕様




なし

仕様	セレクト記号	セレクト価格			
		1620	1418	1218	1216
タオル掛け[座:ホワイト]	L400 <b>KTC14</b>	—	—	+¥400	
	L300 <b>KTC13</b>	—	—	+¥400	
角形タオル掛け[メタル調]	L400 <b>KTA21</b>	—	+¥5,700		
角形タオル掛け[シルバー]	L400 <b>KTS14</b>	—	+¥2,600		
	L300 <b>KTS13</b>	—	+¥2,600		
タオル掛け[メタル調]	L500 <b>KTE15</b>	—	+¥5,650		
	L400 <b>KTE14</b>	—	+¥5,650		
	L300 <b>KTE13</b>	—	+¥5,650		
タオル掛けなし	基本仕様	—			

- 不可 1216サイズドア勝手B/Dの場合、タオル掛けL500(KTE15)はローフック(KG\*\*\*))と同時選択できません。
- 不可 1216サイズドア勝手B/DでドアW800(基本仕様/HD8\*\*))の場合、タオル掛けL400(KTC14/A21/S14/E14)はローフック(KG\*\*\*))と同時選択できません。
- 不可 1216サイズドア勝手B/DでドアW900(HD9\*\*))かつローフック(KG\*\*\*))を選択する場合、タオル掛け(KT\*\*\*))は同時選択できません。
- 必須 タオル掛け(KT\*\*\*))は、タオル棚(KDC\*\*/E\*\*/A00)と同時選択してください。

## 床高さ

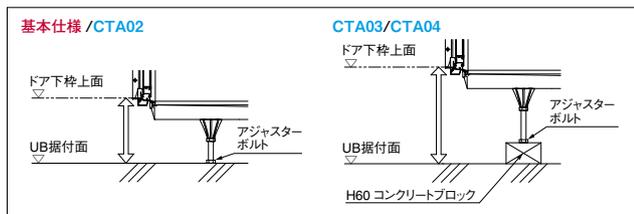

### 基本仕様


UB据付面からドア下枠上面までの高さ  
203mm(203mm~238mm)

UB据付面からドア下枠上面までの高さ	セレクト記号	セレクト価格
238mm(238mm~273mm)	<b>CTA02</b>	+¥3,150
263mm(263mm~298mm)	<b>CTA03</b>	+¥10,100
298mm(298mm~333mm)	<b>CTA04</b>	+¥13,250

- 不可 スラブ貫通トラップ(AHW01)と同時選択できません。
- 仕様 CTA03/04は、H60のコンクリートブロックが同梱されます。

## 防水パン

### 基本仕様




なし

仕様	セレクト記号	セレクト価格
防水パンなし	基本仕様	—
防水パンあり	<b>CXA01</b>	+¥131,100

## モルタル埋め戻し補助部材

### 基本仕様



なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>CVA01</b>	+¥12,900

- 不可 ドア勝手A/Cの場合、排水管抜き方向D3(AH\*\*\*3)および排水管抜き方向S3(BH\*\*\*3)は選択できません。
- 不可 ドア勝手B/Dの場合、排水管抜き方向D2(AH\*\*\*2)および排水管抜き方向S2(BH\*\*\*2)は選択できません。

## 天井高さ・天井分割

### 天井高さ

#### 基本仕様


UBFLからUB天井面までの高さ  
平天井H2015mm

仕様	セレクト記号	セレクト価格
天井高さ150mmアップ H2165mm	<b>ISH40</b>	+¥32,100
天井高さ100mmダウン H1915mm	<b>ISH42</b>	+¥10,000

### 天井分割(※1218・1216サイズのみ)

#### 基本仕様

1枚天井



仕様	セレクト記号	セレクト価格
天井2分割化	<b>ISH51</b>	+¥10,000
	<b>ISH50</b>	+¥42,100
	<b>ISH52</b>	+¥20,000

- 不可 天井分割(ISH5\*)は、梁カットと同時選択できません。
- 必須 フラット形照明(KST\*\*\*)で縦長ミラー(KUG\*\*\*/H\*\*\*)あるいは大形ミラー(KUW09/WK4)を選択する場合、天井高さ150mmアップ(ISH40/H50)を同時選択してください。
- (天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合)
- 不可 面材ガラスドア(HD\*\*\*)は選択できません。
- 不可 スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。
- 不可 フラット形照明(KST\*\*\*)は選択できません。
- 不可 縦長ミラー(KUG\*\*\*/H\*\*\*)および大形ミラー(KUW09/WK4)は選択できません。
- 不可 フイドミラー(KUW08/WK3)と壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*\*/K\*\*\*/W\*\*\*)は同時選択できません。
- 不可 1418サイズドア勝手B/DでドアW900(HD9\*\*\*)の場合、タオル棚[メタル調]L500(KTE15)と大形ミラー(KUW09/WK4)/フイドミラー(KUW08/WK3)との同時選択はできません。
- 不可 1218/1216サイズドア勝手B/Dの場合の大形ミラー/フイドミラーとタオル棚の組み合わせ可否はP.50の一覧表を参照ください。
- 不可 梁カットと同時選択できません。
- 仕様 壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*\*/K\*\*\*/W\*\*\*)の場合に、天井高さに連動して角形ミラー(H700)が100mm短寸(H60)になります。
- (天井高さ150mmアップ(ISH40/H50)の場合)
- 不可 ドアW700(HD7\*\*\*)は選択できません。
- 仕様 連動してドア高さが150mm長寸になります。

## トラップ

### 基本仕様

スラブ貫通 納期:約4週間

セレクト記号	セレクト価格
<b>AHW01</b>	+¥131,100

- 不可 汚水管(BH\*\*\*))と同時選択できません。
- 不可 床高さ変更(CTA\*\*\*)と同時選択できません。
- 不可 配管下方向(DHJEA)と同時選択できません。
- 不可 防水パンあり(CXA01)と同時選択できません。

スラブ貫通トラップ・汚水管なし  
(トラップ・汚水管先出し用)

セレクト記号	セレクト価格
<b>ATA00</b>	-¥22,000


必須 ATA00は、AHW01を同時選択してください。

スラブ貫通トラップ・汚水管先出し部材

品番	セレクト価格
ZPUBA022	+¥22,000

## トラップ保温材

### 基本仕様



なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>ACA01</b>	+¥1,650


- 不可 スラブ貫通トラップ(AHW01)と同時選択できません。

## エルボ削除

### 基本仕様

給水エルボ  
接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み

給湯エルボ  
接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み



給水・給湯エルボ	セレクト記号	セレクト価格	仕様
なし	<b>DHE00</b>	-¥6,500	エルボなし(DHE00)を選択しても、回転防止材は削除されません。

表示価格は税抜き価格です。

※ [ ] はカラーです。

# ホテル向け VNシリーズ

## 給水・給湯管

### オプション配管追加

**基本仕様**

なし

さや管付の樹脂配管です。

仕様			
インナーチューブ	架橋ポリエチレン管 呼び径:13(洗面器) 長さ:水栓エルゴより3.5m(末端切り放し)		
さや管	呼び径:22(洗面器) 色:(給水管)ブルー(給湯管)ピンク 末端:シーリングノット付		
仕様		セレクト記号	セレクト価格
配管数	配管方向		
給水管3本 給湯管2本 (2水栓給水給湯+便器給水)	下方向	DHJEA	+¥57,500
	上方向	DHJ8B	+¥117,500

- 不可 ウォシュレットU1/U2(WSE10/E11)と同時選択できません。
- 不可 配管上方向(DHJ8B)は、梁カットと同時選択できません。
- 不可 配管下方向(DHJEA)は、スラブ貫通ラップ(AHW01)と同時選択できません。
- 仕様 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## ドレン管

**基本仕様**

なし

**ドレン管あり(空調用ドレンを浴室ラップへ排水)**  
VP25 防露付 天井面+100

セレクト記号	セレクト価格
DKB02	+¥10,100

**仕様** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)選択時、天井面+200mmとなります。

## 排水管

**基本仕様**

なし

材質	抜き方向	取り出し寸法	セレクト記号	セレクト価格	
塩ビ管(VP)	D1方向	100mm	AHV11	+¥7,500	
	D2方向		AHV12	+¥8,600	
	D3方向		AHV13	+¥7,500	
	D4方向		AHV14	+¥12,600	
耐火塩ビ管(VP)	D1方向	100mm	AHF81	+¥27,700	
	D2方向		AHF82	+¥36,600	
	D3方向		AHF83	+¥27,700	
	D4方向		AHF84	+¥55,400	
耐火被覆塩ビ管(内管VP)	D1方向	300mm	AHF91	+¥29,700	
	D4方向		AHF94	+¥57,500	
	D1方向		100mm	AHT81	+¥21,100
	D2方向			AHT82	+¥28,600
耐火被覆塩ビ管(内管VP)	D3方向	100mm	AHT83	+¥21,100	
	D4方向		AHT84	+¥43,400	
	D1方向	300mm	AHT91	+¥22,000	
			AHT94	+¥44,300	

- 不可 ドア勝手A/Cの場合、排水管抜き方向D3(AH\*\*3)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可 ドア勝手B/Dの場合、排水管抜き方向D2(AH\*\*2)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可 排水管抜き方向D1(AH\*\*1)は汚水管抜き方向S4(BH\*\*4)と同時選択できません。
- 不可 排水管抜き方向D2(AH\*\*2)は汚水管抜き方向S1(BH\*\*1)と同時選択できません。
- 仕様 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## 汚水管

**基本仕様**

なし

材質	抜き方向	取り出し寸法	セレクト記号	セレクト価格	
塩ビ管(VP)	S1方向	100mm	BHV11	+¥8,600	
	S2方向		BHV12	+¥8,200	
	S3方向		BHV13	+¥12,000	
	S4方向		BHV14	+¥19,500	
耐火塩ビ管(VP)	S1方向	100mm	BHF81	+¥27,400	
	S2方向		BHF82	+¥28,600	
	S3方向		BHF83	+¥38,900	
	S4方向		BHF84	+¥64,700	
耐火塩ビ管(VP)	S1方向	300mm	BHF91	+¥30,900	
	S4方向		BHF94	+¥66,600	
	耐火被覆塩ビ管(内管VP)	S1方向	100mm	BHT81	+¥22,700
		S2方向		BHT82	+¥28,000
S3方向		BHT83		+¥27,700	
S4方向		BHT84		+¥52,500	
耐火被覆塩ビ管(内管VP)	S1方向	300mm	BHT91	+¥24,000	
	S4方向		BHT94	+¥52,400	

- 不可 ドア勝手A/Cの場合、汚水管抜き方向S3(BH\*\*3)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可 ドア勝手B/Dの場合、汚水管抜き方向S2(BH\*\*2)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可 汚水管抜き方向S1(BH\*\*1)は排水管抜き方向D2(AH\*\*2)と同時選択できません。
- 不可 汚水管抜き方向S4(BH\*\*4)は排水管抜き方向D1(AH\*\*1)と同時選択できません。
- 仕様 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## 梁カット

短辺カット:M 長辺カット:N

セレクト価格  
+¥18,200

カット方向・寸法に関係なく価格は上記のとおりとなります。

幅(W)	100	150	200	250	300
高さ(H)					
100	W10H10	W15H10	W20H10	W25H10	W30H10
150	W10H15	W15H15	W20H15	W25H15	W30H15
200	W10H20	W15H20	W20H20	W25H20	W30H20
250	W10H25	W15H25	W20H25	W25H25	W30H25

- 不可 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)と同時選択できません。
- 不可 1218/1216サイズの場合、天井分割(ISH5\*)と同時選択できません。
- 不可 給水・給湯管(樹脂配管上方向)(DHJ8B)は選択できません。
- 注意 梁カット寸法によりシャワーハンガー、照明器具などの取付位置が基本仕様と異なる場合があります。(長辺梁カットの場合)
- 不可 縦長ミラー(KUG\*\*/H\*\*)および大形ミラー(KUW09/WK4)は選択できません。
- 不可 フラット形照明(KST\*\*)/ダウンライト(KSG\*\*)/照明+浴槽上ダウンライトあり(KS\*\*G)は選択できません。
- 不可 1620サイズで天井高さH2015mm(基本仕様)の場合、梁カットH15/20/25は選択できません。
- 不可 天井高さH2015mm(基本仕様)の場合、スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。
- 不可 天井高さH2165mm(ISH40)で梁カットH20/25の場合、スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。
- 不可 天井高さH2015mm(基本仕様)の場合、ワイドミラー(KUW08/WK3)は選択できません。
- 不可 天井高さH2165mm(ISH40)で梁カットH20/25の場合、ワイドミラー(KUW08/WK3)は選択できません。
- 不可 天井高さH2015mm(基本仕様)で梁カットH20/25の場合、アーチ形カーテンパイプ(KK\*\*R)は選択できません。
- 不可 天井高さH2015mm(基本仕様)で梁カットH15/20/25の場合、タオル掛け一体タオル棚(基本仕様)は選択できません。
- 不可 天井高さH2015mm(基本仕様)で梁カットH15/20/25の場合、タオル掛け(KT\*\*\*)とロープフック(KGEA\*)は同時選択できません。
- 不可 1418/1218/1216サイズ天井高さH2015mm(基本仕様)で梁カットH15/20/25の場合、タオル掛け(KT\*\*\*)とインテリア・バー(便器横)(KJR\*\*)は同時選択できません。
- 不可 1218/1216サイズドア勝手B/Dで梁カットW25/30の場合、ドアW900(HD9\*\*)は選択できません。(短辺梁カットの場合)
- 不可 1620/1418サイズで梁カットW25/30の場合、ダウンライト(KSG\*\*)は選択できません。
- 不可 1418/1218/1216サイズ天井高さH2015mm(基本仕様)で梁カットW15/20/25/30の場合、スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。
- 不可 1418/1218/1216サイズ天井高さH2165mm(ISH40)で梁カットW15/20/25/30かつH20/25の場合、スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。
- 不可 1620サイズ天井高さH2015mm(基本仕様)で梁カットW20/25/30の場合、スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。
- 不可 1620サイズ天井高さH2165mm(ISH40)で梁カットW20/25/30かつH20/25の場合、スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。

表示価格は税抜き価格です。

# VP シリーズ

## VP M type S type

2水栓／洗面ボウル一体形カウンター

タイプ	サイズ	掲載ページ
M	1418	54
	1218	
	1216	56
S	1116	58
	1115	

# VPV 1418 / 1218 UM




写真は1418サイズです  
プラン No.VP01A

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1418	¥1,225,000	¥1,567,200
1218	¥1,175,000	¥1,515,900

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格	
			1418	1218
壁:	HQパネル 正面アクセントパネル:[フロールベージュ(ツヤ消し)] 周辺パネル:[プランナホワイトウッド(ツヤ消し)]	EGCF6	± ¥0	± ¥0
床:	カラリ床[ベージュ]	CFF03	± ¥0	± ¥0
便座:	ウォッシュレットHX2	WSE17	+ ¥128,200	+ ¥128,200
紙巻器:	ワンタッチ式[メタル調]	KPE02	+ ¥3,000	+ ¥3,000
照明:	ダウンライト3灯(LED)[電球色]	KSGE3	+ ¥66,900	+ ¥66,900
バス水栓:	サーモスタットバス水栓 / コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ)[メタル調] / シャワーホース[メタリック]	SFJLF	+ ¥26,800	+ ¥26,800
鏡:	W500×H920(アルミフレーム) / くもり止めヒーターなし	KUGC2	+ ¥9,400	+ ¥9,400
収納棚(浴槽側):	ワイヤーシェルフ(2段)	ESH98	+ ¥25,000	+ ¥25,000
ドア:	W800開き戸 ドア枠:[ホワイト] / 面材:樹脂[乳白色] / ドアハンドル:金属製[シルバー]	HD8SA	+ ¥3,200	+ ¥3,200
インテリア・バー:	インテリア・バー(L=600)[メタル調]	KNR6R	+ ¥21,500	+ ¥21,500
タオル棚:	タオル掛け一体タオル棚(L=400)[メタル調]	KDF01	+ ¥14,300	+ ¥14,300
タオル掛け:	タオル掛けなし	KTA00	- ¥400	- ¥400
カーテン:	カーテン:バイブ;アーチ形[メタル調] / カーテン:ポリエステル製[ホワイト]	KKP2R	+ ¥44,300	+ ¥43,000
			+¥342,200	+¥340,900

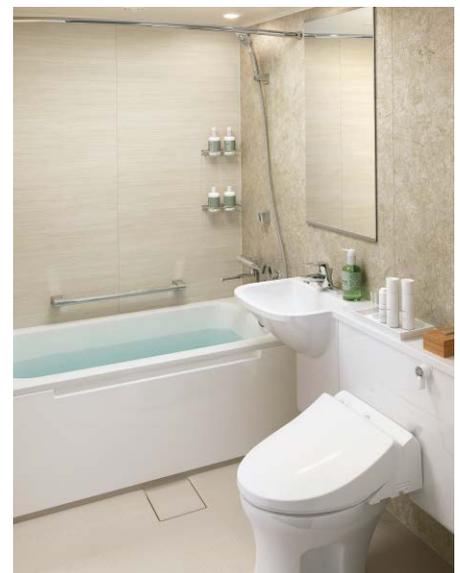

セレクトパーツ: P.60~66 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.176 |

表示価格は税抜き価格です。



# VPV 1216 UM



プラン No.VP02B

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1216	¥1,159,000	¥1,324,300

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:	HQパネル 浴槽横アクセントパネル:[マルキーナグレー(鏡面)] 周辺パネル:[ミネラホワイト(鏡面)]	EG3B2	± ¥0
床:	カラリ床[ダークグレー]	CFF06	± ¥0
便座:	ウォッシュレットU1	WSE10	+ ¥104,700
照明:	丸形照明1灯(LEDランプ)[電球色]	KSQE1	± ¥0
バス水栓:	サーモスタットバス水栓/コンフォートウエーブシャワー (ホワイト)/シャワーホース[シルバー]	SFJLC	+ ¥2,100
スライドバー:	スライドハンガー付インテリア・バー(L=800)[メタル調]	SBE5R	+ ¥33,200
鏡:	W500×H700/くもり止めヒーターなし	KUEA1	+ ¥1,600
収納棚(浴槽側):	収納棚(W175)(2段)[ライトシルバー]	ESE2H	+ ¥7,400
インテリア・バー:	インテリア・バー(L=600)[ホワイト]	KNR6N	+ ¥16,300

+ ¥165,300



| セレクトパーツ: P.60~66 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.176 |

表示価格は税抜き価格です。

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	VPV1216UM
壁	HQパネル 4面同色パネル:[ミネラホワイト(鏡面)]
床	カラリ床 FRP製[ライトグレー](単色)
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口=450) [ホワイト]
ドア	W800開き戸 [ホワイト] 面材:樹脂[乳白色] 有効開口幅700mm
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ホワイト]
浴槽	FRPバス [ホワイト]
大便器	洋風洗い落し式 陶器製(セフィオンテクト) [ホワイト]
便座	前丸普通便座 PP樹脂製 [ホワイト]
紙巻器	ABS樹脂製 [ホワイト]
シャワー金具	サーモスタット水栓/スプレーシャワー[ホワイトグレー]/ホース[シルバー]
カウンター/洗面器	洗面ボウル一体形カウンター [ホワイト] 台付シングル混合水栓(ワンタッチ式)
化粧鏡	W370×H700/くもり止めヒーターなし
照明	半球形照明1灯(LEDランプ) [電球色] ジョイントボックス以降の電気配線およびその結線工事は別途
カーテン	カーテンパイプ:ストレート[ホワイト]/カーテン:塩化ビニル製[ホワイト]
アクセサリ	タオル掛け(L=400) [座:ホワイト] タオル棚(L=400) [座:ホワイト]
換気	換気グリル ABS樹脂製 φ100
給水・給湯管	エルボ止め
雑排水管	スラブ上ころがし:ABS樹脂製 接続口:VP50受口
汚水接続管	スラブ上ころがし:ABS樹脂製 接続部:75A
浴室容量	3.9㎡
総質量	285kg
浴槽容量	195L
浴槽排水時間(参考値)	3分40秒
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>
ドアアンダーカット	有効面積167cm <sup>2</sup>
便器洗浄水量	大:8L/小:ホールド

※浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。配管条件によって異なります。  
 ※左ページでセレクトパーツを選択しています。

## ● 本体品番 VPV1216UMX1 □ X

※写真セットプランをご発注の際には P.56 をご参照のうえ、必ずセレクト記号をご記入ください。

### ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ 写真のバリエーション




※ドアの吊元を逆にする場合は、ドア吊元変更セレクト(HQB01)を選択してください。

### ■ 床支持位置


スラブ上ころがし

<ドア勝手A / C>



※は防水パンありの場合に追加される支持脚


<ドア勝手B / D>



※は防水パンありの場合に追加される支持脚

### ■ パネル割り図

左図はドア長辺の場合、右図はドア短辺の場合

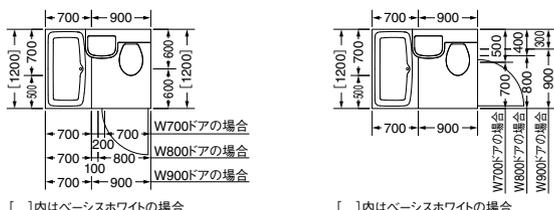


[ ]内はベースホワイトの場合


[ ]内はベースホワイトの場合

## VPV1216UM

● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手

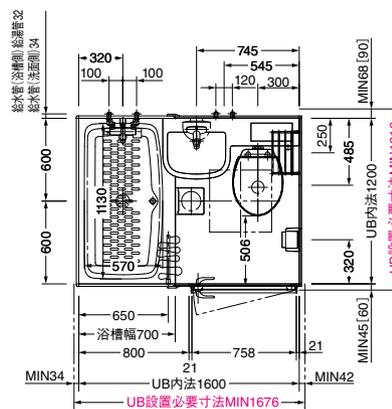

[ ]はスラブ貫通の場合

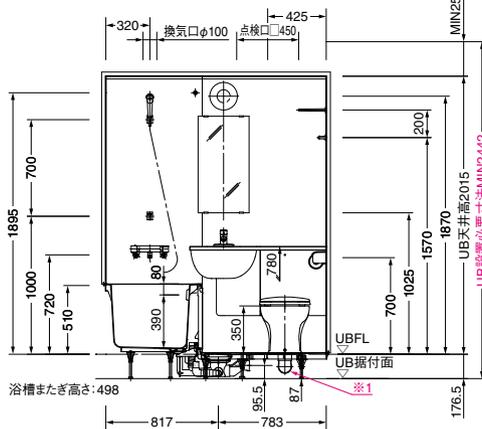

### 基本仕様


(スラブ上ころがし)

※1 排水エルボは本体品番に含まれていません。

### セレクト


(AHW01)

(スラブ貫通)

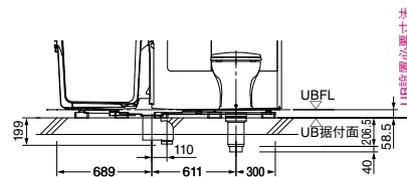


### ■ 給水・給湯管接続部


給水管 (浴槽側)




給水管 (洗面器側)



給湯管



### ■ 雑排水トラップ・汚水管スリーブ位置




A寸法: 浴槽側 896.5、洗面器側 516.5


UB 据付面からの高さは、雑排水トラップスラブ上ころがしの場合

### ■ ドアまわり詳細図

横断面



縦断面



[ ]寸法はドア幅700の場合

[ ]寸法はドア幅900の場合

[ ]寸法は天井高さ1915の場合

( )内は雑排水トラップスラブ貫通の場合

# VPV 1116 / 1115 US



写真は 1115 サイズです  
プラン No.VP03B

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1116	¥956,000	¥974,500
1115	¥938,000	¥956,500

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:	HQパネル 正面アクセントパネル:[ノウッド(鏡面)] 周辺パネル:[ベーススホホワイト(ツヤ消し)]	EGKH5	+ ¥20,900
兼用水栓:	壁付け兼用サーモスタット水栓/スプレーシャワー[ホワイトグレー]/ シャワーホース[シルバー]	SSHS1	± ¥0
鏡:	W370×H455/くもり止めヒーターなし	KUFS1	- ¥2,400
			+ ¥18,500



| セレクトパーツ : P.60~66 | 木造建築への納まり : P.172 | オプション配管 : P.176-177 |

表示価格は税抜き価格です。



# ホテル向け VPシリーズ

## 壁

### 4面同色プラン

全面の壁を同じ壁柄で統一し、お好みのイメージに。



**基本仕様**

Mタイプ  
4面同色  
【ミネラホワイト】

Sタイプ  
4面同色  
【ベーススホワイト】

カラー	セレクト記号	セレクト価格	
		M	S
アラゴナホワイト	EGAA2	±¥0	+¥83,600
ミネラホワイト	EGAA3	基本仕様	
ライトウッドN	EGAC2	±¥0	—
ビスクトラバーチン	EGAF1		+¥83,600
プラナスホワイトウッド	EGAF4		
プリエベージュ	EGAG1		
ベーススホワイト	EGAG4	-¥83,600	基本仕様

**仕様** 1418サイズ以外でベーススホワイト(S:基本仕様/M:EGAG4)の場合、短辺壁パネルは1枚パネルです。

**注意** 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



### 正面アクセントプラン

カウンター側の正面に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



#### 正面アクセントプラン Mタイプ

アクセントパネル	周辺パネル					セレクト価格	ベーススホワイト	セレクト価格
カラー	ミネラホワイト	ビスクトラバーチン	アラゴナホワイト	プラナスホワイトウッド	プリエベージュ			
アラゴナホワイト	EG2A2	EGPA2	—	EGCA2	EGFA2	±¥0	EGKA2	-¥62,700
ライトウッドN	EG2C2	EGPC2	EGRC2	EGCC2	EGFC2		EGKC2	
セイラン	EG2E2	EGPE2	EGRE2	EGCE2	EGFE2		EGKE2	
ビスクトラバーチン	EG2F1	—	EGRF1	EGCF1	EGFF1		EGKF1	
プリエベージュ	EG2G1	EGPG1	EGRG1	EGCG1	—		EGKG1	
プラナスブラウンウッド	EG2F3	EGPF3	EGRF3	EGCF3	EGFF3		EGKF3	
プラナスホワイトウッド	EG2F4	EGPF4	EGRF4	—	EGFF4		EGKF4	
フロールベージュ	EG2F6	EGPF6	EGRF6	EGCF6	EGFF6		EGKF6	
ファルティウッド	EG2F2	EGPF2	EGRF2	EGCF2	EGFF2		EGKF2	
ミネラホワイト	—	EGPA3	EGRA3	EGCA3	EGFA3		EGKA3	
エンペラブラック	EG2J7	EGPJ7	EGRJ7	EGCJ7	EGFJ7		EGKJ7	
マニフィークチェリー	EG2G8	EGPG8	EGRG8	EGCG8	EGFG8		EGKG8	
プリエボニー	EG2J3	EGPJ3	EGRJ3	EGCJ3	EGFJ3		EGKJ3	
ノワウッド	EG2H5	EGPH5	EGRH5	EGCH5	EGFH5		EGKH5	
カルムグレーウッド	EG2H2	EGPH2	EGRH2	EGCH2	EGFH2	EGKH2		
マルキーナグレー	EG2B2	EGPB2	EGRB2	EGCB2	EGFB2	EGKB2		
サバナグレー	EG2F7	EGPF7	EGRF7	EGCF7	EGFF7	EGKF7		
プリエダークグレー	EG2J4	EGPJ4	EGRJ4	EGCJ4	EGFJ4	EGKJ4		

**仕様** 1418サイズ以外で周辺パネルがベーススホワイト(EGK\*\*)の場合、短辺壁パネルは1枚パネルです。

**注意** 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

### 浴槽横アクセントプラン

浴槽側に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



#### 浴槽横アクセントプラン Mタイプ

アクセントパネル	周辺パネル					セレクト価格	ベーススホワイト	セレクト価格
カラー	ミネラホワイト	ビスクトラバーチン	アラゴナホワイト	プラナスホワイトウッド	プリエベージュ			
アラゴナホワイト	EG3A2	EGQA2	—	EGEA2	EGGA2	±¥0	EGLA2	-¥62,700
ライトウッドN	EG3C2	EGQC2	EGSC2	EGEC2	EGGC2		EGLC2	
セイラン	EG3E2	EGQE2	EGSE2	EGEE2	EGGE2		EGLE2	
ビスクトラバーチン	EG3F1	—	EGSF1	EGEF1	EGGF1		EGLF1	
プリエベージュ	EG3G1	EGQG1	EGSG1	EGEG1	—		EGLG1	
プラナスブラウンウッド	EG3F3	EGQF3	EGSF3	EGEF3	EGGF3		EGLF3	
プラナスホワイトウッド	EG3F4	EGQF4	EGSF4	—	EGGF4		EGLF4	
フロールベージュ	EG3F6	EGQF6	EGSF6	EGEF6	EGGF6		EGLF6	
ファルティウッド	EG3F2	EGQF2	EGSF2	EGEF2	EGGF2		EGLF2	
ミネラホワイト	—	EGQA3	EGSA3	EGEA3	EGGA3		EGLA3	
エンペラブラック	EG3J7	EGQJ7	EGSJ7	EGEJ7	EGGJ7		EGLJ7	
マニフィークチェリー	EG3G8	EGQG8	EGSG8	EGEG8	EGGG8		EGLG8	
プリエボニー	EG3J3	EGQJ3	EGSJ3	EGEJ3	EGGJ3		EGLJ3	
ノワウッド	EG3H5	EGQH5	EGSH5	EGEH5	EGGH5		EGLH5	
カルムグレーウッド	EG3H2	EGQH2	EGSH2	EGEH2	EGGH2	EGLH2		
マルキーナグレー	EG3B2	EGQB2	EGSB2	EGEB2	EGGB2	EGLB2		
サバナグレー	EG3F7	EGQF7	EGSF7	EGEF7	EGGF7	EGLF7		
プリエダークグレー	EG3J4	EGQJ4	EGSJ4	EGEJ4	EGGJ4	EGLJ4		

**仕様** 1418サイズ以外で周辺パネルがベーススホワイト(EGK\*\*)の場合、短辺壁パネルは1枚パネルです。

**注意** 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

#### アクセントパネル



#### 周辺パネル



表示価格は税抜き価格です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約2週間】

## 壁

### 正面アクセントプラン

カウンター側の正面に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



### 正面アクセントプラン Sタイプ

アクセントパネル	周辺パネル	
カラー	ベースホワイト	セレクト価格
アラゴナホワイト	EGKA2	+¥20,900
ビストラパーチン	EGKF1	
プリエベージュ	EGKG1	
プラナスブラウンウッド	EGKF3	
プラナスホワイトウッド	EGKF4	
エンペラブラック	EGKJ7	
プリエエボニー	EGKJ3	
ノウッド	EGKH5	
カルムグレーウッド	EGKH2	
プリエダークグレー	EGKJ4	

- 仕様** 短辺壁パネルは1枚パネルです。
- 注意** 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

### 浴槽横アクセントプラン

浴槽側に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



### 浴槽横アクセントプラン Sタイプ

アクセントパネル	周辺パネル	
カラー	ベースホワイト	セレクト価格
アラゴナホワイト	EGLA2	+¥20,900
ビストラパーチン	EGLF1	
プリエベージュ	EGLG1	
プラナスブラウンウッド	EGLF3	
プラナスホワイトウッド	EGLF4	
エンペラブラック	EGLJ7	
プリエエボニー	EGLJ3	
ノウッド	EGLH5	
カルムグレーウッド	EGLH2	
プリエダークグレー	EGLJ4	

- 仕様** 洗い場側短辺壁パネルは1枚パネルです。
- 注意** 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

## 床

### 基本仕様



カラー	セレクト記号	セレクト価格	
		M	S
カラリ床 ライトグレー	—	基本仕様	基本仕様
カラリ床 ベージュ	CFF03	±¥0	—
カラリ床 ダークグレー	CFF06	±¥0	—

## 浴槽

### 基本仕様

FRPバス  
#NW1 [ホワイト]

## 照明

### 照明+浴槽上ダウンライトなし

#### 基本仕様



仕様	セレクト記号	セレクト価格
丸形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>KSQE1</b>	±¥0
キューブ形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>KSKE1</b>	±¥0
半球形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>基本仕様</b>	—
ダウンライト (LED)	3灯 <b>KSGE3</b>	+¥66,900

- 不可** 壁付け照明 (基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*) は、縦長ミラー (KUG\*\*/H\*\*) と同時選択できません。
- 不可** 天井高さ100mmダウン (ISH42/H52) の場合、壁付け照明 (基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*) はワイドミラー (KUW08/WK3) と同時選択できません。
- 不可** 天井高さ100mmダウン (ISH42/H52) の場合、キューブ形照明 (KSK\*\*) は角形ミラー (W370×H455) (KUFS1) と同時選択できません。
- 仕様** 照明色は全て電球色になります。

### 照明+浴槽上ダウンライトあり



仕様	セレクト記号	セレクト価格
丸形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>KSQ1G</b>	+¥30,000
キューブ形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>KSK1G</b>	+¥30,000
半球形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>KSW1G</b>	+¥30,000

- 不可** 壁付け照明 (KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*) は、縦長ミラー (KUG\*\*/H\*\*) と同時選択できません。
- 不可** 天井高さ100mmダウン (ISH42/H52) の場合、壁付け照明 (KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*) はワイドミラー (KUW08/WK3) と同時選択できません。
- 不可** 天井高さ100mmダウン (ISH42/H52) の場合、キューブ形照明 (KSK\*\*) は角形ミラー (W370×H455) (KUFS1) と同時選択できません。
- 仕様** 照明色は全て電球色になります。
- 注意** ダウンライト仕様の場合、浴槽上ダウンライトは追加できません。

### 照明取付用(φ50)壁穴加工なし

仕様	セレクト記号	セレクト価格
照明取付用(φ50)壁穴加工あり	<b>基本仕様</b>	—
照明取付用(φ50)壁穴加工なし	<b>EKA00</b>	±¥0

- 不可** ダウンライト (KSGE\*) と同時選択できません。

## 洗面器水栓

### 基本仕様



台付シングル混合水栓  
(排水栓ワンタッチ式)

# ホテル向け VPシリーズ

## バス水栓+シャワーヘッド+シャワーホース

**基本仕様**

VPタイプ

サーモスタット水栓  
スバウト長さ  
1418サイズ:170mm  
1218/1216/1116/1115サイズ:70mm

スプレーシャワー

シャワーホース  
[シルバー]

### ①バス水栓



サーモスタット水栓

定量止水サーモ水栓

### ②シャワーヘッド



コンフォート  
ウエーブシャワー  
(メタル調)

コンフォート  
ウエーブシャワー  
(3モード・アクティブ)  
(メタル調)

コンフォート  
ウエーブシャワー  
(3モード・ミスト)  
(メタル調)

コンフォート  
ウエーブシャワー  
(ホワイト)

スプレーシャワー

2024.8発売予定

### ③ホース色



シャワーホース  
[シルバー]

シャワーホース  
[メタリック]

### ④断熱脚カバー



①バス水栓	②シャワーヘッド	③ホース色	④断熱脚カバー	セレクト記号	セレクト価格
サーモスタット水栓	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	シルバー メタリック	なし	SFJLA	+¥9,650
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー メタリック		SFJLB	+¥16,100
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	シルバー メタリック		SFJLE	+¥20,300
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー メタリック		SFJLF	+¥26,800
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	シルバー メタリック		SFJLM	+¥28,300
	コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)	シルバー	SFJLP	+¥34,800	
	スプレーシャワー	シルバー	SFJLC	+¥2,100	
	基本仕様				
	スプレーシャワー	シルバー	SFJKA	+¥10,400	
	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	シルバー メタリック	SFJKB	+¥16,800	
定量止水サーモ水栓	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー メタリック	あり	SFJKE	+¥21,000
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	シルバー メタリック		SFJKF	+¥27,500
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー メタリック		SFJKG	+¥29,000
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	シルバー メタリック		SFJKH	+¥35,500
	コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)	シルバー		SFJKI	+¥35,500
	スプレーシャワー	シルバー	SFJKJ	+¥2,800	
	スプレーシャワー	シルバー	SFJKK	+¥2,800	
	スプレーシャワー	シルバー	SFJKL	+¥2,800	
	スプレーシャワー	シルバー	SFJKM	+¥2,800	
	スプレーシャワー	シルバー	SFJKN	+¥2,800	
定量止水サーモ水栓	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	シルバー メタリック	なし	SFPLA	+¥50,600
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー メタリック		SFPLB	+¥57,000
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	シルバー メタリック		SFPLC	+¥61,300
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー メタリック		SFPLD	+¥67,700
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	シルバー メタリック		SFPLE	+¥69,300
	コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)	シルバー	SFPLF	+¥75,700	
	スプレーシャワー	シルバー	SFPLG	+¥43,100	
	スプレーシャワー	シルバー	SFPLH	+¥43,100	
	スプレーシャワー	シルバー	SFPLI	+¥43,100	
	スプレーシャワー	シルバー	SFPLJ	+¥43,100	
定量止水サーモ水栓	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	シルバー メタリック	あり	SFPLK	+¥41,000
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー メタリック		SFPLL	+¥51,300
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	シルバー メタリック		SFPLM	+¥57,700
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	シルバー メタリック		SFPLN	+¥57,700
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	シルバー メタリック		SFPLO	+¥62,000
	コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)	シルバー	SFPLP	+¥68,400	
	スプレーシャワー	シルバー	SFPLQ	+¥70,000	
	スプレーシャワー	シルバー	SFPLR	+¥76,400	
	スプレーシャワー	シルバー	SFPLS	+¥43,800	
	スプレーシャワー	シルバー	SFPLT	+¥41,700	

- 不可 兼用水栓(SS\*\*\*)と同時選択できません。
- 不可 水栓エルボなし(1水栓用)(DHE30)と同時選択できません。
- 不可 コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)/スプレーシャワーの場合、メタリックのホース色は選択できません。
- 不可 (Sタイプ)給水給湯管3本(DHJAA/J7B)と同時選択できません。
- 仕様 コンフォートウエーブシャワー(メタル調)/コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)/3モード・ミスト(メタル調)のシャワーハンガー(上段)は、角度調整式です。

## 兼用水栓(壁付け) Sタイプ専用

**基本仕様**

なし

サーモスタット水栓

仕様		セレクト記号	セレクト価格	
サーモスタット水栓	スプレーシャワー	一般	SSHS1	±¥0
		寒冷地	SSHK1	+¥2,300
	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	一般	SSHS2	+¥9,400
		寒冷地	SSHK2	+¥11,700
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	一般	SSHS3	+¥19,900
		寒冷地	SSHK3	+¥22,200
	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	一般	SSHS5	+¥27,900
		寒冷地	SSHK5	+¥30,200
	コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)	一般	SSHS4	+¥2,100
		寒冷地	SSHK4	+¥4,400

- 不可 バス水栓(SF\*\*\*)と同時選択できません。
- 不可 水栓エルボなし(2水栓用)(DHE00)と同時選択できません。
- 不可 普通便座(基本仕様)/便座なし(WSA00)/ウォシュレットHX(WSE16/E17)の場合、給水給湯管4本(DHJ6A/J6B)とは同時選択できません。
- 不可 ウォシュレットU(WSE10/E11)の場合、給水給湯管3本(DHJAA/J7B)は選択できません。
- 仕様 兼用水栓(壁付け)(SS\*\*\*)を選択した場合、バス水栓および洗面器水栓は「なし」になります。
- 仕様 寒冷地水栓(SSHK\*)を選択した場合、配管用壁穴加工なしになります。

## 便座

**基本仕様**

普通便座

[ホワイト] #NW1

ウォシュレットU  
セントラル給湯式

ウォシュレットHX  
貯湯式

ウォシュレット	セレクト記号	セレクト価格
普通便座	基本仕様	—
U1(脱臭なし)	WSE10	+¥104,700
U2(脱臭あり)	WSE11	+¥115,300
HX1(脱臭なし)	WSE16	+¥99,600
HX2(脱臭あり)	WSE17	+¥128,200

便座なし	セレクト記号	セレクト価格
	WSA00	-¥9,650

- 不可 (Sタイプ)兼用水栓(SS\*\*\*)で普通便座(基本仕様)/便座なし(WSA00)/ウォシュレットHX(WSE16/E17)の場合、給水給湯管4本(DHJ6A/J6B)は選択できません。
- 不可 (Sタイプ)兼用水栓(SS\*\*\*)でウォシュレットU(WSE10/E11)の場合、給水給湯管3本(DHJAA/J7B)は選択できません。
- 仕様 (短辺ドア(ドア勝手B/D)のときのリモコン位置) 1418サイズは便器横(短辺壁)、その他のサイズは便器正面(長辺壁)になります。

## 紙巻器

**基本仕様**

ワンタッチ式 [ホワイト]

ワンタッチ式 [メタル調]

埋込縦2連紙巻器 [メタル調]

紙巻器種類	カラー	セレクト記号	セレクト価格
ワンタッチ式	ホワイト	基本仕様	—
	メタル調	KPE02	+¥3,000
埋込縦2連	メタル調	KPA07	+¥6,850

- 不可 1418サイズドア勝手B/DでドアW900(HD9\*\*)の場合、埋込縦2連紙巻器(KPA07)は同時選択できません。
- 仕様 (短辺ドア(ドア勝手B/D)のときの紙巻器位置)
  - ワンタッチ式(基本仕様/KPE02):便器正面(長辺壁)になります。
  - 埋込縦2連(KPA07):1418サイズは便器横(短辺壁)、その他のサイズは便器正面(長辺壁)になります。
- 仕様 使用可能なペーパーの外径はワンタッチ式がφ120以下、埋込式がφ115以下です。
- 注意 埋込縦2連紙巻器(KPA07)の壁裏クリアランスは105mm必要です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約2週間】

## ドア+ハンドル

### 基本仕様



**開き戸**  
アンダーカット  
枠色【ホワイト】  
面材【樹脂  
乳白色】

### ドアハンドル

#### 基本仕様



樹脂製  
【ホワイト】




金属製  
【シルバー】



金属製  
【メタル調】

ドア種類	ドア幅	有効開口幅	枠色	面材	ドアハンドル	セレクト記号	セレクト価格	
							M	S
開き戸	W700	W600	ホワイト	樹脂乳白色	ホワイト	HD7WA	±¥0	—
					シルバー	HD7SA	+¥3,200	—
					メタル調	HD79A	+¥10,700	—
	ホワイト	基本仕様			—	—		
	シルバー	HD8SA			+¥3,200	—		
	メタル調	HD89A			+¥10,700	—		
W800	W700	ホワイト	HD9WA	+¥50,000	—			
		シルバー	HD9SA	+¥53,200	—			
		メタル調	HD99A	+¥60,700	—			
W900	W800	ホワイト	HD9WA	+¥50,000	—			
		シルバー	HD9SA	+¥53,200	—			
		メタル調	HD99A	+¥60,700	—			

不可 1115サイズドア勝手A/Cの場合、ドアW900(HD9\*\*)は選択できません。  
仕様 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)に連動してドア高さが100mm短寸になります。



### ドア吊元変更

セレクト記号	セレクト価格
HQB01	±¥0

## 収納棚

### 基本仕様

なし



ワイヤーシェルフ  
(W200)



収納棚(W175)  
【ホワイト】



収納棚(W175)  
【ライトシルバー】

仕様	カラー	個数	セレクト記号	セレクト価格	
				M	S
ワイヤーシェルフ (W200)	SUS	1段	ESH97	+¥12,500	—
		2段	ESH98	+¥25,000	—
収納棚(W175)	ホワイト	2段	ESE2L	+¥6,300	—
	ライトシルバー	2段	ESE2H	+7,400	—

## 換気器具(天井開口付)

### 基本仕様



換気グリル



換気レジスター




換気扇(抗菌・防カビ仕様)

仕様	セレクト記号	セレクト価格
換気グリル	基本仕様	—
換気レジスター	IKK08	+¥2,500
換気扇(抗菌・防カビ仕様)	IKJC5	+¥18,800

仕様 天井の補強木は貼り付けて出荷します。  
仕様 換気レジスター(IKK08)の場合は、天井上必要クリアランスがMIN300mmとなります。  
仕様 換気扇の抗菌・防カビ仕様はカバーのみです。※防カビ仕様の詳細は、P.36、抗菌仕様の詳細は、P.154をご参照ください。

## 換気扇取り付けのための穴加工



### 開口のみ

開口内容	セレクト記号	セレクト価格
□177	IKA01	+¥2,300
□210	IKA02	
□240	IKA03	
□260	IKA04	
□225	IKA05	
□205	IKA07	
□275	IKA11	

### 開口なし(補強木セット)

セレクト記号	セレクト価格
IKA00	+¥1,050

仕様 開口のみの場合、天井の補強材は貼り付けて出荷します。

## インテリア・バー/握りバー(浴槽横)

### 基本仕様

なし



I型【メタル調】  
(L=600)



I型【ホワイト】  
(L=600)



L型【ホワイト】  
(600×400)



握りバー【メタル調】  
(L=500)

手摺位置	仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格	
				M	S
浴槽横	握りバー	メタル調	KNA02	+¥8,150	—
	インテリア・バー I型	メタル調	KNR6R	+¥21,500	—
		ホワイト	KNR6N	+¥16,300	—
	インテリア・バー L型	ホワイト	KNR1N	+¥26,500	—
	なし	—	基本仕様	—	—

不可 インテリア・バーL型(KNR1N)は、1218サイズ以下は選択できません。

## インテリア・バー(浴槽背もたれ側・便器横)



I型【メタル調】  
(L=600)



I型【ホワイト】  
(L=600)



L型【ホワイト】  
(600×400)

手摺位置	仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格	
				M	S
便器横	インテリア・バー I型	ホワイト	KJR6N	+¥16,300	—
		メタル調	KJR6R	+¥21,500	—
	インテリア・バー L型	ホワイト	KJR1N	+¥26,500	—
	なし	—	基本仕様	—	—
浴槽背もたれ側	インテリア・バー I型	ホワイト	KQR05	+¥16,300	—
		メタル調	KQB2R	+¥21,500	—
	なし	—	基本仕様	—	—

不可 ドア勝手B/Dの場合、インテリア・バー(便器横)(KJR\*\*)は選択できません。  
不可 1218サイズドア勝手A/CでドアW900(HD9\*\*)の場合、インテリア・バー(便器横)(KJR\*\*)とロープフック(KGEA\*)は同時選択できません。  
不可 1216サイズドア勝手A/Cの場合、インテリア・バー(便器横)(KJR\*\*)とロープフック(KGEA\*)は同時選択できません。  
不可 1216サイズの場合、インテリア・バーL型(便器横)(KJR1N)は選択できません。  
注意 インテリア・バーL型(便器横)(KJR1N)を選択した場合、ウォッシュレットリモコン、紙巻器などの取付け位置が基本仕様と異なります。

## スライドハンガー付インテリア・バー

### 基本仕様

なし



スライドハンガー付インテリア・バー  
(L=800)【メタル調】

セレクト記号	セレクト価格
SBE5R	+¥33,200

不可 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)は同時選択できません。

仕様 スライドハンガー付インテリア・バーのシャワーハンガーは角度調節式です。

# ホテル向け VPシリーズ

## カーテン+カーテンパイプ

### ①カーテン

**基本仕様**



材質:塩化ビニル[ホワイト]



材質:ポリエステル[ホワイト]

### ②カーテンパイプ

**基本仕様**

ストレート[ホワイト]



アーチ形[メタル調]

①カーテン	②カーテンパイプ	セレクト記号	セレクト価格		
			1418	1218・1216	1116・1115
塩化ビニル製	ストレート[ホワイト]	<b>基本仕様</b>	—	—	—
	アーチ形[メタル調]	<b>KKE1R</b>	+¥42,800	+¥41,700	+¥40,700
ポリエステル製	ストレート[ホワイト]	<b>KKP2S</b>	+¥1,500	+¥1,300	+¥1,200
	アーチ形[メタル調]	<b>KKP2R</b>	+¥44,300	+¥43,000	+¥41,800
なし	ストレート[ホワイト]	<b>KKN1S</b>	-¥2,450	-¥2,450	-¥2,350
	アーチ形[メタル調]	<b>KKN1R</b>	+¥40,300	+¥39,300	+¥38,300

**仕様** カーテンなし(KKN1S/1R)の場合でも、カーテンパイプ+カーテンリングは含まれます。カーテンリングの数量は、1418サイズで8個、1218/1216/1116/1115サイズで7個です。

## 物干しロープ

**基本仕様**

なし



セレクト記号	セレクト価格
<b>KRA01</b>	+¥5,900

**不可** 1115サイズの場合、ワイドミラー(KUW08/WK3)と同時選択できません。

## 鏡+くもり止めヒーター

**基本仕様**

角形ミラー(ツメ式)  
1418・1218:  
W500×H700  
1216・1116・1115:  
W370×H700



ワイドミラー(上下アルミフレーム)  
1418・1218:W1090×H700  
1216・1116・1115:W970×H700



角形ミラー(ツメ式)  
W370×H455



縦長ミラー(上下アルミフレーム)  
1418・1218:  
W500×H920  
全サイズ:W370×H900



鏡種類	フレーム	鏡サイズ	くもり止めヒーター	セレクト記号	セレクト価格				
					M		S		
					1418	1218	1216	1116	1115
角形ミラー	ツメ式	W370×H455	なし	<b>KUFS1</b>	-¥4,000	-¥4,000	-¥2,400	-¥2,400	-¥2,400
		W500×H700	なし	<b>KUEA1</b>	<b>基本仕様</b>	<b>基本仕様</b>	+¥1,600	+¥1,600	—
		W700×H600	あり	<b>KUFA1</b>	+¥12,600	+¥12,600	+¥14,200	+¥14,200	—
		W370×H700	なし	<b>KUEB1</b>	-¥1,600	-¥1,600	<b>基本仕様</b>	<b>基本仕様</b>	<b>基本仕様</b>
縦長ミラー	上下アルミ	W500×H920	あり	<b>KUFB1</b>	+¥11,000	+¥11,000	+¥12,600	+¥12,600	+¥12,600
		W370×H900	なし	<b>KUGC2</b>	+¥9,400	+¥9,400	—	—	—
		W370×H900	あり	<b>KUHC2</b>	+¥22,000	+¥22,000	—	—	—
		W370×H900	なし	<b>KUGD2</b>	+¥9,400	+¥9,400	+¥11,000	+¥11,000	+¥11,000
ワイドミラー	上下アルミ	H700	なし	<b>KUHD2</b>	+¥22,000	+¥22,000	+¥23,600	+¥23,600	+¥23,600
		H700	あり	<b>KUW08</b>	+¥22,200	+¥22,200	+¥23,800	+¥23,800	+¥23,800
		H700	あり	<b>KUW03</b>	+¥34,800	+¥34,800	+¥36,400	+¥36,400	+¥36,400
		鏡なし	なし	<b>KUA00</b>	-¥9,600	-¥9,600	-¥8,000	-¥8,000	-¥8,000

**不可** 縦長ミラー(KUG\*\*/H\*\*)は壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)と同時選択できません。  
**不可** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合、ワイドミラー(KUW08/WK3)は壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)と同時選択できません。  
**不可** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合、角形ミラー(W370×H455)(KUFS1)はキューブ形照明(KSK\*\*)と同時選択できません。  
**不可** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合、縦長ミラー(KUG\*\*/H\*\*)は選択できません。  
**不可** 1115サイズの場合、ワイドミラー(KUW08/WK3)は物干しロープ(KRA01)と同時選択できません。  
**仕様** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)で壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)の場合、角形ミラー(KUE\*\*/F\*\*)はH600になります。  
**仕様** くもり止めヒーターあり(KUF\*\*/H\*\*/WK\*)を選択した場合、化粧鏡にくもり止めヒーター(W250×H400・100V28W)を取り付けます。  
 ※配線はジョイントボックスまで。それ以降の配線および結線工事は別途。

## サニタリーフック

**基本仕様**

なし



セレクト記号	セレクト価格
<b>KVA02</b>	+¥2,150

**不可** 1116/1115サイズドア勝手B/Dの場合、ドアW800/W900(基本仕様/HD8\*\*/D\*\*)と同時選択できません。  
**不可** 1218/1216サイズドア勝手B/Dの場合、ドアW900(HD9\*\*)と同時選択できません。

## ロープフック

**基本仕様**

なし




フック種類	セレクト記号	セレクト価格	
		M	S
ダブルフック	<b>KGEA2</b>	+¥2,700	—
シングルフック	<b>KGEA1</b>	+¥1,950	—

**不可** 1216サイズドア勝手A/Cの場合、インテリアバー(便器横)(KJR\*\*)と同時選択できません。  
**不可** 1216サイズドア勝手B/D/ドアW800(基本仕様/HD8\*\*)の場合、タオル掛けL400(基本仕様/KTA21/S14/E14)と同時選択できません。  
**必須** 1216サイズドア勝手B/D/ドアW900(HD9\*\*)の場合、タオル掛けなし(KTA00)を同時選択してください。

## コンセント

**基本仕様**

なし



AC125V 15A

**注意** 内線規程により、コンセントをホテル向けに設置する場合、高速・高感度型漏電遮断器(定格感度電流15mA以下)または、絶縁変圧器(定格容量3kVA以下)を取り付けること、および換気扇または換気口を設けることが規定されていますのでご注意ください。

セレクト記号	セレクト価格
<b>KLA02</b>	+¥3,550

## タオル棚

**基本仕様**

タオル棚[座:ホワイト]  
L=400



タオル掛け一体タオル棚 [メタル調]  
L=500  
L=400  
L=300



仕様	セレクト記号	セレクト価格				
		M		S		
		1418	1218	1216	1116	1115
タオル掛け一体タオル棚 [メタル調]	L400	<b>KDF01</b>	+¥14,300	—	—	—
タオル棚 [座:ホワイト]	L300	<b>KDC13</b>	—	—	±¥0	—
タオル棚 [メタル調]	L500	<b>KDE15</b>	+¥8,550	—	—	—
	L400	<b>KDE14</b>	—	—	+¥8,550	—
	L300	<b>KDE13</b>	—	—	+¥8,550	—
タオル棚なし		<b>KDA00</b>	—	—	-¥1,800	—

**不可** 1418サイズドア勝手B/D/ドアW900(HD9\*\*)かつ天井高さ100mmダウン(ISH42)の場合、タオル棚L500(KDE15)とワイドミラー(KUW08/WK3)は同時選択できません。

**不可** 1218/1216/1116/1115サイズドア勝手B/D/ワイドミラーの場合、以下の組み合わせが選択不可になります。(×:同時選択不可)

サイズ	天井高さ	ドア	タオル掛け一体タオル棚 [メタル調]	タオル棚 [メタル調]		タオル棚 [座:ホワイト]		
				L400 (KDF01)	L500 (KDE15)	L400 (KDE14)	L300 (KDE13)	L400 (基本仕様)
1218/1216	H2015mm (基本仕様) (ISH51)	W900	○	○	○	○	×	×
		W800	○	○	○	○	×	×
		W700	○	○	○	○	○	○
1116/1115	H2015mm (基本仕様) (ISH51)	W900	—	—	○	○	×	×
		W800	—	—	○	○	×	×
		W700	—	—	○	○	×	×
1116/1115	100mmダウン (ISH42/H52)	W900	×	×	×	×	×	×
		W800	×	×	×	×	×	×
		W700	×	×	×	×	×	×

**必須** タオル掛け一体タオル棚(KDF01)選択時は、タオル掛けなし(KTA00)を同時選択してください。  
**注意** タオル掛け一体タオル棚は、水がかかる場所への設置はできません。

表示価格は税抜き価格です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約2週間】

## タオル掛け

### 基本仕様



タオル掛け  
座:ホワイト  
パイプ:ステンレス L=400



タオル掛け  
座:ホワイト  
パイプ:ステンレス L=300



角形タオル掛け[メタル調]  
座:メタル調  
パイプ:角形ステンレス L=400



角形タオル掛け[シルバー]  
座:シルバー  
パイプ:角形ステンレス L=400



タオル掛け[メタル調]  
座:メタル調  
パイプ:角形ステンレス L=500


仕様	セレクト記号	セレクト価格				
		1418	M	1216	S	1115
タオル掛け[座:ホワイト]	L400 <b>基本仕様</b>					
	L300 <b>KTC13</b>	—				±¥0
角形タオル掛け[メタル調]	L400 <b>KTA21</b>					+¥5,300
	L400 <b>KTS14</b>					+¥2,200
角形タオル掛け[シルバー]	L300 <b>KTS13</b>	—				+¥2,200
	L500 <b>KTE15</b>		+¥5,250			—
タオル掛け[メタル調]	L400 <b>KTE14</b>					+¥5,250
	L300 <b>KTE13</b>	—				+¥5,250
タオル掛けなし	<b>KTA00</b>					-¥400

**不可** 1216サイズドア勝手B/DでドアW800(基本仕様/HD8\*\*)の場合、タオル掛けL400(基本仕様/KTA21/S14/E14)はロープフック(KG\*\*)と同時選択できません。

**必須** タオル掛け一体タオル棚(KDF01)選択時は、タオル掛けなし(KTA00)を同時選択してください。

**必須** 1216サイズドア勝手B/DでドアW900(HD9\*\*)かつロープフック(KG\*\*)を選択する場合、タオル掛けなし(KTA00)を同時選択してください。

## 床高さ

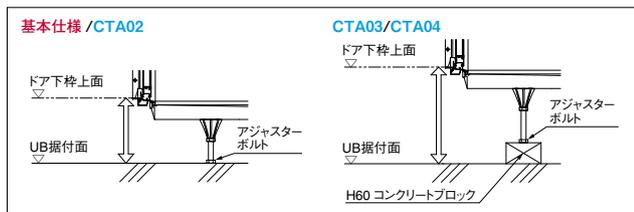

### 基本仕様

UB据付面からドア下枠上面までの高さ  
203mm(203mm~238mm)

UB据付面からドア下枠上面までの高さ	セレクト記号	セレクト価格
238mm(238mm~273mm)	<b>CTA02</b>	+¥3,150
263mm(263mm~298mm)	<b>CTA03</b>	+¥10,100
298mm(298mm~333mm)	<b>CTA04</b>	+¥13,250

**不可** スラブ貫通トラップ(AHW01)と同時選択できません。

**仕様** CTA03/04は、H60のコンクリートブロックが同梱されます。

## 防水パン

### 基本仕様

なし



防水パンあり


仕様	セレクト記号	セレクト価格
防水パンなし	<b>基本仕様</b>	—
防水パンあり	<b>CXA01</b>	+¥131,100

**不可** 1115サイズは選択できません。

## モルタル埋め戻し補助部材

### 基本仕様

なし



モルタル埋め戻し補助部材

セレクト記号	セレクト価格
<b>CVA01</b>	+¥12,900

**不可** ドア勝手A/Cの場合、排水  
管抜き方向D3(AH\*\*3)お  
よび汚水管抜き方向S3(BH  
\*\*3)は選択できません。

**不可** ドア勝手B/Dの場合、排水  
管抜き方向D2(AH\*\*2)お  
よび汚水管抜き方向S2(BH  
\*\*2)は選択できません。

## 天井高さ・天井分割

### 天井高さ

#### 基本仕様


UBFLからUB天井面までの高さ  
平天井H2015mm

仕様	セレクト記号	セレクト価格
天井高さ 100mmダウン H1915mm	<b>ISH42</b>	+¥10,000

### 天井分割(※1418サイズ以外)

#### 基本仕様

1枚天井



天井2分割化

仕様	セレクト記号	セレクト価格	
		M	S
天井2分割化	天井高さH2015mm	<b>ISH51</b>	+¥10,000
	天井高さ100mmダウンH1915mm	<b>ISH52</b>	+¥20,000

**不可** 天井分割(ISH5\*)は、梁カットと同時選択できません。

(天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合)

**不可** スライドハンガー付インテリアバー(SBE5R)は選択できません。

**不可** 縦長ミラー(KUG\*\*/H\*\*)は選択できません。

**不可** 角形ミラー(W370×H455)(KUF51)とキューブ形照明(KSK\*\*)は同時選択できません。

**不可** 梁カットと同時選択できません。

**不可** ワイドミラー(KUW08/WK3)と壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)は同時選択できません。

**不可** ワイドミラー(KUW08/WK3)とタオル棚(KD\*\*)の組み合わせ可否はP.64の一覧表を参照してください。

**仕様** 壁付け照明(基本仕様/KSQ\*\*/K\*\*/W\*\*)の場合、天井高さに連動して角形ミラー(KUE\*\*/F\*\*)が100mm短寸になります。

## トラップ

### 基本仕様

スラブ  
上りごし

### スラブ貫通

仕様	セレクト記号	セレクト価格	
		1418-1218-1216-1116	1115
トラップ・汚水管	<b>AHW01</b>	+¥131,100	—
汚水管のみ	<b>BHW01</b>	—	+¥21,400

**不可** 床高さ変更(CTA\*\*)と同時選択できません。

**不可** 汚水管(BH\*\*)と同時選択できません。

**不可** オプション配管(DHJ6A/JAA)と同時選択できません。

**不可** トラップ・汚水管(AHW01)は防水パン(CXA01)と同時選択できません。

### スラブ貫通トラップ・汚水管なし (トラップ・汚水管先出し用)

セレクト記号	セレクト価格	
	1418-1218-1216-1116	1115
<b>ATA00</b>	-¥22,000	-¥8,450

**不可** 1115サイズ以外は汚水管(BH\*\*)と同時選択できません。

**必須** AHW01/BHW01を同時選択してください。


### スラブ貫通トラップ・汚水管先出し部材

仕様	品番	セレクト価格
トラップ・汚水管	ZPUBA022	+¥22,000
汚水管のみ	ZPUBA020	+¥8,450

## トラップ保温材

### 基本仕様

なし



トラップ保温材あり


セレクト記号	セレクト価格
<b>ACA01</b>	+¥1,650

**不可** スラブ貫通トラップ(AHW01)と同時  
選択できません。

## エルボ削除

### 基本仕様

給水エルボ  
接続口:Rc(PT)1/2・3/4ねじ込み  
給湯エルボ  
接続口:Rc(PT)1/2ねじ込み



給水・給湯エルボ	水栓	セレクト記号	セレクト価格	
			M	S
なし	2水栓	<b>DHE00</b>	-¥6,500	
	1水栓	<b>DHE30</b>	—	-¥3,200

**不可** Mタイプの場合、1水栓用(DHE30)は選択できません。

**不可** Sタイプの場合、2水栓(SS\*\*)の選択なしと1水栓用(DHE30)は同時選択できません。

**不可** Sタイプの場合、兼用水栓(SS\*\*)と2水栓用(DHE00)は同時選択できません。


**仕様** エルボなし(DHE\*\*)を選択しても、回転防止材は削除されません。

# ホテル向け VPシリーズ

## 排水管

基本仕様

なし

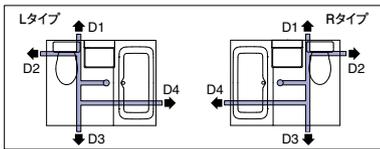


材質	抜き方向	取り出し寸法	セレクト記号	セレクト価格
塩ビ管 (VP)	D1方向	100mm	AHV11	+¥7,500
	D2方向		AHV12	+¥8,600
	D3方向		AHV13	+¥7,500
	D4方向		AHV14	+¥12,600
耐火塩ビ管 (VP)	D1方向	100mm	AHF81	+¥27,700
	D2方向		AHF82	+¥36,600
	D3方向		AHF83	+¥27,700
	D4方向		AHF84	+¥55,400
耐火被覆塩ビ管 (内管VP)	D1方向	300mm	AHF91	+¥29,700
	D2方向		AHF94	+¥57,500
	D3方向		AHT81	+¥21,100
	D4方向		AHT82	+¥28,600
耐火被覆塩ビ管 (内管VP)	D1方向	100mm	AHT83	+¥21,100
	D2方向		AHT84	+¥43,400
	D3方向		AHT91	+¥22,000
	D4方向		AHT94	+¥44,300

- 不可 ドア勝手A/Cの場合、排水管抜き方向D3(AH\*\*3)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可 ドア勝手B/Dの場合、排水管抜き方向D2(AH\*\*2)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可 排水管抜き方向D1(AH\*\*1)は汚水管抜き方向S4(BH\*\*4)と同時選択できません。
- 不可 1418/1218/1216サイズの場合、排水管抜き方向D2(AH\*\*2)は汚水管抜き方向S1(BH\*\*1)と同時選択できません。
- 不可 1116/1115サイズの場合、排水管抜き方向D2(AH\*\*2)は汚水管抜き方向S3(BH\*\*3)と同時選択できません。
- 仕様 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## 汚水管

基本仕様

なし



材質	抜き方向	取り出し寸法	セレクト記号	セレクト価格
塩ビ管 (VP)	S1方向	100mm	BHV11	+¥8,600
	S2方向		BHV12	+¥8,200
	S3方向		BHV13	+¥12,000
	S4方向		BHV14	+¥19,500
耐火塩ビ管 (VP)	S1方向	100mm	BHF81	+¥27,400
	S2方向		BHF82	+¥28,600
	S3方向		BHF83	+¥38,900
	S4方向		BHF84	+¥64,700
耐火被覆塩ビ管 (内管VP)	S1方向	300mm	BHF91	+¥30,900
	S2方向		BHF94	+¥66,600
	S3方向		BHT81	+¥22,700
	S4方向		BHT82	+¥28,000
耐火被覆塩ビ管 (内管VP)	S1方向	100mm	BHT83	+¥27,700
	S2方向		BHT84	+¥52,500
	S3方向		BHT91	+¥24,000
	S4方向		BHT94	+¥52,400

- 不可 ドア勝手A/Cの場合、汚水管抜き方向S3(BH\*\*3)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可 ドア勝手B/Dの場合、汚水管抜き方向S2(BH\*\*2)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可 汚水管抜き方向S4(BH\*\*4)は排水管抜き方向D1(AH\*\*1)と同時選択できません。
- 不可 1418/1218/1216サイズの場合、汚水管抜き方向S1(BH\*\*1)は排水管抜き方向D2(AH\*\*2)と同時選択できません。
- 不可 1116/1115サイズの場合、汚水管抜き方向S3(BH\*\*3)は排水管抜き方向D2(AH\*\*2)と同時選択できません。
- 仕様 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## ドレン管

基本仕様

なし

ドレン管あり(空調用ドレンを浴室トラップへ排水)  
VP25 防露付 天井面+100

セレクト記号	セレクト価格
DKB02	+¥10,100


仕様 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)選択時、天井面+200mmとなります。

## 給水・給湯管

### オプション配管追加

基本仕様

なし



さや管付の樹脂配管です。


仕様		セレクト記号		セレクト価格	
配管数	配管方向	M	S	M	S
給水管2本 給湯管2本 (2水栓・1水栓+便器給水給湯)	下方向	DHJ6A	+	+¥46,000	+¥46,000
	上方向	DHJ6B	+	+¥94,000	+¥94,000
給水管2本 給湯管1本 (1水栓+便器給水)	下方向	DHJAA	—	+¥34,500	—
	上方向	DHJ7B	—	+¥70,500	—

- 不可 (Sタイプ)兼用水栓(SS\*\*\*)で普通便座(基本仕様)/便座なし(WSA00)/ウォシュレットHX(WSE16/E17)の場合、給水給湯管4本(DHJ6A/J6B)は選択できません。
- 不可 (Sタイプ)2水栓(基本仕様/SF\*\*\*)の場合、および兼用水栓(SS\*\*\*)でウォシュレットU(WSE10/E11)の場合、給水給湯管3本(DHJAA/J7B)は選択できません。
- 不可 配管上方向(DHJ6B/7B)は梁カットと同時選択できません。
- 仕様 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## ベースホワイト専用 パネル割変更(短辺壁パネル2分割)

基本仕様

短辺壁パネル  
1枚



セレクト記号	セレクト価格
EBA01	+¥10,000

- 不可 1418サイズは選択できません。(基本仕様が2分割です。)
- 不可 短辺壁パネルがベースホワイトの4面白色プラン M:EGAG4/S-基本仕様、アクセントプラン EGK\*\*\*/L\*\*\*)以外は選択できません。
- 不可 周辺パネルがベースホワイトの浴槽横アクセントプラン(EGL\*\*\*)仕様でドア勝手B/Dの場合は選択できません。(短辺側は2分割になっています)

## 梁カット



短辺カット:M 長辺カット:N

短辺カットの場合はM、長辺カットの場合はNを下表の記号の前に付けてください。  
(例) MW20H20 (短辺カット:幅200mm、高さ200mm)

高さ(H)	幅(W)	100	150	200	250	300
100	100	W10H10	W15H10	W20H10	W25H10	W30H10
150	100	W10H15	W15H15	W20H15	W25H15	W30H15
200	100	W10H20	W15H20	W20H20	W25H20	W30H20
250	100	W10H25	W15H25	W20H25	W25H25	W30H25

カット方向・寸法に関係なく価格は上記のとおりとなります。

高さ(H)	幅(W)	100	150	200	250	300
100	100	W10H10	W15H10	W20H10	W25H10	W30H10
150	100	W10H15	W15H15	W20H15	W25H15	W30H15
200	100	W10H20	W15H20	W20H20	W25H20	W30H20
250	100	W10H25	W15H25	W20H25	W25H25	W30H25

- 不可 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)と同時選択できません。
- 不可 1418サイズ以外の場合、天井分割(ISH5\*)と同時選択できません。
- 不可 給水・給湯管(樹脂配管上方向)(DHJ6/7B)は選択できません。
- 注意 梁カット寸法によりシャワーハンガー、照明器具などの取付位置が基本仕様と異なる場合があります。(長辺梁カットの場合)
- 不可 縦長ミラー(KUG\*\*\*/H\*\*\*)およびワイドミラー(KUW08/WK3)は選択できません。
- 不可 ダウンライト(KSG\*\*\*)/照明+浴槽上ダウンライトあり(KS\*1G)は選択できません。
- 不可 スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。
- 不可 梁カットH10の場合、角形ミラー(W370×H455)(KUF51)とキューブ形照明(KSK\*\*)は同時選択できません。
- 不可 梁カットH20/25の場合、アーチ形カーテンパイプ(KK\*\*\*)は選択できません。
- 不可 梁カットH15/20/25の場合、タオル掛け一体タオル棚(KDF01)は選択できません。
- 不可 梁カットH15/20/25の場合、タオル掛け(KT\*\*\*)とローブック(KGEA\*)は同時選択できません。
- 不可 梁カットH15/20/25の場合、タオル掛け(KT\*\*\*)とインテリア・バー(便器横)(KJR\*\*)は同時選択できません。
- 不可 1116/1115サイズドア勝手B/Dで梁カットW25/30の場合、ドアW800(基本仕様/HD8\*\*)は選択できません。
- 不可 1116/1115サイズドア勝手B/Dで梁カットW15/20/25/30の場合、ドアW900(HD9\*\*)は選択できません。
- 不可 1218/1216サイズドア勝手B/Dで梁カットW25/30の場合、ドアW900(HD9\*\*)は選択できません。
- 注意 短辺梁カットの場合)
- 不可 梁カットW15/20/25/30の場合、スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は選択できません。
- 不可 1418サイズで梁カットW25/30の場合、ダウンライト(KSG\*\*)は選択できません。

表示価格は税抜き価格です。

# VH シリーズ

## VH E type

1 水栓 / 洗面器

タイプ	サイズ	掲載ページ
E	1216	68
	1116	
	1115	
	1014	70

# VHV 1216 / 1116 / 1115 UE



写真は 1216 サイズです  
プラン No.VH01A

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1216	¥757,000	¥893,100
1116	¥739,000	¥875,100
1115	¥721,000	¥857,100

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ] はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:	HQパネル 正面アクセントパネル:[カラムグレーウッド(ツヤ消し)] 周辺パネル:[ベースホワイト(ツヤ消し)]	<b>EGKH2</b>	+ ¥20,900
便座:	ウォッシュレットU1	<b>WSE10</b>	+ ¥104,700
鏡:	W370×H700 / くもり止めヒーターなし	<b>KUEB1</b>	+ ¥2,400
収納棚(浴槽側):	収納棚(W175)(2段)[ホワイト]	<b>ESE2L</b>	+ ¥6,300
タオル棚:	タオル棚(L=400)[座:ホワイト]	<b>KDC14</b>	+ ¥1,800
タオル掛け:	タオル掛け(L=400)[座:ホワイト]	<b>KTC14</b>	± ¥0

※1115サイズの場合、タオル棚、タオル掛けはL=400が選択できません。  
タオル棚はセレクト**KDC13**(L300)、タオル掛けは基本仕様(L=300)になります。

+ ¥136,100



表示価格は税抜き価格です。

セレクトパーツ：P.72～75 | 木造建築への納まり：P.172 | オプション配管：P.177 |

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	VHV1216UE	VHV1116UE	VHV1115UE
壁	HQパネル 4面同色パネル:[ベースホワイト(ツヤ消し)]		
床	カラリ床 FRP製[ライトグレー](単色)		
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口<450) [ホワイト]		
ドア	W800開き戸 [ホワイト] 面材:樹脂[乳白色] 有効開口幅700mm		
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ホワイト]		
浴槽	FRPバス [ホワイト]		
大便器	洋風洗い落し式 陶器製(セフィオンテクト) [ホワイト]		
洗浄タンク	ロータンク 陶器製[ホワイト]		
便座	前丸普通便座 PP樹脂製 [ホワイト]		
紙巻器	ABS樹脂製 [ホワイト]		
シャワー金具	壁付け兼用サームスタット水栓/スプレーシャワー[ホワイトグレー]/ホース[シルバー]		
洗面器	陶器製 [ホワイト]		
化粧鏡	W370×H455/くもり止めヒーターなし		
照明	半球形照明1灯(LEDランプ) [電球色] ジョイントボックス以降の電気配線およびその結線工事は別途		
カーテン	カーテンパイプ:ストレート[ホワイト]/カーテン:塩化ビニル製[ホワイト]		
アクセサリ	タオル掛け(L=300) [座:ホワイト]		
換気	換気グリル ABS樹脂製 φ100		
給水・給湯管	エルボ止め		
雑排水管	スラブ上ごろがし:ABS樹脂製 接続口:VP50受口		
汚水接続管	スラブ上ごろがし:ABS樹脂製 接続部:75A		
浴室容量	3.9㎡	3.6㎡	3.4㎡
総質量	285kg	275kg	270kg
浴槽容量	195L	177L	177L
浴槽排水時間(参考値)	4分20秒	4分30秒	4分30秒
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>		
ドアアンダーカット	有効面積167cm <sup>2</sup>		
便器洗浄水量	大:8L/小:ホールド		

※浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。配管条件によって異なります。  
 ※左ページでセレクトパーツを選択しています。

● 本体品番 **VHV**       **UEX2**   **X**  
 (2024.8発売予定)

※写真セットプランをご発注の際には P.68 をご参照のうえ、必ずセレクト記号をご記入ください。

### ① ドアバリエーション


● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ :写真のバリエーション




※ドアの吊元を逆にする場合は、ドア吊元変更セレクト(HQB01)を選択してください。

### ■ 床支持位置


1216 サイズ  
 <ドア勝手A / C>




1216 サイズ  
 <ドア勝手B / D>



1116 サイズ





1115 サイズ



### ■ パネル割り図



左図はドア長辺の場合、右図はドア短辺の場合



( )は1116サイズ ( )は1115サイズ  
 ※1115サイズには長辺W900ドアの品揃えはありません。

## VHV1216 / 1116 / 1115UE


● 図は1216サイズ ( )は1116サイズ ( )は1115サイズ ● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手

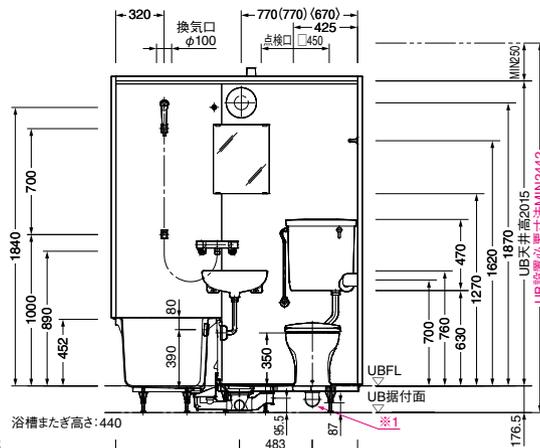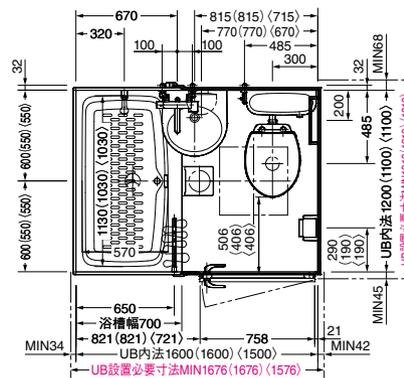

### 基本仕様

(スラブ上ごろがし)

※1 排水エルボは本体品番に含まれていません。

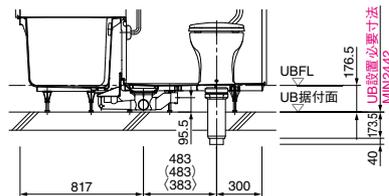


### セレクト


(BHW01)

(スラブ貫通)



### ■ 汚水管スリーブ位置



### ■ 給水・給湯管接続部

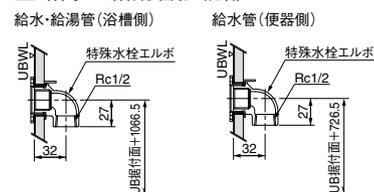

### ■ ドアまわり詳細図



[ ]寸法はドア幅700の場合  
 | ]寸法はドア幅900の場合

[ ]寸法は天井高さ1915の場合

表示価格は税抜き価格です。

# VHV 1014 UE



プラン No.VH02B

サイズ  
1014

本体価格(組立費別途)  
¥702,000



表示価格は税抜き価格です。

| セレクトパーツ：P.72～75 | 木造建築への納まり：P.172 | オプション配管：P.178 |



# ホテル向け VHシリーズ

## 壁

### 4面同色プラン

全面の壁を同じ壁柄で統一し、お好みのイメージに。



### 基本仕様

4面同色  
[ベージュホワイト]

### 正面アクセントプラン

カウンター側の正面に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



### 正面アクセントプラン

アクセントパネル カラー	周辺パネル ベージュホワイト	セレクト価格
アラゴナホワイト	EGKA2	+¥20,900
ビストラバーチン	EGKF1	
プリエベージュ	EGKG1	
プラナスブラウンウッド	EGKF3	
プラナスホワイトウッド	EGKF4	
エンペラブラック	EGKJ7	
プリエボニー	EGKJ3	
ノワウッド	EGKH5	
カルムグレーウッド	EGKH2	
プリエダークグレー	EGKJ4	

**仕様** 短辺壁パネルは1枚/パネルです。  
**注意** 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

### アクセントパネル



## 床

### 基本仕様



カラリ床 [ライトグレー]

### 基本仕様



FRPバス  
#NW1 [ホワイト]

## 照明

### 基本仕様



仕様	セレクト記号	セレクト価格
丸形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>KSQE1</b>	±¥0
キューブ形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>KSKE1</b>	±¥0
半球形照明 (LEDランプ)	1灯 <b>基本仕様</b>	—

**不可** 天井高さ100mmダウン (ISH42/H52) の場合、キューブ形照明 (KSK\*\*) は角形ミラー (W370×H455) (基本仕様) と同時選択できません。

**仕様** 照明色は全て電球色になります。

### 照明取付用 (φ50) 壁穴加工なし

仕様	セレクト記号	セレクト価格
照明取付用 (φ50) 壁穴加工あり	<b>基本仕様</b>	—
照明取付用 (φ50) 壁穴加工なし	<b>EKA00</b>	±¥0

## 水栓

### 基本仕様



サーモスタット水栓

スプレーシャワー

仕様			セレクト記号	セレクト価格
サーモスタット水栓	スプレーシャワー	シルバー	一般 <b>基本仕様</b> 寒冷地 <b>SSHK1</b>	— +¥2,300
水栓なし (取付部材同梱)			<b>SSA00</b>	-¥43,100

**仕様** 寒冷地水栓/水栓なしを選択した場合は、配管用壁穴加工なしとなります。

## 便座

### 基本仕様



[ホワイト]  
#NW1



ウォシュレット	セレクト記号	セレクト価格
普通便座	<b>基本仕様</b>	—
U1 (脱臭なし)	<b>WSE10</b>	+¥104,700
U2 (脱臭あり)	<b>WSE11</b>	+¥115,300
HX1 (脱臭なし)	<b>WSE16</b>	+¥99,600
HX2 (脱臭あり)	<b>WSE17</b>	+¥128,200
便座なし	セレクト記号 <b>WSA00</b>	セレクト価格 -¥9,650

**不可** ウォシュレットU (WSE10/E11) の場合、給水給湯管3本 (DHJAA/J7B) は選択できません。  
**不可** ウォシュレット (WSE\*\*) とロータンク給水管 (寒冷地仕様) (DLA01) は同時選択できません。  
**仕様** 短辺ドア (ドア勝手B/D) のときのリモコン位置は便器正面 (長辺壁) になります。

## 紙巻器

### 基本仕様




紙巻器種類	カラー	セレクト記号	セレクト価格
ワンタッチ式	ホワイト	<b>基本仕様</b>	—
	メタル調	<b>KPE02</b>	+¥3,000

**仕様** 短辺ドア (ドア勝手B/D) のときの紙巻器位置は便器正面 (長辺壁) になります。  
**仕様** 使用可能なペーパーの外径はφ120以下です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格になっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。


【納期:約2週間】

## ドア+ハンドル



ドア種類	ドア幅	有効開口幅	枠色	面材	ドアハンドル	セレクト記号	セレクト価格
開き戸	W700	W600	ホワイト	樹脂 乳白色	ホワイト	HD7WA	±¥0
					シルバー	HD7SA	+¥3,200
	ホワイト	基本仕様			—		
	シルバー	HD8SA			+¥3,200		
	ホワイト	HD9WA			+¥50,000		
	シルバー	HD9SA			+¥53,200		

不可 1115/1014サイズドア勝手A/Cの場合、ドアW900(HD9\*)を選択できません。  
仕様 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)に連動してドア高さが100mm短寸になります。



**ドア吊元変更**

セレクト記号	セレクト価格
HQB01	±¥0

## 収納棚



仕様	カラー	個数	セレクト記号	セレクト価格
ワイヤーシェルフ (W200)	SUS	1段	ESH97	+¥12,500
		2段	ESH98	+¥25,000
収納棚(W175)	ホワイト	2段	ESE2L	+¥6,300


## 換気器具(天井開口付)



仕様	セレクト記号	セレクト価格
換気グリル	基本仕様	—
換気レジスター	IKK08	+¥2,500
換気扇(抗菌・防カビ仕様)	IKJC5	+¥18,800

仕様 天井の補強木は貼り付けて出荷します。  
仕様 換気レジスター(IKK08)の場合は、天井上必要クリアランスがMIN300mmとなります。  
仕様 換気扇の抗菌・防カビ仕様はカバーのみです。※防カビ仕様の詳細は、P.36、抗菌仕様の詳細は、P.154をご参照ください。

## 換気扇取り付けのための穴加工



開口なし(補強木セット)

セレクト記号	セレクト価格
IKA00	+¥1,050

開口のみ

開口内容	セレクト記号	セレクト価格
□177	IKA01	+¥2,300
□210	IKA02	
□240	IKA03	
□260	IKA04	
□225	IKA05	
□205	IKA07	
□275	IKA11	

仕様 開口のみの場合、天井の補強材は貼り付けて出荷します。

## インテリア・バー/握りバー(浴槽横)



手摺位置	仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格
浴槽横	握りバー	メタル調	KNA02	+¥8,150
	インテリア・バー I型	メタル調	KNR6R	+¥21,500
	なし	ホワイト	KNR6N	+¥16,300
			基本仕様	—

## インテリア・バー(浴槽背もたれ側)



手摺位置	仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格
浴槽背もたれ側	インテリア・バー I型	ホワイト	KQR05	+¥16,300
	なし	メタル調	KQB2R	+¥21,500
			基本仕様	—

## カーテン




## 物干しロープ



## サンタリーフック



## 鏡

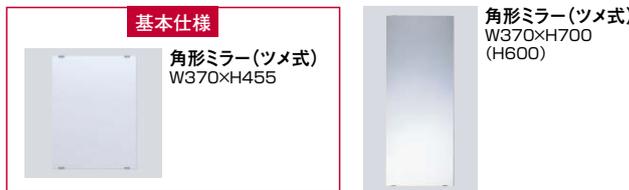

鏡種類	フレーム	鏡サイズ	〈制止処〉	セレクト記号	セレクト価格
角形ミラー	ツメ式	W370×H455	なし	基本仕様	—
		W370×H700 (H600)	なし	KUEB1	+¥2,400
		鏡なし		KUA00	-¥5,600

不可 1115/1014サイズの場合、角形ミラー(W370×H700)(KUEB1)とロータンク給水管(寒冷地仕様)(DLA01)は同時選択できません。  
不可 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)の場合、キューブ形照明(KSK\*)は角形ミラー(W370×H455)(基本仕様)と同時選択できません。  
仕様 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)で壁付け照明(基本仕様/KSQ\*/K\*\*)の場合、角形ミラー(KUEB1)はH600になります。

※[ ]はカラーです。

表示価格は税抜き価格です。

# ホテル向け VHシリーズ

## タオル棚

### 基本仕様

なし



タオル棚 [座:ホワイト]

タオル棚 [メタル調]

仕様	セレクト記号	セレクト価格
タオル棚 [座:ホワイト]	L400	KDC14 +¥1,800
	L300	KDC13 +¥1,800
タオル棚 [メタル調]	L400	KDE14 +¥10,400
	L300	KDE13 +¥10,400
タオル棚なし	基本仕様	—

不可 タオル棚L400 (KDC14/E14) は、1115/1014サイズの場合は選択できません。

## タオル掛け

### 基本仕様



タオル掛け  
座:ホワイト  
パイプ:ステンレス



角形タオル掛け [メタル調]  
座:メタル調 パイプ:角形ステンレス



角形タオル掛け [シルバー]  
座:シルバー パイプ:角形ステンレス




タオル掛け [メタル調]

仕様	セレクト記号	セレクト価格
タオル掛け [座:ホワイト]	L400	KTC14 ±¥0
	L300	基本仕様 —
角形タオル掛け [メタル調]	L400	KTA21 +¥5,300
角形タオル掛け [シルバー]	L400	KTS14 +¥2,200
	L300	KTS13 +¥2,200
タオル掛け [メタル調]	L400	KTE14 +¥5,250
	L300	KTE13 +¥5,250
タオル掛けなし	KTA00	-¥400


不可 タオル掛けL400 (KTC14/A21/S14/E14) は、1115/1014サイズの場合は選択できません。

## 床高さ

### 基本仕様 /CTA02



### CTA03/CTA04



### 基本仕様

UB据付面からドア下枠上面までの高さ  
203mm(203mm~238mm)

UB据付面からドア下枠上面までの高さ	セレクト記号	セレクト価格
238mm(238mm~273mm)	CTA02	+¥3,150
263mm(263mm~298mm)	CTA03	+¥10,100
298mm(298mm~333mm)	CTA04	+¥13,250


仕様 CTA03/04は、H60のコンクリートブロックが同梱されます。

## モルタル埋め戻し補助部材

### 基本仕様

なし

### モルタル埋め戻し補助部材



セレクト記号	セレクト価格
CVA01	+¥12,900

不可 ドア勝手A/Cの場合、排水  
管抜き方向D3 (AH\*\*3) お  
よび汚水管抜き方向S3 (BH  
\*\*3) は選択できません。  
不可 ドア勝手B/Dの場合、排水  
管抜き方向D2 (AH\*\*2) お  
よび汚水管抜き方向S2 (BH  
\*\*2) は選択できません。

## 天井高さ・天井分割

### 天井高さ

#### 基本仕様


UBFLからUB天井面までの高さ  
平天井H2015mm

仕様	セレクト記号	セレクト価格
天井高さ 100mmダウン H1915mm	ISH42	+¥10,000

### 天井分割

#### 基本仕様

1枚天井



天井2分割化

仕様	セレクト記号	セレクト価格
天井2分割化 天井高さH2015mm	ISH51	+¥10,000
天井高さ100mmダウン H1915mm	ISH52	+¥20,000

不可 天井高さ100mmダウン (ISH42/H52) の場合、キューブ形照明 (KSK\*\*) は角形ミラー (W370×H455) (基本仕様) と同時選択できません。

不可 天井分割 (ISH5\*) は、梁カットと同時選択できません。

仕様 天井高さ100mmダウン (ISH42/H52) に連動して角形ミラー (H700) (KUEB1) が100mm短寸 (H600) になります。

## スラブ貫通汚水管

### 基本仕様

スラブ  
上ごろがし

### スラブ貫通

スラブ貫通汚水管  
なし  
(汚水管先出し用)


スラブ貫通汚水管  
先出し部材

セレクト記号	セレクト価格
BHW01	+¥21,400
セレクト記号	セレクト価格
ATA00	-¥8,450
必須 ATA00は、BHW01を同時選択してください。	
品番	セレクト価格
ZPUBA020	+¥8,450

## トラップ保温材

### 基本仕様

なし



トラップ保温材あり


セレクト記号	セレクト価格
ACA01	+¥1,650

## 給水・給湯管

### オプション配管追加

#### 基本仕様

なし

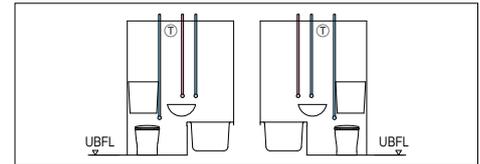

さや管付の樹脂配管です。


仕様	仕様
インナーチューブ	架橋ポリエチレン管 呼び径:13 (洗面器+便器兼用給水管は16) 長さ:水栓エルボより3.5m (末端切り放し)
さや管	呼び径:22 (洗面器+便器兼用給水管は28) 色:(給水管)ブルー (給湯管)ピンク 末端:シーリングソケット付

仕様		セレクト記号	セレクト価格	
配管数	配管方向	給水管2本 給湯管1本 (1水栓+便器給水)	下方向	DHJAA +¥34,500
			上方向	DHJ7B +¥70,500

不可 ウォシュレットU (WSE10/E11) と同時選択できません。

不可 配管上方向 (DHJ7B) は梁カットと同時選択できません。

仕様 配管と配管支持材を同梱して出荷します。



### ロータンク給水管 (寒冷地仕様)

セレクト記号	セレクト価格
DLA01	+¥1,200

不可 1115/1014サイズの場合、角形ミラー (W370×H700) (KUEB1) と同時選択できません。

不可 ウォシュレット (WSE\*\*) と同時選択できません。

仕様 DLA01を選択した場合は、給水管用の壁穴は現場加工となります。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。


【納期:約2週間】

## エルボ削除

### 基本仕様

給水エルボ  
接続口:Rc(PT)1/2ねじ込み

給湯エルボ  
接続口:Rc(PT)1/2ねじ込み




給水・給湯エルボ	水栓	セレクト記号	セレクト価格
なし	1水栓	DHE30	-¥3,200

**仕様** エルボなし(DHE30)を選択しても、回転防止材は削除されません。

## 排水管

### 基本仕様

なし



材質	抜き方向	取り出し寸法	セレクト記号	セレクト価格
塩ビ管(VP)	D1方向	100mm	AHV11	+¥7,500
	D2方向		AHV12	+¥8,600
	D3方向		AHV13	+¥7,500
	D4方向		AHV14	+¥12,600


- 不可** ドア勝手A/Cの場合、排水管抜き方向D3(AHV13)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可** ドア勝手B/Dの場合、排水管抜き方向D2(AHV12)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可** 排水管抜き方向D1(AHV11)は汚水管抜き方向S4(BHV14)と同時選択できません。
- 不可** 1216サイズの場合、排水管抜き方向D2(AHV12)は汚水管抜き方向S1(BHV11)と同時選択できません。
- 不可** 1116/1115/1014サイズの場合、排水管抜き方向D2(AHV12)は汚水管抜き方向S3(BHV13)と同時選択できません。

**仕様** 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## 汚水管

### 基本仕様

なし



材質	抜き方向	取り出し寸法	セレクト記号	セレクト価格
塩ビ管(VP)	S1方向	100mm	BHV11	+¥8,600
	S2方向		BHV12	+¥8,200
	S3方向		BHV13	+¥12,000
	S4方向		BHV14	+¥19,500

- 不可** ドア勝手A/Cの場合、汚水管抜き方向S3(BHV13)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可** ドア勝手B/Dの場合、汚水管抜き方向S2(BHV12)とモルタル埋め戻し補助部材(CVA01)は同時選択できません。
- 不可** 汚水管抜き方向S4(BHV14)は排水管抜き方向D1(AHV11)と同時選択できません。
- 不可** 1216サイズの場合、汚水管抜き方向S1(BHV11)は排水管抜き方向D2(AHV12)と同時選択できません。
- 不可** 1116/1115/1014サイズの場合、汚水管抜き方向S3(BHV13)は排水管抜き方向D2(AHV12)と同時選択できません。

**仕様** 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## ドレン管

### 基本仕様

なし

ドレン管あり(空調用ドレンを浴室トラップへ排水)  
VP25 防露付 天井面+100


セレクト記号	セレクト価格
DKB02	+¥10,100

**仕様** 天井高さ100mmダウン(ISH42/H52)選択時、天井面+200mmとなります。

## ベースホワイト専用 パネル割変更(短辺壁パネル2分割)

### 基本仕様


短辺壁パネル  
1枚

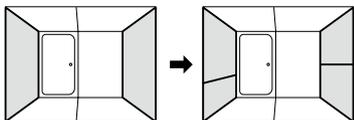

セレクト記号	セレクト価格
EBA01	+¥10,000

**不可** 1014サイズは選択できません。

## 梁カット



短辺カットの場合はM、  
長辺カットの場合はNを  
下表の記号の前に付けて  
ください。

(例)MW20H20  
(短辺カット:幅200mm、  
高さ200mm)

セレクト価格
+¥18,200

カット方向・寸法に関係なく価格は上記のとおりとなります。

高さ(H)	幅(W)	100	150	200	250	300
100		W10H10	W15H10	W20H10	W25H10	W30H10
150		W10H15	W15H15	W20H15	W25H15	W30H15
200		W10H20	W15H20	W20H20	W25H20	W30H20
250		W10H25	W15H25	W20H25	W25H25	W30H25

- 不可** 天井分割(ISH51/H52)と同時選択できません。
- 不可** 天井高さ100mmダウン(ISH42)の場合、壁面正面前アクセントプラン(EGK\*\*)と同時選択できません。
- 不可** 天井高さ100mmダウン(ISH42)の場合、梁カットH20/25は選択できません。
- 不可** 1014サイズで短辺梁カットW30の場合、物干しロープ(KRA01)は選択できません。
- 不可** 1014サイズ天井高さ100mmダウン(ISH42)で短辺梁カットW25の場合、物干しロープ(KRA01)は選択できません。
- 不可** 給水・給湯管(樹脂配管上方向)(DHJ7B)は選択できません。
- 注意** 梁カット寸法によりシャワーハンガー、照明器具などの取付位置が基本仕様と異なる場合があります。(長辺梁カットの場合)
- 不可** 梁カットH10の場合、角形ミラー(W370×H455)(基本仕様)とキューブ形照明(KSK\*\*)は同時選択できません。
- 不可** 1014サイズの場合、ドアW900(HD9\*\*)は選択できません。
- 不可** 1014サイズの場合、梁カットW30は選択できません。
- 不可** 1014サイズドア勝手B/Dの場合、梁カットW25は選択できません。
- 不可** 1116/1115サイズドア勝手B/Dで梁カットW15/20の場合、ドアW900(HD9\*\*)は同時選択できません。
- 不可** 1216サイズドア勝手B/Dで梁カットW25/30の場合、ドアW900(HD9\*\*)は同時選択できません。
- 必須** 1014サイズドア勝手B/Dで梁カットW15/20の場合、ドアW700(HD7\*\*)を選択してください。
- 必須** 1116/1115サイズドア勝手B/Dで梁カットW25/30の場合、ドアW700(HD7\*\*)を選択してください。

For Hospital / Facility for the elderly

## 病院・高齢者施設向け

XAシリーズ

XR・ESシリーズ



### 介護ユニットバス (XA)

タイプ	サイズ	掲載ページ
Y	2020 1620	86 88

### オクタゴン (XR)

タイプ	サイズ	掲載ページ
Y	1018	110

### ES

タイプ	サイズ	掲載ページ
R	1218 1216	120
S	1218 1216	124

For Hospital / Facility for the elderly

# 介護ユニットバス (XA) シリーズ

ご高齢の方も無理なく入浴でき、介助者の負担も軽減。

【2020サイズ】基本仕様



【1620サイズ】基本仕様



トランスファーボード  
(フックタイプ)



トランスファーボード  
(ベンチタイプ)



## 5つの特長

浴槽・浴室の出入りや、入浴時に配慮し、  
安心した入浴をサポートします。

特長 **1** 浴槽への出入りや入浴時に配慮

特長 **2** 浴室内でのスムーズなアプローチ

さまざまな介助の仕方に適応した機能で  
サポートする方々を支えます。

特長 **3** 介助の負担を軽減

特長 **4** 掃除もラクラクでさらにエコ

特長 **5** 浴槽移動可能 (1620サイズのみ)


# 浴槽・浴室の出入りや、入浴時に配慮し、 安心した入浴をサポートします。

## 特長 1 浴槽への出入りや入浴時に配慮

入浴サポート浴槽 浴室での負担を軽減。さまざまな介助をサポートする浴槽です。




### 1 沈み込みを防ぐ浴槽形状

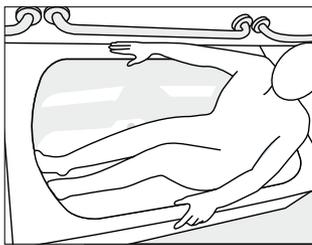

背中を包み込むように受け止める滑らかな形状。沈み込みに配慮し背面角度を立てています。

#### 一般的な浴槽との比較

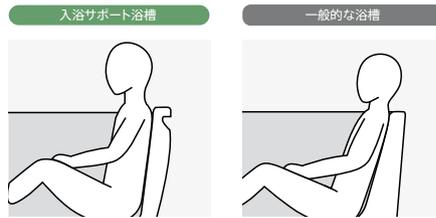

### 2 底面凹凸パターン



出入り時や入浴中の滑りやすれ込みを抑えます。

### 3 アームレスト



腕をのせてくつろげます。

### 4 ハンドグリップ



姿勢の保持や浴槽からの立ち上がりに便利です。

### 5 排水口



排水口位置を壁側にすることにより、またぎの時の出入りに配慮しています。


### 6 追いだき位置



追いだき位置をアームレスト内に収めることにより、追いだきアダプターに触れにくいように配慮をしています。

### 7 またぎやすい浴槽形状

#### 一般的な浴槽との比較

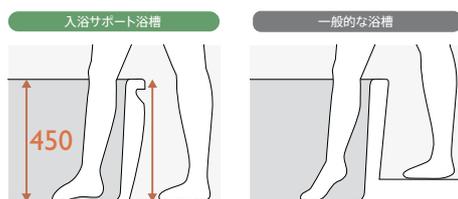


#### 洗い場と浴槽底面の段差なし

浴槽またぎ高さは450mmに設定。また、洗い場と浴槽底面の段差をなくすことで、バランスを保ちやすいよう、配慮しています。

### 8 3方向握れるリム




3方向に握れるリムを設けています。浴槽の出入りや立ち上がりをサポートします。




浴槽短辺も握れます



姿勢保持の時に



立ち上がりの時に



浴槽またぎの時に

出入口の段差は、5mm以下。  
大開口の引戸や手すりも備えて移動も楽々。

特長 2 浴室でのスムーズなアプローチ




9 滑りにくい「カラリ床」

滑る原因は床に残った水たまり。これを踏むと水は逃げ場をなくし、足の裏と床の間にできた水膜で滑りやすくなります。「カラリ床」は足の裏と床の間の水が溝から逃げる、滑りにくい構造です。




10 車いすの移動に配慮したドア

大開口+出入り口段差がわずか5mm以下の引戸で車いすでの移動もスムーズ。3枚引戸は左右どちら側からでも出入りができます。




ドア枠レールは凹凸が少ない形状なので、引っかかりが少なく出入りもラクができます。



車いすに適した開口幅

有効開口幅  
3枚引戸 2020サイズ:W1214  
1620サイズ:W946  
2枚引戸 2020/1620サイズ:W953

11 洗い場立ち座り用手すり

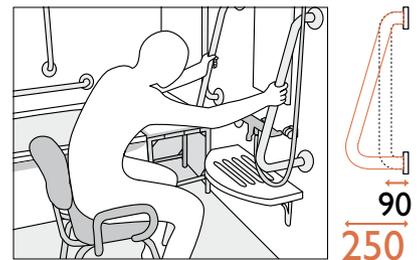

洗面器置台があっても届きやすい前出の大きいI型手すり。座位姿勢保持には、前出の大きい下部を、立ち上がり時には前傾姿勢が取りやすい上部を握れば頭も壁に当たりません。立っても座っても握りやすい、高さ600mm~1200mmに設置しています。

12 浴槽横手すり

体格や身体状況によって、握りやすい位置が違うため、途切れない手すりを設置。移動時の握り直しも低減します。設置位置は浴槽内で座っても握ることが可能で、引き上げやすい浴槽上面から150mm程度に設置。

13 浴槽縦手すり

浴槽へ移乗する際に、体を前傾姿勢に誘導しラクに立ち上がれるように、手すりは座面前方300mm程度の位置に設置しています。

14 浴槽出入り用手すり

11の手すりと併用しながら、体の向きを変えます。2カ所を握ることで、体の重心を安定させ、安全に体の向きを変えることができます。


15 浴室出入り用手すり

ドア開閉時に、体を安定させるために使用します。



16 洗い場移動用手すり

洗い場移動時につかまりながら移動します。



17 浴槽出入り用手すり

2020サイズは体の向きを変える時に、1620サイズは浴槽への立位アプローチ時、またぎ込み姿勢を安定させるために使用します。



# さまざまな介助の仕方に適応した機能でサポートする方々を支えます。


## 特長 3 介助の負荷を軽減

介助方法にあわせて浴室空間を有効利用。  
トランスファーボードを移乗しやすい位置に移動し、介助の負荷を軽減します。



### 〈レイアウト例〉

さまざまな介助にあわせた組み合わせができます。

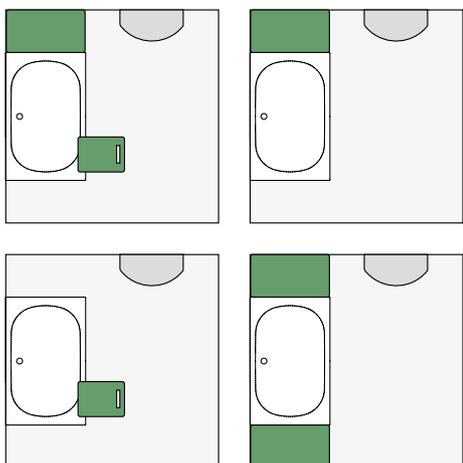

## 自立の場合



トランスファーボード(ベンチタイプ)に座っての浴槽への移乗



トランスファーボード(フックタイプ)に座っての浴槽への移乗



リムをつかんで入浴



手すりを使用して入浴


## 2人介助の場合



トランスファーボード(フックタイプ)なら取り外しが簡単のため、2人介助がしやすいレイアウトに簡単に対応できます。


## 1人介助の場合

介助負荷軽減のひとつとして、TOTOはトランスファーボード(フックタイプ)をご提案。  
使用しない場合は、取り外し折りたたみが可能です。




TOTOのおすすめ

### トランスファーボード(フックタイプ)




トランスファーボード(フックタイプ)を使えば回転運動で入浴動作をサポートでき介助の負担を軽減します。



従来の介助

### トランスファーボード(ベンチタイプ)




従来の前後動作でのサポート



### <介助例> 正面から介助



### 介護方法の違いによる 介助姿勢の違い

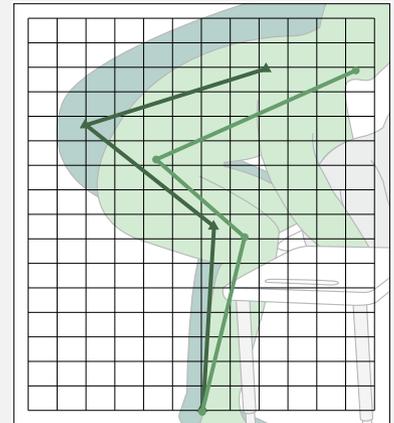

#### トランスファーボード (フックタイプ)の場合の姿勢

浴槽に対し斜めに立つことにより、ひざを曲げ腰を低く落とせるので、ベンチタイプに比べて姿勢がラクになります。

#### トランスファーボード (ベンチタイプ)の場合の姿勢

片ひざをベンチに載せるため、フックタイプに比べて腰の位置が高くなり姿勢が苦しく感じることがあります。

# 毎日使用する場所だから、掃除しやすさとエコ、浴室の可変性を追求。

## 特長 4 掃除もラクラクでさらにエコ

お掃除の手間とストレスを減らし清潔さを保ちます。また、節水性に優れた商品もご用意しています。

### 清掃性

#### 「お掃除ラクラク鏡」(オプション)の汚れが簡単に落ちるメカニズム




##### 炭素の膜で、水あかのごびり付きを抑える


表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。



##### スポンジと中性洗剤で掃除後の比較

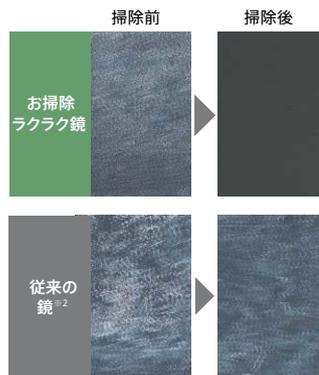

##### 汚れが簡単に落ちるメカニズム

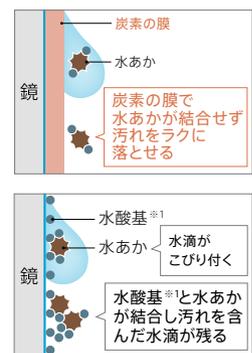

■実験条件 対象：従来の鏡とお掃除ラクラク鏡（当社比）  
水あかを3カ月相当着<sup>※3</sup>させたあと、中性洗剤でお掃除<sup>※4</sup>した状態を比較。  
※お掃除ラクラク鏡は湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。※ご使用時のくもり低減にはヒーター付き(オプション)をおすすめします。※1 水酸基とは鏡の表面に存在する物質です。※2 2012年発売の表面を炭素の膜で覆っていない鏡。※3 長期間放置された場合を想定し、社員宅における3カ月のフィールドテストの汚れ具合を、当社オリジナルの散水試験機により再現。※4 日常のお手入れ想定で清掃(TOTO調べ)。

#### 翌朝にはカラリと乾く「カラリ床」



タテヨコに規則正しく刻まれたパターンが、表面の水を誘導。ブラシの通りもよくお掃除ラクラクです。

※換気や床の清掃、使用条件などによっては、水が残ることがあります。※効果を維持するためにはお掃除が必要です。



#### お手入れ簡単な スッキリドア

ゴムパッキンとドア下換気口をなくしました。



#### ドア枠レールもお掃除ラクラク



3枚引戸のドア枠レールは2分割構造。ドア本体を取り外すことなく、簡単にレールを外すことができます。

レールの下も凹凸が少なく、汚れも落としやすい形状です。

凹凸が少ない形状なので、清掃の負荷も少なく、汚れも簡単、確実に落とせます。

※2枚引戸の場合、レールは3分割構造となり、ドア本体を外す必要があります。

#### くるとふきやすい 浴槽形状

アールの付いた浴槽はお手入れにも便利。くるとひとふきで浴槽洗いができます。



#### 平天井(抗菌・防カビ仕様)、換気扇(抗菌・防カビ仕様)、暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)、浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

天井、換気扇カバーの清潔を保つ、抗菌・防カビ仕様です。



換気扇の抗菌・防カビ仕様はカバーのみです。(吹き出し口は除く)

試験機用：(一財)ポークン品質評価機構 試験方法:JIS Z2911付属書A 試験結果:JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)実使用での実証結果ではありません。取扱注意事項:使用・環境条件(温度・湿度など)によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。※抗菌商品についてはP.154をご参照ください。※三乾王(2室換気)の副吸込は抗菌・防カビ仕様ではありません。

## 節水

ウェーブ&スプレー2つの水流と、手元で一時止水ができる  
クリック機能で節水しながら軽快な刺激のある浴び心地



コンフォートウェーブクリックシャワー

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウェーブ吐水を搭載。スプレーシャワーと組み合わせることで、節水とともに適度な刺激感のある浴び心地を実現。

### コンフォートウェーブの構造



POINT 従来と比較で、約48%の節水効果<sup>※1</sup>を実現!

節水率  
約48%

※1 最適流量による当社比。最適流量とは、(一社)日本バルブ工業会の定める方法に基づき、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によっては節水量がばらつく場合があります。

## 排水時間

基本仕様は、口径の大きいVP65A排水管を接続するスピード排水トラップを装備。浴槽の排水時間を従来品に比べて約30%短縮でき、お湯入れ替えの待ち時間が短くなります。

スピード排水トラップ使用時  
浴槽排水時間  
約30%短縮<sup>※1</sup> (当社従来品比)  
排水時間約3分<sup>※2</sup>



左:通常のトラップ(VP50A排水管接続)  
右:スピード排水トラップ(VP65A排水管接続)

※1 TOTOが想定した排水管条件での測定結果。[排水管条件]排水管長3m2曲がり(VP管1m×3本、90°エルボDL×2、排水勾配1/50)  
※2 美使用水位(浴槽深さ70%)からの排水時間。従来品(TOTO和風低床U B)は約4.5分。  
※3 オプションでVP50A接続の通常のトラップもご用意しております。トラップ以降の排水管を一部でもVP50Aに縮管する場合は、P.104をご参照のうえ選択してください。

病院・高齢者施設向け


介護ユニットバスⅩA

## 特長 5 浴槽移動可能(1620サイズのみ) セレクト対応

1620サイズは、使われる方にあわせて、浴槽の設置位置が選択できます。また、設置した後からでも浴槽の位置を変更できます。<sup>※</sup>




浴槽設置:洗面器置台側



洗面側の手すりやトランスファーボード(フックタイプ)を活用したアプローチがしやすいレイアウト。



浴槽設置:洗面器置台逆側



トランスファーボード(ベンチタイプ)を置いて座ってのアプローチがしやすいレイアウト。

※設置後の浴槽移動についてのご注意事項など詳細はP.164をご参照ください。

### 酒井医療株式会社製 「パーソナルケア浴槽 パンジー i」 対応床をご用意



上記浴槽の販売および設置は酒井医療株式会社が行います。対応床の詳細はP.103・164をご参照ください。





写真は 2020 サイズです。


## 基本仕様

### 1 トランスファーボード(フックタイプ) 介護ユニットバス専用 [スマイルベージュ]



座面寸法: 420×330  
座面材質: PP樹脂  
質量: 約3.4kg  
ご使用体重100kgまで

- 設置は浴槽のリム部に引っ掛けて固定します。脚は折りたたんで収納できます。
- 座面は滑りにくく、安定性のよい形状です。

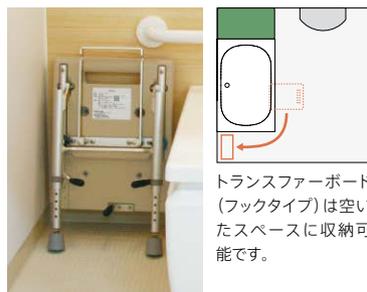

トランスファーボード(フックタイプ)は空いたスペースに収納可能です。

### 2 トランスファーボード(ベンチタイプ) [スマイルベージュ]



座面寸法: 750×395  
座面材質: PP樹脂  
質量: 約8.2kg  
ご使用体重100kgまで

- 介護スペース床面に設置するタイプです。

### 3 入浴サポート浴槽



浴室での負担を軽減。さまざまな介助をサポートする浴槽です。

### 4 コンフォートウェーブクリックシャワー



手元止水できるクリックシャワー。従来シャワーと比較すると約48%節水できます。

### 5 アーチハンドルサーモ水栓(洗い場)



指や手の甲でも操作できるアーチ状のハンドル

### 6 手すり

手すりで浴室内の移動や立ち座りや姿勢保持をサポートでき安心です。

浴槽横 2020サイズ 3本



1620サイズ 2本



洗面器置台側 3本




洗面器置台逆側 3本



### 7 スッキリドア

大開口+出入り口段差がわずか5mm以下の引戸で車いすでの移動もスムーズにできます。

お手入れ簡単なスッキリドア

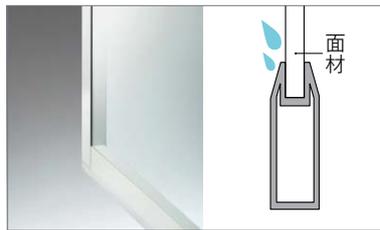

3枚引戸(短手)  
有効開口幅  
1620サイズ:946mm、  
2020サイズ:1214mm




2枚引戸(長手)  
有効開口幅  
1620/2020サイズ:953mm


### 8 カラリと乾く「カラリ床」

室内の床は滑りにくく乾きやすい「カラリ床」だから、安心きれい。

■カラリパターンの仕組み



水滴は表面の溝に引き込まれます。



引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。



表面や溝に残った水は自然乾燥します。

※換気や床の清掃、使用条件などによっては、水が残ることがあります。  
※効果を維持するためにはお掃除が必要です。

### 9 照明



半球形照明(LEDランプ)  
〔電球色〕  
2020サイズ:3灯  
1620サイズ:2灯

### 10 洗面器置台カウンター



W600×D302

### 11 鏡



上下フレーム付  
W298×H600

### 12 壁柄

浴槽横アクセントパネル



〔ライトウッドN〕(ツヤ消し)

周辺パネル



〔ベーススホホワイト〕(ツヤ消し)

壁カラーは7色の組み合わせからお選びいただけます。詳細はP.96-97をご参照ください。

# XAV 2020 UY 基本仕様



サイズ  
2020

本体価格(組立費別途)  
¥2,301,000



| セレクトパーツ：P.94～105 | 木造建築への納まり：P.172 | オプション配管：P.179 |



# XAV 1620 UY 基本仕様



サイズ  
1620

本体価格(組立費別途)  
¥2,076,000



| セレクトパーツ：P.94～105 | 木造建築への納まり：P.172 | オプション配管：P.179 |

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ		XAV 1620 UY	
壁	浴槽横アクセントパネル	HQパネル(ツヤ消し)	[ライトウッドN]
	周辺パネル	HQパネル(ツヤ消し)	[ベースホワイト]
床		カラリ床FRP製 [ベージュ](単色)	
天井		化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様)(点検口=450) [ホワイト]	
ドア	[B]/[D] 勝手	3枚引戸 W1600(スッキリア) [ホワイト]	
	[A]/[C] 勝手	2枚引戸 W1050(スッキリア) [ホワイト]	
ドア枠		アルミアルマイト処理 [ホワイト]	
浴槽		入浴サポート浴槽/FRPバス[ホワイト] ワンタッチ排水栓、横型ハンドグリップ 1本 [シルバー] 2方エプロン(2方向握りやすいリム形状)	
シャワー金具		アーチハンドルサマー水栓	
シャワーヘッド		コンフォートウエアブリックシャワー(ホースL=1600)	
カウンター		洗面器置台カウンター[ノバダークブラウン]	
鏡		縦長ミラー W298×H600(上下PP樹脂フレーム) [シルバー]	
収納		なし	
照明		半球形照明2灯(LEDランプ)(電球色) ジョイントボックス以降の電気配線およびその結線工事は別途	
手すり (図面)	洗い場立ち座り用	手すり I型 L=600 (奥行き<上部>90 ~ <下部>250)2本 [ホワイト]	
	浴槽横(浴槽長辺側)	手すり I型 L=600(奥行き90)1本 [ホワイト] 手すり I型 L=1400(奥行き90)1本 [ホワイト]	
	浴槽出入り用(浴槽短辺側)	手すり I型 L=800(奥行き90)2本 [ホワイト]	
	洗い場	手すり I型 L=600(奥行き90)1本 [ホワイト]	
	移動用	手すり I型 L=1000(奥行き90)1本 [ホワイト]	
浴室出入用(ドア横)	手すり I型 L=800(奥行き90)1本 [ホワイト]		
トランスファーボード		トランスファーボード(フックタイプ)1台 [スマイルベージュ]	
給水・給湯管接続部		接続口:Rc(PTめねじ)1/2エルボ止め	
排水トラップ		スピード排水トラップ(VP65A) 接続口:VP65A受口(スラブ上ころがし)、ABS樹脂製	
排水管		なし	
室内容量		7.0m <sup>3</sup>	
総質量		425kg	
浴槽湯量	深さ100%	240L	
	深さ70%	160L	
浴槽排水時間 (参考値)	排水トラップ VP65A	約4分(深さ100%) / 約3分(深さ70%)	
	排水トラップ VP50A	約5分(深さ100%) / 約4分(深さ70%)	
ドアガラー	[B]/[D] 勝手 3枚引戸	有効面積 162.3cm <sup>2</sup>	
	[A]/[C] 勝手 2枚引戸	有効面積 161.0cm <sup>2</sup>	

※浴槽排水時間は配管条件によって異なります。

● 本体品番 **XAV1620UYX6**  K

● カラー



① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ :写真のバリエーション




雑排水管の方向

基本仕様 スラブ上ころがし

■ パネル割り図

● ドア[B]/[D] 勝手の場合 ● ドア[A]/[C] 勝手の場合

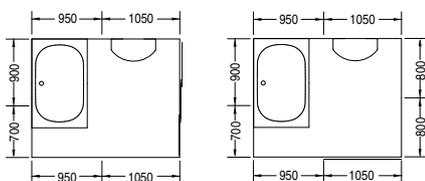


## XAV1620UY


● ドア[B]/[D] 勝手の場合

● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手


※ドア[A]/[C] 勝手の場合、P.161をご参照ください

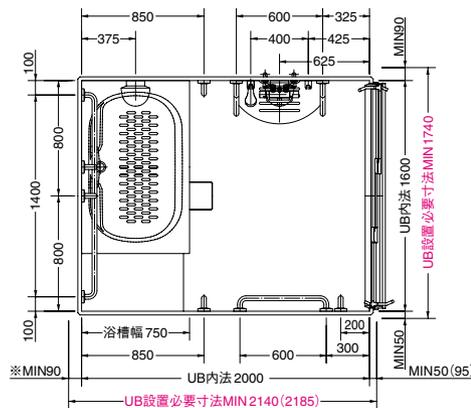


※壁付けバス水栓もしくは追焚配管のエルボを含む寸法  
( )寸法は床のドア下部分を含む寸法[詳細はドアまわり詳細図をご参照ください]。

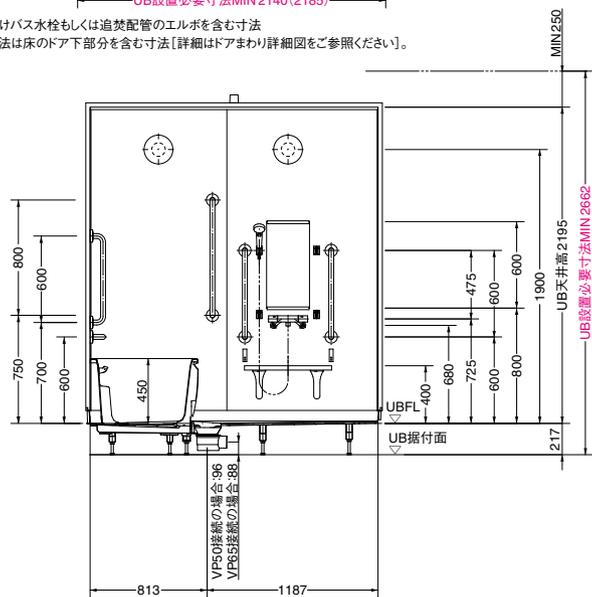

■ 床支持位置




■ 給水・給湯管接続部



■ ドアまわり詳細図

3枚引戸(ドア[B]/[D] 勝手の場合)

※2枚引戸(ドア[A]/[C] 勝手の場合)はP.161をご参照ください。

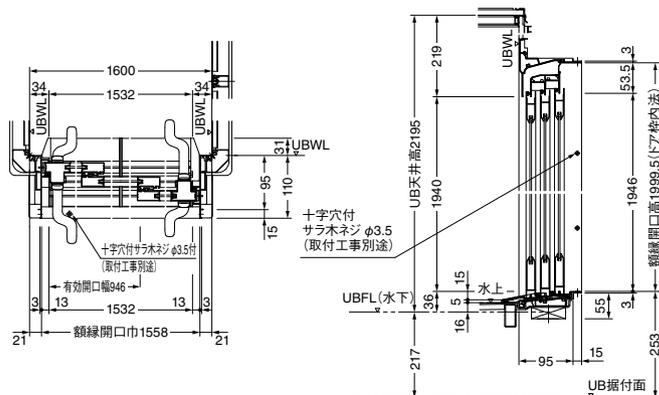

※窓開口についての範囲など詳細は、P.162-163をご参照ください。


表示価格は税抜き価格です。

病院 高齢者施設向け

介護ユニットバス(XA)

セッティング

# XAV 2020 UY セレクト仕様

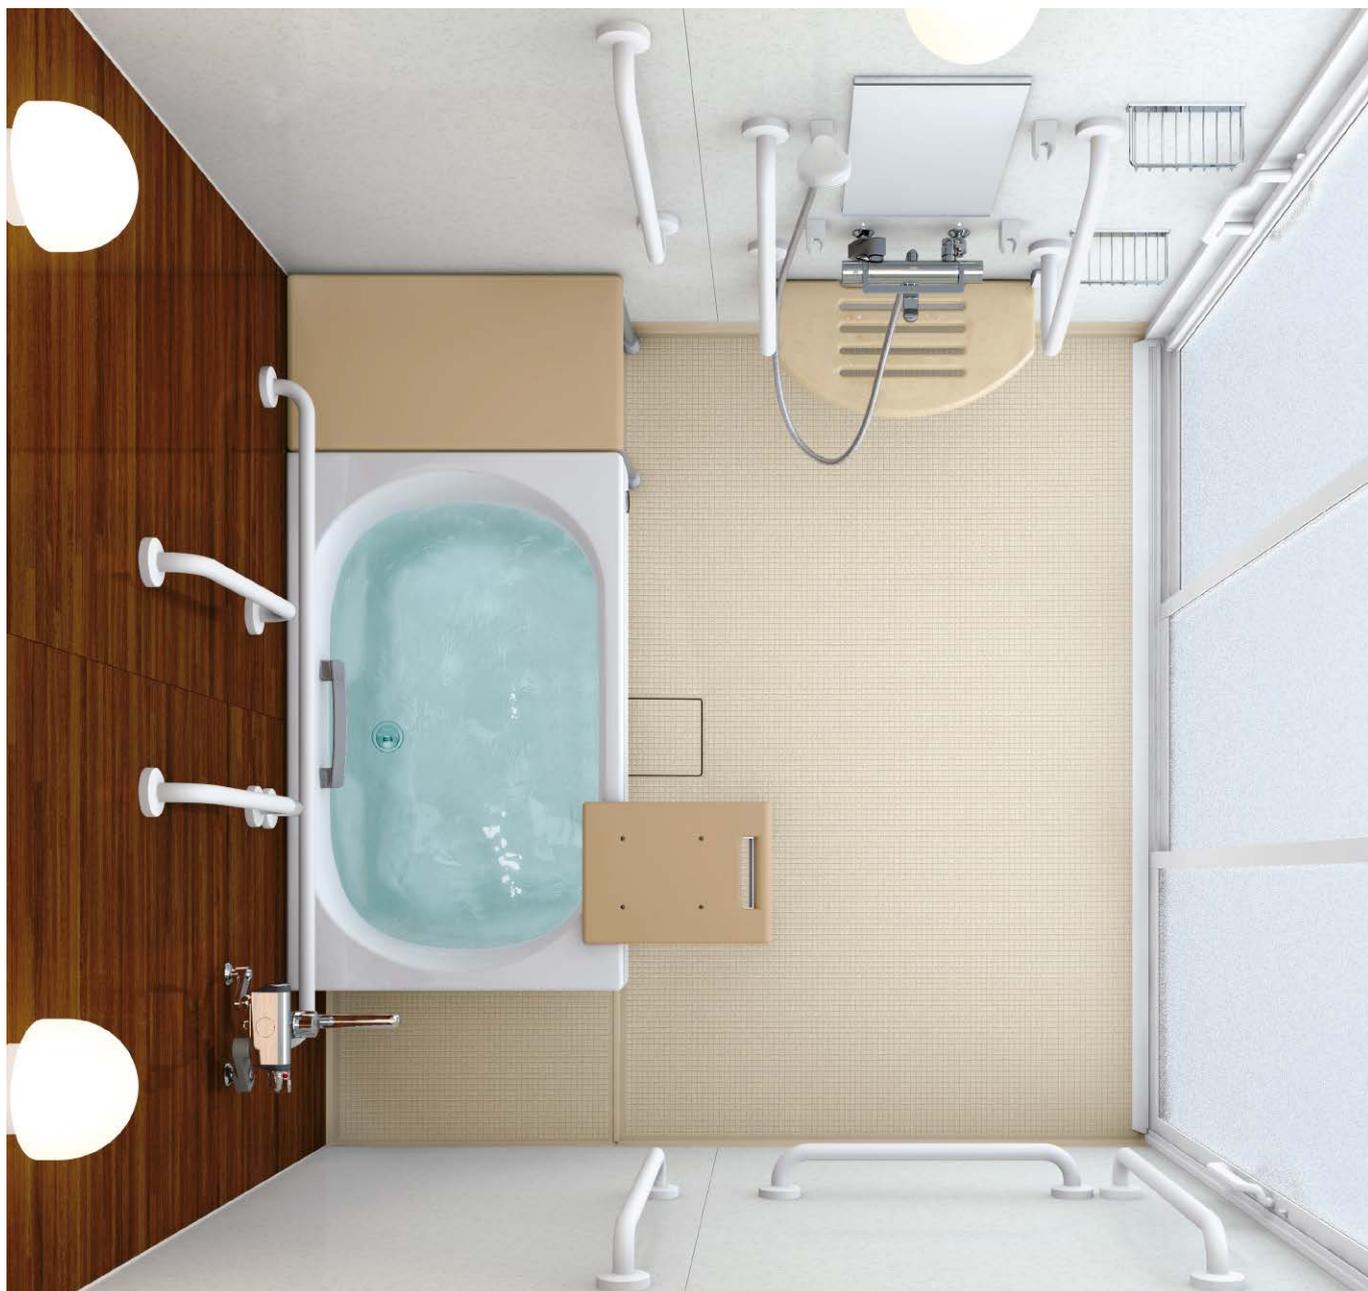

① 本体価格

¥2,301,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)

¥2,565,200

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁アクセント(浴槽横) [ファルティウッド] 周辺壁 [ミネラホワイト]		EACA6	+ ¥73,200
ワイヤーシェルフ(2段)		ESH98	+ ¥25,000
暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)(200V)		IKJN9	+ ¥97,900
定量止水付サーモスタット(バス水栓)		SFH8S	+ ¥68,100

+ ¥264,200



# XAV 2020 UY セレクト仕様



病院・高齢者施設向け

介護ユニットバスXAV

セットプラン

① 本体価格  
¥2,301,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥2,392,900

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
4面同色[プラスホワイトウッド]		<b>EAAA4</b>	+ ¥31,400
収納棚(2段)[ホワイト]		<b>ESE2L</b>	+ ¥6,300
半球形照明(LEDランプ)4灯		<b>KSWX4</b>	+ ¥19,900
手すりカラー変更[スマイルベージュ]		<b>KIT1V</b>	± ¥0
UB取付キット無極性循環アダプター		<b>YAJ43</b>	+ ¥34,300

+ ¥91,900



# XAV 1620 UY セレクト仕様



① 本体価格

¥2,076,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)

¥2,371,300

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁アクセント(正面)【プリエベージュ】 周辺壁【ミネラホワイト】		EAEA6	+ ¥62,700
収納棚(2段)【ベージュN】		ESE2N	+ ¥6,300
暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)(200V)		IKJN9	+ ¥97,900
定量止水サーモスタット(バス水栓)		SFH8S	+ ¥68,100
手すりカラー変更【スマイルベージュ】		KIT1V	± ¥0
トランスファーボード(ベンチタイプ)		LTD01	+ ¥60,300
浴槽設置位置変更(浴槽背側)		YKA03	± ¥0

+ ¥295,300



# XAV 1620 UY セレクト仕様



病院・高齢者施設向け

介護ユニットバスXVA

セットプラン


① 本体価格  
¥2,076,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥2,191,100

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁アクセント(正面)[マテリアルアロマピンク] 周辺壁[ミネラルホワイト]		EAJA6	+ ¥73,200
スライドバー一体型手すり L=800:2本 横型I型手すり L=300:1本		SBE2N	+ ¥38,000
手すり洗い場立ち座り用なし		KEA00	- ¥30,400
UB取付キット無極性循環アダプター		YAJ43	+ ¥34,300

+ ¥115,100

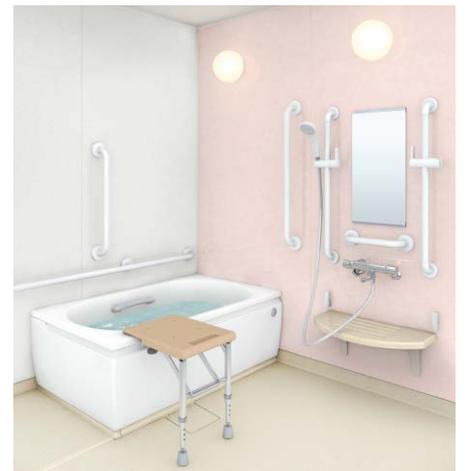

## 病院・高齢者施設向け

介護ユニットバス (XA)・オクタゴン (XR)・ESシリーズ

# セレクトパーツ

### セレクトパーツの選択について

カタログに掲載されているプランを選択後、セレクトパーツをお選びください。

#### 基本プラン



+  
追加

#### 追加パーツ

##### 収納棚



収納棚 [ベージュN] 2段

セレクト記号	セレクト価格
ESE2N	+¥6,300

↔  
入替

#### 入れ替えパーツ

##### 壁



4面同色プラン  
[ライトウッドN]

セレクト記号	セレクト価格
EAAA2	+¥31,400

↔  
入替

#### 入れ替えパーツ

##### シャワーヘッド



スプレーシャワー  
[ホワイトグレー]

セレクト記号	セレクト価格
SRG01	-¥10,500

※ [ ] はカラーです。

本体品番 XAV2020UYX6BK

● 基本仕様の囲みがあるものは、基本プランにて採用のパーツです。

### セレクトパーツ選択と価格表示

#### 価格表示について

セレクトパーツの価格はすべて、基本仕様との差額(±)で表示しています。また、価格には取付部品、穴加工費などが含まれています。

本体価格 ± セレクトパーツ価格 = 合計価格

#### 発注について

ユニットバスルーム本体にセレクトパーツを入れ替え・追加した場合は、下記のように、本体品番にセレクト記号を加えた発注記号にてご注文ください。

注) セレクトパーツ中に出ている品番は、代表部品の品番です。すべての構成部材について掲載しているわけではありませんので、ご注意ください。

(例) 上記のようにセレクトパーツを選択した場合、発注記号は下記ようになります。

本体品番	セレクト記号	セレクト記号	セレクト記号
XAV2020UYX6BK	ESE2N 収納棚	EAAA2 壁	SRG01 シャワーヘッド


#### 納期について

- セレクトパーツの納期は右の表のとおりです。
- 納期はTOTO受け付け後の納期となります。
- 北海道、沖縄県への納期は、右記の納期にさらに1週間を加えてください。
- 納期については、そのつどご確認ください。

納期	
介護ユニットバスシリーズ	約4週間
オクタゴン・ESシリーズ	約6週間

# 介護ユニットバスシリーズ(XA)プランニングガイド

下記ポイントをご確認のうえ、介護の仕方などから必要に応じてセレクトを選択してください。

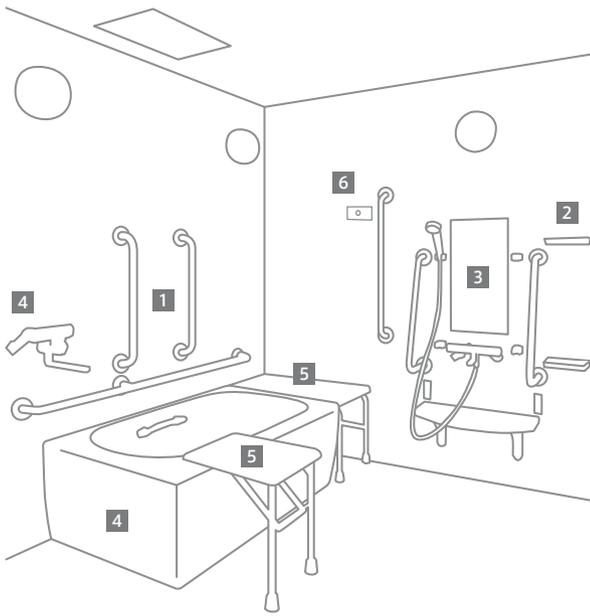

## 浴槽まわり (2020・1620 サイズ共通)

### 4 浴槽への給湯

水栓を選びたい ▶ P.99

追いだきアダプターを付けたい ▶ P.105

壁付けバス水栓と追いだきアダプターをご用意しています。介護の仕方に応じて選択してください。



### 5 トランスファーボード

組み合わせを選びたい ▶ P.102

座面の広いベンチタイプと、介護スペースが活用しやすいコンパクトなフックタイプをご用意しています。



ベンチタイプ



フックタイプ



### 「バンジー i」

設置したい ▶ P.103

酒井医療株式会社製「パーソナルケア浴槽 バンジー i」を設置できます。



## カラー

### 1 手すり

色を選びたい ▶ P.101

スマイルページもご用意しています。



## 洗い場まわり

### 2 収納棚

付けたい ▶ P.99

着脱式と固定式をご用意しております。棚数も必要に応じて選択してください。



### 3 鏡・洗面器置台

外したい ▶ P.99

「なし」も選択できます。介護の仕方によって、選択してください。




## 浴槽まわり (1620 サイズの場合)



浴槽の位置を変更したい ▶ P.102

介護の仕方にあわせて、浴槽の位置を変更できます。




レイアウトご使用例



縦手すりを追加したい ▶ P.100

介護の仕方によって、必要に応じて選択してください。



## その他




トラップの種類を選びたい ▶ P.104

基本仕様は、口径の大きいVP65A排水管接続のスピード排水トラップです。VP50A接続の通常のトラップもご用意しています。

エルボを交換したい ▶ P.104

配管側クリアランス65mmのエルボをご用意しています。設置必要寸法が25mm小さくできます。




## 6 壁加工

追いだきモコンや非常コールを設置したい ▶ P.105

操作がしやすく、かつ、動線の妨げや不要な操作が起こりにくい位置に設定しています。

窓を付けたい ▶ P.162

窓開口の詳細は、P.162をご参照ください。



※壁カラーや換気扇など、上記以外につきましては、P.96以降のセレクトパーツページをご参照ください。

# 病院・高齢者施設向け 介護ユニットバス(XA)シリーズ

## 壁

### 基本仕様



浴槽横アクセントパネル 周辺パネル



【ライトウッドN】  
(ツヤ消し)



【ベーススホホワイト】  
(ツヤ消し)

### 石柄(鏡面)



【マテリアルアロマピンク】  
大理石を模した上品なピンクの石目柄。



【ミネラホホワイト】  
石の結晶を模したさまざまな壁と相性の良い抽象柄。

### 木目(鏡面)



【ファルティウッド】  
さまざまな木種をランダムに積み上げた木目柄です。

### 木目(ツヤ消し)



【ライトウッドN】  
オーク材の自然な風合いを生かした木目柄。



【ブラナスホホワイトウッド】  
山桜をモチーフとしたゆったりとした木目柄。

### 単色(光沢)



【プリエベージュ】  
光沢とマットのストライプが施された単色柄。


### 単色(ツヤ消し)



【ベーススホホワイト】  
オールマイティなマットホワイトの単色柄。

## 4面同色プラン

### 4面同色プラン



カラー	セレクト記号	セレクト価格
マテリアルアロマピンク	EAAA3	+¥73,200
ミネラホホワイト	EAAA6	
ライトウッドN	EAAA2	+¥31,400
ブラナスホホワイトウッド	EAAA4	
プリエベージュ	EAAA1	-¥10,500
ベーススホホワイト	EAAA5	



【マテリアルアロマピンク】



【ミネラホホワイト】



【ライトウッドN】



【ブラナスホホワイトウッド】



【プリエベージュ】



【ベーススホホワイト】

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。


【納期:約4週間】

## アクセントプラン

### 正面アクセントプラン

カウンター側の正面に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。




アクセントパネル カラー	周辺パネル					
	ミネラホワイト	セレクト価格	プラナス ホワイトウッド	セレクト価格	ベースス ホワイト	セレクト価格
ファルティウッド	<b>EABA6</b>	+¥73,200	<b>EABE3</b>	+¥41,800	<b>EABA5</b>	+¥10,500
マテリアルアロマピンク	<b>EAJA6</b>		—	—	<b>EAJA5</b>	
ライトウッドN	<b>EAGA6</b>	+¥62,700	<b>EAGA4</b>	+¥31,400	<b>EAGA5</b>	±¥0
プリエベージュ	<b>EAEA6</b>		—	—	<b>EAEA5</b>	

### 浴槽横アクセントプラン

浴槽側に個性的なパネルを使い、表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいた後に、周辺パネルをお選びください。



アクセントパネル カラー	周辺パネル					
	ミネラホワイト	セレクト価格	プラナス ホワイトウッド	セレクト価格	ベースス ホワイト	セレクト価格
ファルティウッド	<b>EACA6</b>	+¥73,200	<b>EACE3</b>	+¥41,800	<b>EACA5</b>	+¥10,500
マテリアルアロマピンク	<b>EAKA6</b>		—	—	<b>EAKA5</b>	
ライトウッドN	<b>EAHA6</b>	+¥62,700	<b>EAHA4</b>	+¥31,400	基本仕様	—
プリエベージュ	<b>EAEA6</b>		—	—	<b>EAEA5</b>	

### アクセントパネル



【ファルティウッド】



【マテリアルアロマピンク】



【ライトウッドN】



【プリエベージュ】

### 周辺パネル



【ミネラホワイト】



【プラナスホワイトウッド】



【ベーススホワイト】


### ※濃色壁選択時のご注意

アクセントパネル ファルティウッド (EABA5/BA6/CA5/CA6/BE3/CE3) を選択の場合、浴室内が暗く感じられる場合があります。明るい部屋をご希望の場合は、2020サイズは照明4灯 (KSWX4)、1620サイズは照明3灯 (KSWX3) を選択するか、他の壁柄を選択してください。

# 病院・高齢者施設向け 介護ユニットバス(XA)シリーズ

## 床

### 基本仕様



カラリ床【ベージュ】

## 浴槽

### 基本仕様



入浴サポート浴槽(FRP)  
【ホワイト】

- 仕様** 24時間風呂には対応できません。
- 仕様** 排水栓はワンプッシュ排水栓です。
- 仕様** 浴槽形状詳細はP.161をご参照ください。

## ハンドグリップ

### 基本仕様



横型ハンドグリップ(樹脂製) 1本  
【シルバー】

仕様	セレクト記号	セレクト価格
横型ハンドグリップ1本	<b>基本仕様</b>	—
ハンドグリップなし	<b>YHA00</b>	−¥8,350

## ふろふた

### 基本仕様

なし



シャッターふた

セレクト記号	セレクト価格
<b>KFM02</b>	+¥7,300

## ドア

### 基本仕様

サイズ	ドアバリエーション 回 / 回		ドアバリエーション 固 / 固	
	2020 サイズ			2020サイズ
1620 サイズ			1620サイズ	
2020サイズ	<p>3枚引戸 2000サイズ 枠色:ホワイト 面材:乳白色 有効開口幅1214mm</p>		<p>2枚引戸 1050サイズ 枠色:ホワイト 面材:乳白色 有効開口幅953mm</p>	
1620サイズ	<p>3枚引戸 1600サイズ 枠色:ホワイト 面材:乳白色 有効開口幅946mm</p>			

## 洗い場水栓

### 基本仕様



アーチハンドルサーモ水栓

仕様	セレクト記号	セレクト価格
アーチハンドル サーモ水栓	<b>基本仕様</b>	—
アーチハンドル サーモ水栓(寒冷地)	<b>SAGJK</b>	+¥2,300
水栓なし (壁パネル加工穴あり・ 給水給湯エルボ・回転防止材・ シャワーハンガー用補強板同載)	<b>SAA00</b>	−¥37,900

**仕様** 水栓なし(SAA00)を選択した場合は、水栓本体、シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーハンガーがなくなります。

**注意** 洗い場水栓で寒冷地仕様を選択する場合、バス水栓もあわせて寒冷地に変更してください

表示価格は税抜き価格です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約4週間】

## シャワーヘッド

### 基本仕様



コンフォートウエーブ  
クリックシャワー  
(ホワイト)



スプレーシャワー  
(ホワイトグレー)

仕様	セレクト記号	セレクト価格
コンフォートウエーブ クリックシャワー(ホワイト)	<b>基本仕様</b>	—
スプレーシャワー (ホワイトグレー)	<b>SRG01</b>	−¥10,500

**不可** 水栓なし(SAA00)と同時選択できません。

**仕様** シャワーホースカラーはシルバーです。

## シャワーハンガー(立位用)追加

仕様	セレクト記号	セレクト価格
座位・介護用4個 (高さ1200/725×各2個)	<b>基本仕様</b>	—
立位用2個追加 (高さ1650×2個)	<b>SIT02</b>	+¥2,700

**不可** スライドハンガー付インテリア・バー(SBE2N)と同時選択できません。

**仕様** 立位で使用することを想定した、高さ(FL~)1650のシャワーハンガーです。使用される方によって選択してください。

## バス水栓

### 基本仕様

なし



サーモスタット(GGシリーズ)



定量止水付サーモスタット

仕様	セレクト記号	セレクト価格
なし	<b>基本仕様</b>	—
サーモスタット(GGシリーズ)	<b>SFHES</b>	+¥34,200
サーモスタット(GGシリーズ)(寒冷地)	<b>SFHEK</b>	+¥37,400
定量止水付サーモスタット	<b>SFH8S</b>	+¥68,100
定量止水付サーモスタット(寒冷地)	<b>SFH8K</b>	+¥73,200
水栓なし (壁パネル加工穴あり・ 給水給湯エルボ・回転防止材同載)	<b>SFA00</b>	+¥5,000
水栓なし (壁パネル加工穴なし・ 給水給湯エルボ・回転防止材同載)	<b>SFB00</b>	+¥3,950

**仕様** /バス水栓のスパウト長さは220mmです。

**注意** /バス水栓取付位置は、浴槽長辺側壁面です。壁裏のクリアランスにご注意ください。

**注意** 水栓別途に手配の場合スパウト長さ220mm以上の水栓をご手配ください。(スパウト長さ220mm未満の水栓は浴槽に届きません)

**注意** /バス水栓で寒冷地仕様を選択する場合、洗い場水栓もあわせて寒冷地に変更してください。

## 洗面器置台・シャワーホースフック

### 基本仕様



洗面器置台[パウダーブラウン]  
シャワーホースフック[ホワイト]

仕様	セレクト記号	セレクト価格
洗面器置台・ シャワーホースフック	<b>基本仕様</b>	—
なし	<b>TSA00</b>	−¥21,200

**仕様** シャワーホースフックはシャワーホースを掛けて収納することができます。

## 収納棚

### 基本仕様

なし



ワイヤーシェルフ(W200)  
材質:ステンレス



収納棚[ベージュN]



収納棚[ホワイト]

仕様	棚数	セレクト記号	セレクト価格	
ワイヤーシェルフ (W200)	3段	<b>ESH99</b>	+¥37,500	
	2段	<b>ESH98</b>	+¥25,000	
	1段	<b>ESH97</b>	+¥12,500	
収納棚	ベージュN	3段	<b>ESE3N</b>	+¥9,450
		2段	<b>ESE2N</b>	+¥6,300
		1段	<b>ESE1N</b>	+¥3,150
	ホワイト	3段	<b>ESE3L</b>	+¥9,450
		2段	<b>ESE2L</b>	+¥6,300
		1段	<b>ESE1L</b>	+¥3,150
なし	—	<b>基本仕様</b>	—	

**不可** スライドハンガー付インテリア・バー(L800×2本)(SBE2N)と棚数3段・2段(ESH99・H98・E3\*・E2\*)は同時選択できません。

**仕様** /ワイヤーシェルフは着脱できません。収納棚は着脱可能です。

## 鏡

### 基本仕様



耐水鏡  
W298×H600



お掃除ラクラク鏡  
W298×H600  
**KUR80**

仕様	セレクト記号	セレクト価格
耐水鏡 W298×H600	<b>基本仕様</b>	—
お掃除ラクラク鏡 W298×H600	<b>KUR80</b>	+¥10,500
なし	<b>KUA00</b>	−¥7,300

**仕様** お掃除ラクラク鏡についての詳細はP.82を参照してください。

**注意** お掃除ラクラク鏡は、湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。

## 照明

### 基本仕様



半球形照明(LEDランプ)  
【電球色】  
2020サイズ:3灯  
1620サイズ:2灯

電球	個数	セレクト記号	セレクト価格	
			2020サイズ	1620サイズ
LED ランプ	2灯	<b>KSWX2</b>	—	<b>基本仕様</b>
	3灯	<b>KSWX3</b>	<b>基本仕様</b>	+¥19,900
	4灯	<b>KSWX4</b>	+¥19,900	—

※濃色壁選択時のご注意  
アクセントパネル ファルティウッド(EABA5/BA6/CA5/CA6/BE3/CE3)を選択の場合、浴室内が暗く感じられる場合があります。明るい部屋をご希望の場合は、2020サイズは照明4灯(KSWX4)、1620サイズは照明3灯(KSWX3)を選択するか、他の壁柄を選択してください。

## 照明穴加工なし(現場穴加工)

穴開口	セレクト記号	セレクト価格
開口あり	<b>基本仕様</b>	—
開口なし	<b>EKA00</b>	±¥0

※[ ]はカラーです。

表示価格は税抜き価格です。

病院  
高齢者施設向け

介護  
ユニットバスX/A

セレクト  
パーツ

# 病院・高齢者施設向け 介護ユニットバス(XA)シリーズ

## 手すり



2020サイズ



1620サイズ

- 1 浴槽縦手すり
- 2 浴槽横手すり
- 3 洗い場立ち座り用
- 4 浴槽出入り用
- 5 浴槽出入り用
- 6 洗い場移動用
- 7 浴室出入り用


取付 手すり取付用穴は工場加工です。  
注意 設置後に手すりの追加はできません。

### 2020サイズの場合

**基本仕様**


1 縦型I型手すり(L= 600):2本  
2 横型I型手すり(L=1400):1本

#### 1 浴槽縦手すり




2本とも100mmずらし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KNU01</b>	±¥0




1本100mmずらし  
(洗面器置台側手すり)

セレクト記号	セレクト価格
<b>KNU02</b>	±¥0




1本100mmずらし  
(洗面器置台逆側手すり)

セレクト記号	セレクト価格
<b>KNU03</b>	±¥0



なし(2本)

セレクト記号	セレクト価格
<b>KNA00</b>	-¥33,400



なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KWA00</b>	-¥25,600


#### 2 浴槽横手すり

### 1620サイズの場合

**基本仕様**


1 縦型I型手すり(L= 600):1本  
2 横型I型手すり(L=1400):1本

#### 1 浴槽縦手すり




1本100mmずらし(洗面器置台側へ移動)

セレクト記号	セレクト価格
<b>KNU02</b>	±¥0



1本100mmずらし(洗面器置台逆側へ移動)


セレクト記号	セレクト価格
<b>KNU03</b>	±¥0



なし(1本)

セレクト記号	セレクト価格
<b>KNA00</b>	-¥16,700


#### 浴槽縦手すり追加



1本追加

セレクト記号	セレクト価格
<b>KZB01</b>	+¥16,700

#### 2 浴槽横手すり



なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KWA00</b>	-¥25,600

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。


【納期:約4週間】

**基本仕様**

3 縦型I型手すり  
(L=600・D=(上部)90~(下部)250):2本

4 縦型I型手すり(L=800):1本


**3 洗い場立ち座り用**



なし


セレクト記号	セレクト価格
<b>KEA00</b>	-¥30,400

**4 浴槽出入り用**



100mmずらし


セレクト記号	セレクト価格
<b>KBU01</b>	±¥0



なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KBA00</b>	-¥22,400

**スライドバーに変更**



スライドバー—体型手すり  
L=800:2本  
横型I型手すり(L=300):1本


セレクト記号	セレクト価格
<b>SBE2N</b>	+¥38,000

- 不可** 手すりカラー変更(KIT1V)と同時選択できません。
- 必須** 洗い場立ち座り用なし(KEA00)と同時選択してください。
- 仕様** 基本仕様のシャワーハンガーはなくなります。


**基本仕様**

5 縦型I型手すり(L=800):1本

**短手ドアの場合**



**長手ドアの場合**




**基本仕様**

6 横型I型手すり(L=600):1本  
7 縦型I型手すり(L=800):1本

**基本仕様**


8 縦型I型手すり(L=800):1本  
9 横型I型手すり  
2020サイズ(L=1400):1本  
1620サイズ(L=1000):1本

**5 浴槽出入り用**




100mmずらし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KQU01</b>	±¥0




なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KQA00</b>	-¥22,400




なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KJA00</b>	-¥16,700




なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KVA00</b>	-¥22,400



なし

セレクト記号	セレクト価格
<b>KVA00</b>	-¥22,400



なし

サイズ	セレクト記号	セレクト価格
2020	<b>KJB00</b>	-¥25,600
1620		-¥23,400

**手すりカラー変更**

**基本仕様**

ホワイト



**スマイルベージュ**

セレクト記号	セレクト価格
<b>KIT1V</b>	±¥0

- 不可** スライドバー—体型手すり(SBE2N)と同時選択できません。
- 仕様** すべての手すりのカラーがスマイルベージュに変更になります。
- 仕様** 手すりの視認性をより重視する場合は、壁カラーとの明度差が大きい、スマイルベージュをおすすめします。

# 病院・高齢者施設向け 介護ユニットバス(XA)シリーズ

## 浴槽設置位置変更(1620サイズのみ)

### 基本仕様



浴槽設置:洗面器置台側




浴槽設置:洗面器置台逆側※1

セレクト記号	セレクト価格
<b>YKA03</b>	±¥0


※1 浴槽設置位置変更セレクト(YKA03)はユニットバス発注時に選択してください。また、ユニットバス設置後に浴槽の設置位置を変更することができます。その場合TOTOメンテナンス(株)による対応(有償)となります。詳細はP.164を参照してください。

**注意** パネル割が変更になります。

### レイアウトご使用例




洗面側の手すりやトランスファーボード(フックタイプ)を活用したアプローチがしやすいレイアウト。




トランスファーボード(ベンチタイプ)を置いて座ってのアプローチがしやすいレイアウト。

1620サイズの場合、バス水栓取付位置は以下になります。



<基本取付位置>




<浴槽設置位置変更(YKA03)選択時>

## トランスファーボード

ベンチタイプ、フックタイプの組み合わせをお選びいただけます。

2020サイズの場合

### 基本仕様

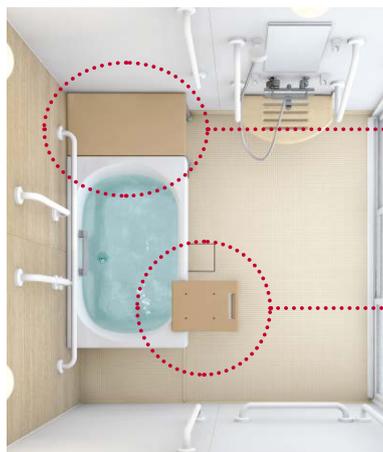


トランスファーボード(ベンチタイプ) 1台  
**仕様** 介護スペース床面に設置するタイプです。



トランスファーボード(フックタイプ) 1台  
**仕様** 浴槽のリム部に引っ掛けて設置するタイプです。脚は折りたたんで収納できます。

1620サイズの場合

### 基本仕様

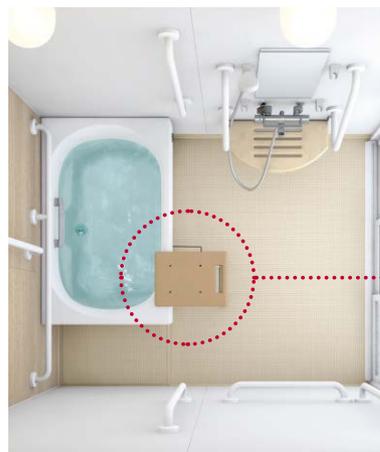

トランスファーボード(フックタイプ) 1台  
**仕様** 浴槽のリム部に引っ掛けて設置するタイプです。脚は折りたたんで収納できます。

仕様		セレクト記号	セレクト価格
ベンチタイプ [スマイルページュ]	フックタイプ [スマイルページュ]		
1台	1台	<b>基本仕様</b>	—
なし	1台	LTT01	−¥91,000
2台	1台	LTD03	+¥91,000
2台	なし	LTD02	+¥60,300
1台	なし	LTD01	−¥30,700
なし	なし	LTA00	−¥121,700

**仕様** 介護ユニットバス専用用品です。



トランスファーボード(ベンチタイプ) 1台  
**仕様** 介護スペース床面に設置するタイプです。

仕様		セレクト記号	セレクト価格
ベンチタイプ [スマイルページュ]	フックタイプ [スマイルページュ]		
なし	1台	<b>基本仕様</b>	—
1台	1台	LTT02	+¥91,000
1台	なし	LTD01	+¥60,300
なし	なし	LTA00	−¥30,700

**仕様** 介護ユニットバス専用用品です。

表示価格は税抜き価格です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約4週間】

## 「パーソナルケア浴槽 パンジー i」設置の場合



パンジー i に関するお問い合わせ先  
酒井医療株式会社  
〒162-0801  
東京都新宿区山吹町358-6  
TEL 03-5227-5795

酒井医療株式会社製パンジー i を設置する場合、下記セレクトを選択してください。

仕様	サイズ	パンジー i 設置位置※	セレクト記号	セレクト価格
パンジー i 設置対応床	2020サイズ	浴槽設置部 中央付近	CYS01	-¥160,500
	1620サイズ	浴槽設置部 洗面器置台側	CYS01	
		浴槽設置部 洗面器置台逆側	CYS02	

※設置位置詳細はP.164をご参照ください。

- 不可** 追いただき(YA\*\*\* )は同時選択できません。
- 不可** 非常コール浴槽横(KCB02/B03)は同時選択できません。
- 必須** トランスファーボード(ベンチタイプ/フックタイプ)なし(LTA00)を同時選択してください。
- 必須** 排水トラップVP50A受口(ATA50)を同時選択してください。
- 必須** 浴槽横手すりなし(KNA00)+(KWA00)を同時選択してください。
- 必須** バス水栓なし(壁加工あり、エルボ搭載)(SFA00)を同時選択のうえ、右記の水栓を単品手配してください。
- 必須** 1620サイズで洗面器置台側設置(CYS01)を選択の場合、設置側の浴槽出入り用手すりなし(KBA00)を同時選択してください。
- 必須** 1620サイズで洗面器置台逆側設置(CYS02)を選択の場合、設置側の浴槽出入り用手すりなし(KQA00)を同時選択してください。
- 仕様** 右上記セレクト詳細はP.164をご参照ください。
- 注意** パンジー i は右上記価格に含まれておりません。販売および設置は酒井医療株式会社が行います。

### パンジー i 対応用 バス水栓




サーモ水栓(GGシリーズ)

仕様	品番	価格
サーモ水栓(GGシリーズ)	TBV03408J1	¥53,200
サーモ水栓(GGシリーズ) (寒冷地)	TBV03408Z1	¥57,100

**仕様** スパウト長さは300mmです。  
**取付** 同梱のシャワーおよびハンガーは使用しません。(シャワー接続部は、パンジー i デッキ付き水栓への給湯に使用します[給湯接続管および取り付け:酒井医療株式会社]。)

## 天井開口/換気扇/暖房換気扇/浴室換気暖房乾燥機

### 基本仕様 開口なし



開口なし(補強木セット)

セレクト記号	セレクト価格
IKA00	+¥1,050

### 開口のみ

開口内容	セレクト記号	セレクト価格
□177	IKA01	+¥2,300
□210	IKA02	
□240	IKA03	
□260	IKA04	
□225	IKA05	
□205	IKA07	
□275	IKA11	
510×450(TYB3100用)	IKA14	+¥5,450

**取付** 510×450以外は補強材は貼り付けて出荷しています。510×450の場合には同梱出荷しています。

### 換気扇 (抗菌・防カビ仕様)



### 暖房換気扇 (抗菌・防カビ仕様)



### 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」 (抗菌・防カビ仕様)



24時間換気機能付

換気扇タイプ	セレクト記号	セレクト価格	
		2020サイズ	1620サイズ
天井換気器具なし	基本仕様	-	
換気扇(抗菌・防カビ仕様)	IKJC5※	+¥19,600	
暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)	AC100V	IKJN8	+¥87,500
	AC200V	IKJN9	+¥97,900
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」 (抗菌・防カビ仕様)	1室換気	AC100V	IKJNA +¥156,500
		AC200V	IKJNB +¥167,500
	2室換気 (浴室+洗面所用)	AC100V	IKJNC +¥161,500
		AC200V	IKJND +¥172,500

- 不可** 2室換気(浴室+洗面所用)タイプはトイレの換気には使用できません。(構造上においが逆流するおそれがあります)
  - 仕様** 「三乾王」(IKJN\*)には、ランドリーパイプ(φ19ステンレス製パイプ着脱式)1本、樹脂製ブラケット2セット(4個)が付きまます。
  - 仕様** ランドリーパイプの耐荷重は98Nです。
  - 仕様** 暖房換気扇、「三乾王」の抗菌・防カビ仕様は、開口カバー表面パネル(吹き出し口を除く)のみです。また、換気扇の抗菌・防カビ仕様は、カバーのみです。防カビ仕様の詳細はP.82、抗菌仕様の詳細はP.154をご参照ください。
  - 仕様** 「三乾王」2室換気タイプの副吸込は抗菌・防カビ仕様ではありません。
  - 取付** IKJN\*の場合には天井補強材は同梱されます。その他は天井に貼り付けて出荷されます。
  - 取付** 暖房換気扇および「三乾王」で暖房スピードを重視される場合はAC200Vをおすすめします。
  - 注意** 2室換気(浴室+洗面所用)タイプは浴室・洗面所同時換気専用です。2室側に外部換気スイッチを取り付けることはできません。
  - 注意** 1室換気/2室換気(浴室+洗面所用)は、中間ダクトファンに対応できません。
  - 注意** 1室換気/2室換気(浴室+洗面所用)タイプ、暖房換気扇の場合は、外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止設備を設けてください。※逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください。
  - 注意** 暖房換気扇および「三乾王」(IKJN\*)の場合、別途、電源コードアス線が必要。 (現場手配)。詳細はP.168をご参照ください。
  - 注意** ダクト条件による風量特性はP.168をご参照ください。
- ※特に2020サイズで、施設など、連続的に入浴される場合は、換気風量が足りない可能性があります。詳細はP.166をご確認のうえ選択してください。

## ランドリーパイプ

### 基本仕様

ランドリーパイプなし



パイプ	ホルダー	セレクト記号	サイズ	セレクト価格
ランドリーパイプなし	-	-	-	-
ランドリーパイプ 1本追加	4個	KMA11	2020	+¥5,250
			1620	+¥4,200
ランドリーパイプ 2本追加	8個	KMA15	2020	+¥10,500
			1620	+¥8,400

**不可** 「三乾王」と2本追加(KMA15)は同時選択できません。(合計3本となるため)

**仕様** ランドリーパイプ:φ19ステンレス製(パイプ着脱式)、ブラケット:樹脂製


**仕様** ランドリーパイプの耐荷重は98N(10kgf)です。

# 病院・高齢者施設向け 介護ユニットバス(XA)シリーズ

## 床高さ

### 基本仕様

UB据付面からUBFLまでの高さ  
217mm  
(設定可能範囲:212~247mm)

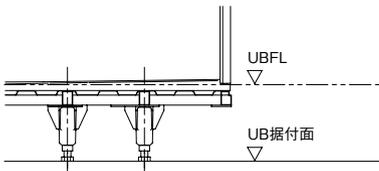

UB据付面からUBFLまでの高さ (設定可能範囲:212~247mm)	セレクト記号	セレクト価格
217mm	基本仕様	—
247mm (設定可能範囲:242~277mm)	CTA02	+¥3,150

## トラップ

### 基本仕様

スピード排水トラップ  
接続口:VP65A受口

トラップ	セレクト記号	セレクト価格
接続口:VP65A受口	基本仕様	—
接続口:VP50A受口	ATA50	±¥0

**必須** トラップ以降の排水管を一部でもVP50Aに縮管する場合は、接続口:VP50A受口(ATA50)を必ず選択してください。


## 給水・給湯管

### 基本仕様

なし

### オプション配管追加


#### 2水栓

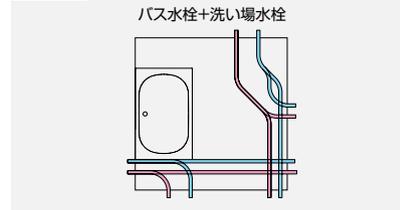

セレクト記号	セレクト価格
DHJ6A	+¥46,000

**必須** バス水栓(SF\*\*\* )と組み合わせて選択してください。

#### 1水栓

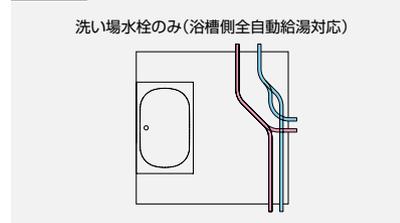

セレクト記号	セレクト価格
DHJ5A	+¥23,000

**不可** バス水栓(SF\*\*\* )とは同時選択できません。

	仕様
インナーチューブ	架橋ポリエチレン管:呼び径13 長さ:水栓エルボより3.5m
さや管	呼び径22 色:(給水管)ブルー (給湯管)ピンク 末端シーリングネット付

**仕様** さや管付の樹脂配管です。


**取付** 配管経路は、現場の状況によって、フレキシブルに変更が可能です。(ただし、床支持脚・排水管と干渉しないようご注意ください)

\*オプション配管の詳細はP.165・179をご参照ください。

## 雑排水管

### 基本仕様

なし

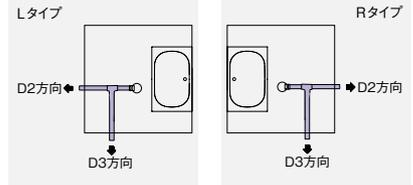

オプション配管(雑排水管)がセットされます。材質と抜き方向を選択してください。オプション配管の詳細はP.165・179をご参照ください。

材質	抜き方向	セレクト記号	セレクト価格	
			2020サイズ	1620サイズ
塩ビ管(VP)	D2方向	AHV02	+¥5,550	+¥4,900
	D3方向	AHV03		
耐火被覆二層管(内管VP)	D2方向	AHT12	+¥13,800	+¥12,400
	D3方向	AHT13		

**仕様** 排水トラップの仕様がVP65A接続(基本仕様)の場合、排水管はVP65Aに、VP50A接続(ATA50)選択の場合は、排水管はVP50Aに変更になります。


**仕様** UBWL+100mmが排水管先端となります。

**取付** 配管と配管支持材を同梱して出荷します。

## エルボ交換・削除


### 基本仕様

配管側クリアランス:90mm

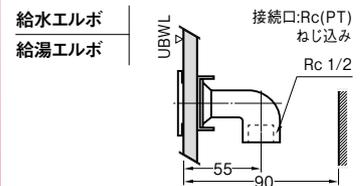

(DHE03)の場合

配管側クリアランス:65mmの場合

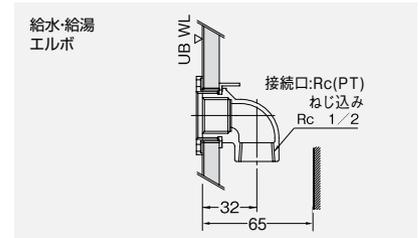

### エルボ交換

給水エルボ	給湯エルボ	壁裏クリアランス	セレクト記号	セレクト価格
接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み	接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み	90mm	基本仕様	—
接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み	接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み	65mm	DHE03	±¥0
接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み 日本協品	接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み 日本協品	90mm	DHE18	±¥0
なし	なし	—	DHE00	-¥3,950

**仕様** DHE00を選択しても、回転防止材は削除されません。

**取付** DHE18を選択した場合、配管側壁裏は、UBWL~建築WLまでのクリアランスがMIN90以上必要です。

表示価格は税抜き価格です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約4週間】

## 追いだき用加工

### 基本仕様

なし

### 浴槽穴あけ加工のみ


①φ50×1穴



仕様 穴加工位置は、壁面側中央です。

### 配管用壁加工(位置)

Rタイプ(ドア位置 A / B)




Lタイプ(ドア位置 C / D)




### 配管用壁加工(仕様Rタイプ)


1620サイズ(φ32×2穴)




1620サイズ(φ80×1穴 補強木貼付)



2020サイズ(φ32×2穴)



2020サイズ(φ80×1穴 補強木貼付)



注意 寸法表示は壁パネル裏面からの寸法です。

### ●浴槽穴あけ加工のみ

浴槽穴あけ加工	配管用壁加工	セレクト記号	セレクト価格
①φ50×1穴	なし	YAB01	+¥2,700

### ●浴槽穴あけ加工+配管用壁加工

浴槽穴あけ加工	配管用壁加工仕様	セレクト記号	セレクト価格
①φ50×1穴	②φ32×2穴	YAB37	+¥8,050
	④φ80×1穴(補強木貼付)	YAB39	+¥5,350

## 追いだきリモコン壁加工

### 基本仕様


なし

### リモコン加工

Rタイプ(ドア位置 A / B)




Lタイプ(ドア位置 C / D)




### リモコン取付用補強木(壁裏補強)


※現場貼り



洗面器置台側(YRA09)



洗面器置台逆側(YRA11)



※Rタイプの場合(Lタイプは逆勝手)


加工仕様	位置	セレクト記号	セレクト価格
壁穴加工φ32	洗面器置台側	YRA09	+¥3,750
	洗面器置台逆側	YRA11	+¥3,750
穴加工なし(補強木1枚同梱)		YRA00	+¥1,050

## 浴槽穴あけ加工+配管用壁加工+配管・アダプター

### 基本仕様

なし

浴槽穴あけ加工	配管用壁加工仕様	追いだき用配管・アダプター	セレクト記号	セレクト価格
①φ50×1穴	②φ32×2穴	UB取付キット 無極性 循環アダプター	YAJ43	+¥34,300

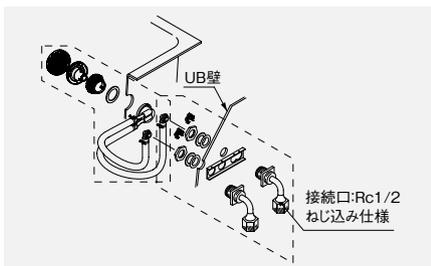


## 非常コール用 壁加工


### 基本仕様

なし

Rタイプ(ドア位置 A / B)




Lタイプ(ドア位置 C / D)




洗い場(KCB01/KCB03)


※Rタイプの場合(Lタイプは逆勝手)



浴槽横(KCB02/KCB03)  
2020サイズ



1620サイズ

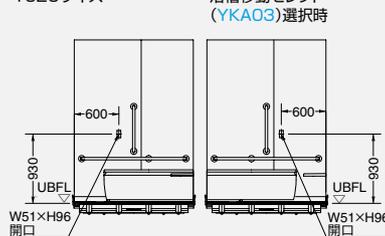

浴槽移動セレクト(YKA03)選択時

加工仕様	位置	セレクト記号	セレクト価格
W51×H96	洗い場のみ	KCB01	+¥1,050
	浴槽横のみ	KCB02	+¥1,050
	洗い場 浴槽横 2カ所	KCB03	+¥2,100

仕様 非常コールは材工共別途になります(開口のみ)。

仕様 壁開口はJIS 1個用スイッチボックスの開口にあわせてW51×H96です。壁開口に適合し、浴室で使用できるものを材工別途手配ください。

For Hospital / Facility for the elderly


## オクタゴン (XR) シリーズ

患者様とスタッフの利便性を追求した、8角形の快適空間。

※配慮対象者については、バリアフリーブック病院・高齢者住宅・高齢者施設編もあわせてご確認ください。




XR 1018 UY  
基本仕様

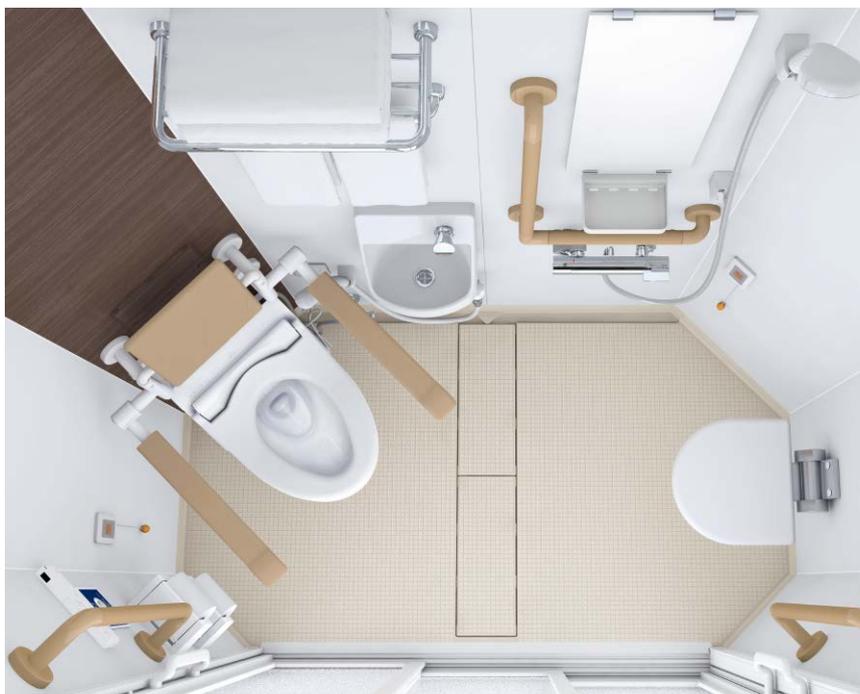

XR 1018 UY  
シャワーチェア・  
埋め込み手洗器仕様

※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)


## 8つの特長

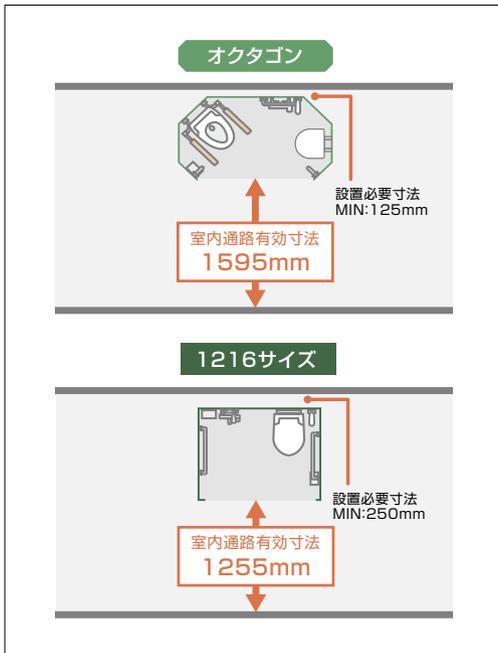

### 特長 1 壁掛式便器を設置しても 室内通路有効寸法はしっかり確保

壁掛式大便器を設置する場合、オクタゴンは従来の1216サイズと比べてユニット前の室内通路の幅が340mm広がります。

【条件】躯体柱スパン 3000mm 室境壁厚 115mm [(32.5mm+12.5mm+12.5mm) × 2]  
U B 前間仕切壁厚 90mm (65mm+12.5mm+12.5mm)  
U B 設置必要寸法 (短辺側) オクタゴン: 1200mm 従来1216サイズ: 1540mm

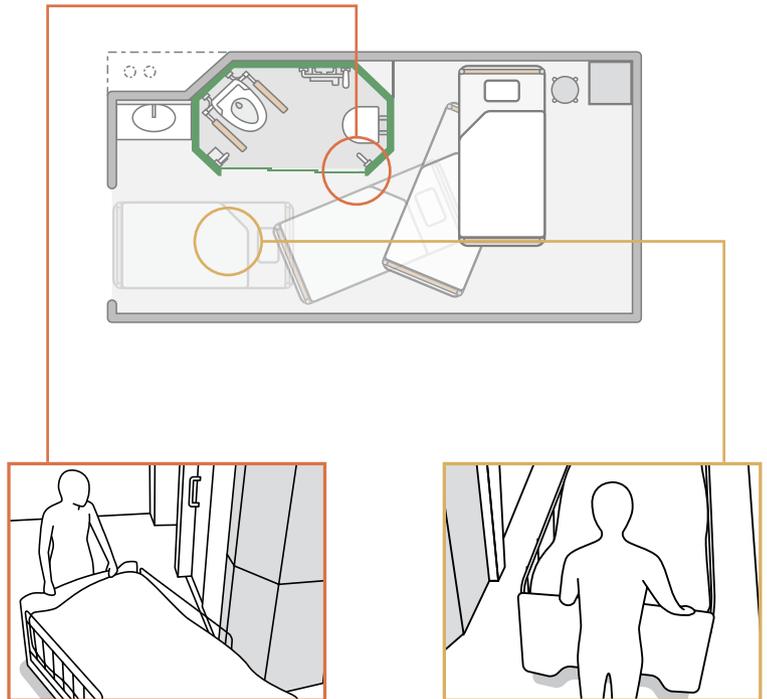

### 特長 2 ベッドの移動が スムーズ


壁の直角をなくすことで、従来のシリーズよりもカーブの際に余裕ができて、ベッドのスムーズな移動が行えます。

\*ベッドは JIS 規格品 W1000mm × L2100mm で想定

### 特長 3 室内通路有効寸法が 十分確保


室内通路有効寸法が十分確保できますので、緊急時の移動の際もスムーズに行えます。

\*ベッドは JIS 規格品 W1000mm × L2100mm で想定

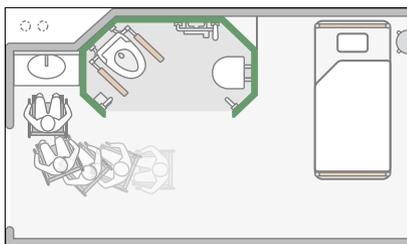

### 特長 4 洗面器へのアプローチも スムーズ

壁の直角をなくすことで、入り口側にある洗面器を使用する際のアプローチがスムーズ。

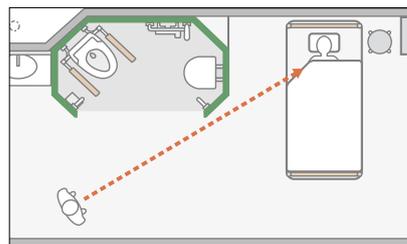


### 特長 5 離れた位置から患者さんの 様子がうかがえます

壁の直角をなくすことで従来より離れた位置で患者さんの様子がうかがえます。




### 特長 6 便器への移乗が スムーズ

便器がナナメ設置なので、介護者が患者を抱えて便器へ移乗させる際に、135°回転ですみ足腰の負担が低減されます。

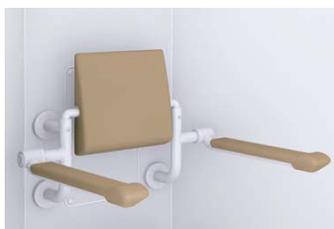

### 特長 7 座位姿勢を やさしくサポート

座位の安定と姿勢保持が可能なアームレストと背もたれを使用しています。

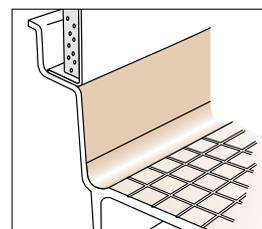

### 特長 8 床の清掃も ラクラク

幅木をH=70mm立ち上げ、入隅部にR加工を施すことにより汚れの付着防止と清掃性の向上を図れます。



※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)


## 基本仕様

### 1 カラリと乾く「カラリ床」



室内の床は滑りにくく乾きやすい「カラリ床」だから、安心きれい。

#### ■カラリパターンの仕組み



水滴は表面の溝に引き込まれます。

引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。

表面や溝に残った水は自然乾燥します。

※換気や床の清掃、使用条件などによっては、水が残ることがあります。  
※効果を維持するためにはお掃除が必要です。

### 2 清掃性の良い壁掛式大便器



※写真はイメージです

環境にやさしい大6 L洗浄。壁掛式大便器なので床面の清掃性も良く便器下のモップがけがラクに行えます。



超表面平滑とイオンパワーが、汚れ付着の抑制を実現します。



掃除口付でメンテナンスしやすい。異物の詰まりにも安心の掃除口付き。



便器内に汚れが付きにくく落としやすいフチなし形状を採用。



トルネード洗浄でボウル面をしっかりとまなく洗浄。

特許 3975486

3 ウォシュレットHX



脱臭つき貯湯式ウォシュレット、操作性が良いリモコン式。



HXシリーズ

4 タッチスイッチ



見やすくわかりやすく、使いやすい「便器洗浄ボタン」。

5 座位姿勢をやさしくサポート



アームレストと背もたれを使用することで座位の安定と姿勢保持が可能です。「はね上げ式」なので、介助スペースの確保にも便利です。

6 埋込み手洗器(セレクト)



便座に腰掛けたまま使い、オートストップ機能水栓のついた手洗器。

7 しびん洗浄水栓「ケアクリック」



しびん洗浄に便利な水栓を設けました。

8 サーモスタット水栓



サーモスタット付きで安定した湯が出せます。手で吐水・止水ができ、コンフォートウエーブシャワーでさらに節水。

9 正面L型手すり



シャワーでの安定や移動のサポートに使用。

10 シャワーチェア(セレクト)



シャワーを浴びて血圧が下がった場合、座っていた方が転倒などのリスクが回避されます。また、両側の手すりを使用することで、安定した洗体動作が可能です。

11 ダウンライト




スッキリと天井埋め込みのダウンライト。

12 出入り口段差がわずか5mm以下の「3枚引戸」




スッキリドア

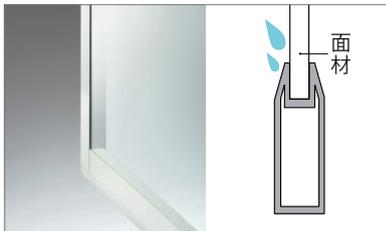

ゴムパッキンとドア下換気口をなくしました。凹凸がほとんどないのでお掃除ラクラク!

13 ドア横I型手すり(奥行き120mm)

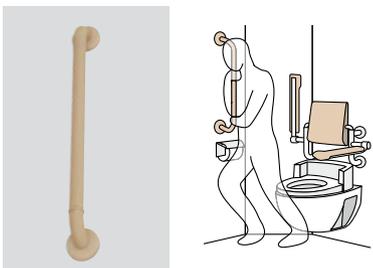


奥行きがあるので、出入り移動時に握りやすく、肩を手すりにあずけられ立位保持がしやすく、着脱衣動作時でも安定。

14 点滴用フック(セレクト)



時間のかかる点滴中でも使えるよう、天井に専用フックを付けました(トイレ部、シャワー部の2カ所)。

スッキリドアの換気の仕組み

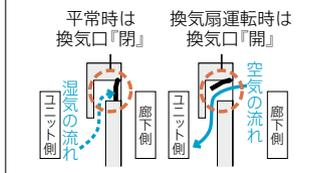

カビが付きやすいドア縁のゴムパッキンをなくし汚れがたまりやすいドア下の換気口をドア枠の上部に移動しました。

# XRV 1018 UY 基本仕様



※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)

本体価格(組立費別途)

¥2,307,000



# 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	XRV1018UY
壁	HQパネル(ツヤ消し) [ベージュホワイ]
床	カラー床FRP製 [ベージュ]
天井	化粧銅板複合パネル(抗菌・防カビ仕様)(点検口φ450) [ホワイト]
ドア	3枚引戸(スキッドア) [ホワイト]
ドア枠	アルミアルマイト処理 [ホワイト]
シャワー金具	サーモスタット (スパウトなし)
シャワーヘッド	コンフォートウエーブクリックシャワー(ホースL=1600)
しびん洗浄水栓	ケアクリック (ホースL=800)
大便器	陶器製壁掛式壁給水便器 トルネード洗浄 掃除口付
フラッシュバルブ	隠ぺい型自動FV(上水用)
フラッシュバルブ操作弁	押しボタンスイッチ(防湿仕様)
便座	ウォシュレットHX2 便蓋無 給湯方式:貯湯式 電源:AC100V 消費電力:154W
紙巻器	ABS樹脂製 [ホワイト]
照明	ダウンライト1灯(LED)〔電球色〕 ジョイントボックス以降の電気配線およびその結線工事は別途
ナースコール	開口のみ 2箇所
カーテン	ポリエステル[ホワイト] 磁石入り
タオル掛け	タオル掛け L=400
タオル棚	タオル棚 L=400
アームレスト	アームレスト (ステンレス仕様) [フレーム:ホワイト その他:スマイルベージュ]
ドア横手すり	インテリアバー I型 L=600(奥行120) セーフティタイプ 2本 [スマイルベージュ]
正面手すり	インテリアバー L型 600×400 セーフティタイプ [スマイルベージュ]
換気グリル	ABS樹脂製 φ100
給水・給湯管	被覆架橋ポリエチレン管 末端形状:オスアダプター R3/4
FV給水管	HIVP管 末端形状:オスアダプター R1 1/4
雑排水管	耐火被覆塩ビ管 (VP) 50A 末端切捨し
汚水管	耐火被覆塩ビ管 (VP) 75A 末端切捨し
室内容量	3.5㎡
総質量	259kg
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>
ドアガラリ	有効面積139cm <sup>2</sup>
便器洗浄水量	6L

● 本体品番 **XRV 1018 UYX8** 1 **X**

## ● カラー

壁

ベージュホワイ

床


ベージュ

## ① ドアバリエーション

- 給湯管 ● 給水管の位置
- : 写真のバリエーション



雑排水管・汚水管の方向



雑排水管・汚水管の方向

**基本仕様** スラブ上ころがし

スラブ貫通


セレクト記号	セレクト価格
AHW01	+¥21,400

雑排水トラップ: 鋳鉄製 接続口: Rc (PT) 2ねじ込み  
汚水接続管: 耐火被覆塩ビ管 接続部: 75A


## ■ ドアまわり詳細図

スラブ上ころがしの場合

横断面

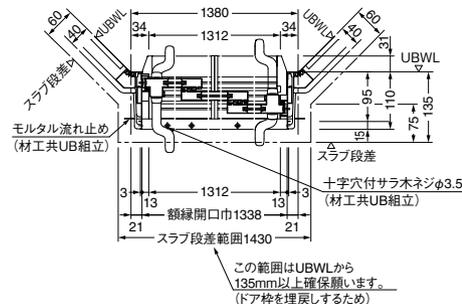


縦断面

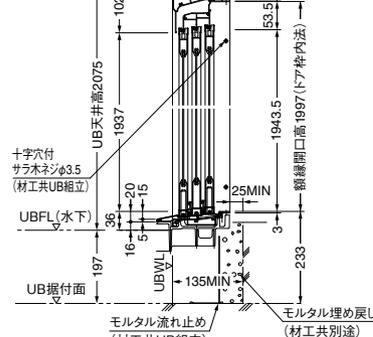


スラブ貫通の場合



縦断面

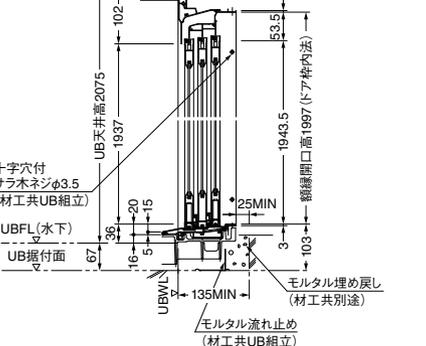

# XRV1018UY

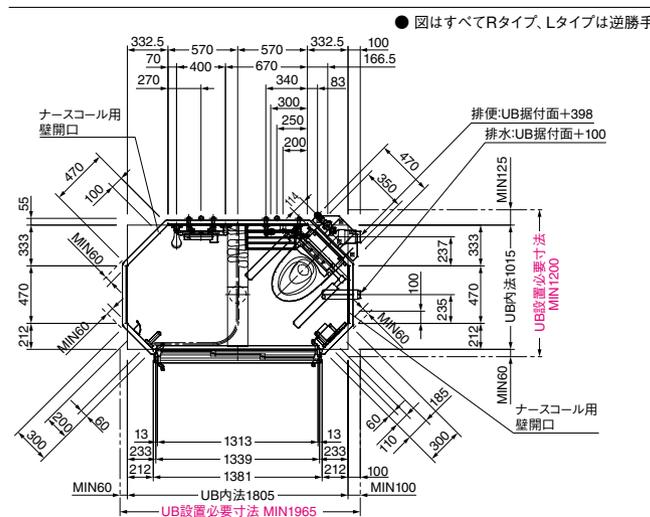

※UB設置必要寸法にドア設置必要寸法は含んでいません。ドア納まりについての詳細は必ず短計図(縦断面図)をご確認ください。

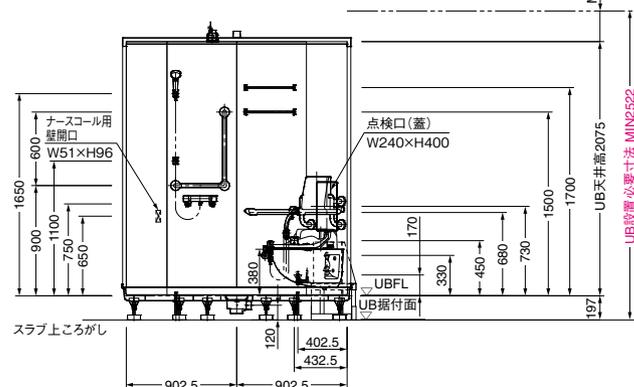


※スラブ上ころがしの場合の据付高さ調整範囲: 167 ~ 217mm


## ■ 床支持位置




## ■ 雑排水トラップスリーブ位置



## ■ 給水・給湯管接続部



## ■ パネル割り図



# XRV 1018 UY シャワーチェア・埋め込み手洗器仕様



※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)


① 本体価格  
¥2,307,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥2,612,400

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
タオル掛け[メタル調]		KTA05	+ ¥5,250
タオル棚[メタル調]		KDA02	+ ¥8,550
シャワーチェア		KOS01	+ ¥111,300
収納棚		ESE1A	+ ¥3,150
化粧鏡		KUM82	+ ¥5,350
点滴フック		LDA02	+ ¥21,400
手洗器		UKA02	+ ¥73,000
壁アクセント[ブラナスブラウンウッド]		EGKF3	+ ¥10,500
紙巻器(2個)		KPA03	+ ¥2,700
フラッシュバルブ 再生水対応		WFB01	+ ¥64,200

+ ¥305,400

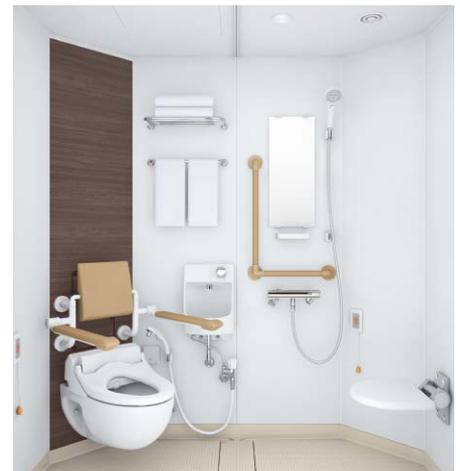

# XRV 1018 UY 普通便座・壁付照明仕様



※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)

① 本体価格  
¥2,307,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥1,955,200

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	セレクト記号	セレクト価格
シャワーヘッド(クリックなし)	SRW16	— ¥8,350
しびん洗浄水栓なし	SXA00	— ¥27,500
大便器(掃除口なし)	WBS00	— ¥24,600
照明(半球形LEDランプ)	KSWE1	— ¥8,000
タオル掛けなし	KTA00	— ¥1,050
便座(普通便座)	WSB03	— ¥124,000
雑排水管なし	AHA00	— ¥5,350
汚水管なし	BHTA0	— ¥8,050
給水・給湯管なし	DHE00	— ¥144,900

— ¥351,800



# 病院・高齢者施設向け オクタゴン(XR)シリーズ

## 壁


HQパネル(ツヤ消し)

基本仕様



全面同色【ベースホワイト】


全面同色プラン



EGAF4  
【ブラナスホワイトウッド】

カラー	セレクト記号	セレクト価格
ブラナスホワイトウッド	EGAF4	+¥83,600

便器面アクセントパネル



EGKF3  
【ブラナスブラウンウッド】



EGKC2  
【ライトウッドN】



EGKF4  
【ブラナスホワイトウッド】

アクセントパネル	周辺パネル	セレクト記号	セレクト価格
ブラナスブラウンウッド	ベースホワイト	EGKF3	+¥10,500
ライトウッドN	ベースホワイト	EGKC2	
ブラナスホワイトウッド	ベースホワイト	EGKF4	

## 床


基本仕様




カラリ床【ベージュ】

## 床加工

基本仕様



モルタル埋めもどし



差込み仕上げ対応床カット

セレクト記号	セレクト価格
CAB01	±¥0

## 便座

基本仕様



ウォシュレットHX2 貯湯式  
蓋なし、金属製ベースプレート仕様



WSE21  
ウォシュレットU2 セントラル給湯式  
蓋なし、金属製ベースプレート仕様

ウォシュレット	セレクト記号	セレクト価格
U2	WSE21	-¥12,900
普通便座	WSB03	-¥124,000



WSB03  
普通便座(蓋なし)

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約6週間】

## ドア

基本仕様



3枚引戸 有効開口:800  
枠色:ホワイト 面材:乳白色

## 便器

基本仕様



掃除口付壁掛式大便器

掃除口なし壁掛式大便器

セレクト記号	セレクト価格
WBS00	-¥24,600

## フラッシュバルブ

基本仕様



自動フラッシュバルブ  
(隠蔽式)

タッチスイッチ

再生水対応自動フラッシュバルブ(隠蔽式)

タッチスイッチ

再生水仕様



セレクト記号	セレクト価格
WFB01	+¥64,200

## 水栓

基本仕様



サーモスタット水栓

## シャワーヘッド

基本仕様



コンフォートウエーブ  
クリックシャワー  
(ホワイト)



コンフォートウエーブ  
シャワー  
(ホワイト)

仕様	セレクト記号	セレクト価格
コンフォートウエーブ シャワー(ホワイト)	SRW16	-¥8,350

## しびん洗浄水栓(ケアクリック)

基本仕様



ケアクリック

しびん洗浄水栓(ケアクリック)なし

セレクト記号	セレクト価格
SXA00	-¥27,500

## 手洗器

基本仕様

手洗器なし



手洗器(オートストップ水栓)  
カラー:ホワイト

セレクト記号	セレクト価格
UKA02	+¥73,000

## 照明

基本仕様

ダウンライト(LED)



(電球色) 1灯

シーリング照明(LEDランプ)



(電球色) 1灯

電球 LEDランプ	セレクト記号	セレクト価格
	KSCE1	+¥3,700

半球形照明(LEDランプ)



(電球色) 1灯

電球 LEDランプ	セレクト記号	セレクト価格
	KSWE1	-¥8,000

病院・高齢者施設向け

オクタゴン(XR)

セレクトパーツ

# 病院・高齢者施設向け オクタゴン(XR)シリーズ

## アームレスト

基本仕様



背もたれ、アーム部:スマイルベージュ、パイプ部:ホワイト

## インテリア・バー

### ドア横

基本仕様



I型 L=600 前出寸法120  
【スマイルベージュ】

### 正面

基本仕様



L型 600×400 前出寸法65  
【スマイルベージュ】

手すり	セレクト記号	セレクト価格
I型 L=600 前出寸法120mm	KET03	-¥8,550
手すりなし	KEA00	-¥25,700

## 非常コール

基本仕様

開口のみ 2カ所  
開口寸法 W51×H96  
(HA機器は材工共別途)

### 開口なし

セレクト記号	セレクト価格
KCA00	-¥2,150

## タオル掛け

基本仕様



ステンレスパイプ  
L=400



【メタル調】 L=400

セレクト記号	セレクト価格
KTA05	+¥5,250

タオル掛けなし

セレクト記号	セレクト価格
KTA00	-¥1,050

## タオル棚

基本仕様



ステンレスパイプ  
L=400



【メタル調】 L=400

セレクト記号	セレクト価格
KDA02	+¥8,550

タオル棚なし

セレクト記号	セレクト価格
KDA00	-¥2,150

## 紙巻器

基本仕様



紙巻器1台  
カラー:ホワイト

### 紙巻器 2台

セレクト記号	セレクト価格
KPA03	+¥2,700

仕様 使用可能なペーパーの外径はφ120以下です。

## シャワーチェア

基本仕様

シャワーチェアなし



シートカラー:ホワイト

セレクト記号	セレクト価格
KOS01	+¥111,300

## 鏡

基本仕様

鏡なし



耐水鏡 W250×H600

セレクト記号	セレクト価格
KUM82	+¥5,350

## 収納

基本仕様

収納なし



収納棚W175 1段  
カラー:ホワイト

セレクト記号	セレクト価格
ESE1A	+¥3,150

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約6週間】

## 点滴フック

### 基本仕様

点滴フックなし



天井トイレ・シャワー側2か所  
カラー:ホワイト

セレクト記号	セレクト価格
LDA02	+¥21,400

## 換気器具(天井開口付)

### 基本仕様

換気グリル  
G665W



換気扇  
(抗菌・防カビ仕様)  
ZPUBK519




セレクト記号	セレクト価格
IKJC5	+¥19,600

**仕様** 補強木は貼り付けて出荷します。

**仕様** 換気扇の抗菌・防カビ仕様はカバーのみです。※防カビ仕様の詳細は、P.82、抗菌仕様の詳細は、P.154をご参照ください。

## 換気扇取り付けのための穴加工

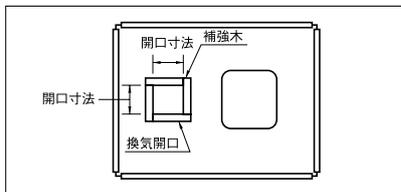

開口なし(補強木セット)

セレクト記号	セレクト価格
IKA00	+¥1,050

開口のみ

開口内容	セレクト記号	セレクト価格
□177	IKA01	+¥2,300
□210	IKA02	
□240	IKA03	
□260	IKA04	
□225	IKA05	
□205	IKA07	
□248	IKA09	
□275	IKA11	


**仕様** 開口のみの場合、天井の補強材は貼り付けて出荷します。

## 給水・給湯管


配管の詳細はP.179をご参照ください。

### 基本仕様

給水・給湯管 架橋ポリエチレン管



エルボ止め

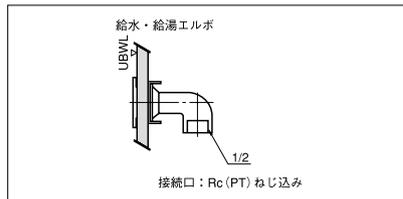

給水エルボ	給湯エルボ	セレクト記号	セレクト価格
接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み	接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み	DHE03	-¥138,500
なし	なし	DHE00	-¥144,900

**仕様** DHE00、DHE03を選択してもFV給水管は削除されません。

**仕様** DHE00を選択しても、回転防止材は削除されません。

## トラップ

スラブ貫通(铸铁製トラップ)

セレクト記号	セレクト価格
AHW01	+¥21,400

スラブ貫通トラップなし(トラップ先出し用)


セレクト記号	セレクト価格
ATA00	-¥14,100

## 雑排水管

配管の詳細はP.179をご参照ください。

### 基本仕様

D2方向

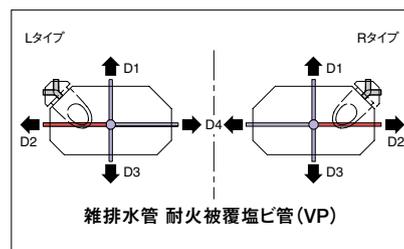

雑排水管 耐火被覆塩ビ管 (VP)


抜き方向	セレクト記号	セレクト価格
なし	AHA00	-¥5,350
D1方向	AHT11	±¥0
D3方向	AHT13	
D4方向	AHT14	

**不可** D4方向(AHT14)は手洗器セレクト(UKA02)とは同時選択できません。

## 汚水管

配管の詳細はP.179をご参照ください。

### 基本仕様

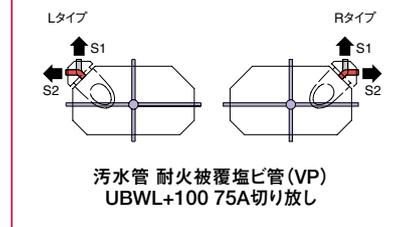

汚水管 耐火被覆塩ビ管 (VP)  
UBWL+100 75A切り放し

汚水管なし

セレクト記号	セレクト価格
BHTA0	-¥8,050

スラブ貫通トラップ先出し用部材

品番	価格
ZPUBA023	¥14,100

**仕様** S1、S2方向共に部材共通です。

病院・高齢者施設向け

オクタゴン(XR)

セレクトパーツ


For Hospital / Facility for the elderly

# ESシリーズ

多様なニーズに対して、柔軟に応えるシンプルな空間設計。



ESV 1216 UR  
便器設置タイプ  
基本仕様

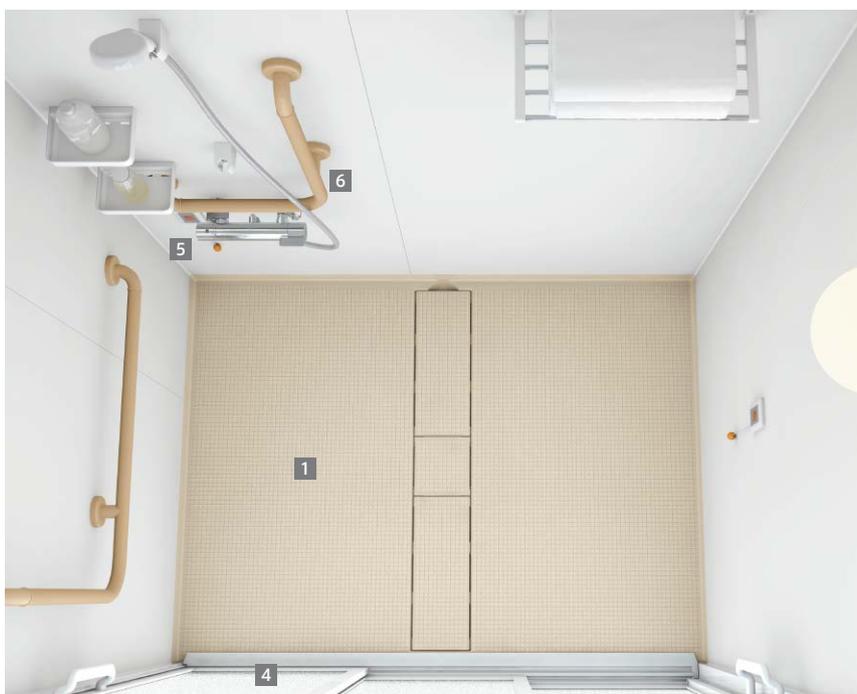

ESV 1216 US  
シャワータイプ  
基本仕様

※写真のナースコール（2カ所）は材工共別途になります。（開口のみ）


## 基本仕様

### 1 カラリと乾く「カラリ床」



室内の床は滑りにくく乾きやすい「カラリ床」だから、安心きれい。

#### ■カラリパターンの仕組み



水滴は表面の溝に引き込まれます。

引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。

表面や溝に残った水は自然乾燥します。

※換気や床の清掃、使用条件などによっては、水が残ることがあります。  
※効果を維持するためにはお掃除が必要です。

### 2 清掃性の良い便器



陶器表面の凸凹を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。少ない水量で効率よく洗浄できます。

※10年使用相当品と比較。便器内に当社で合成した疑似汚れを塗布したものを。



奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

※写真はイメージです。(機種によって形状が異なります)



トルネード洗浄でボウル面をしっかりくまなく洗浄。

特許 5553188

### 3 ウォッシュレットHX2




便座は「ウォッシュレット」を採用。暖房便座・脱臭機能付きです。

※便フタなし仕様になります。

### 4 ワイドで出入り口段差がわずか5mm以下の「3枚引戸」有効開口幅946mm



#### スッキリア

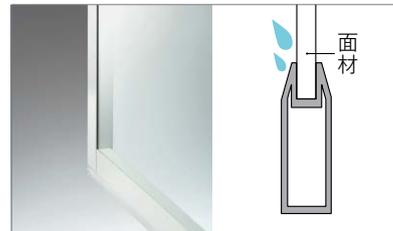

ゴムパッキンとドア下換気口をなくしました。凹凸がほとんどないのでお掃除ラクラク!

### 5 サーモスタット水栓



サーモスタット付きで安定した湯が出せます。コンフォートウェーブシャワーでさらに節水。

### 6 L型手すり



シャワーでの安定や移動のサポートに使用。

## セレクトパーツ

### 7 はね上げ手すり




使用中や、立ち上がる際に支えとなる手すり。不要時は上げておけます。

### 8 シャワーチェア



シャワーを浴びて血圧が下がった場合、座っていた方が転倒などのリスクが回避されます。

# ESV 1218 / 1216 UR 便器設置タイプ基本仕様

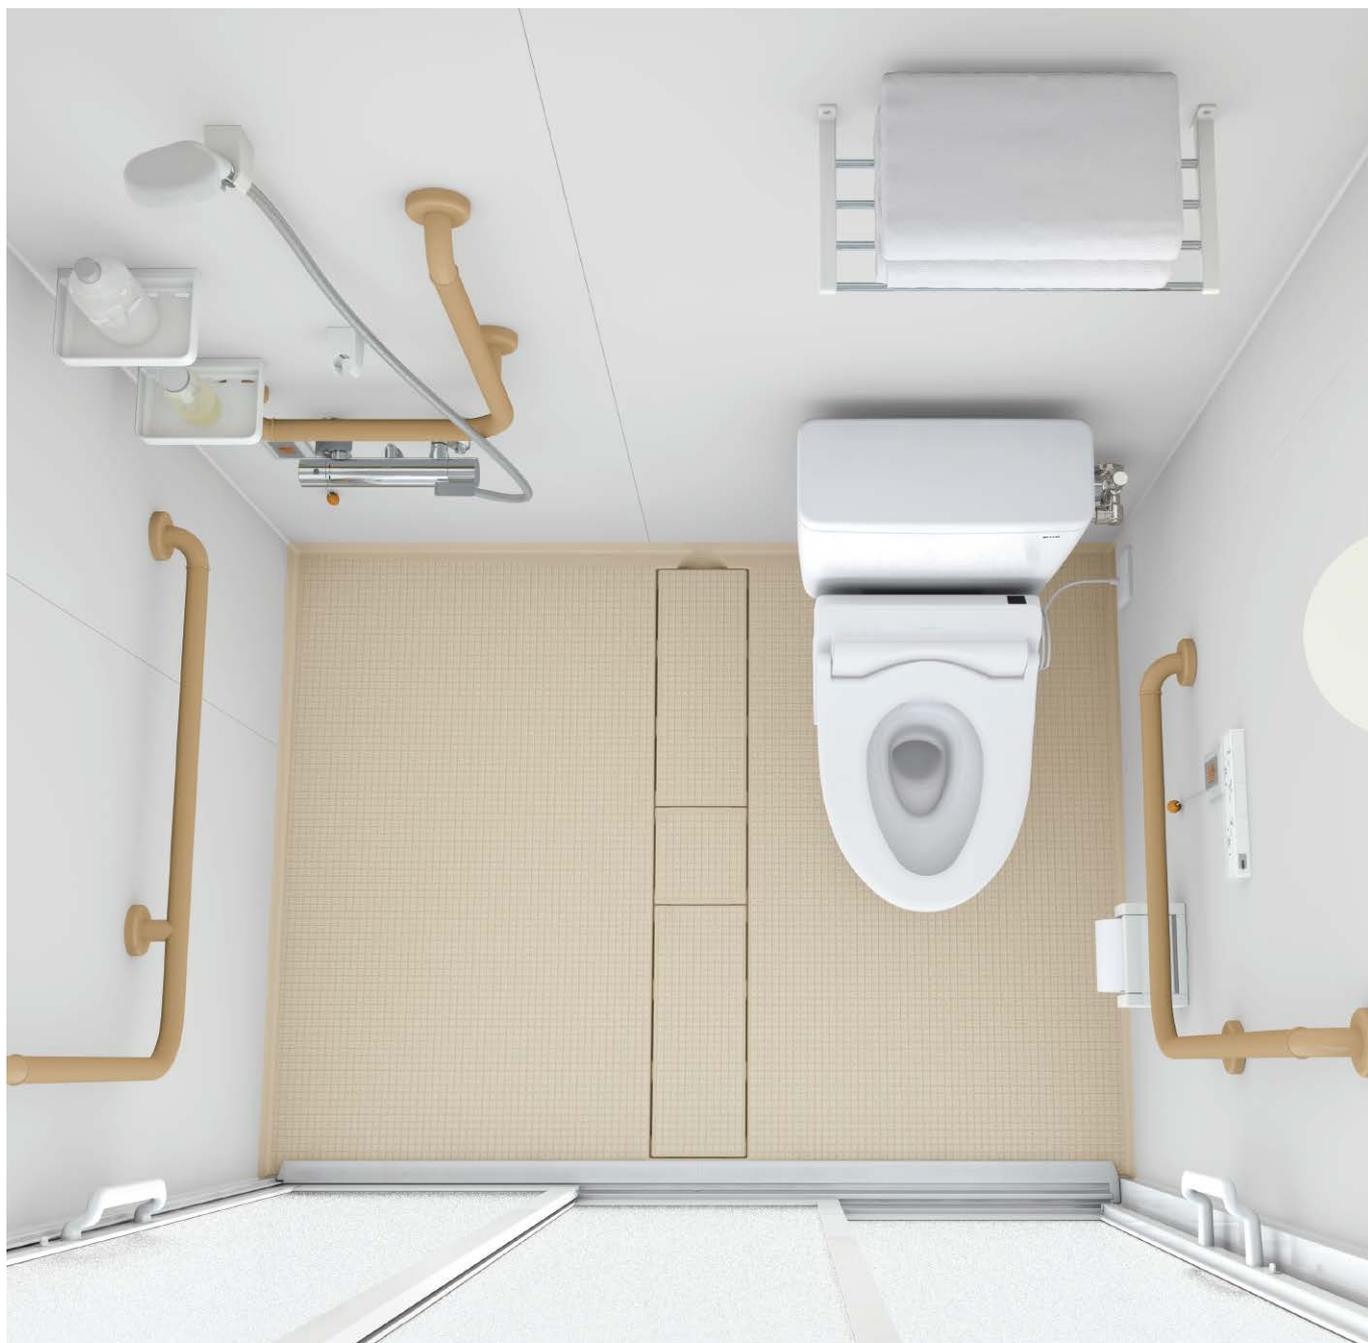

写真は 1216 サイズです  
※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)

サイズ	本体価格(組立費別途)
1218	¥ 1,665,000
1216	¥ 1,565,000





# ESV 1216 UR サポートアーム仕様



※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)

① 本体価格  
¥ 1,565,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥ 1,783,500

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
正面アクセントパネル[ブラナスホワイトウッド]		EGKF4	+ ¥20,900
しびん洗浄水栓		SXA02	+ ¥27,500
はね上げ手すり		WAM03	+ ¥170,100

+ ¥218,500



# ESV 1216 UR シャワーチェア仕様



病院・高齢者施設向け

ES  
セットプラン

※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)

① 本体価格  
¥1,565,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥1,723,450

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
正面アクセントパネル[ライトウッドN]		EGKC2	+ ¥20,900
ダウンライト(LED)2灯		KSGE2	+ ¥38,000
タオル掛け		KTA01	+ ¥1,050
洗い場移動用手すり なし		KVR00	- ¥29,100
ドア横手すり L=600		KAR6T	+ ¥16,300
シャワーチェア		KOS01	+ ¥111,300

+ ¥158,450




# ESV 1218 / 1216 US シャワータイプ基本仕様



写真は 1216 サイズです  
※写真のナースコール(2カ所)は材工共別途になります。(開口のみ)

サイズ	本体価格(組立費別途)
1218	¥ 1,314,000
1216	¥ 1,228,000

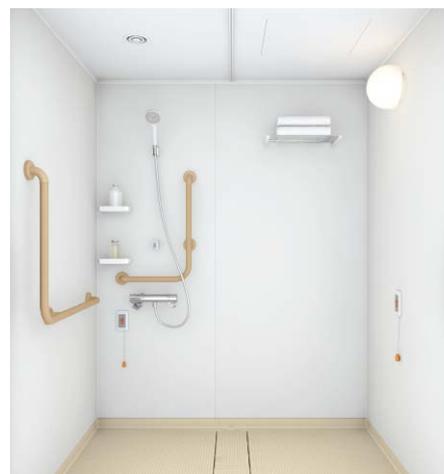

# 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	ESV1218US	ESV1216US
壁	HQパネル(ツヤ消し) [ベシスホワイト]	
床	カラリ床FRP製 [ベージュ]	
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様)(点検口φ450) [ホワイト]	
ドア	3枚引戸(スッキリドア)[ホワイト]	
ドア枠	アルミアルマイト処理[ホワイト]	
シャワー金具	サーモスタット(スパウトなし)	
シャワーヘッド	コンフォートウエーブシャワー [ホワイト](ホースL=1600)	
照明	半球形照明1灯(LEDランプ)(電球色) ジョイントボックス以降の電気配線およびその結線工事は別途	
ナースコール	開口のみ 2箇所	
カーテン	ポリエステル [ホワイト] 下部おもり入り	
タオル棚	タオル棚 L=400	
洗い場移動用手すり	インテリア・バー L型 600×800 [スマイルベージュ]	
洗い場正面手すり	インテリア・バー L型 600×400 [スマイルベージュ]	
収納棚	ABS樹脂製 2段	
換気グリル	ABS樹脂製 φ100	
給水・給湯管	被覆架橋ポリエチレン管 末端形状:オスアダプター R3/4	
雑排水管	耐火被覆塩ビ管(VP)50A 末端切放し	
室内容量	4.5㎡	4.0㎡
総質量	283kg	233kg
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>	有効面積36cm <sup>2</sup>
ドアガラリ	有効面積162.3cm <sup>2</sup>	有効面積162.3cm <sup>2</sup>

● 本体品番 **ESV** □□□□ **USX8** □ **X**

## ● カラー

壁



床



## ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ 写真のバリエーション



L  
左勝手  
ドア長辺



R  
右勝手  
ドア長辺

## 雑排水管の方向

## スラブ貫通

**基本仕様** スラブ上ころがし

セレクト記号	セレクト価格
AHW01	+¥17,900


雑排水トラップ: 鋳鉄製 接続口: Rc(PT)2ねじ込み

## ■ ドアまわり詳細図

スラブ上ころがしの場合


横断面

1216 サイズ

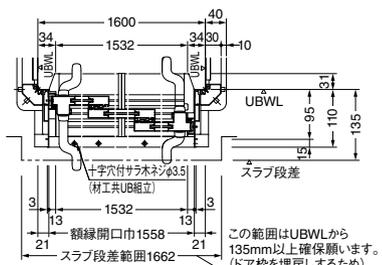

※ 1218 サイズのドアまわり詳細図は P.121 を参照ください。

## ■ 雑排水トラップスリーブ位置




縦断面  
1216 サイズ

## ■ 床支持位置 (LR 共通)

1218 サイズ


1216 サイズ

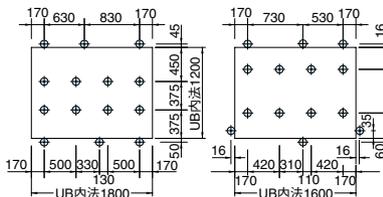

スラブ貫通の場合


縦断面  
1216 サイズ

## ■ 給水・給湯管接続部




## ■ パネル割り図

1218 サイズ




1216 サイズ




# ESV1218US / ESV1216US

● 図は1218サイズ ( )は1216サイズ

● 図はすべてRタイプ、Lタイプは逆勝手

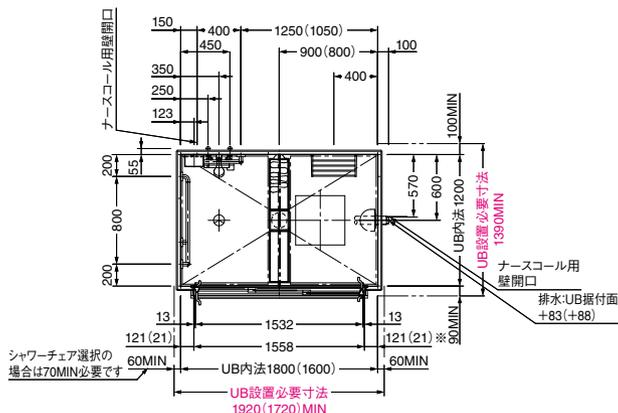

※ UB設置必要寸法にドア設置必要寸法は含んでいません。ドア納まりについての詳細は必ず矩計図(縦断面図)をご確認ください。

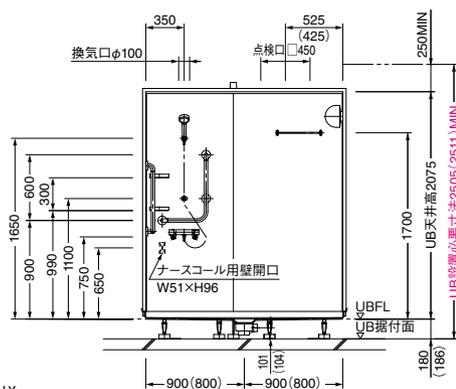

## 基本仕様


(スラブ上ころがし)

※ スラブ上ころがしの場合の据付高さ調整可能範囲: 180 ~ 200mm (183 ~ 201mm)

## セレクト

(AHW01)

(スラブ貫通)



# 病院・高齢者施設向け ESシリーズ


## 壁

R S

HQパネル(ツヤ消し)




全面同色プラン



**EGAF4**  
【プラスホワイトウッド】

カラー	セレクト記号	セレクト価格
プラスホワイトウッド	<b>EGAF4</b>	+¥83,600

正面アクセントパネル



**EGKF3**  
【プラスブラウンウッド】



**EGKC2**  
【ライトウッドN】



**EGKF4**  
【プラスホワイトウッド】

アクセントパネル	周辺パネル	セレクト記号	セレクト価格
プラスブラウンウッド	ベースホワイト	<b>EGKF3</b>	+¥20,900
ライトウッドN	ベースホワイト	<b>EGKC2</b>	
プラスホワイトウッド	ベースホワイト	<b>EGKF4</b>	

※濃色柄選択時の注意

プラスブラウンウッド(EGKF3)/ライトウッドN(EGKC2)を選択した場合、壁柄が濃色のため照明によって浴室内の照度が足りず使用できない場合があります。下表を参照のうえ、照明を選択してください。

	照明タイプ	半球形照明(LEDランプ)		ダウンライト(LED)	
		1灯	2灯	2灯	3灯
	セレクト記号	標準	<b>KSWE2</b>	<b>KSGE2</b>	<b>KSGE3</b>
1216	<b>EGKF3</b>	×	○	△	○
	<b>EGKC2</b>	△	○	○	○
1218	<b>EGKF3</b>	×	○	×	○
	<b>EGKC2</b>	△	○	×	○



○:選択可能

△:浴室内が暗く感じられる場合があります。明るい部屋を希望される場合は、ダウンライト3灯もしくは半球形照明2灯を選択するか、他の壁柄を選択してください。

×:照度が足りないため選択できません。

## 床加工

R S



差込み仕上げ対応床カット

セレクト記号	セレクト価格
<b>CAB01</b>	±¥0

## 便座

R



**WSE21**  
ウォシュレットU2 セントラル給湯式  
蓋なし、金属製ベースプレート仕様

ウォシュレット	セレクト記号	セレクト価格
U2	<b>WSE21</b>	-¥12,900
普通便座	<b>WSB02</b>	-¥124,000



**WSB02**  
普通便座(蓋なし)

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約6週間】

## ドア

R S

基本仕様



3枚引戸 1600サイズ  
枠色:ホワイト 面材:乳白色  
有効開口幅946mm

## 水栓

R S

基本仕様



サーモスタット水栓

## シャワーヘッド

R S

基本仕様



コンフォートウエーブ  
シャワー  
(ホワイト)



コンフォートウエーブ  
クリックシャワー  
(ホワイト)

仕様	セレクト記号	セレクト価格
コンフォートウエーブ クリックシャワー(ホワイト)	SRW17	+¥8,350

## 照明

R S

基本仕様

半球形照明(LEDランプ)



(電球色) 1灯

	個数	セレクト記号	セレクト価格
LEDランプ	2灯	KSW2	+¥21,900

ダウンライト(LED)



(電球色)

	サイズ	ダウンライト数	セレクト記号	セレクト価格
LED	1216	2灯	KSGE2	+¥38,000
	1216-1218	3灯	KSGE3	+¥68,000

## しびん洗浄水栓「ケアクリック」

R

基本仕様

なし



「ケアクリック」

しびん洗浄水栓「ケアクリック」

セレクト記号	セレクト価格
SXA02	+¥27,500

## 非常コール

R S

基本仕様

開口のみ 2カ所  
開口寸法 W51×H96  
(HA機器は材工共別途)

開口なし

セレクト記号	セレクト価格
KCA00	-¥2,100


## インテリア・バーJシリーズ

R S

基本仕様

なし

ドア横




I型 L=600  
前出寸法65  
[スマイルページ]

セレクト記号	セレクト価格
KAR6T	+¥16,300

必須 洗い場移動用手すりなし(KVR00)を同時選択ください

洗い場正面




L型 600×400  
前出寸法65  
[スマイルページ]

手すりなし

セレクト記号	セレクト価格
KEA00	-¥26,500

洗い場移動用




L型 800×600  
前出寸法65  
[スマイルページ]

手すりなし

セレクト記号	セレクト価格
KVR00	-¥29,100

R

便器横



L型 800×600  
前出寸法65  
[スマイルページ]



I型 2本 [スマイルページ]  
(L=500縦 前出寸法65, L=400横 前出寸法65)

セレクト記号	セレクト価格
KNRAT	+¥1,800

必須 手洗い器(UKA02)を選択した場合のみ選択できます。

手すりなし

セレクト記号	セレクト価格
KND00	-¥29,100

# 病院・高齢者施設向け ESシリーズ

## 収納

R S

基本仕様



収納棚W175  
[ホワイト]2段

収納棚なし

セレクト記号	セレクト価格
ESA00	-¥6,300

## 手洗器

R

基本仕様

なし





手洗器(オートストップ水栓)  
UB裏給水管、排水管付き  
カラー:ホワイト  
手洗い器排水管の詳細は  
P.180をご参照ください

セレクト記号	セレクト価格
UKA02	+¥94,200

**注意** 手洗器取付け面の壁裏は、UBWL~建築までのクリアランスが変わります。詳細はP.121をご参照ください。

(手洗器取付け位置図)

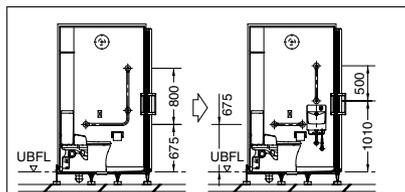

**必須** 手洗器 (UKA02) を選択の場合、1型手すり2本 (KNRAT) または手すりなし (KND00) を同時選択ください

## 紙巻器

R

基本仕様



紙巻器1台  
カラー:ホワイト

**仕様** 使用可能なペーパーの外径はφ120以下です。

## シャワーチェア

R S


基本仕様

なし



シートカラー:ホワイト

セレクト記号	セレクト価格
KOS01	+¥111,300

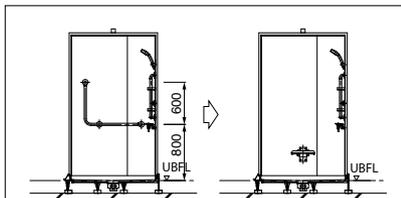

**必須** シャワーチェア (KOS01) を選択の場合、手すりなし (KVR00) を同時選択ください。

## はね上げ手すり

R

基本仕様

なし



[スマイルベージュ]

セレクト記号	セレクト価格
WAM03	+¥170,100

## 便器給水(ロータンク用)


R

基本仕様

上水

再生水対応配管

セレクト記号	セレクト価格
DLA02	+¥9,000

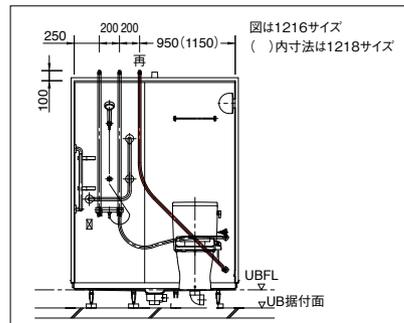

**注意** DHE00と同時選択した場合、給水・給湯管はセットされません。

## タオル掛け

R S

基本仕様

なし



ステンレスパイプ  
L=400

セレクト記号	セレクト価格
KTA01	+¥1,050

## タオル棚

R S

基本仕様



ステンレス  
パイプ  
L=400

タオル棚なし

セレクト記号	セレクト価格
KDA00	-¥2,150

## カーテン

R S

基本仕様



ポリエステル製  
カーテン  
カラー:ホワイト

S

カーテンなし

セレクト記号	セレクト価格
KKA00	-¥23,500

表示価格は税抜き価格です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約6週間】

## 点滴フック

R S

### 基本仕様

なし



セレクト記号	セレクト価格
LDA02	+¥21,400

## 換気器具(天井開口付)

R S

### 基本仕様

換気グリル  
G665W



換気扇  
(抗菌・防カビ仕様)  
ZPUBK519


セレクト記号	セレクト価格
IKJC5	+¥19,600

**仕様** 補強木は貼り付けて出荷します。

**仕様** 換気扇の抗菌・防カビ仕様はカバーのみです。※防カビ仕様の詳細は、P.82、抗菌仕様の詳細は、P.154をご参照ください。

## 換気扇取り付けのための穴加工

R S



### 開口なし(補強木セット)

セレクト記号	セレクト価格
IKA00	+¥1,050

### 開口のみ

開口内容	セレクト記号	セレクト価格
□177	IKA01	+¥2,300
□210	IKA02	
□240	IKA03	
□260	IKA04	
□225	IKA05	
□205	IKA07	
□248	IKA09	
□275	IKA11	

**仕様** 開口のみの場合、天井の補強材は貼り付けて出荷します。


## 給水・給湯管

R S

### 基本仕様

給水・給湯管 架橋ポリエチレン管

配管なし



給水エルボ	給湯エルボ	セレクト記号	セレクト価格
なし	なし	DHE00	R -¥84,400 S -¥55,700
接続口:Rc(PT) 1/2・3/4ねじ込み	接続口:Rc(PT) 1/2ねじ込み	DHE03	R -¥75,600 S -¥53,200

**仕様** DHE00を選択しても、回転防止材は削除されません。

## 床高さ

R S

1216サイズのみ

図のように、UBFL~UB据付面までが215mm以下であれば、アジャスターボルトにて調整できます。



### 基本仕様

UB据付面からUBFLまでの高さ  
186mm(設定可能範囲183~201mm)

UB据付面からUBFLまでの高さ 200mm (設定可能範囲200~215mm)	セレクト記号	セレクト価格
	CTA02	+¥3,150

**不可** 雑排水管方向スラブ貫通(AHW01)との組み合わせは選択できません。

## トラップ

R S

### 基本仕様

スラブ上ころがし

R S

スラブ貫通(铸铁製トラップ)

セレクト記号	タイプ	セレクト価格
AHW01	R	+¥40,700
	S	+¥17,900

R S

スラブ貫通トラップ・汚水管なし(トラップ・汚水管先出し用)

セレクト記号	タイプ	セレクト価格
ATA00	R	-¥22,000
	S	-¥14,100

**必須** 雑排水管・汚水管がスラブ貫通の場合のみ選択できます。

**仕様** Sタイプは汚水管の設定はありません。

R

スラブ貫通トラップ先出し用部材

品番	価格
ZPUBA022	¥22,000

スラブ貫通手洗い器排水管先出し用部材

品番	価格
ZPUBA024	¥4,500

S

スラブ貫通トラップ先出し用部材

品番	価格
ZPUBA023	¥14,100

## 雑排水管


配管の詳細はP.180をご参照ください。

R S

### 基本仕様

D2方向

R S

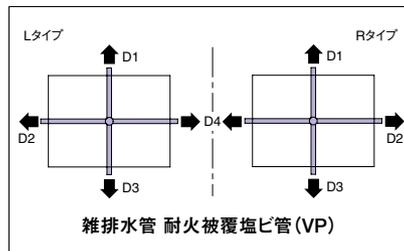

雑排水管 耐火被覆塩ビ管 (VP)

抜き方向	セレクト記号	セレクト価格	
		1218	1216
なし	AHA00	-¥6,400	
D1方向	AHT11	-¥1,200	
D3方向	AHT13	-¥1,200	
D4方向	AHT14	±¥0	

**不可** 雑排水管スラブ貫通(AHW01)との組み合わせは選択できません。

雑排水管 / 汚水管

雑排水管(方向)	セレクト価格	
	BHT13	BHT14
基本仕様	×	○
AHT11	○	×

**必須** 雑排水管と汚水管を交差することはできません。(上記組み合わせ) 手洗い器(UKA02)を選択の場合は、雑排水管/汚水管とも同じ方向を選択ください。(手洗い器排水管と交差することはできません)

## 汚水管


配管の詳細はP.180をご参照ください。

R

### 基本仕様

S2方向

R

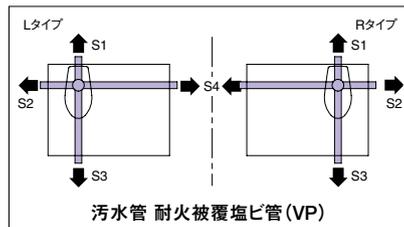

汚水管 耐火被覆塩ビ管 (VP)

抜き方向	セレクト記号	セレクト価格	
		1218	1216
なし	BHA00	-¥10,700	
S1方向	BHT11	-¥1,050	
S3方向	BHT13	+¥2,800	
S4方向	BHT14	+¥8,250	

**不可** 雑排水管スラブ貫通(AHW01)との組み合わせは選択できません。

雑排水管 / 汚水管

雑排水管(方向)	セレクト価格	
	BHT13	BHT14
基本仕様	×	○
AHT11	○	×

**仕様** 雑排水管と汚水管を交差することはできません。(上記組み合わせ)

For Shower room

# シャワールーム



## シャワールーム (JS)

タイプ	サイズ	掲載ページ
G	0816	134
X	0816 0812	136
T	0812 0808	138
L	0812 0808	140



## 美しく上質なひとときを 非日常の空間にも。

くつろぎのインテリアと調和する光と壁の表情が、  
気持ちをさらにリラックスさせます。

## Design / Color | デザイン / カラー

### 壁柄 オプション **G X T L**

#### 光を受けてさまざまな表情を描く、多彩な壁柄

石目調や木目調、布目の素材感など、こだわりの色柄を表現。上質なホテル空間からご自宅まで、幅広いコーディネートを楽しめます。



### フラット形照明 オプション **G X T L**



#### 落ち着いた光でリラックス

天井や壁面の反射を利用してやわらかく照らし、落ち着いた雰囲気的空間を演出します。

### ダウンライト

基本仕様 **G X T** オプション **L**

暖かみのある光で空間を照らす



### メタル調パーツ

オプション **G X T L**

シャープなデザインの専用パーツ



※[ ]はカラーです。

## コンフォートウエーブシャワー 基本仕様 **G X** オプション **T L**

ウエーブ&スプレー2つの水流で節水しながら、軽快な刺激のある浴び心地



大粒の水玉が左右にスイングしながら勢よく吐水する、新開発のウエーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地と節水を実現しました。



### 【コンフォートウエーブの構造】

#### 複数の渦

流水経路に複数の渦を発生させることにより、ノズルからうねるように水が飛び出します。

ノズル

適度な刺激感のある波を打つようなウエーブ水流

+

スプレーシャワー



## コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ)

基本仕様 **G X** オプション **T L**



適度な刺激でリフレッシュ  
コンフォートウエーブ



ひとつ上のリラックスとぬくもり  
ウォームピラー



シャキッと目覚めたいとき  
アクティブウエーブ

刺激やリラックスなど、切り替えることができる3つのシャワーモード

手元ボタンで簡単切り替え



湯船につかったように全身あたたかな新感覚シャワー「ウォームピラー」途切れのない柱状のお湯が体に沿って流れ、高い温まり効果を実感できます。

【測定条件】  
マネキン胸部に300mm離れた状態で水を流し吐水10秒後の温度を測定。室温:22℃~24℃ 水温:42℃ 流量:8.3L/分  
※従来シャワー:2008-2013年 商品「TMHG40CR」


整流機構なしの吐水





ウォームピラー (整流機構あり)



従来シャワー※



ウォームピラー



胸部温度  
39.8℃  
38.7℃

## シャワーバー NEW 基本仕様 **G**

お好みの快適さ自在に楽しめる



### 1 オーバーヘッドシャワー (2モード) (コンフォートウエーブ/ウォームピラー)



**コンフォートウエーブ**  
独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢よく吐水。スプレーシャワーとの組み合わせにより、水の使用量を抑えつつ、心地よい刺激を楽しめます。



**ウォームピラー**  
静かに流れ落ちる柱状のお湯。放熱ロスが少なく、湯船のように体をやさしく温かく包み込みます。

### 2 スライドハンガー

ハンガー部を上下させることによりハンドシャワーの高さを調節できます。吐水方向や角度も調節でき、便利です。

### 3 切り替えハンドル

オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーを簡単に切り替えられます。

### 4 温度調節ハンドル

サーモユニット搭載で高温出湯規制(45℃)も付いているため安心して使用できます。

## オーバーヘッドシャワー (固定シャワー) NEW 基本仕様 **X**




オーバーヘッドシャワー (コンフォートウエーブ)

## コンフォートウエーブシャワー (3モード・ミスト) NEW オプション **G X T L**



やさしい肌当たりときめ細かな洗浄力  
ナチュラルケアミスト




コンフォートウエーブ  
ウォームピラー



**乾きやすいからカビにくい**  
 特殊パターンが水を吸い込むように排水。翌朝にはカラリと乾き、靴下そのまま入れます。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては、水が残ることがあります。  
 ※効果を維持するためにはお掃除が必要です。



天井の清潔を保つ、抗菌・防カビ仕様



※[試験]試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 試験方法：JIS Z2911付属書A 試験結果：JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制) 実使用での実証結果ではありません。  
 【ご使用にあたり】使用・環境条件(温度・湿度など)によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。  
 ※抗菌商品についてはP.154をご参照ください。

Universal Design

ユニバーサルデザイン




「みんながいつでも使いやすい」を追求したシャワールーム

すべての人がくつろげる安心と快適への心づかいを

**1** スライドハンガー付インテリア・バー  
 シャワーの角度を調整できます。

**1** スライドハンガー付インテリア・バー  
**2** インテリア・バー

立ち座りや、シャワールーム内の移動をサポートして、転倒を防ぎます。



**3** コーナーチェア

座ったままの姿勢でシャワーを浴びることができます。



**段差が低く、出入りがしやすい**  
 出入口の段差わずか5mm、つまずきにくい設計です。

間口が広く、出入りがしやすいドア有効開口幅750mmを確保※

ホテルまたは旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準に対応。バリアフリー法の概要はP.182.183をご参照ください。

※折戸バリアフリー仕様900サイズの場合(有効開口幅:770mm)



使い方にあわせて選べる

立ち座りや、移動用などの使い方にあわせて選択できます。視認性のよい濃色と、コーディネートしやすい淡色をご用意しております。

※取付位置の詳細はP.147をご参照ください。



[ホワイト]



[スマイルベージュ]



[ハーベストグレー]

※[ ]はカラーです。

# JSV0816UG



サイズ  
0816

本体価格(組立費別途)  
¥1,046,000

セレクトパーツ: P.142~147 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.178 |

## バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸〈換気口開放固定〉	<a href="#">HDR36</a>	+¥42,800
折戸〈換気口開閉式〉	<a href="#">HDR37</a>	+¥44,900

## 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	JSV0816UG
壁	HQパネル(鏡面) [ミネラホワイト]
床	カリリ床(単色)FRP製 [ホワイト#NW1]
天井	化粧銅板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口・450) [ホワイト#NW1]
ドア	W800折戸(ドア脱着機構付)[アイボリー]
ドア枠	アルミアルマイト処理 [アイボリー]
腰掛	アーチェアHIPS製・断熱材サンドイッチ仕様 点検口付(W310×H120) [ホワイトW]
水栓	シャワーバー
シャワー	コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ)(メタル調)
収納	セパレート収納棚W270・2段[ライトシルバー]
照明	ダウンライト1灯(LED)[電球色] ジョイントボックス以降の電気配線および その結線工事は別途
アクセサリ	タオル掛け(角形)[シルバー](L=350)
換気グリル	ABS樹脂製 φ100
給水管接続部	接続口:G(PF1/2)ねじ込み
給湯管接続部	接続口:G(PF1/2)ねじ込み
雑排水トラップ	ABS樹脂製 接続口:VP50受口 (スラブ上ところがいし)
	鋳鉄製 接続口:Rc(PT)2 ねじ込み (スラブ貫通)

※ユニット本体に床固定金物(G486)が付属されています。

室内容量	2.3㎡
総質量	150kg
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>
ドアガラル	有効面積120cm <sup>2</sup>


### ● 本体品番

**JSV0816UGW4** 1 2

2024.8発売予定

### ① ドアバリエーション


● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ : 写真のバリエーション



### ② 雑排水管の方向


[K] スラブ上ところがいし [S] スラブ貫通

## JSV0816UG

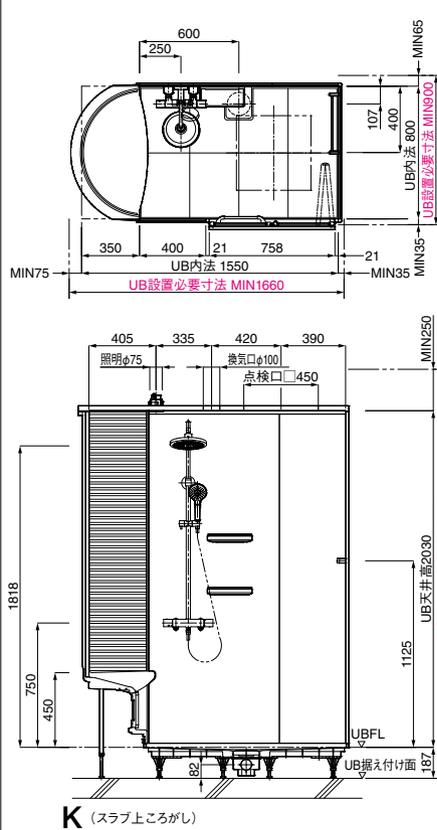


K (スラブ上ところがいし)

S (スラブ貫通)




※スラブ上ところがいしの場合の据付高さ調整範囲: 187 ~ 227mm  
(セレクトパーツで据付高さを変更できます。詳細はP.144をご参照ください。)

### ■ 床支持位置

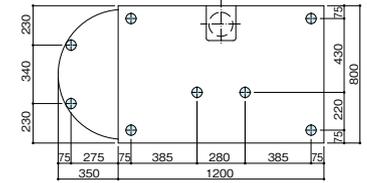


### ■ 雑排水トラップスリーブ位置

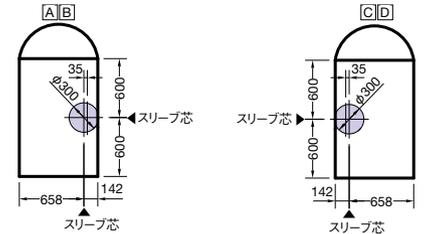

### ■ 給水・給湯管接続部

UB 据付面からの高さは、  
雑排水トラップスラブ上ところがいしの場合

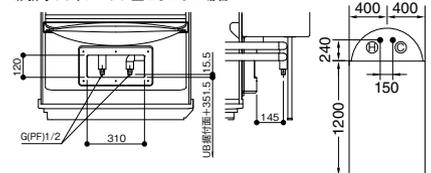


### ■ ドアまわり詳細図

折戸

基本仕様(段差64mm)

縦断面図

横断面図

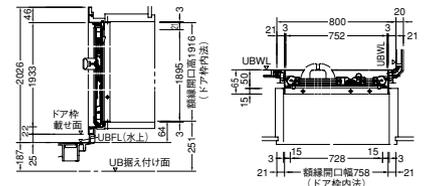


※ [ ] 内寸法は換気口開閉式を選択した場合  
チャイルドロック心高さ・額縁開口高の下端から1635[1675]mm

バリアフリー仕様(段差5mm)

※セレクトパーツでバリアフリー仕様の折戸(HDR36・3F・37)を選択した場合。

縦断面図


横断面図

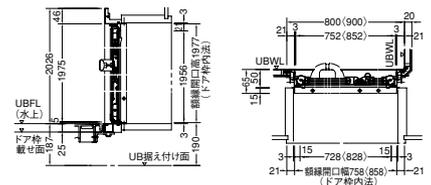

※ [ ] 内寸法は換気口開閉式を選択した場合  
チャイルドロック心高さ・額縁開口高の下端から1696[1736]mm

※ ( ) 内寸法は900ドアを選択した場合

### ■ パネル割り図

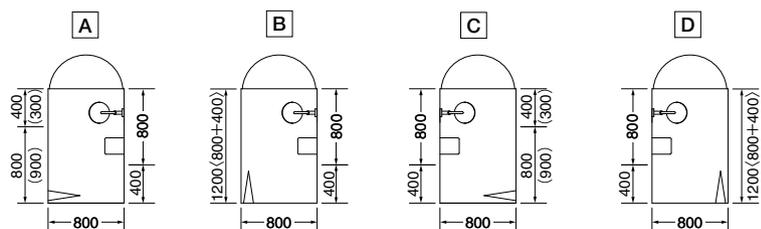

※ ( ) 内寸法はベースホワイト以外の壁柄を選択した場合

※ ( ) 内寸法は900ドアを選択した場合



## JSV0816UX

① 本体価格  
¥ 837,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥ 872,000

### ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号
壁:HQパネル(鏡面) [ノワウッド]		<b>EVAH5</b>
照明:フラット形照明(LED)(温白色)		<b>KSTM1</b>
コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	[2024.8発売予定]	<b>SRW1B</b>

+ ¥ 35,000

※ 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。(オーバーヘッドシャワーは設置できません。)

### バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸(換気口開放固定)	<b>HDR36</b>	+¥42,800
折戸(換気口開閉式)	<b>HDR37</b>	+¥44,900

| セレクトパーツ: P.142~147 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.178 |



## JSV0812UX

① 本体価格  
¥ 753,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥ 720,900

### ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号
壁:HQパネル(ツヤ消し) [プランナスブラウンウッド]		<b>EVAG1</b>

- ¥ 32,100

※ 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。(オーバーヘッドシャワーは設置できません。)

### バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸(換気口開放固定)	<b>HDR36</b>	+¥42,800
折戸(換気口開閉式)	<b>HDR37</b>	+¥44,900

| セレクトパーツ: P.142~147 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.178 |

# 基本仕様

[ ] はカラーです

名称・サイズ	JSV0816UX	JSV0812UX
壁	HQパネル(鏡面) [ミネラホワイト]	
床	カリ床(単色)FRP製 [ホワイト#NW1]	
天井	化粧銅板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口φ450) [ホワイト#NW1]	
ドア	W800折戸(ドア脱着機構付) [アイボリー]	
ドア枠	アルミアルマイト処理 [アイボリー]	
腰掛	アーチェアHIPS製・断熱材サンドイッチ仕様 点検口付(W310×H120) [ホワイトW]	
水栓	セパレートシャワー オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)	
シャワー	コンフォートエアープシャワー(3モードアクティブ)(メタル調)	
スライドバー	L=635	
収納	セパレート収納棚W185・2段 [ライトシルバー]	
照明	ダウンライト1灯(LED) [電球色] ジョイントボックス以降の電気配線および その結線工事は別途	
アクセサリ	タオル掛け(角形) [シルバー] (L=350)	
換気グリル	ABS樹脂製 φ100	
給水管接続部	接続口: G(PF½)ねじ込み	
給湯管接続部	接続口: G(PF½)ねじ込み	
雑排水トラップ	ABS樹脂製 接続口: VP50受口 (スラブ上ころがし) 鋳鉄製 接続口: Rc(PT)2 ねじ込み (スラブ貫通)	

※ユニット本体に床固定金物(0816: G486, 0812: EKC029)が付属されています。

名称・サイズ	0816サイズ	0812サイズ
室内容量	2.3㎡	1.6㎡
総質量	145kg	101kg
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>	
ドアガラリ	有効面積120cm <sup>2</sup>	

## ● 本体品番


JSV **0816UX** W4      
**0812UX** W4

2024.8発売予定


## ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ 写真のバリエーション

### 0816



### 0812




## ② 雑排水管の方向

[K] スラブ上ころがし [S] スラブ貫通

## ■ 給水・給湯管接続部

UB 据付面からの高さは、雑排水トラップスラブ上ころがしの場合





## ■ ドアまわり詳細図

折戸  
基本仕様(段差64mm)


縦断面図

横断面図




※ [ ] 内寸法は換気口開閉式を選択した場合  
チャイルドロック心高さ: 額縁開口高の下端から1635[1675]mm

# JSV0816UX

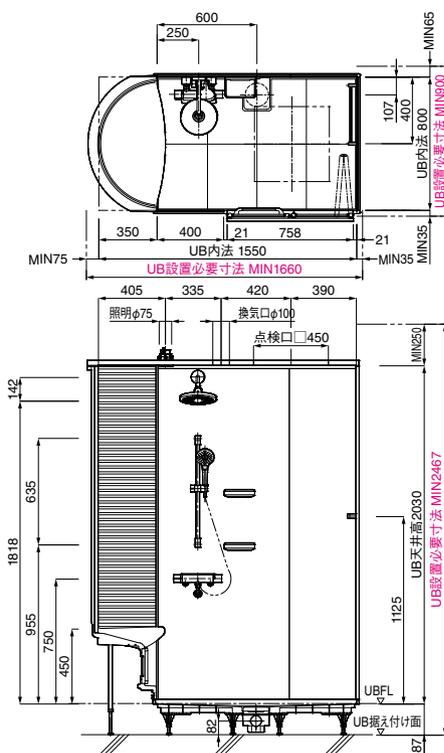


K (スラブ上ころがし)




※短手方向から見た場合。  
※スラブ上ころがしの場合の据付高さ調整範囲: 187 ~ 227mm  
(セレクトパーツで据付高さを変更できます。詳細はP.144をご参照ください。)

## ■ パネル割り図




※ ( ) 内寸法はベースホワイト以外の壁柄を選択した場合  
※ ( ) 内寸法は900ドアを選択した場合


## ■ 床支持位置




## ■ 雑排水トラップスリーブ位置

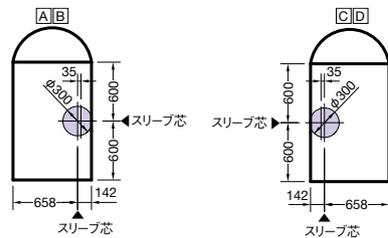

# JSV0812UX

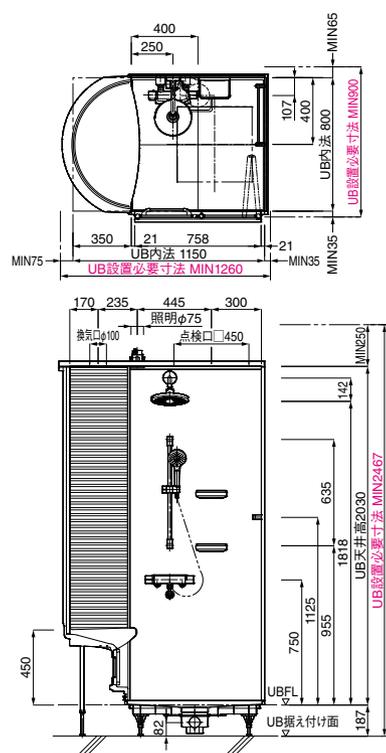


K (スラブ上ころがし)




※短手方向から見た場合。  
※スラブ上ころがしの場合の据付高さ調整範囲: 187 ~ 227mm  
(セレクトパーツで据付高さを変更できます。詳細はP.144をご参照ください。)


## ■ パネル割り図



## ■ 床支持位置





## ■ 雑排水トラップスリーブ位置

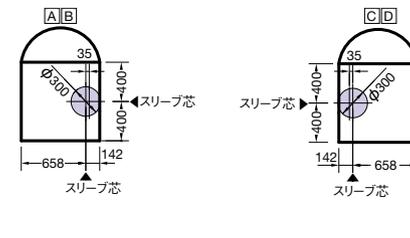

バリアフリー仕様(段差5mm) ※セレクトパーツでバリアフリー仕様の折戸(HDR36-3F-37)を選択した場合。

縦断面図

横断面図





※ [ ] 内寸法は換気口開閉式を選択した場合  
チャイルドロック心高さ: 額縁開口高の下端から1696[1736]mm  
※ ( ) 内寸法は900ドアを選択した場合

開き戸  
バリアフリー仕様(段差5mm) ※セレクトパーツでバリアフリー仕様の開き戸(HDP3F)を選択した場合。

縦断面図

横断面図



チャイルドロック心高さ: 額縁開口高の下端から1492mm

表示価格は税抜き価格です。

# JSV0812UT



① 本体価格  
¥ 571,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥ 603,100

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号
壁:HQパネル(ツヤ消し)[オーレグレージュ]		<b>EVAQ5</b>

+ ¥ 32,100

※ 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。

**仕様** コーナーチェアのご使用体重は100kgまで。

バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸(換気口開放固定)	<b>HDR36</b>	+¥42,800
折戸(換気口開閉式)	<b>HDR37</b>	+¥44,900

| セレクトパーツ:P.142~147 | 木造建築への納まり:P.172 | オプション配管:P.178 |

# JSV0812UT



① 本体価格  
¥ 571,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥ 651,900

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号
壁:HQパネル(鏡面)[アジャックスホワイト]		<b>EVAQ7</b>
シャワーヘッド:コンフォートウエーブクリックシャワー(ホワイト)		<b>SRW17</b>
スライドバー:スライドハンガー付インテリア・バー(メタル調)L=800		<b>SBE5R</b>
タオル掛け:なし		<b>KTA00</b>
手すり:インテリア・バー(姿勢保持用・I型横付け)[ホワイト]L=500		<b>KWR5N</b>

+ ¥ 80,900

※ 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。

**仕様** コーナーチェアのご使用体重は100kgまで。

バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸(換気口開放固定)	<b>HDR36</b>	+¥42,800
折戸(換気口開閉式)	<b>HDR37</b>	+¥44,900

| セレクトパーツ:P.142~147 | 木造建築への納まり:P.172 | オプション配管:P.178 |

# JSV0808UT



① 本体価格  
¥ 487,000

①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
¥ 422,800

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号
壁:HQパネル(ツヤ消し)[ベシスホワイト]		<b>EVH85</b>

- ¥ 64,200

※ 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。

**仕様** コーナーチェアのご使用体重は100kgまで。

バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸(換気口開放固定)	<b>HDR36</b>	+¥42,800
折戸(換気口開閉式)	<b>HDR37</b>	+¥44,900

| セレクトパーツ:P.142~147 | 木造建築への納まり:P.172 | オプション配管:P.178 |

# 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	JSV0812UT	JSV0808UT
壁	HQパネル(鏡面) [ミネラホワイト]	
床	カリ床(単色)FRP製 [ホワイト#NW1]	
天井	化粧銅板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口・450) [ホワイト#NW1]	
ドア	W800折戸(ドア脱着機構付)[アイボリー]	
ドア枠	アルミアルマイト処理 [アイボリー]	
腰掛	コーナーチェア ABS製 [ホワイトW]	
水栓	サーモ水栓	
シャワー	スプレーシャワーS	
スライドバー	スライドバー L=635	
収納	コーナー収納棚2段 [ストーンホワイト]	
照明	ダウンライト1灯(LED) [電球色] ジョイントボックス以降の電気配線および その結線工事は別途	
アクセサリ	タオル掛け[ホワイト](L=300)	
換気グリル	ABS樹脂製 φ100	
給水・給湯管接続部	エルボ止め	
雑排水トラップ	ABS樹脂製 接続口:VP50受口 (スラブ上ところし) 鑄鉄製 接続口:Rc(PT)2 ねじ込み (スラブ貫通)	

※ユニット本体に床固定金物(0812:EKC029、0808:EKC026×4個)が付属されています。

室内容量	2.0㎡	1.3㎡
総質量	138kg	94kg
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>	
ドアガラリ	有効面積120cm <sup>2</sup>	

## ● 本体品番


JSV **0812** **0808** UTW4 1 2

2024.8発売予定

## ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ : 写真のバリエーション

### 0812




### 0808



## ② 雑排水管の方向


[K] スラブ上ところし [S] スラブ貫通

## JSV0812UT

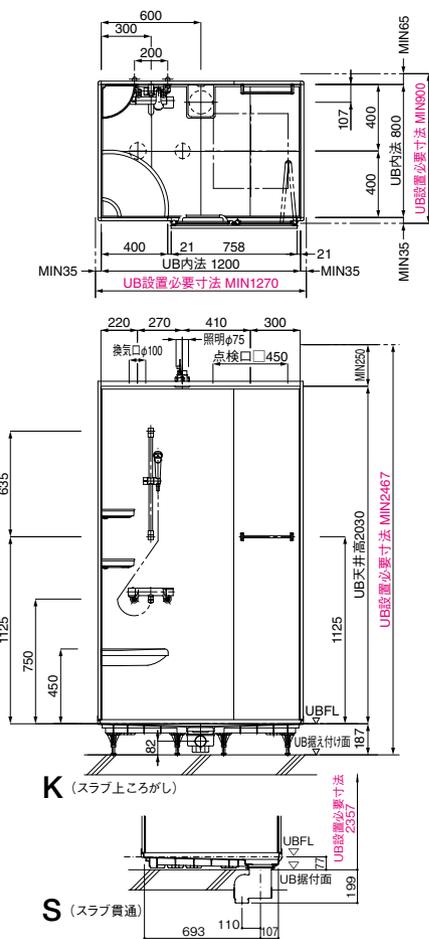


※スラブ上ところしの場合の据付高さ調整範囲: 187 ~ 227mm (セレクトパーツで据付高さを変更できます。詳細は P.144 をご参照ください。)


### ■ パネル割り図

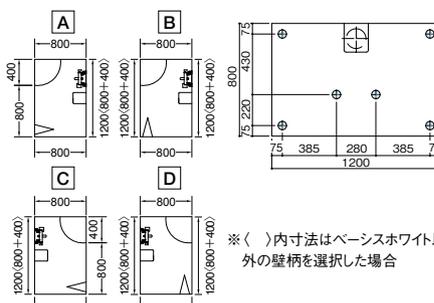

### ■ 雑排水トラップスリーブ位置

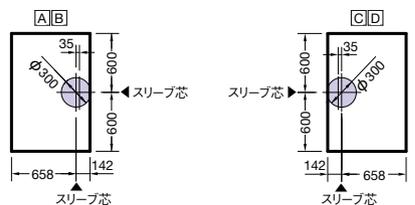


### ■ ドアまわり詳細図

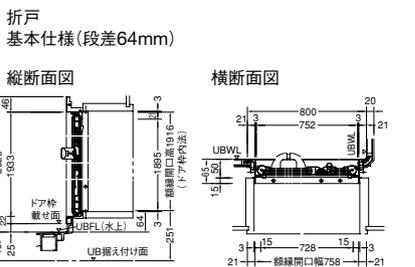


※ [ ] 内寸法は換気口開閉式を選択した場合  
チャイルドロック心高さ額縁開口高の下端から1635[1675]mm

## JSV0808UT

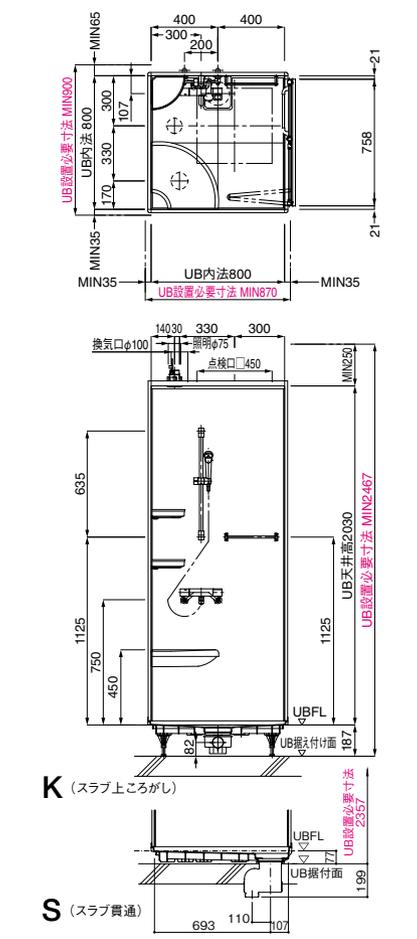


※スラブ上ところしの場合の据付高さ調整範囲: 187 ~ 227mm (セレクトパーツで据付高さを変更できます。詳細は P.144 をご参照ください。)


### ■ パネル割り図

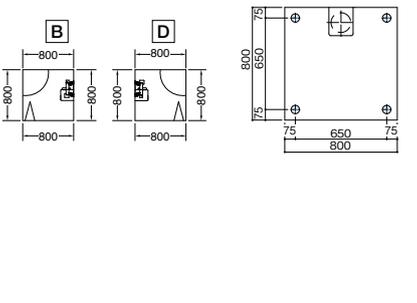

### ■ 雑排水トラップスリーブ位置

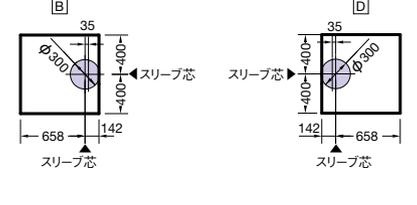

### ■ ドアまわり詳細図

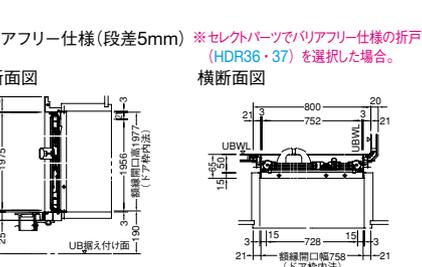

※ [ ] 内寸法は換気口開閉式を選択した場合  
チャイルドロック心高さ額縁開口高の下端から1696[1736]mm

表示価格は税抜き価格です。

シャワールーム セットプラン

# JSV0812UL



サイズ | 本体価格(組立費別途)  
0812 | ￥430,000

※ 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSB1K・SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。

## バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸(換気口開放固定)	HDR36	+¥42,800
折戸(換気口開閉式)	HDR37	+¥44,900

| セレクトパーツ: P.142~147 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.178 |

# JSV0812UL



① 本体価格 | ①+② 写真のセット価格(組立費別途)  
￥430,000 | ￥591,600

## ② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号
壁:HQパネル(ツヤ消し)[ファルダブラック]		EVAP5
シャワーヘッド:コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)		SRW01
スライドバー:スライドバー L=635		SBA31
収納:ワイヤーシェルフ2段		ESE71
照明:ダウンライト(LED)[電球色]		KSGE1
タオル掛け:タオル掛け(角形)[シルバー]		KTA22

+ ¥161,600

※ 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSB1K・SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。

## バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸(換気口開放固定)	HDR36	+¥42,800
折戸(換気口開閉式)	HDR37	+¥44,900

| セレクトパーツ: P.142~147 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.178 |

# JSV0808UL



サイズ | 本体価格(組立費別途)  
0808 | ￥346,000

※ 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSB1K・SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。

## バリアフリー仕様(セレクトパーツ)

ドアの種類	セレクト記号	セレクト価格
折戸(換気口開放固定)	HDR36	+¥42,800
折戸(換気口開閉式)	HDR37	+¥44,900

| セレクトパーツ: P.142~147 | 木造建築への納まり: P.172 | オプション配管: P.178 |

# 基本仕様

[ ]はカラーです

名称・サイズ	JSV0812UL	JSV0808UL
壁	HQパネル(ツヤ消し) [ベースホワイト]	
床	カラリ床(単色)FRP製 [ホワイト#NW1]	
天井	化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) (点検口・450) [ホワイト#NW1]	
ドア	W800折戸(ドア脱着機構付)[アイボリー]	
ドア枠	アルミアルマイト処理 [アイボリー]	
水栓	サーモ水栓	
シャワー	スプレーシャワーS	
スライドバー	なし(シャワーハンガー2個)	
照明	半球形照明(LEDランプ)(電球色) ジョイントボックス以降の電気配線および その結線工事は別途	
アクセサリ	タオル掛け[ホワイト](L=300)	
換気グリル	ABS樹脂製 φ100	
給水・給湯管接続部	エルボ止め	
雑排水トラップ	ABS樹脂製 接続口:VP50受口 (スラブ上ころがし) 鋳鉄製 接続口:Rc(PT)2 ねじ込み (スラブ貫通)	

※ユニット本体に床固定金物(0812:EKC029、0808:EKC026×4個)が付属されています。

室内容量	2.0㎡	1.3㎡
総質量	133kg	89kg
換気グリル	有効面積36cm <sup>2</sup>	
ドアガタリ	有効面積120cm <sup>2</sup>	

## ● 本体品番


JSV 0812 0808 ULW4 1 2

2024.8発売予定

## ① ドアバリエーション

● 給湯管 ● 給水管の位置 ■ : 写真のバリエーション

### 0812





### 0808




## ② 雑排水管の方向

[K] スラブ上ころがし [S] スラブ貫通

## JSV0812UL

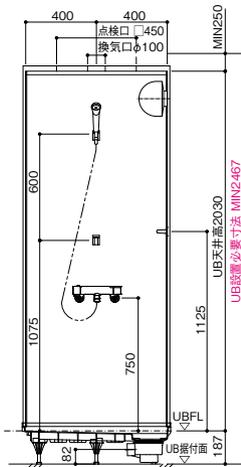


K (スラブ上ころがし)



S (スラブ貫通)


※スラブ上ころがしの場合の据付高さ調整範囲: 187 ~ 227mm  
(セレクトパーツで据付高さを変更できます。詳細はP.144をご参照ください。)

### ■ パネル割り図


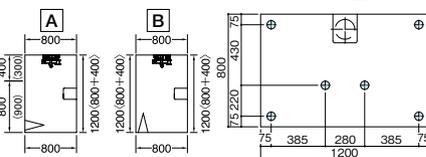


※〈 〉内寸法はベースホワイト以外の壁柄を選択した場合  
※( )内寸法は900ドアを選択した場合


### ■ 雑排水トラップスリーブ位置

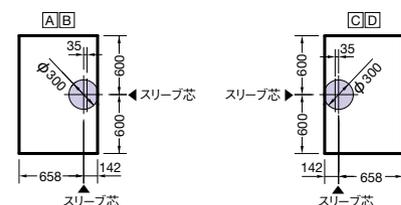

## JSV0808UL

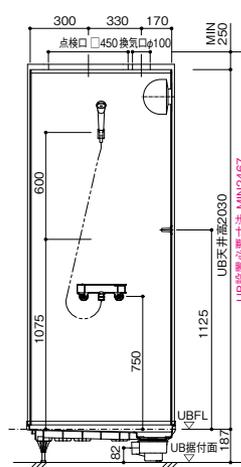


K (スラブ上ころがし)




S (スラブ貫通)

※スラブ上ころがしの場合の据付高さ調整範囲: 187 ~ 227mm  
(セレクトパーツで据付高さを変更できます。詳細はP.144をご参照ください。)

### ■ パネル割り図

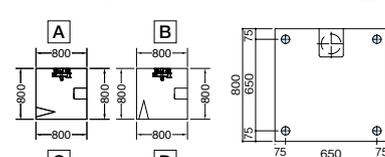


### ■ 雑排水トラップスリーブ位置

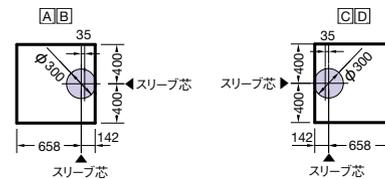


## ■ 給水・給湯管接続部

UB据付面からの高さは、雑排水トラップスラブ上ころがしの場合




## ■ ドアまわり詳細図

折戸  
基本仕様(段差64mm)

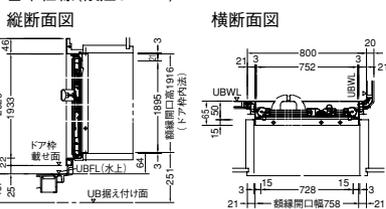

※ [ ] 内寸法は換気口開閉式を選択した場合  
チャイルドロック心高さ・額縁開口高の下端から1635[1675]mm

バリアフリー仕様(段差5mm)

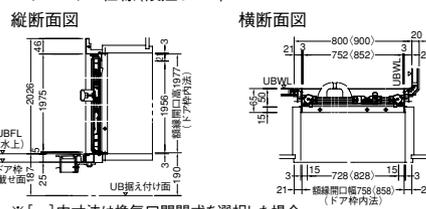

※ [ ] 内寸法は換気口開閉式を選択した場合  
チャイルドロック心高さ・額縁開口高の下端から1696[1736]mm  
※ 〈 〉 内寸法は900ドアを選択した場合

表示価格は税抜き価格です。

# セレクトパーツ

## セレクトパーツの選択について

カタログに掲載されているプランを選択後、セレクトパーツをお選びください。

基本プラン



+  
追加

追加パーツ



セレクト記号	セレクト価格
<b>KUMS1</b>	+¥4,500

↔  
入替

入れ替えパーツ



セレクト記号	セレクト価格
<b>IKJC5</b>	+¥19,600

↔  
入替

入れ替えパーツ



コンフォートウエーブシャワー  
(メタル調)

セレクト記号	セレクト価格
<b>SRW11</b>	+¥9,400

↔  
入替

入れ替えパーツ



丸形照明  
(LED ランプ)

セレクト記号	セレクト価格
<b>KSQE1</b>	±¥0

本体品番 **JSV0812ULW4BK**

●基本仕様の囲みがあるものは、基本プランにて採用のパーツです。

## セレクトパーツ選択と価格表示

### 価格表示について

セレクトパーツの価格はすべて、基本仕様との差額(±)で表示しています。また、価格には取付部品、穴加工費などが含まれています。

本体価格 ± セレクトパーツ価格 = 合計価格

## 発注について

シャワールーム本体にセレクトパーツを入れ替え・追加した場合は、下記のように、本体品番にセレクト記号を加えた発注記号にてご注文ください。

注)セレクトパーツ中に出ている品番は、代表部品の品番です。すべての構成部材について掲載しているわけではありませんので、ご注意ください。

(例) 上記のようにセレクトパーツを選択した場合、発注記号は下記ようになります。

本体品番	セレクト記号	セレクト記号	セレクト記号	セレクト記号
<b>JSV0812ULW4BK</b>	<b>KUMS1</b> 鏡	<b>IKJC5</b> 換気扇	<b>SRW11</b> シャワーヘッド	<b>KSQE1</b> 照明

## 納期について

- セレクトパーツの納期はすべて約2週間です。
- 納期はTOTO受け付け後の納期となります。
- 北海道、沖縄県への納期は、上記の納期にさらに1週間を加えてください。
- 納期については、そのつどご確認ください。

## 壁

**G X T**

**基本仕様**

ハイグレードII

[ミネラホワイト](鏡面)

**基本仕様**

ベーシックグレード

[ベーシスホワイト](ツヤ消し)

アーチチェアはパネルと一体成型のHIPS製。色はホワイトのみです

**G X** タイプ      **T L** タイプ

**プレミアムグレード**

[アジャックスホワイト]  
(鏡面)  
EVAQ7

[ファルダブラック]  
(ツヤ消し)  
EVAP5

[オーレグレイジュ]  
(ツヤ消し)  
EVAQ5

[エンペラブラック]  
(鏡面)  
EVAJ7

[ノフウッド]  
(鏡面)  
EVAH5

[セイラン]  
(鏡面)  
EVAE2

[ミネラホワイト]  
(鏡面)  
EVA A3

**ハイグレードII**

[ビストラパーチン]  
(鏡面)  
EVA S2

[アラゴナホワイト]  
(鏡面)  
EVA A2

[プラナスブラウンウッド]  
(ツヤ消し)  
EVA G1

[ライトウッドN]  
(ツヤ消し)  
EVA C2

[プラナスホワイトウッド]  
(ツヤ消し)  
EVA G4

[ベーシスホワイト]  
(ツヤ消し)  
EVA H5

**ハイグレードI**

**ベーシックグレード**

グレード	カラー	セレクト記号	セレクト価格			
			G	X	T	L
プレミアムグレード	アジャックスホワイト	EVAQ7				
	ファルダブラック※	EVAP5	+¥32,100			+¥96,300
	オーレグレイジュ	EVAQ5				
ハイグレードII	エンペラブラック※	EVAJ7				
	ノフウッド	EVAH5	±¥0			+¥64,200
	セイラン※	EVAE2				
	ミネラホワイト	EVA A3				基本仕様
ハイグレードI	ビストラパーチン	EVA S2				
	アラゴナホワイト	EVA A2				
	プラナスブラウンウッド※	EVA G1	-¥32,100			+¥32,100
	ライトウッドN	EVA C2				
ベーシックグレード	ベーシスホワイト	EVA H5	-¥64,200			基本仕様

※ファルダブラック(EVAP5)、エンペラブラック(EVAJ7)、セイラン(EVAE2)、プラナスブラウンウッド(EVAG1)は、壁柄が濃い色のため浴室内が暗く感じられる場合があります。

ベーシスホワイト専用 パネル割り変更 ○セレクト可能

タイプ	G X T			L			セレクト記号	セレクト価格
	0816	0812	0808	0812	0808	0808		
サイズ								
ドア位置	A/C	B/D	全	全	全	全		
長辺壁2枚パネルへ変更	-	○	-	○	-	-	EBB01	±¥0

**必須** ベーシスホワイト(Lタイプ基本仕様/EVH85)と同時選択してください(ベーシスホワイト以外は2枚のパネル割りが基本仕様です)。  
※現場の状況(搬入経路など)により選択してください。

## 収納

**G**

**基本仕様**

セバレート収納棚  
W270・2段  
ESH4H

[ライトシルバー]

**基本仕様**

セバレート収納棚  
W185・2段  
ESE4H

[ライトシルバー]

**X**

セバレート収納棚  
W185・2段  
ESE4L

[ホワイト]

セバレート収納棚  
W185・2段  
ESE4M

[ブラック]

ワイヤーシェルフ2段  
ESE71

材質:ステンレス

**T**

**基本仕様**

コーナー収納棚2段  
ESA51

**L**

**基本仕様**

収納棚なし  
ESA00

仕様	セレクト記号	セレクト価格			
		G	X	T	L
セバレート収納棚W270・2段[ライトシルバー]	ESH4H	基本仕様	+¥2,600	+¥6,900	-
セバレート収納棚W185・2段[ライトシルバー]	ESE4H	-¥2,600	基本仕様	+¥4,300	+¥8,500
セバレート収納棚W185・2段[ホワイト]	ESE4L	-¥3,700	-¥1,100	+¥3,200	+¥7,400
セバレート収納棚W185・2段[ブラック]	ESE4M	-¥3,700	-¥1,100	+¥3,200	+¥7,400
ワイヤーシェルフ2段	ESE71	+¥13,900	+¥16,500	+¥20,800	+¥25,000
コーナー収納棚2段	ESA51	-	-	基本仕様	+¥4,200
収納棚なし	ESA00	-¥11,100	-¥8,500	-¥4,200	基本仕様

**不可** 0816GXタイプでセバレート収納棚W270(Gタイプ基本仕様/XタイプESH4H)は四角ミラー(KURS1/KUMS1)と同時選択できません。  
**不可** Tタイプでセバレート収納棚W270(ESH4H)はインテリア・パー立ち座り用(KNR7\*)と同時選択できません。

※[ ]はカラーです。

# シャワールーム

## 床

G X T L

### 基本仕様

カラリ床<単色>




[ホホワイト]

## 床高さ

G X T L

### 基本仕様

UB据付面からUBFLまでの高さ  
187mm(設定可能範囲187~227mm)

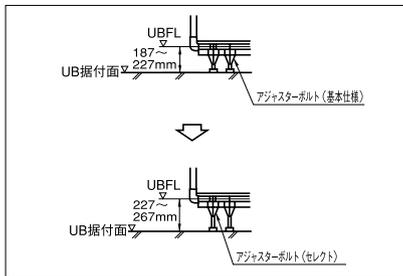

図のように、UBFL~UB据付面までが267mm以下であれば、アジャスターボルトにて調整できます。

UB 据付面から UBFL までの高さ	セレクト記号	セレクト価格
227mm (設定可能範囲 227 ~ 267mm)	CTA02	+¥3,150

## 鏡

G X T L

### 基本仕様

鏡なし

### お掃除ラクラク鏡

縦長ミラー  
W298×H950

KURF3

縦長ミラー(耐水鏡)

W298×H950

KUMF3

### お掃除ラクラク鏡

四角ミラー  
W340×H455

KURS1

四角ミラー(耐水鏡)

W340×H455

KUMS1



仕様	セレクト記号	セレクト価格
お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー W298×H950	KURF3	+¥17,600
縦長ミラー(耐水鏡) W298×H950	KUMF3	+¥7,100
お掃除ラクラク鏡 四角ミラー W340×H455	KURS1	+¥14,900
四角ミラー(耐水鏡) W340×H455	KUMS1	+¥4,500

**不可** 縦長ミラー(KURF3/MF3)は0812/0808サイズでは選択できません。

**不可** 四角ミラー(KURS1/MS1)は0812Xタイプドア位置(開閉)の場合は選択できません。

**不可** 縦長ミラー(KURF3/MF3)は0816GXタイプの折戸(バリアフリー仕様900サイズ(HDR3F)とタオル掛け(GXタイプ基本仕様/HTA21)とは同時選択できません。

**仕様** お掃除ラクラク鏡についての詳細はP.82を参照してください。

**注意** お掃除ラクラク鏡は、湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。

## 換気器具(天井開口付)

G X T L

### 基本仕様

換気グリル



換気扇(抗菌・防カビ仕様)



補強木は貼り付けて出荷します。

セレクト記号	セレクト価格
IKJC5	+¥19,600

**不可** 0808サイズは選択できません。


換気扇(パイプファンタイプ)



※天井取り付け

セレクト記号	セレクト価格
IKK85	+¥15,800

換気扇取り付けのための穴加工

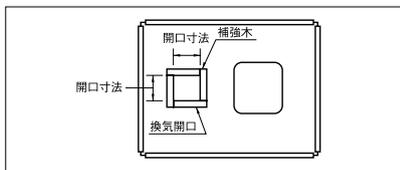

開口なし

補強木セット	セレクト記号	セレクト価格
あり	IKA00	+¥1,050
なし	IKB00	-¥1,050

**不可** 0808サイズはIKA00を選択できません。

開口のみ

開口内容	セレクト記号	セレクト価格
□177	IKA01	+¥2,300
□225	IKA05	

**不可** 0808サイズは選択できません。

**不可** 0812XタイプはダウンライトとIKA05との同時選択はできません。

**仕様** 補強木は貼り付けて出荷します。

## 非常コール

G X T L

### 基本仕様

非常コールなし



セレクト記号	セレクト価格
KCA11	+¥10,500

**仕様** 非常コール本体+壁裏補強材のセットです。

**仕様** 非常コール単独ではご使用になれません。プザーなどのHA機器は材工別途・配線0m付属・接続工事別途現場での壁加工が必要です。

※非常コール取り付けの場合の施工上の注意については、P.166をご参照ください。

## ドア

G X T L

### 基本仕様

折戸  
(換気口開放固定)



800サイズ  
カラー[アイボリー]  
材:樹脂  
高さ:2000mm  
出入口段差:64mm  
有効開口幅:671mm  
ドアガラリ有効面積:120cm<sup>2</sup>

折戸  
(換気口開閉式)



800サイズ  
カラー[アイボリー]  
材:樹脂  
高さ:2000mm  
出入口段差:64mm  
有効開口幅:671mm  
ドアガラリ有効面積:114cm<sup>2</sup>

セレクト記号	セレクト価格
HDR21	+¥2,150

折戸 バリアフリー仕様  
(換気口開放固定)



800サイズ  
カラー[アイボリー]  
材:樹脂  
高さ:2026mm  
出入口段差:5mm  
有効開口幅:671mm  
ドアガラリ有効面積:120cm<sup>2</sup>

900サイズ  
カラー[アイボリー]  
材:樹脂  
高さ:2026mm  
出入口段差:5mm  
有効開口幅:771mm  
ドアガラリ有効面積:140cm<sup>2</sup>

サイズ	セレクト記号	セレクト価格
800サイズ	HDR36	+¥42,800
900サイズ	HDR3F	+¥53,500

**不可** 0816GXで900サイズ(HDR3F)は、縦長ミラー(KURF3/KUMF3)とタオル掛け(GXタイプ基本仕様/HTA21)とは同時選択できません。

**注意** 0816G、0816X、0812Lタイプで900サイズ(HDR3F)はドア位置(AIC)の場合のみ選択できます。

折戸 バリアフリー仕様  
(換気口開閉式)



800サイズ  
カラー[アイボリー]  
材:樹脂  
高さ:2026mm  
出入口段差:5mm  
有効開口幅:671mm  
ドアガラリ有効面積:114cm<sup>2</sup>

セレクト記号	セレクト価格
HDR37	+¥44,900

※有効開口幅W700以上の開き戸の品揃えについては当社問い合わせ窓口へお問い合わせください。

開き戸 バリアフリー仕様 2024.8発売予定



800サイズ  
カラー[ホホワイト]  
材:樹脂  
高さ:1884mm  
出入口段差:5mm  
有効開口幅:704mm  
ドアガラリ有効面積:120cm<sup>2</sup>

セレクト記号	セレクト価格
HDP3F	+¥58,900

**注意** 0816Xタイプの場合にのみ選択できます。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約2週間】

## スライドバー

X T

基本仕様



スライドバー  
L=635  
SBA31

L

基本仕様



スライドバーなし  
(シャワーハンガー  
2個)  
SBA00



スライド  
ハンガー付  
インテリア・バー  
(メタル調)  
L=800  
SBE5R

仕様	セレクト記号	セレクト価格		
		X	T	L
スライドバー	SBA31	基本仕様	基本仕様	+¥10,200
スライドハンガー付インテリア・バー (メタル調)	SBE5R	+¥23,000	+¥23,000	+¥33,200
スライドバーなし (シャワーハンガー2個)	SBA00	-¥10,200	-¥10,200	基本仕様

**必須** Xタイプでスライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)またはスライドバーなし(シャワーハンガー2個)(SBA00)を選択する場合、サーモスタット水栓(SSGFS/GFK)を同時選択してください。

**仕様** メタル調シャワーヘッド選択時で、スライドバーなし(シャワーハンガー2個)の場合、上段のシャワーハンガーは角度調節式のものに変更となります。

**仕様** スライドハンガー付インテリア・バー(SBE5R)は手すりとしてもご使用いただけます。手すりの品揃えはP.147もご参照ください。

**注意** スライドバー(XTタイプ基本仕様/SBA31)は、手すりとしてご使用できません。

## 照明

G X T

基本仕様



ダウンライト  
(LED)  
〔電球色〕  
KSGE1

L

基本仕様



半球形照明  
(LEDランプ)  
〔電球色〕  
KSWE1



フラット形照明  
(LED)  
〔温白色〕  
KSTM1



丸形照明  
(LEDランプ)  
〔電球色〕  
KSQE1

仕様	セレクト記号	セレクト価格			
		G	X	T	L
ダウンライト (LED)〔電球色〕	KSGE1	基本仕様			+¥8,000
フラット形照明 (LED)〔温白色〕	KSTM1		+¥27,000		+¥35,000
半球形照明 (LEDランプ)〔電球色〕	KSWE1		-¥8,000		基本仕様
丸形照明 (LEDランプ)〔電球色〕	KSQE1		-¥8,000		±¥0

**不可** フラット形照明(KSTM1)は0812Xでは選択できません。

## タオル掛け

G X

基本仕様



タオル掛け(角形)  
[シルバー]  
L=350/300  
座:シルバー  
パイプ:角形ステンレス  
KTA22

T L

基本仕様



タオル掛け[ホワイト]  
L=300  
座:ホワイト  
パイプ:丸形ステンレス



L=350  
座:メタル調  
パイプ:角形ステンレス  
KTA21

仕様	セレクト記号	セレクト価格			
		G	X	T	L
タオル掛け(角形) [シルバー]L=350	—	基本仕様			—
タオル掛け(角形) (メタル調)L=350	KTA21		+¥3,150		—
タオル掛け(角形) [シルバー]L=300	KTA22		—		+¥2,200
タオル掛け [ホワイト]L=300	—		—		基本仕様
タオル掛けなし	KTA00		-¥2,600		-¥400

**必須** 0812Tタイプでインテリア・バー姿勢保持用(KER8\*)を選択する場合はタオル掛けなし(KTA00)を選択してください。

**不可** 0816GXタイプでタオル掛け(GXタイプ基本仕様/KTA21)は、縦長ミラー(KURF3/KUMF3)と折戸バリアフリー仕様900サイズ(HDR3F)とは同時選択できません。

※[ ]はカラーです。

表示価格は税抜き価格です。 145

シャワールーム

セレクトパーツ

# シャワールーム

## 水栓

<b>G</b>	<b>X</b>	<b>T L</b>
<p style="text-align: center;"><b>基本仕様</b></p> <p style="text-align: center;">シャワーバー <small>2024.8発売予定</small></p> 	<p style="text-align: center;"><b>基本仕様</b></p> <p style="text-align: center;">セバレートシャワー      オーバーヘッドシャワー (固定シャワー) <small>2024.8発売予定</small></p>  	<p style="text-align: center;"><b>基本仕様</b></p> <p style="text-align: center;">サーモスタット 一般地/SSGFS    寒冷地/SSGFK</p> 

仕様	セレクト記号	セレクト価格			
		G	X	T	L
シャワーバー	一般地	—	基本仕様	—	—
セバレートシャワー オーバーヘッドシャワー (固定シャワー)	一般地	—	基本仕様	—	—
サーモスタット	一般地	SSGFS	—	—¥68,000	基本仕様
	寒冷地	SSGFK	—	—¥64,800	+¥3,200
水栓なし	—	SSA00	—	—¥107,500	—¥39,500

**必須** Xタイプで凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はセレクトパーツ(SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。(オーバーヘッドシャワーは設置できません。)

**不可** Gタイプは凍結の可能性がある場所には設置できません。

**仕様** Xタイプでサーモスタット(SSGFS/SSGFK)を選択した場合はオーバーヘッドシャワーはなくなります。

**仕様** Xタイプで水栓なし(SSA00)を選択した場合、壁裏配管・回転防止材(穴ピッチ200mm)は同梱、オーバーヘッドシャワーはなくなります。

**仕様** T/Lタイプで水栓なし(SSA00)を選択した場合、給水・給湯エルボ・回転防止材(穴ピッチ200mm)は同梱となります。

## シャワー


<b>G</b>	<b>X</b>	<b>T</b>	<b>L</b>			
<p style="text-align: center;"><b>基本仕様</b></p> <p style="text-align: center;">コンフォート ウエーブシャワー (3モード・アクティブ) (メタル調) <b>SRW01</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>基本仕様</b></p> <p style="text-align: center;">スプレーシャワーS <b>SRG01</b></p> 	<p style="text-align: center;">コンフォートウエーブ シャワー (3モード・ミ スト) (メタル調) <b>SRW1B</b> <small>2024.8発売予定</small></p> 	<p style="text-align: center;">コンフォート ウエーブシャワー (メタル調) <b>SRW11</b></p> 	<p style="text-align: center;">コンフォートウエーブ クリックシャワー (メタル調) <b>SRW15</b> <small>2024.8発売予定</small></p> 	<p style="text-align: center;">コンフォート ウエーブシャワー (ホワイト) <b>SRW16</b> <small>2024.8発売予定</small></p> 	<p style="text-align: center;">コンフォートウエーブ クリックシャワー (ホワイト) <b>SRW17</b> <small>2024.8発売予定</small></p> 

シャワー名	セレクト記号	セレクト価格	
		G X	T L
コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ) (メタル調)	SRW01	基本仕様	+¥19,900
コンフォートウエーブシャワー (3モード・ミスト) (メタル調)	SRW1B	+¥8,000	+¥27,900
コンフォートウエーブシャワー (メタル調)	SRW11	—¥10,500	+¥9,400
コンフォートウエーブクリックシャワー (メタル調)	SRW15	—¥2,100	+¥17,800
コンフォートウエーブシャワー (ホワイト)	SRW16	—¥17,800	+¥2,100
コンフォートウエーブクリックシャワー (ホワイト)	SRW17	—¥9,400	+¥10,500
スプレーシャワーS	SRG01	—¥19,900	基本仕様

**不可** 水栓なし(SSA00)の場合、選択できません。

**仕様** メタル調シャワーヘッド選択時で、スライドバーなし(シャワーハンガー2個)の場合、上段のシャワーハンガーは角度調節式のものに変更となります。

### 角度調節式シャワーハンガー



シャワーヘッドを10°ごと5段階でお好みの角度に調節できるので、身長にあわせて快適にお使いいただけます。

表示価格は税抜き価格です。

- セレクトパーツの価格は記号に対する価格です。(加工費を含んでいます。)
- 価格表示は、入替パーツの場合は入れ替えるセレクトパーツとの差額に、追加パーツの場合は追加するセレクトパーツの価格となっております。
- セレクト記号は青字で、価格は黒字で表示してあります。
- 基本仕様の表示があるものは、タイプにて採用のパーツです。

【納期:約2週間】

## インテリア・バー

G X T L

基本仕様

インテリア・バーなし


### Jシリーズ



I型(L=800/600/500)



ホワイト スマイル ベージュ ハーベスト グレー



L型(600×400)


### メタルシリーズ(P.145に掲載)



スライドハンガー付インテリア・バー (メタル調)(L=800)

G X T

立ち座り用(I型L=600・縦付け)



カラー	セレクト記号	セレクト価格
ホワイト	<b>KNR7N</b>	+¥16,300
スマイルベージュ	<b>KNR7T</b>	
ハーベストグレー	<b>KNR7G</b>	

不可 O812Xタイプは選択できません。  
不可 Tタイプでセラレート収納棚W270 (ESH4H)と同時選択できません。

T

姿勢保持用(I型L=500・横付け)




カラー	セレクト記号	セレクト価格
ホワイト	<b>KWR5N</b>	+¥15,700
スマイルベージュ	<b>KWR5T</b>	
ハーベストグレー	<b>KWR5G</b>	

不可 O808サイズは選択できません。

T

姿勢保持用(I型L=800・縦付け)



カラー	セレクト記号	セレクト価格
ホワイト	<b>KER8N</b>	+¥21,800
スマイルベージュ	<b>KER8T</b>	
ハーベストグレー	<b>KER8G</b>	

不可 O808サイズは選択できません。  
不可 タオル掛け(Tタイプ基本仕様/KTA22)と同時選択できません。

L

出入り用(I型L=600・ドア横取り付け)



カラー	セレクト記号	セレクト価格
ホワイト	<b>KAR1N</b>	+¥16,300
スマイルベージュ	<b>KAR1T</b>	
ハーベストグレー	<b>KAR1G</b>	

仕様 O812サイズでドア位置A[C]のみ選択できます。

L

姿勢保持用(L型・長辺壁取り付け)



カラー	セレクト記号	セレクト価格
ホワイト	<b>KJR1N</b>	+¥26,500
スマイルベージュ	<b>KJR1T</b>	
ハーベストグレー	<b>KJR1G</b>	

不可 O808サイズは選択できません。

## エルボ交換・削除

T L

基本仕様

給水エルボ



給湯エルボ

接続口:Rc(PT)1/2ねじ込み | 接続口:Rc(PT)1/2ねじ込み

### エルボ交換

給水エルボ	給湯エルボ	セレクト記号	セレクト価格
なし	なし	<b>DHE00</b>	-¥3,200
接続口:Rc(PT)1/2ねじ込み	接続口:φ15.88 銅管さし込み	<b>DHE01</b>	-¥100
接続口:Rc(PT)3/4ねじ込み	接続口:φ22.22 銅管さし込み	<b>DHE02</b>	+¥700
接続口:Rc(PT)3/4ねじ込み	接続口:Rc(PT)3/4ねじ込み	<b>DHE04</b>	+¥800
接続口:Rc(PT)1/2ねじ込み 日本協品	接続口:φ15.88 銅管さし込み 日本協品	<b>DHE05</b>	+¥500
接続口:Rc(PT)3/4ねじ込み 日本協品	接続口:φ22.22 銅管さし込み 日本協品	<b>DHE06</b>	+¥1,200
接続口:φ15.88 銅管さし込み	接続口:φ15.88 銅管さし込み	<b>DHE07</b>	-¥100
接続口:φ22.22 銅管さし込み	接続口:φ22.22 銅管さし込み	<b>DHE08</b>	+¥700

仕様 DHE00を選択しても、回転防止材は削除されません。  
注意 DHE02・04・05・06・08を選択した場合、配管側壁裏(UBWL~建築まで)クリアランスがMIN90が必要です。

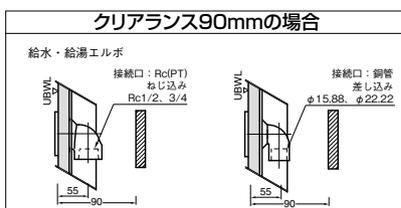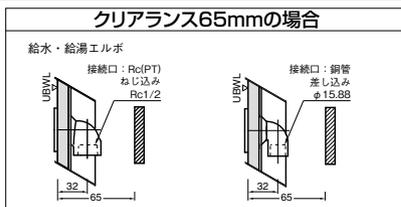

### エルボ削除

他社水栓BOX用壁加工 (壁加工φ56・200mmピッチ、壁裏補強木貼付)

セレクト記号	セレクト価格
<b>DHS11</b>	-¥3,200


不可 寒冷地用水栓(SSGF)と同時選択できません。

## トラップ保温カバー

G X T L

基本仕様

トラップ保温カバーなし



仕様 UB据付面~UBFLが193mm以上の時に選択可能です。

材料:発泡スチロール

セレクト記号	セレクト価格
<b>ACA01</b>	+¥1,650

## トラップ

G X T L

基本仕様

トラップ同載

スラブ貫通タイプトラップなし(トラップ先出し用)

セレクト記号	セレクト価格
<b>ATA00</b>	-¥14,100

注意 雑排水管の方向がスラブ貫通の場合のみ選択できます。

スラブ貫通トラップ先出し用部材

品番	セレクト価格
<b>ZPUBA021</b>	+¥14,100


## 雑排水管

G X T L

基本仕様

オプション配管なし

オプション配管(雑排水管)がセットされます。材質と抜き方向を選択してください。

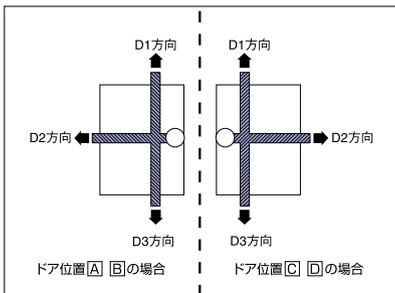

材質	抜き方向	セレクト記号	セレクト価格	
			0816・0812	0808
塩ビ管(VP)	D1方向	<b>AHV01</b>	+¥1,500	+¥1,400
	D2方向	<b>AHV02</b>		+¥1,500
	D3方向	<b>AHV03</b>	+¥1,400	
耐火被覆塩ビ管(内管VP)	D1方向	<b>AHT11</b>	+¥4,500	+¥4,400
	D2方向	<b>AHT12</b>		+¥4,500
	D3方向	<b>AHT13</b>	+¥4,400	

オプション配管(雑排水管)の詳細はP.178をご参照ください。

---

パーツのご紹介	149
介護ユニットバス(XA)シリーズ用 フリーサイズ窓枠	
非常コール、握りバー、梁カット用部材	
化粧鏡、インテリア・バー	
換気扇、換気グリル/レジスター、コンクリートブロック	
木材用接着剤、防錆剤(ハケ付属)、カーテン	
<hr/>	
設計にあたってのご確認事項	152
<hr/>	
建築への納まり	165
<hr/>	
組み立て上のご注意	166
<hr/>	
木造建築への納まり(根太位置図)	172
<hr/>	
雑排水トラップ取り合い・接続例	172
<hr/>	
汚水管取り合い・接続例	173
<hr/>	
オプション配管(給水・給湯管、雑排水管、汚水管取り出し方向および寸法)	174


---

# パーツのご紹介

## 介護ユニットバス(XA)シリーズ用 フリーサイズ窓枠



大きさ・奥行きを窓にあわせて、  
現場でカットして取り付けることができます。  
奥行き 200mm、300mm、450mm を  
用意しています。



[ホワイト]

[ベージュ]

[ブラック]

※窓開口についての範囲など詳細は、P.162・163をご参照ください。

フリーサイズ窓枠(奥行き200・300mm) セレクト記号・単品品番・価格

種類	内法寸法 ※2		窓枠 カラー	奥行き 200mm			奥行き 300mm				
	幅	高さ		セレクト記号	価格 (シリコン付) ※1	単品品番	単品価格 (シリコン別) ※1	セレクト記号	価格 (シリコン付) ※1	単品品番	単品価格 (シリコン別) ※1
フリーサイズ窓枠 (4方枠セット)	1550	1600	ホワイト	VMH5W	¥35,800	EKH60072N1#NW1	¥33,800	VMH6W	¥59,400	EKH60088N1#NW1	¥57,400
			ベージュ	VMH5V		EKH60072N1#BCV		VMH6V		EKH60088N1#BCV	
			ブラック	VMH5K	¥54,700	EKH60072N1#N10	¥52,700	VMH6K	¥78,200	EKH60088N1#N10	¥76,200
	1550	910	ホワイト	VMJ5W	¥30,300	EKH60071N1#NW1	¥28,300	VMJ6W	¥49,900	EKH60087N1#NW1	¥47,900
			ベージュ	VMJ5V		EKH60071N1#BCV		VMJ6V		EKH60087N1#BCV	
			ブラック	VMJ5K	¥49,200	EKH60071N1#N10	¥47,200	VMJ6K	¥68,700	EKH60087N1#N10	¥66,700
	1205	910	ホワイト	VMK5W	¥26,800	EKH60070N1#NW1	¥24,800	VMK6W	¥43,900	EKH60086N1#NW1	¥41,900
			ベージュ	VMK5V		EKH60070N1#BCV		VMK6V		EKH60086N1#BCV	
			ブラック	VMK5K	¥45,700	EKH60070N1#N10	¥43,700	VMK6K	¥62,700	EKH60086N1#N10	¥60,700
	750	910	ホワイト	VML5W	¥21,000	EKH60069N1#NW1	¥19,000	VML6W	¥34,000	EKH60085N1#NW1	¥32,000
			ベージュ	VML5V		EKH60069N1#BCV		VML6V		EKH60085N1#BCV	
			ブラック	VML5K	¥39,700	EKH60069N1#N10	¥37,700	VML6K	¥52,900	EKH60085N1#N10	¥50,900
375	1110	ホワイト	VMM5W	¥18,700	EKH60068N1#NW1	¥16,700	VMM6W	¥30,600	EKH60084N1#NW1	¥28,600	
		ベージュ	VMM5V		EKH60068N1#BCV		VMM6V		EKH60084N1#BCV		
		ブラック	VMM5K	¥37,500	EKH60068N1#N10	¥35,500	VMM6K	¥49,400	EKH60084N1#N10	¥47,400	
補修用窓枠 (1本+カバー・エンドキャップ・ 固定ねじなどセット)	長さ1600 (4方枠共通)	ホワイト			EKH60097N1#NW1	¥10,250			EKH60098N1#NW1	¥15,000	
		ベージュ			EKH60097N1#BCV				EKH60098N1#BCV		
		ブラック			EKH60097N1#N10	¥15,400			EKH60098N1#N10	¥20,200	

**必須** (※1) 取り付けにはシリコンが必要です。単品発注の場合は下記より窓枠と同系色を発注ください。セレクトは、窓枠とシリコン(窓枠と同系色)のセットです。

**仕様** (※2) 「内法寸法」=窓枠をカットせずに組み立てた場合のサッシが納まる部分の寸法。

**注意** 介護ユニットバス(XA)シリーズ以外は、単品品番でご発注ください。

フリーサイズ窓枠(奥行き450mm) セレクト記号・単品品番・価格

種類	内法寸法 ※2		窓枠 カラー	奥行き 450mm ※3			
	幅	高さ		セレクト記号	価格 (シリコン付) ※1	単品品番	単品価格 (シリコン別) ※1
フリーサイズ窓枠 (4方枠セット)	1600	1566	ホワイト	VMA7W	¥89,700	EKH60007N1#NW1	¥87,700
			ベージュ	VMA7V		EKH60007N1#BCV	
	1600	966	ホワイト	VMB7W	¥80,400	EKH60008N1#NW1	¥78,400
			ベージュ	VMB7V		EKH60008N1#BCV	
	1200	966	ホワイト	VMC7W	¥71,000	EKH60009N1#NW1	¥69,000
			ベージュ	VMC7V		EKH60009N1#BCV	
補修用窓枠 (1本+カバー・エンドキャップ・ 固定ねじなどセット)	3方枠用 長さ1600	ホワイト			EKH60010N1#NW1	¥15,400	
		ベージュ			EKH60010N1#BCV		
	下枠用 長さ1600	ホワイト			EKH60011N1#NW1	¥27,600	
		ベージュ			EKH60011N1#BCV		

**必須** (※1) 取り付けにはシリコンが必要です。単品発注の場合は右記より窓枠と同系色を発注ください。セレクトは、窓枠とシリコン(窓枠と同系色)のセットです。

**仕様** (※2) 「内法寸法」=窓枠をカットせずに組み立てた場合のサッシが納まる部分の寸法。

**注意** (※3) 奥行き450mm は奥行き200・300mm とは下枠形状が異なります。(P.163詳細図参照)

**注意** 介護ユニットバス(XA)シリーズ以外は、単品品番でご発注ください。

シリコン 単品品番・価格

窓枠カラー	シリコン色	品番	単品価格
ホワイト	ホワイト	G967C	¥2,000
ベージュ	ソフトベージュ	G967#AGV1	
ブラック	ブラック	G967K1	

### スペーサー

現場状況やサッシ形状により、窓木枠と窓枠の間があいてしまう場合などに使用します。

ポリスチレンフォーム サイズ 80 × 100 × 500 1個  
※カットして使用します。

品番	単品価格
EKG32040N1	¥670

※ [ ] はカラーです。表示価格は税抜き価格です。

# パーツのご紹介

## 非常コール

(HA 機器は材工共別送)



ZPUBK504  
¥10,600

サイズ/67×67×12.5

入浴時に緊急を要する場合、非常コールで家族にお知らせできます。

注) 非常コール本体(EKK258N2) +

壁裏補強材(EKXE030)のセットです。

注) HA機器は材工共別送、配線3m付属、接続工事別途となります。

注) 非常コールは、単独ではご使用になれません。

※設置に関する詳細はP.166をご参照ください。

注) XAシリーズ(セレクト)、XR/ESシリーズ(基本仕様)の非常コール用壁加工には取り付けできません。

## 握りバー



ZPUBK127 (EKK115N1 + 補強材)  
¥8,150

(φ 25・L=500)

注) 上記品番には取付用補強材および取付用ねじが含まれています。

## 梁カット用部材

洋風ユニットバス(VN、VP、VH)シリーズ用

1000 サイズ ZPUBI424 ¥14,600

1100 サイズ ZPUBI425 ¥14,600

1200 サイズ ZPUBI426 ¥14,600

1400 サイズ ZPUBI427 ¥14,600

1500 サイズ ZPUBI428 ¥15,700

1600 サイズ ZPUBI429 ¥16,700

1800 サイズ ZPUBI430 ¥19,300

和風ユニットバス(ED)

病院向けシャワーユニットバス(ES)シリーズ用

1200 サイズ ZPUBI406 ¥14,600

1300 サイズ ZPUBI414 ¥15,000

1400 サイズ ZPUBI407 ¥14,600

1600 サイズ ZPUBI409 ¥16,700

1800 サイズ ZPUBI411 ¥19,300



2000 サイズ ZPUBI412 ¥21,400

現場で梁カットの対応が可能です。梁にあわせてH・W寸法を現場でカットできます。

段付天井本体、つなぎ材、目地、まわし線のセットです。

段付き天井本体は抗菌・防カビ仕様になります。

注) シャワールーム(JS)、介護ユニットバス(XA)・オクタゴン(XR)には使用できません。



## 化粧鏡



G639N7 / 耐水鏡  
¥5,400

W455×H608

## インテリア・バー


既設のユニットバスにも取り付けられるインテリア・バー。Jシリーズのカラーは#NW1 [ホワイト]、#SY [スマイルベージュ]、#SG6 [ハーベストグレー] の3色です。メタルシリーズのカラーはメタル調となります。



L型 (写真はLタイプ)

I型

I型 メタルシリーズ

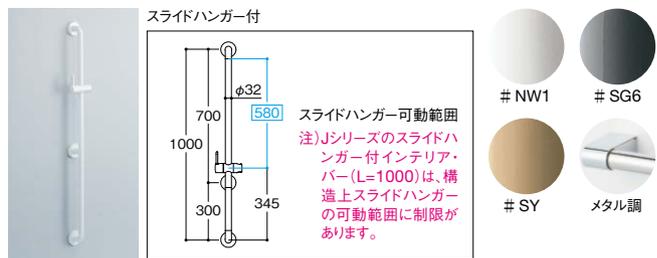

(インテリア・バーの太さはJシリーズφ32mm、メタルシリーズφ30mmです)

	形状	サイズ	価格	本体価格
Jシリーズ (先付け/後付け共通)	スライドハンガー付	800	ZPUBK514*	¥27,900
		1000	ZPUBK513*	¥29,800
	I型	300	ZPUBK212*	¥14,500
		400	ZPUBK213*	¥15,200
		500	ZPUBK214*	¥15,700
		600	ZPUBK215*	¥16,300
L型	600H×400W	ZPUBK217L/R*	¥26,500	
	800H×600W	ZPUBK218L/R*	¥29,100	
メタルシリーズ (先付けタイプ) ※取付補強材付き	I型	300	ZPUBK440	¥19,800
		400	ZPUBK441	¥20,400
		500	ZPUBK442	¥20,900
		600	ZPUBK443	¥21,500
		800	ZPUBK444	¥27,100
		800	ZPUBK511	¥33,100
	スライドハンガー付	1000	ZPUBK512	¥36,400


注) 発注の際には、\*の位置に色番(#NW1 [ホワイト]、#SY [スマイルベージュ]、#SG6 [ハーベストグレー])を記入してください。

注) XA/XRシリーズのインテリア・バーとは仕様異なるため設置できません。

※設置に関する詳細はP.154をご参照ください。

インテリア・バーを設置したあとに、インテリア・バーを取り外して取付穴をふさぐための保護キャップ(Jシリーズ用)(別売品)をご用意しています。

### 1. 現行仕様(ねじ固定式)の場合

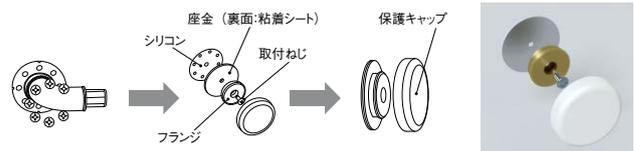

- ①取付ねじを外して、インテリア・バーを外す。
- ②座金の粘着シートを剥がして取付穴をふさぐように貼りつける。
- ③保護キャップを取り付ける。

保護キャップセット(蓋ぎ金具付き)  
EKK50105#NW1/1 セット  
カラー: ホワイト  
¥3,100

### 2. 旧仕様(袋ナット式)の場合



- ①インテリア・バーのキャップを引っ張り、取り外したあと、付属の専用工具を使って締付用ナットを時計回りに回してインテリア・バー本体を取り外す。
- ②保護キャップを締付用ナットに取り付ける。

(※写真の工具は付属の専用工具とは異なります。)

保護キャップ  
EKK50104#NW1/1 1個  
カラー: ホワイト  
¥540  
※樹脂製の袋ナット専用品です。金属製の袋ナットには使用できません。

表示価格は税抜き価格です。


## 換気扇



換気扇  
(抗菌・防カビ  
仕様)  
ZPUBK 519  
¥22,400  
排気口φ100接続



換気扇  
(パイプファンタイプ)  
EKK402N1  
¥16,200  
■オプション仕様  
JSシリーズ  
φ95×H108/排気口  
VP100接続

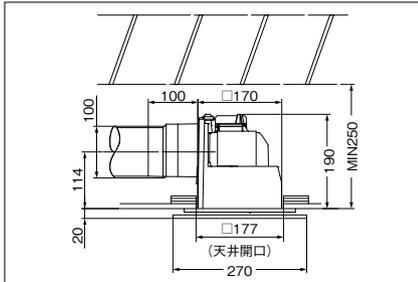


換気扇をユニットバスルームの天井に直接取り付けの場合は、換気グリルの位置に取り付けるよう設計してください。

### ■換気扇仕様表

定格電圧・周波数	換気風量 (m³/h)	定格消費電力 (W)
100V 50/60Hz	85	10/12

※詳細は P.166 をご参照ください。

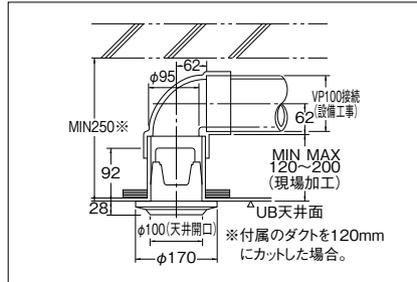

### ■仕様表

定格電圧・周波数	換気風量 (m³/h)	入力 (W)
100V 50/60Hz	54/58	3.2/3.8


## 換気グリル/レジスター



換気グリル  
G665W  
¥910  
■基本仕様  
VNV1620、EDV1620  
以外のホテル向け  
ES、JS、XR  
排気口φ100接続




換気レジスター  
EKI422  
¥3,400  
■基本仕様  
VNV1620  
EDV1620  
排気口φ150接続

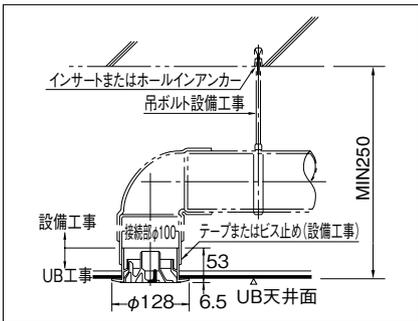

### 換気グリル・ダクト取り合い

接続方法 / 換気口の接続部分に接着剤を塗布し、次いでダクトを差し込み、金属ダクトの場合にはタッピンねじをねじ込んで固定したあと、継ぎ目にダクト用テープを巻いて漏風防止をする。また、換気扇とダクトの接続についても上記と同様にしてください。

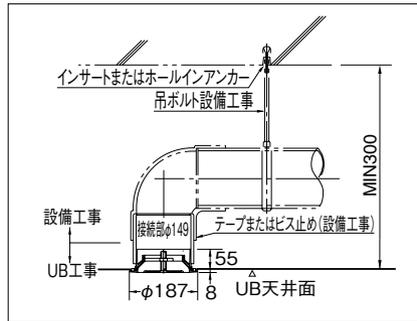

## コンクリートブロック

寸法	品番	価格
W100×D100×H60	EKC00001	¥750
W100×D100×H100	EKC00002	¥850
W200×D200×H140	EKC910	¥1,000

※必須 設置には接着剤と紙コップが必要です。

コンクリートブロックの数に応じた必要数量をあわせて発注ください。

品名	品番	価格	備考
接着剤	EKC901N5	¥840	下記数量 発注ください
紙コップ	EC443	¥100	

### ※必要数量

コンクリートブロックの数	接着剤・紙コップの必要数量
1~8個	各1個
9~16個	各2個
17個~24個	各3個

## 木材用接着剤

### EKL951 ¥710

合成ゴム系接着剤 内容量 50g

●器具取付用の補強木を壁・天井裏面に貼り付ける際にご使用ください。

## 防錆剤 (ハケ付属)

### EKL50017N1 ¥1,100

内容量 50cc


●天井・壁の化粧鋼板/HQパネルに開口する場合に、小口の防錆処理にご使用ください。

## カーテン



ポリエステル製カーテン

●従来の塩ビ製に比べて、より肌ざわりがよい材質を採用しました。

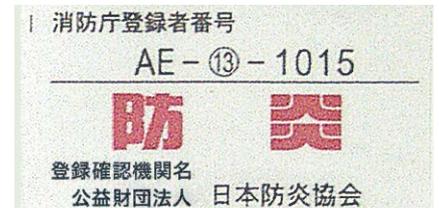

カーテンは防火対象物ですが、ポリエステル製・塩化ビニル製ともに難燃処理済ですから問題なくご使用になれます。(消防法第8条の3の規定によると、高層建築物もしくは地下街または劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用するどん帳、カーテン、展示用合板その他これに類する物品で、政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防火性能を有するものでなければなりません。)

品番 希望小売価格	材質・色	寸法	対象UBサイズ	防火認定番号
EKK792N3 ¥2,350	塩ビ製 カラー: パール ホワイト	W1140× H1530	1014	AE-13-1015
EKK791N3 ¥2,350		W1190× H1530	1116・1115	
EKK790N3 ¥2,450		W1290× H1530	1218・1216	
EKK789N3 ¥2,450		W1490× H1530	1418	
EKK04072 ¥3,550	ポリエ ステル製 カラー: ホワイト	W1190× H1530	1116・1115	FE-13-0236
EKK04071 ¥3,750		W1290× H1530	1218・1216	
EKK04070 ¥3,950		W1490× H1530	1418	
EKK04069 ¥4,300		W1690× H1530	1620	
EKK04073 ¥21,400		W1640× H2000	XRV1018UY	
EKK04048N2 ¥10,700		W1290× H1984	ESV1218・ ESV1216	E-4-46012

表示価格は税抜き価格です。

# 設計にあたってのご確認事項

## 見積り条件

見積書は下記の条件をもとに作成させていただきます。

### 見積りに含まれない工事

- ① 基準墨出し工事(ただしユニット据付用墨出しはユニット組立)。
- ② スリーブ位置墨出し工事。
- ③ 給水・給湯管の墨出し、穴あけ、埋め戻し工事。
- ④ 排水トラップ、汚水接続管用スリーブ入れ工事(ただし埋め戻しはユニット組立)。
- ⑤ スリーブおよび穴あけの誤差が20mmを超えた場合はつり工事。
- ⑥ 電気配線はユニット内電気器具よりジョイントボックスまでとし、それ以降の配線および結線工事は別途。
- ⑦ 給水・給湯管のユニット外枝管工事および接続工事。
- ⑧ 排水トラップ、汚水接続管以降の枝管工事および接続工事。
- ⑨ 天井換気口以降のダクト工事。
- ⑩ 残材の場外搬出作業(ただし場内指定場所までの小運搬はユニット組立)。
- ⑪ ユニット外装工事。
- ⑫ ユニット引き渡し検査後の清掃作業(完成時に1回のみ清掃作業を行います)。

### 無償支給事項

- ① スリーブ埋め戻しに要するモルタルまたは砂、セメント(モルタル量約0.05m<sup>3</sup>/室)。
- ② 現場作業用動力、光熱、水、その他。

### 無償貸与事項

- ① ユニット部品搬入用リフトなどの運搬設備および運転者。
- ② 電話機(ただし電話料金実費はお支払いいたします)。

### その他

- ① 見積りには、パーツモデルおよびモデルルームの費用は含んでおりません。
- ② 見積りには、労災保険を含んでおりません。

## 設計にあたって

水栓金具、配管類は、上水道用です。井戸水・地下水・温泉水などを使用される場合は、腐食・漏水や異物付着などの故障の原因となります。

### 水道直結について

水道直結の場合、日本水道協会にて認可された給水装置の使用を義務付けている都市があります。TOTOユニットバスルームに使用される給水装置は、すべて水道法に基づく給水装置の適合品です。

※(社)日本水道協会認定品の希望小売価格・納期については別途ご相談ください。

※一部の地域では受水槽以下の装置についても規制を受けるところがありますので、ご注意ください。

### シャワーに必要な給水給湯圧力について

快適なシャワーをご使用いただくため、必要な給水・給湯圧力をご確認ください。器具入口における最低必要水圧はすべて流動時の静水圧を示しますので、配管サイズ、方式を考慮のうえ圧力条件の設定をお願いします。

#### 1. シャワーに必要な給水・給湯圧力

水栓	仕様	最低使用圧力(流動時)					最高使用圧力(静止時)	注記
		エアインオーバーヘッドシャワー(ED) オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)(JS)	コンフォートウエーブシャワー(3モード/アクティブ)	クリックシャワー/コンフォートウエーブシャワー(3モード/アクティブ)	コンフォートウエーブシャワー	左記以外のシャワー		
サーモスタット混合水栓	シャワーバー(ED-JS)	—	—	—	—	—	0.75MPa以下	・やけど防止や配管保護のため給水圧力≧給湯圧力としてください。 ・適正な流量確保のため0.2~0.3MPaをおすすめします。 ・圧力が高く流量が多い場合、15L/分の吐水量となるように止水栓を調整してください。
	シャワーバー以外	0.12MPa以上	0.1MPa以上	0.07MPa以上	0.05MPa以上	0.07MPa以上		

(注)高圧力型以外の貯湯式給湯機の場合は、普通シャワーをご使用ください。(クリックシャワーを併用する場合は、吐水量が不足することがあります。)

瞬間型給湯機の場合、シャワーを使用するには次のような条件があります。

- ① 瞬間型給湯機は、安全のために一定以上の流量がないと火がつかない構造になっています。このため一定以上の流量を得るための水圧が必要となります。瞬間型給湯機単体の場合水圧をその給湯機の最低作動水圧といえます。

- ② 瞬間型給湯機にはいろいろな号数(能力)の商品があります。水温も季節により変動します。したがって、適正な号数の給湯機を選ばないと満足なシャワー吐水量および快適な吐水温度が得られないことがあります。

#### 2. シャワーに必要な瞬間型給湯機の号数

表1 給湯機の号数と42℃吐水能力(L/分)

水温℃	能力	10号	16号	20号	20.7号 (36.0kW/31,000kcal/h)	24号	26.7号 (46.5kW/40,000kcal/h)	32号
25(夏)		14.7	23.5	29.4	30.4	35.3	39.2	47.1
15(春夏)		9.3	14.8	18.5	19.1	22.2	24.7	29.6
5(冬)		6.8	10.8	13.5	14.0	16.2	18.0	21.6

表2 快適なシャワーの条件

仕様	快適に浴びられる範囲(L/分) (適正吐水流量)		使用可能下限吐水流量 (L/分)	適正温度	備考
	コンフォートウエーブ ウォームピラー	コンフォートウエーブ アクティブ			
シャワーバー	7.5 ~ 11	5.5	5.5	約40℃	ED・JS シリーズ
コンフォートウエーブシャワー	7 ~ 12	4.5	4.5		
コンフォートウエーブシャワー	5 ~ 9	4	4		
コンフォートウエーブシャワー	5 ~ 9	4	4		
ウエーブシャワー	3.5 ~ 6	3	3		
(3モード・ アクティブ/ミスト)	ウエーブピラー	5 ~ 10	4		
	ナチュラルケアミスト	3.5 ~ 5	3		
エアインオーバーヘッドシャワー(ED)	7 ~ 13	5	5		
オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)(JS)	7.5 ~ 11	5.5	5.5		
上記以外のシャワー	7 ~ 11	5	5		

- (注)シャワーバー、セパレートシャワーは安全のため約45℃以上の湯が出ないようにしています。  
 (注)シャワーを止めたあとシャワーヘッドから水が垂れることがありますが、シャワーヘッド内に残った水が垂れるため、水栓の止水不良ではありません。シャワーヘッドの水をよくきってください。  
 (注)使用可能下限吐水流量以下では水勢が弱く流量が少ないため満足にシャワー浴ができません。  
 (注)適正吐水流量とは気持ちよくシャワー浴できる吐水流量を意味します。ここに示す数値は平均的なものです。個人の好みによりシャワーの強みがありますので、数値はあくまで目安としてください。  
 (注)クリックシャワーは給水圧が低い場合に水勢が十分に得られないことがあります。その場合、表1に示す圧力以上の給水圧にて使用してください。  
 (注)クリックシャワーは節水効果を高めるため、調圧機能によりシャワーのムダな吐水量をカットします。よってシャワーの吐水量が若干少なくなりますので、あらかじめご了承のうえご使用ください。  
 (注)コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)を使用するときは、以下にご注意ください。  
 ・各吐水モードで適正吐水流量が異なります。上記の適正吐水流量を参考に、お好みにあわせて流量を調整してください。  
 ・アクティブウエーブ吐水は流量が多いと散水範囲が広がる場合がありますので、気になる場合は流量を調整してください。  
 ・アクティブウエーブ吐水を使用するときは、確実に手などで支持してご使用ください。床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをされるおそれがあります。  
 ・アクティブウエーブ吐水は45℃以上で使用しないでください。やけどをするおそれがあります。  
 ・アクティブウエーブ吐水は顔への使用はできません。直接、目や耳などに当たるとけがをされるおそれがあります。  
 (注)オーバーヘッドシャワーを使用するときは、以下にご注意ください。  
 ・使用前にハンドシャワーで吐水温度が適温であることを確認してください。  
 ・オーバーヘッドシャワー配管内に前回使用した残水が残るため、使い始めに冷たい水が吐水される可能性があります。  
 ・使用時に体に当たった水が飛び散ることがあります。  
 ・吐水量が少ない場合には、オーバーヘッドシャワーには切り替わりません。  
 ・オーバーヘッドシャワーを止めたあと、オーバーヘッドシャワーからしばらく水が排出されることがありますが、散水板内に残った水が排出されるため水栓の止水不良ではありません。  
 ・オーバーヘッドシャワー切り替えバルブの操作が重い場合は止水栓を絞る、調整してください。

- ① 瞬間型給湯機の1号とは1分間に1Lの水を25℃上昇させる能力をいい、0.03kW/分{25kcal/分}のエネルギーをもってすることをあらわします。例えば16号なら25℃上昇させた水を1分間に16Lつくることのできる能力をあらわします。言い換えれば、シャワーに適正なお湯(42℃)を何L/分得られるかは、給湯機の号数(能力)により決まります。例えば冬場(水温5℃)では42℃-5℃=37℃で、5℃の水温を37℃上昇させなければなりません。
- ② シャワーの吐水温度を42℃とすると季節の水温とガス瞬間型給湯機の号数(能力)との関係における1分間当たりの吐水量は表1のようになります。TOTOのハンドシャワーの最適流量(表2参照)7~11L/分を冬場のために、表1より、16号以上の湯沸器と組み合わせることが必要となります。
- ③ TOTOの各種シャワーの最適流量および使用下限吐水流量を表2に示しますので使用されるシャワーと表1を加味して瞬間型給湯機の号数を決めてください。シャワーの強弱の好みには個人差がありますので能力に余裕のある号数を選ぶことが大切です。

$$\text{熱量計算により、冬場には } \text{給湯機号数} \times \frac{25\text{kcal/分}}{37^\circ\text{C (kcal/L)}} = \text{吐水流量 (L/分)} \text{ となり、}$$

$$16\text{号の場合は } 16 \times \frac{25}{37} = 10.8\text{L/分と、}$$


なります。16号の給湯機では、どのような器具と組み合わせても冬場は42℃のお湯を最大10.8L/分しか得ることができません。これ以上吐水流量を増やそうとすると熱量が不足し、湯温が下がります。

### 3. 配管抵抗

一般家庭の混合水栓で、湯水を混合してシャワーを使う場合、給湯機を途中に設置する分だけ湯側の配管抵抗の方が大きくなります。シャワーで得られる最大吐水量は、混合水栓の湯側流量で決まりますので、配管抵抗は湯側に重点を置き、算出します。横引き部の配管抵抗の近似値は、表3のとおりですが、シャワーヘッドが図中の給湯機の取付位置より高くなる場合は、1mにつき0.01MPaを加算してください。

表3 配管抵抗

給湯機を通過する流量 (L/min)	配管抵抗 (MPa)	
	15A	20A
7未満	無視できます	
7以上 15未満	0.01	無視できます
15以上 20未満	0.02	
20以上	0.03	

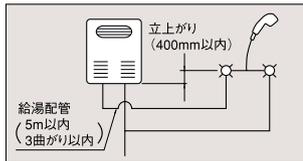

### 「カラリ床」について

- 「カラリ床」は、以下の場合は、性能を発揮できない場合があります。
    - ・換気が不十分な場合
    - ・梅雨時など、外気の湿度が高い場合
    - ・風呂いすなど、床と接地している部分
    - ・石けんカスやあか、シャンプーやコンディショナー、スキンケアクリームの油分、砂ぼこりの付着が激しい場合
    - ・床がある程度乾いた状態で、壁、腰掛け部、カウンター、ドア、シャワーヘッドなどの器具から水が垂れた場合
    - ・カラリパターンがない床の外周部や、床と独立しているトラップカバーや介護ユニットバスシリーズの浴槽短辺側横介護スペース床面
  - トラップカバーと床パターンにはずれが生じます。
  - 床表面と排水口に60°C以上の湯を直接当てないでください。
- 注) カラーリング剤の原液が床に付着すると、取れない場合があります。  
注) 床にたままった砂、金属などはよく水で洗い流してください。放置すると傷・変色・さびの原因となります。

### 換気扇について

換気扇は、24時間換気には対応しておりません。24時間換気に対応する場合は、換気扇は別途手配が必要です。気温、湿度条件などの状態によっては換気扇内部が結露し、結露水が水滴となり落下することがあります。

### 便器について

ロータンク方式は、水圧の高低に関係なく使用できます。フラッシュバルブ方式、またはフラッシュタンク方式は、0.07MPa(流動時)以上の給水圧が必要です。

### 再生水仕様について


使用できる水質は下記をご参照ください。

水質項目	水質範囲	水質項目	水質範囲
塩素イオン濃度	600mg/L以下	硝酸イオン濃度	60mg/L以下
pH	5.8~8.6	硫酸イオン濃度	100mg/L以下
ランゲリア指数	-3.00以上	残留塩素濃度	2mg/L以下
遊離炭酸	50mg/L以下	硫化水素ガス	存在しないこと
電気伝導率	250mS/m以下	SS(浮遊物質)	5mg/L以下

※上記の水質範囲を外れると、腐食による穴あき、破損などの不具合が発生するおそれがあります。  
※以下の水質項目は、その値が高くなるほどスケールやスライムが発生しやすくなり、お手入れの頻度が高くなります。下記の数値で管理することをおすすめします。  
・カルシウム、マグネシウムなど(硬度):50mg/L以下  
・蒸発残留物:300mg/L以下  
・過マンガン酸カリウム消費量:10mg/L以下  
・Mアルカリ度:50mg/L以下  
※残留塩素とは、遊離残留塩素と結合残留塩素とをあわせてのものです。  
※上記水質範囲内であっても水あかや着色、その他スケールの固着などにより、部品交換等のメンテナンスや、お手入れの頻度が高くなります。

### 踏み込み高さについて

ドアの踏み込み高さは、ユニットバスルームのタイプごとに、ドアまわり詳細図で示しています。この踏み込み高さを低くするためには、床仕上面を高くするか、スラブ面を一段落としておさめるようにしてください。

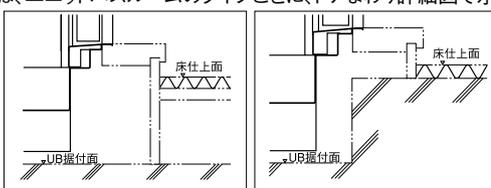

### 寒冷地での使用について

一部の商品につきましては、寒冷地で使えない場合がありますので、最寄りの当社の各営業センターへお問い合わせ、ご相談ください。

### 納期について

- 写真掲載商品(受注生産品以外)の納期は各ページに表示しているとおりです。(ただし、北海道、沖縄県は約1週間余分にかかります。)
- セレクトパーツの納期についてはP.16・94・142をご確認ください。
- 受注生産品の納期についてはそのつどご相談させていただきます。
- 表示されている納期についてはそのつどご確認ください。

### 不燃/準不燃材認定について

天井・壁パネルは準不燃材または、不燃材の認定を受けています。

### 法規制について

#### コンセントと漏電遮断器

ホテル向け(給湯、給水設備が完備し、換気、給湯能力が十分あり、洗い場を設けず、浴槽内でのみ体を洗う設備であるもの)において、コンセントを設置する場合は、内線規程によりそのコンセント回路に高速・高感度型漏電遮断器(定格感度電流15AA以下)または絶縁変圧器(定格容量3KVA以下)を取り付けるように規定されています。(EDシリーズはコンセントを設置することはできません。)

#### 照明器具のアース線

防湿型照明器具にアース線が付いていないものは、以下の理由によります。  
①電気用品安全法では、定格電圧が150Vを超えるものだけが接地を義務づけられています。本器具は定格電圧が100Vなので接地の義務はありません。  
②内線規程では、金属を外部に使用していれば定格電圧が100VでもD種接地工事が必要になりますが、ソケット口全部の導電部以外、絶縁体で構成されていれば接地の必要はありません。本器は金属製の外箱を有しませんので、アース線の必要はありません。

### 透明強化ガラス仕様開き戸について

使用されている強化ガラスは、安全確保のため飛散防止フィルムを貼っていますが、キズなどにより自然破壊することがありますのでご了承のうえご採用いただけますようお願いいたします。

### 浴室全般について

- 汚れを放置するとカビなどの原因になります。また、白い水あかは、こびりつくとしにくくなります。これらは家族構成や地域差によりますので、汚れ具合によりこまめにお手入れが必要になることがあります。
- 気温や湿度により、天井や壁、窓などに結露する場合があります。
- 浴室内の温度変化により、各部材の伸縮が起き、天井やドアなどからこすれ音やパキという音が発生することがあります。
- 高温の機器や火気を近づけないでください。変形・焼けこげが発生することがあります。

#### ■壁について

- 柄によって、壁パネルの接合部で、柄ずれが生じる場合があります。

#### ■鏡について

- 鏡は蒸気により曇ります。
- お掃除ラクラク鏡は特殊表面処理のため、鏡専用の研磨剤入り洗剤や硬いスポンジは使用しないでください。

#### ■照明について

- 点灯時には電球を交換しないでください。感電したり、電球がすぐに切れてしまいます。
- 供給電圧が高い場合、電球がすぐに切れてしまう場合があります。

#### ■ダウンライト(LED)、フラット形照明(LED)について

- ランプ式でないため、電球交換はできません。

#### ■LEDランプについて

- LEDランプは適合標記のある器具のみ使用可能です。
- 調光機能が付いた電球器具や回路には使用できません。
- 交換時には当社指定のLEDランプを使用してください。
- 交換時には、当社指定のLEDランプをご使用ください。
- LEDランプは光源にLEDを採用しています。LEDにはばらつきがあるため光色、明るさが異なる場合があります。

# 設計にあたってのご確認事項

## ■ドアについて

- ご使用用途や前室の有無などにより、ドア設置に対して地域指導を受ける場合があります。あらかじめ素材の仕様に関しては、地域条例をご確認ください。
- 折戸のドアは、使用環境により開いてしまう場合があります。

## ■浴槽用後付け手すりの取り付けについて

- 市販の浴槽用後付け手すりの中には浴槽を傷めるものがあります。ご購入の際、取り付けの可否を手すりの販売店または製造元にご確認ください。

## ■リモコンについて

- 部品のばらつきや経年変化により点灯する光の範囲、点灯色や表示の見え方に、ばらつきが生じる場合があります。ご了承願います。

## 保証について

### ■保証期間

防水性能・浴槽貯水性能:お引き渡し日から5年間

電気製品:お引き渡し日から1年間

上記以外:お引き渡し日から2年間

注1) 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。(ただし、ドアガラのからはね水、ドアへの集中散水による脱衣所へのあふれ水は防水性能の対象から除外します)

注2) 浴槽貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。(ただし、ゴム栓のゴム消耗やワンプッシュ排水栓の故障および損傷によるものは、浴槽貯水性能の対象から除外します)

注3) 引き渡し日とは建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

### ■免責事項

以下の事項につきましては免責といたします。

- (1) 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
- (2) 車両、船舶などにご使用になった場合に生じた故障および損傷
- (3) 専門業者以外の修理・分解・改造などによる故障および損傷
- (4) 移設による故障および損傷
- (5) 当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
- (6) 当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
- (7) 当社納入商品以外の機器などの設置または使用による故障および損傷
- (8) 組み立て完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
- (9) 当社の手配によらない第三者による組み立て上の不注意、過失による故障および損傷
- (10) 消耗部品(電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・ゴム栓・排水栓のパッキンなど)の消耗による故障および損傷
- (11) 経年変化による変色、磨耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
- (12) 砂やごみかみによる故障および損傷
- (13) 指定規格以外の条件(電源・水圧など)による故障および損傷
- (14) 火災・爆発などの事故、地震・水害・落雷・凍害などの天災地変、公害・ガス害(硫化水素ガス・塩素ガスなど)・塩害による故障および損傷
- (15) 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用 waters 質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
- (16) ねずみなどの動物や昆虫などによる故障および損傷
- (17) 寒冷地仕様でない商品の場合の凍結による故障および損傷
- (18) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
- (19) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
- (20) 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合

- 井戸水は銅管に孔食(腐食)を生じさせ、漏水につながる場合があります。オプション配管では配管に銅管を使用していますので、井戸水は使用しないでください。
- ユニットバスは浴室内外の温度差により結露が発生し、水滴が落下することがあります。
- 水栓金具は、安全・快適にご使用いただくために定期的に部品の交換が必要です。
- 防水パンなしでドレン管を選択した場合、ドレン管をユニットバス排水経路に接続しているため、ユニットバス使用時、空調設備から排水管内の音が聞こえる場合があります。

## 補修用性能部品の最低保有期間について

システムバス/ユニットバスルームの補修用性能部品<sup>(注1)</sup>の最低保有期間は、生産終了後10年です。

補修用性能部品の最低保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

商品名	最低保有期間
システムバス/ユニットバス	生産終了後10年
水栓金具	生産終了後10年
浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇	生産終了後10年

※最低保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承願います。

※換気扇や浴室テレビなどの組み込み機器類は、専用の取扱説明書に、最低保有期間を記載しておりますので、ご参照ください。

(注1) 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取替の必要が発生する可能性が大きいもの

## 抗菌商品について

抗菌加工商品	抗菌加工部位	抗菌剤の種類
普通便座	便座、便ふた	無機系
ウォシュレット	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン(ボタン、表面シート)	
洗面器(M/Aタイプ以外)	洗面器ボウル	
便器	便器ボウル・上面	
手すり(XAシリーズ) ※スライドバー一体型除く。	握り部	
はね上げ手すり(ESシリーズ)	握り部	有機系・無機系混合物
インテリア・バー(XRシリーズ)	握り部 エルボ・中間支持部	無機系
平天井(抗菌・防カビ仕様) 梁カバー用部材	天井パネル 天井点検口ふた 段付き天井本体	無機系、有機系
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」 (抗菌・防カビ仕様)	表面パネル	有機系・無機系混合物
暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)	表面パネル	有機系・無機系混合物
開口カバーセット(抗菌・防カビ仕様)	開口カバー	無機系、有機系
換気扇(抗菌・防カビ仕様)	カバー	無機系、有機系

### ■ 抗菌効果

商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801<sup>※1</sup>の抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所<sup>※2</sup>で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。

### ■ 抗菌性能持続性

(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認。

### ■ 安全性

(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認。

### ■ 禁止事項

- ・普通便座、ウォシュレット、手すり、はね上げ手すり、インテリア・バーに酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
- ・浴室換気暖房乾燥機「三乾王」、暖房換気扇に強酸性・強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

### 〈取扱注意事項〉

抗菌力を発揮するために商品表面はよく掃除された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

※1 JIS Z 2801抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果のことです。

※2 JNLAはJapan National Laboratory Accreditation systemの略で、産業標準化法(JIS法)に基づく試験事業者登録制度で、国際標準化機構および国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC17025)の要求事項に適合しているかどうか審査を行い、試験事業者を登録する制度です。

## 商品について


- 本カタログに記載されている商品の性能値は、TOTOが想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。
- 商品は改良のため予告なく変更されることがあります。
- トランスファーボード

**警告** ●座位姿勢を保持できない方は使用できません。転倒してけがをしたりおぼれる原因になります。

●固定フックおよび可動フックは、浴槽リムにしっかりと固定してください。確実に固定されていないと、本体が不安定になり、転倒してけがをしたりおぼれる原因になります。

# 搬入開口について

浴槽・床パン・防水パンは特に大きい部品となりますので搬入経路や搬入開口部についてあらかじめご配慮願います。

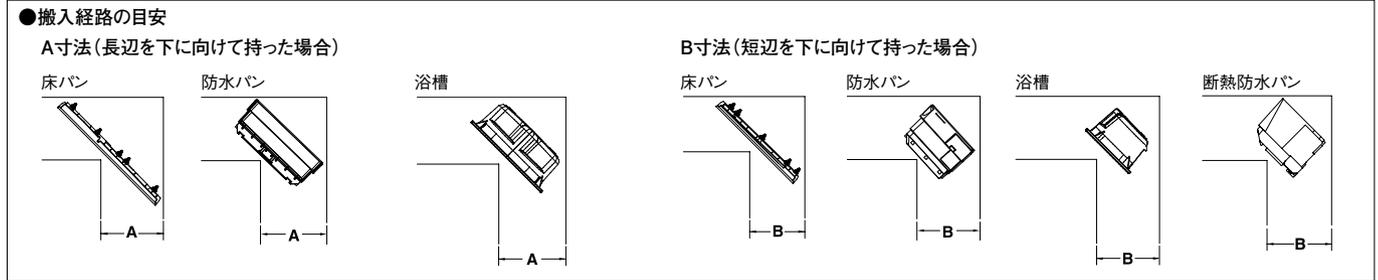

## ●ホテル向け

サイズ	種類	A寸法	B寸法
EDシリーズ 全サイズ	床パン	700以上	—
	浴槽・断熱防水パン	—	700以上
VHシリーズ 1014サイズ	床パン	400以上	—
	浴槽	—	650以上
VP-S-VHシリーズ 1115サイズ	床パン	700以上	700以上
	浴槽	—	700以上
VP-S-VHシリーズ 1116サイズ	床パン	450以上	—
	浴槽	—	700以上
	床パン	—	700以上
	防水パン	800以上	700以上

サイズ	種類	A寸法	B寸法
VP-M-VHシリーズ 1216サイズ	床パン	450以上	—
	浴槽	—	800以上
VN-VP-Mシリーズ 1218サイズ	床パン	850以上	700以上
	浴槽	—	800以上
VN-VP-Mシリーズ 1418サイズ	床パン	850以上	700以上
	浴槽	—	800以上
VN-VP-Mシリーズ 1418サイズ	床パン	900以上	700以上
	防水パン	—	800以上
VNシリーズ 1620サイズ	床パン	600以上	—
	浴槽	—	800以上
	床パン	—	800以上
	防水パン	950以上	700以上

## ●病院・高齢者施設向け


サイズ	種類	A寸法	B寸法
1018・1216・1218	床パン	850以上	700以上
1620サイズ	床パン	800以上	750以上
	浴槽	700以上	550以上
2020サイズ	床パン	850以上	750以上
	浴槽	700以上	550以上

## ●シャワールーム


サイズ	種類	B寸法
0808サイズ	床パン(JS用)	500以上
0812-0816	床パン(JS用)	500以上
	腰かけパネル	650以上

## ●外形寸法表


### ○ED・VN・VP・VHシリーズ

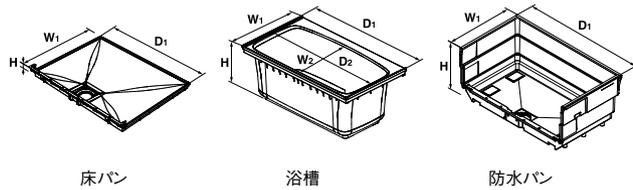

### ○ES・XR・JSシリーズ

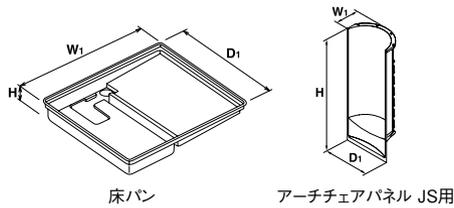

### ○XAシリーズ

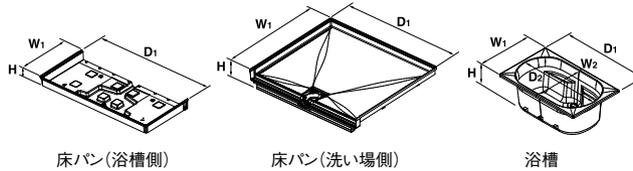

### 床外形寸法表 (mm)

シリーズ	サイズ	D1	W1	H
ED	1620	1367	1635	155
	1618	1167		
	1616	967		
	1418	1167	1435	
	1416	967		
	1317	1067		
	1216	967		

シリーズ	サイズ	特に大きい 部材	寸法(D1×W1×H) [mm]
JS ※	0808	床	840×840×171
	0812		840×1240×171
	0816		813×415×2004
JS	0812UX	アーチチェア パネル	813×415×2004
	0816UX-UG		813×415×2004

シリーズ	サイズ	床タイプ	浴槽 またぎ	種類	寸法(D1×W1×H) [mm]	D2	W2	浴槽容量(ℓ) ( )内深さ70%			
VN- VP- VH ※	1014	防水パンなし	440	浴槽	1035×618×639	940	495	142			
				床パン	1060×876×175						
	1115	防水パンなし	440	浴槽	1135×718×639	1030	570	177			
				床パン	1160×876×175						
	1116	防水パンなし	440	浴槽	1135×718×639	1030	570	177			
				床パン	1160×976×175						
		防水パンあり	500	浴槽	1135×718×504	1030	570	177			
				床パン	1160×976×175						
		スラブ貫通	500	浴槽	1135×687×494	1030	570	177			
				床パン	1135×718×504						
				床パン	1190×1235×136				—	—	—
				防水パン	1135×675×505						
床パン	1235×718×639										
防水パン	1260×976×175										
1216	防水パンなし	440	浴槽	1235×718×639	1130	570	195				
			床パン	1260×976×175							
	防水パンなし	500	浴槽	1235×718×697	1130	570	195				
			床パン	1260×976×175							
	防水パンあり	500	浴槽	1235×718×504	1130	570	195				
			床パン	1260×976×175							
スラブ貫通	500	浴槽	1235×718×504	1130	570	195					
		床パン	1235×687×494								
		床パン	1235×718×504								
		防水パン	1235×675×505								
1218	防水パンなし	500	浴槽	1235×718×697	1130	570	195				
			床パン	1260×1176×175							
	防水パンあり	500	浴槽	1235×718×504	1130	570	195				
			床パン	1260×1176×175							
	スラブ貫通	500	浴槽	1235×687×494	1130	570	195				
			床パン	1235×718×504							
1418	防水パンなし	500	浴槽	1435×718×639	1210	570	203				
			床パン	1460×1176×175							
	防水パンあり	500	浴槽	1435×718×504	1210	570	203				
			床パン	1460×1176×175							
	スラブ貫通	500	浴槽	1435×687×494	1210	570	203				
			床パン	1435×718×504							
防水パンなし	500	浴槽	1435×718×504	1210	570	203					
		床パン	1490×1435×136								
1620	防水パンなし	500	浴槽	1635×768×697	1410	610	240				
			床パン	1660×1326×175							
	防水パンあり	500	浴槽	1635×768×504	1410	610	240				
			床パン	1660×1326×175							
	スラブ貫通	500	浴槽	1635×737×494	1410	610	240				
			床パン	1635×768×504							
床パン	1690×1585×136	—	—	—	—						
防水パン	1635×725×505										
ES※	1216	—	—	床パン	1280×1680×141	—	—	—			
	1218	—	—	床パン	1280×1880×141	—	—	—			
XR※	1018	—	—	床パン	1164×1885×196	—	—	—			
				浴槽	1200×750×465	1130	680	240(160)			
XA※	2020	—	—	洗い場側床パン	2052×1455×242	—	—	—			
				浴槽側床パン	2052×736×254	—	—	—			
				浴槽	1200×750×465	1130	680	240(160)			
				洗い場側床パン	1652×1455×242	—	—	—			
1620	—	—	—	浴槽側床パン	1652×736×254	—	—	—			
				浴槽	1200×750×465	—	—	—			


※床支持ボルトを外した状態。

# ホテル向け和風ユニット(EDシリーズ)設計にあたってのご確認事項


## ■浴槽詳細図

### ●クレイドル浴槽

俯瞰図



正面図




UB サイズ	浴槽湯量(L)		浴槽排水 時間 (参考値)	寸法(mm)										
	満水 (深さ100%)	深さ 70%		A	B1	B2 (満水)	C	D	E	F	G	H	I	
1620 1618 1616	293	188	約7分	1600	1500	1336	1100	750	780	687	560	583	473	
1418 1416	278	181	約7分	1400	1320	1167	1080	750	777	687	553	576		
1317	242	159	約6分	1300	1220	1087	1000	750	776	687	549	572		
1216	233	152	約5分30秒	1200	1120	1009	920	750	774	687	545	568		


### ●ゆるり浴槽

ステップあり(1600、1400サイズ)

俯瞰図




正面図




ステップなし(1300、1200サイズ)

俯瞰図



正面図





UB サイズ	浴槽湯量(L)		浴槽排水 時間 (参考値)	寸法(mm)												
	満水 (深さ100%)	深さ 70%		A	B1	B2 (満水)	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1620 1618 1616	264	158	約6分30秒	1600	1500	1387	1185	800	750	671	456	302	402	290	200	
1418 1416	253	156	約6分30秒	1400	1320	1237	1140	800	750	670	450	300	297	250	210	
1317	252	164	約7分	1300	1223	1140	1035	800	700	662	470	-	-	-	210	
1216	230	150	約6分	1200	1123	1040	939	800	700	650	470	-	-	-	210	

## ■各種 器具取り付け基本位置図

### ●スマートカウンター

(L300)

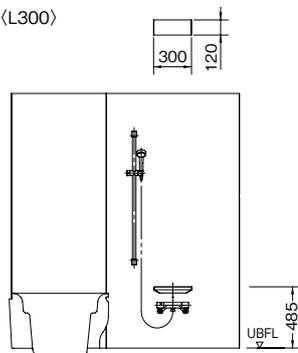


寸法	サイズ	1620	1618	1616	1418	1416	1317	1216
L		750	750	650	750	650	700	650

### ●鏡/収納

〈ワイドミラーの場合〉

〈2面〉

〈縦長鏡の場合〉

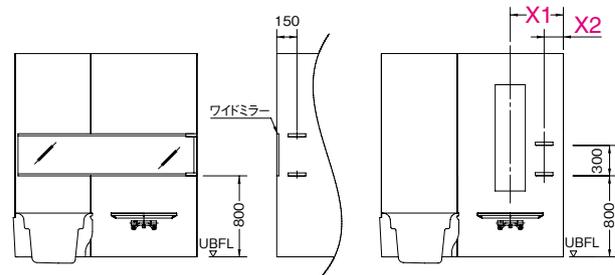


浴槽	寸法	サイズ						
		1620	1618	1616	1418	1416	1317	1216
クレイドル浴槽	X1	625	525	415	525	415	475	415
ゆるり浴槽	X1	625	525	415	525	415	475	450
クレイドル浴槽	X2	220	190	130	190	130	160	130
ゆるり浴槽	X2	220	190	130	190	130	160	140

### ●水栓

壁付サーモ水栓

スッキリ棚水栓(棚W300)

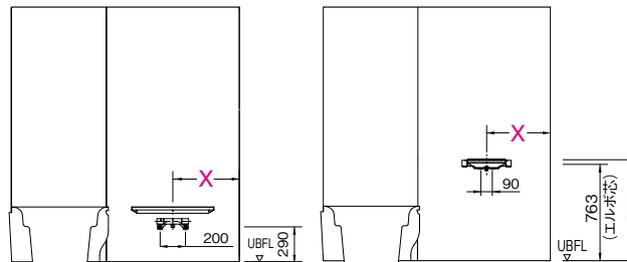

浴槽	寸法	サイズ						
		1620	1618	1616	1418	1416	1317	1216
クレイドル浴槽	X	625	525	415	525	415	475	415
ゆるり浴槽	X	625	525	415	525	415	475	450

# パネル割り図(EDシリーズ)


浴槽	ドア幅	1620	1618	1616	1418
クレイドル浴槽	W800ドアの場合				
	W700ドアの場合				
	W850ドアの場合				
	W900ドアの場合				
ゆるり浴槽	W800ドアの場合				
	W700ドアの場合				
	W850ドアの場合			—	
	W900ドアの場合				

# パネル割り図 (EDシリーズ)

浴槽	ドア幅	1416	1317	1216
クレイドル浴槽	W800ドアの場合			
	W700ドアの場合			
	W800ドアの場合			
	W900ドアの場合			—
ゆるり浴槽	W800ドアの場合			
	W700ドアの場合			
	W800ドアの場合	—		—
	W900ドアの場合			—

## 建築への納まり ユニットバス(以降)の排水管について


- ユニットバス以降の排水管経路によっては、ユニットバスの排水不具合を生じさせる場合があります。設備業者様との十分な打ち合わせをお願いします。

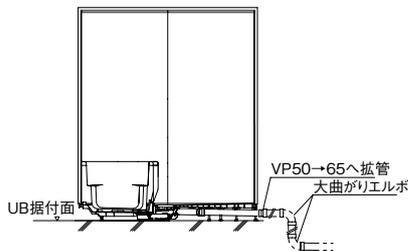

- スムーズな排水のために90°エルボは大曲がりを使用することをおすすめします。
- 左図のような排水を縦方向に落とす配管経路において、排水時の異音やトラップの封水切れが心配される場合はVP65などへ拡管し大曲がりのエルボを使用してください。
- よりスムーズな排水にするため90°エルボには大曲がりの使用やユニットバスルームに近い位置でVP65などへ拡管していただくことをおすすめします。
- 配管経路において、ユニットバスルーム内のトラップ以外にトラップが形成され二重トラップになっている場合は、それを解決するようにしてください。二重トラップが形成されると、「浴槽や洗い場の排水が流れにくい」、「浴槽の排水をするとゴボゴボと音がする」、「浴槽の排水をするとトラップのふたが持ち上がる」などの現象が見られることがあります。
- トラップは、排水管からの臭気や害虫などの侵入を防ぐために必要ですが、配管経路に2カ所以上のトラップがあると排水の流れを阻害し、前記のような現象が生じます。

## オプション取り付けのために必要な天井裏高さH(mm)

- ※追加オプション取り付け時には、天井点検口からオプション機器の保守・点検作業ができるスペースを確保してください。
- ※天井外寸はUB天井高から+31mmです。



換気グリル	250
ダウンライト	250
フラット形照明	250
暖房換気扇	250
浴室換気暖房乾燥機	250


## 逆梁および梁上端露出部との取り合い

- 下図を参考にして逆梁を避けてください。オプション配管を選択した場合、さや管工法の場合は、
- ・UBWL～建築WLまでのクリアランスを大きくする。
- ・床の高さを高くする。
- などの対応が必要となりますのでご注意ください。

注)下図は建築側の誤差を考慮していません。

## EDシリーズ

■部：床パンと干渉しない範囲

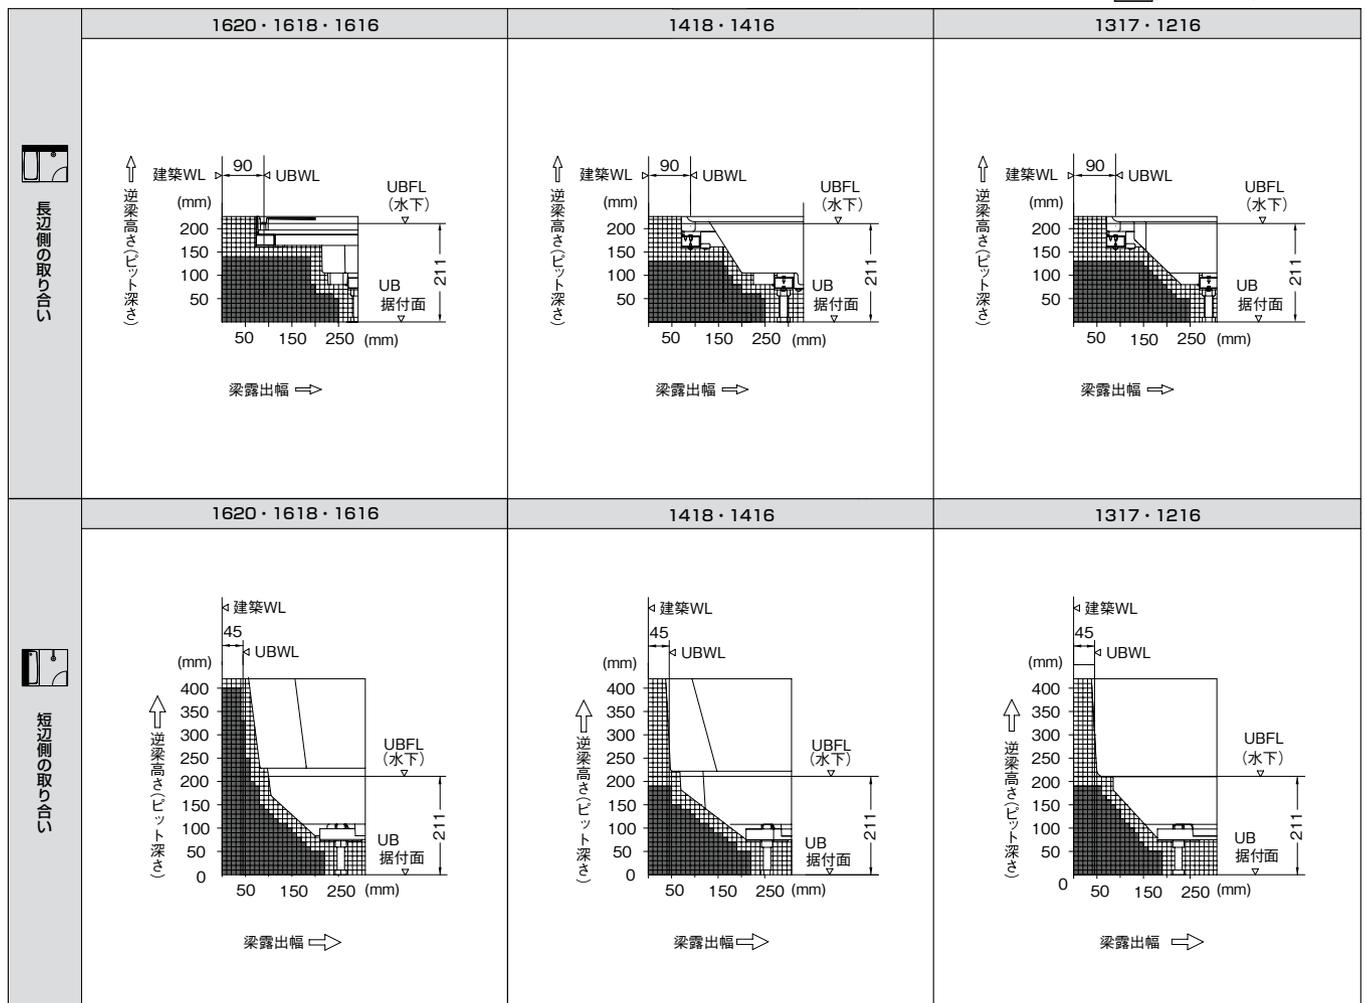


# VN/VP/VHシリーズ

長辺側の取り付け	VN/VP/VH 全サイズ共通	VN/VP/VH 全サイズ共通 (オプション配管ありの場合)	
短辺側の取り付け	VN 1620 (浴槽またぎ高さ 498)	VN / VP-M 1418 (浴槽またぎ高さ 498)	VN / VP-M 1218・1216 (浴槽またぎ高さ 498)
	VP-S / VH 1216・1116・1115 (浴槽またぎ高さ 440)	VH 1014 (浴槽またぎ高さ 440)	VN/VP/VH 全サイズ共通 (防水パンありの場合)

# 介護ユニットバスシリーズ(XA) 設計にあたってのご確認事項

## ■一般図(ドア勝手 A / C の場合)


※ドア勝手 B / D の場合はP.87・89をご確認ください。

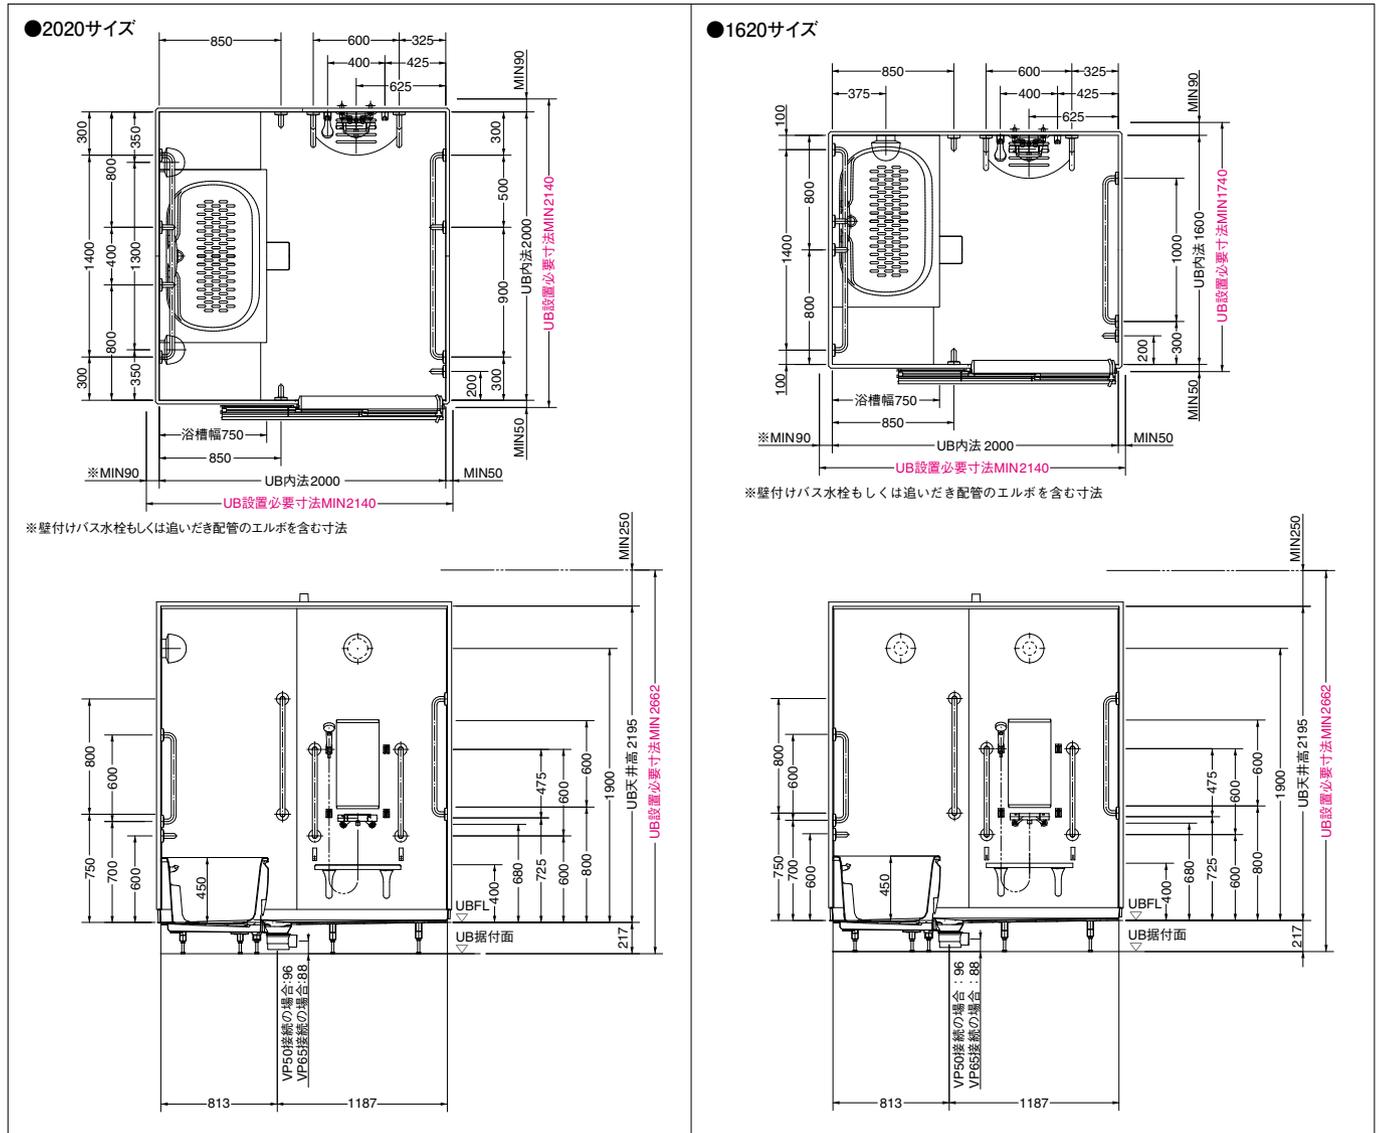


## ■ドアまわり詳細図

### ●2枚引戸(ドア勝手 A / C の場合) 2020 / 1620サイズ共通

※3枚引戸(ドア勝手 B / D の場合)はP.87・89をご確認ください。

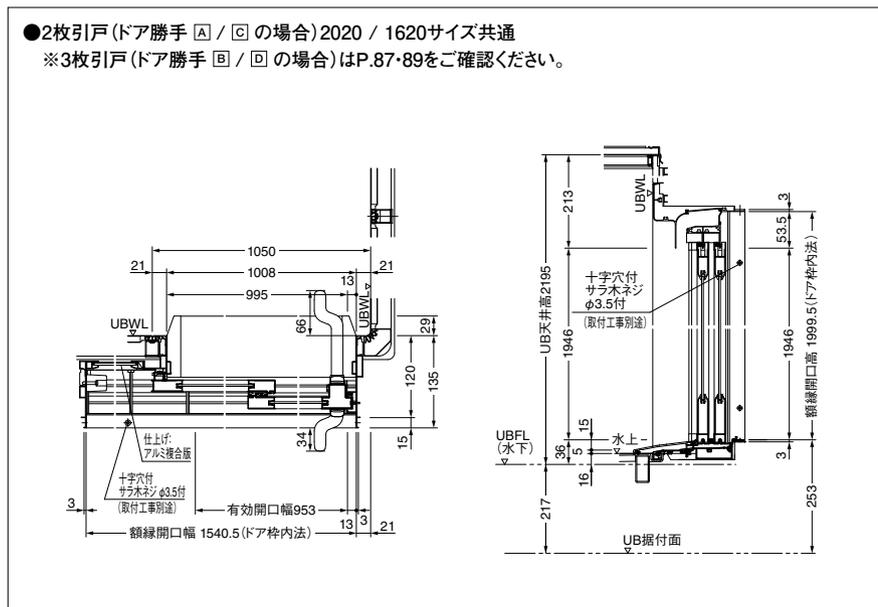

## ■浴槽詳細図

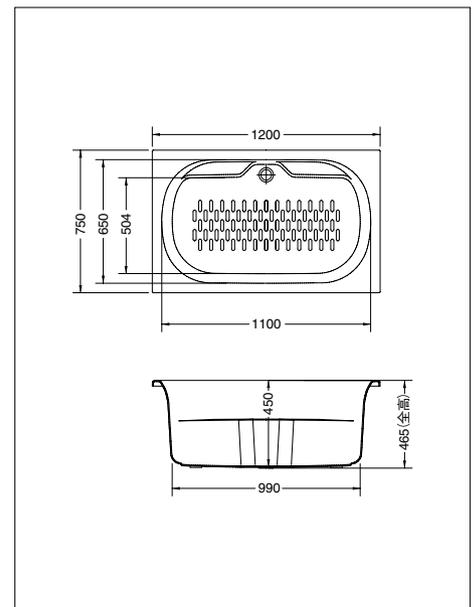

# 介護ユニットバスシリーズ(XA) 設計にあたってのご確認事項

## 窓開口について

**【注意事項】**手すり・照明・水栓の取り付け穴は工場加工です(照明・バス水栓は、穴加工なしセレクト選択時のみ現場加工)。手すりなしセレクトを選択した時でも、下記点線で表している壁裏補強材は残ります。浴槽横側で、縦手すり上部に窓開口する場合は、右記品番の手すり補強材を別途手配のうえ、補強してください。


UB サイズ	品番	価格
2020 サイズ	EKK41603	¥9,650
1620 サイズ	EKK41604	¥8,550

システムバスに窓を取り付ける場合、次の点にご注意ください。


- 窓取り付けに伴う窓木枠工事などの木工事および窓を別途手配された場合の窓取り付けは別途工事となります。また、窓と建築外壁との防水処理は別途工事となります。
- 窓開口は、壁パネル構造上、下記のクリアランスを確保する必要があります。また、壁パネルの接合部にはジョイナーなどがありますので原則としては窓は1枚のパネルに納めるようにしてください。窓開口が、壁パネル2枚にかかる場合は、平ジョイナー、栈木などを使用し必ず補強を行ってください。また、窓枠と壁パネルはねじ固定してください。
- 下記は基本仕様の場合の開口範囲です。バス水栓・給湯機リモコン・手すり・照明など、オプションによって位置が変更になる場合は、以下に示す開口範囲と異なります。ご注意ください。

<2020サイズ>

洗面器置台側




基本手すり




スライドバーの場合

浴槽横側




手すりありの場合




手すりありの場合

※本図はR勝手、L勝手は本図の逆勝手。  
※( )は手すり100mm移動セレクトの場合  
※【 】はパーソナルケア浴槽 パンジー i 設置の場合


洗面器置台逆側




手すりありの場合



手すりなしの場合



手すりなしの場合




手すりなしの場合 ※縦手すりなしの場合。


縦手すり上部に窓開口をする場合は、手すり補強材 (EKK41603)にて補強してください。(別途手配)

<1620サイズ>

洗面器置台側




基本手すり




スライドバーの場合

浴槽横側




手すりありの場合




手すりありの場合


洗面器置台逆側




手すりありの場合



手すりなしの場合



手すりなしの場合



手すりなしの場合 ※縦手すりなしの場合。

縦手すり上部に窓開口をする場合は、手すり補強材 (EKK41604)にて補強してください。(別途手配)



# 介護ユニットバスシリーズ(XA) 設計にあたってのご確認事項

## ユニットバス設置後の浴槽設置位置変更について(1620サイズのみ)

【注意事項】浴槽移動はTOTOメンテナンス(株)が有料にて対応いたします。下記TOTOメンテナンス(株)にご依頼ください。

将来浴槽移動をお考えの方で追いだきを設定する場合は必ずセレクト(YAJ43)※1を選択ください。 ※1 仕様詳細はP.105をご参照ください。

TOTOメンテナンス(株) 浴槽位置変更受付 WEBサイト <https://www.tom-net.jp>


受付(年中無休) 受付時間 8:00~19:00 訪問修理(年中無休・一部の地域を除く)

営業時間 9:00~18:00 TEL:0120-1010-05 FAX:0120-1010-02


【仕様】下記の器具の取付位置は浴槽移動後も変更されません。

・壁付バス水栓 ・浴槽横手すり ・浴槽ワンプッシュ排水栓ボタン


・壁パネル割

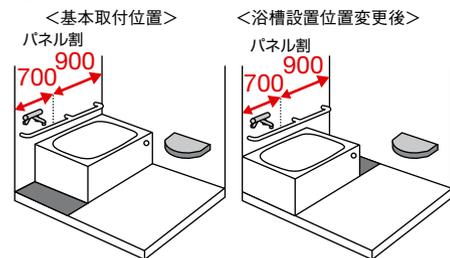

・浴槽縦手すり追加(KZB01)

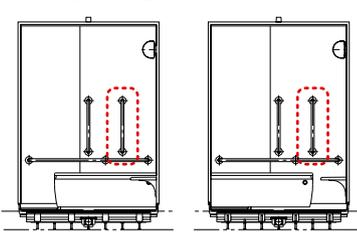

浴槽移動後のネジの取付穴は同梱のネジキャップにて隠す仕様となります。

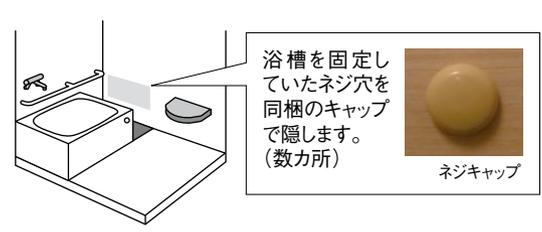

※図はドア勝手 A / B で浴槽設置位置基本仕様の場合

下記部材は浴槽設置位置変更により交換となります。

・バスエプロンとバスエプロン周辺の固定用部材 ・バスエプロン下端水返し部品

## 「パーソナルケア浴槽 パンジーi」設置の場合

■XAシリーズは、下記の酒井医療株式会社製 パンジーi を設置することができます。PNS-300/300H/310/310H/320/320H(DC仕様のみ)

販売および設置は、酒井医療株式会社が行います。パンジーiの仕様や価格に関するお問い合わせは、酒井医療株式会社へお願い致します(連絡先はP.103をご参照ください)。

■2020サイズの場合

下記の設置対応床 セレクトを選択してください。

仕様	パンジーi設置位置	セレクト記号
パンジーi設置対応床	浴槽設置部中央付近	CYS01

不可 追いだき(YA\*\*)は同時選択できません。


必須 トランスファーボード(ベンチタイプ/フックタイプ)なし(LTA00)を同時選択してください。

必須 排水トラップVP50A受口(ATA50)を同時選択してください。

必須 浴槽横手すりなし(KNA00)+(KWA00)を同時選択してください。

必須 水栓なし(SFA00)を同時選択のうえ、P.103掲載の水栓を単品手配してください。

※設置位置は、下記浴槽設置部の中央付近になります。

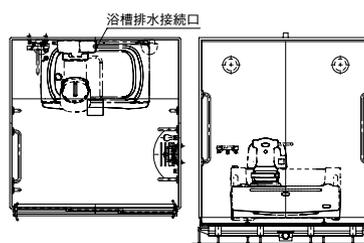

※図はドア勝手 B の場合

■1620サイズの場合

下記の設置対応床 セレクトを選択してください。

仕様	パンジーi設置位置	セレクト記号
パンジーi設置対応床	浴槽設置部 洗面器置台側	CYS01
	浴槽設置部 洗面器置台逆側	CYS02

不可 追いだき(YA\*\*)は同時選択できません。

必須 トランスファーボード(ベンチタイプ/フックタイプ)なし(LTA00)を同時選択してください。

必須 排水トラップVP50A受口(ATA50)を同時選択してください。

必須 浴槽横手すりなし(KNA00)+(KWA00)を同時選択してください。


必須 水栓なし(SFA00)を同時選択の上、P.103掲載の水栓を単品手配してください。

必須 洗面器置台側(CYS01)を選択の場合、設置側の浴槽出入り用手すりなし(KBA00)を同時選択してください。

必須 洗面器置台逆側(CYS02)を選択の場合、設置側の浴槽出入り用手すりなし(KQA00)を同時選択してください。


※設置位置は、下記になります。

<洗面器置台側(CYS01の場合)>



※図はドア勝手 B の場合

<洗面器置台 逆側(CYS02の場合)>



※図はドア勝手 B の場合

■組立区分

UB組立店実施事項

●ユニットバスルーム本体組立 ●単品手配バス水栓(P.103掲載)取り付け

酒井医療株式会社(パンジーi設置店)実施事項

●パンジーi設置 ●ユニットバスルーム内 給湯管(壁付バス水栓シャワーエルボ~パンジーiバス水栓)および排水管接続

## XAシリーズオプション配管について

### ■給水・給湯管について

さや管付きの樹脂配管です。配管経路は現場状況にあわせてフレキシブルに対応できます。また、ウォーターハンマー対策として、チューブには、消音テープを巻いております。ご使用に際しては、下記の点にご注意ください。


- ・水栓金具1カ所につき、給水・給湯管をそれぞれ単独で取り出します。
- ・管の最小曲げRは150mmです。
- ・現場で配管経路を変更する場合は、支持脚と干渉しないよう配管経路を決めてください。
- ・水栓側長辺に逆梁が露出する場合は、逆梁と干渉しないよう配管経路を決めてください。
- ・配管経路付近に壁加工を行う場合は、ドリル、取付ねじなどが配管を貫通しないようご配慮ください。
- ・給湯温度80℃以下、給水圧力0.5MPa以下でご使用ください。
- ・耐熱温度を超える熱湯が流入すると樹脂管が破裂して水漏れすることがあります。
- ・80℃を超える高温出湯が考えられる場合には選択しないでください。

### ■設備工事店様へのお願い

ユニットバスのサイズ・タイプによって給水・給湯管の長さが異なりますので、必要に応じて切断し、アダプター(別手配)にて接続してください。

### ■オプション配管の仕様

管種	仕様	末端形状
給水・給湯管	架橋ポリエチレン管：呼び径 13 長さ：水栓エルボより 3.5m さや管：呼び径 22 (給水管：ブルー・給湯管：ピンク) シーリングノケット付	切り放し
雄排水管	塩ビ管 (VP) 65A・50A 耐火被覆塩ビ管 (内管・VP) 65A・50A	切り放し(UBWL+100mm取り出し)

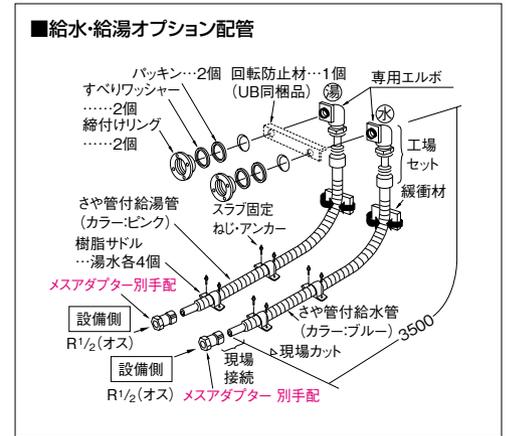


EKD54123メスアダプターRc1/2×1個 ¥2,350

## 建築への納まり


### 梁カット対応品について

梁がある場合には長辺側あるいは短辺側について逃げるができます。タイプによって梁カットの標準寸法をセレクトパーツで設定しています。詳しくはP.52・66・75をご参照ください。なお、梁カット寸法によりシャワーハンガー、照明器具などの取付位置が基本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

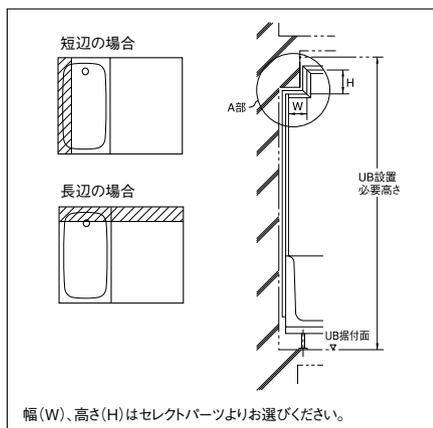

### A部詳細図および梁カット標準寸法

#### HQパネル使用ユニットバスルーム

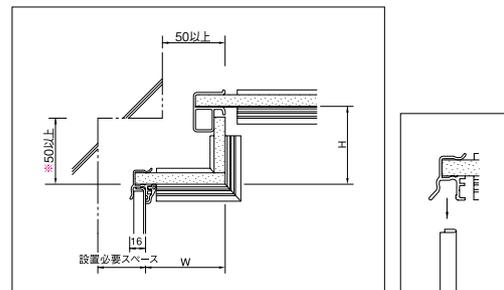

(注) 建築躯体とのクリアランス寸法は組み立て上のスペースと建築誤差を吸収するための寸法ですので必ず確保してください。特に※印の50以上は天井パネルを上から壁パネルにはめ込むため絶対に必要です。

# 組み立て上のご注意



**警告**

- 電気工事は関連する法令、法規にしたがって有資格者(電気工事士)が行ってください。火災や感電のおそれがあります。
- ダウンライト・換気扇をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。換気扇が過熱して故障するおそれがあります。

## インテリア・バーJシリーズ

※XA/XRシリーズのインテリア・バーとは仕様異なるため、XA/XRシリーズには設置できません。

既設のユニットバスにも、壁を取り外すことなく必要な所に簡単に取付けることができます。

- HQパネル、塩ビ鋼板複合パネルのユニットバスルームに取付可能です。
- 取付用加工位置については、壁のつなぎ目から100mm以上離してください。取付推奨位置については、取付説明書に記載されていますのでご参照ください。
- 他社UBへの取り付けに関しては、品質確認および品質保証の問題がありますので、TOTOユニットバスルームに限定してご使用をお願いします。他社UBへ取り付けられた場合の不具合につきましては一切の責任を負いかねます。

### 取り付け方法について

- 取付要領は下記のとおりです。
- 詳細は、商品に同梱されている取付説明書をご参照ください。

**■取付構造**

タッピンねじ(同梱):  
φ6×20

**■ご注意**

L型およびスライドハンガー付の中間キャップは構造の都合上、割キャップとなります。

## 非常コール

※XAシリーズ(セレクト)、XR/ESシリーズ(基本仕様)の非常コール用壁加工には取付けできません。

### 組立区分

非常コールを組み込む際の組立範囲は下記のようにになりますので、設置期間、設置方法など工務店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

### UB組立店実施事項

- 非常コールの取付工事

### UB組立店実施外事項

- 配線接続工事
- HA機器手配および取り付け

### 組立上のご注意

- 非常コールには3mの配線が付属しています。HA機器(材工別)に接続してください。
- 非常コールを2個組み込む場合は、非常コール同士を並列に接続してください。

**<配線例>**  
HA機器  
※コール親器  
WQ4302K+WTF7500W  
(パナソニック電工(株)製)など

**ご注意**

- 1.内部抵抗が付いておりませんのでパナソニック電工(株)製以外のHA機器をご使用の場合、LED保護抵抗内蔵のものであることを確認のうえ接続してください。
- 2.DCでご使用の場合、パイロットランプに極性をあわせるため、白リード線をマイナス側に接続してください。

## フラット形照明

### ■取付推奨位置および電気結線図

**図1 システム図**

**図2 配線図**

電気工事

漏電遮断器  
屋内開閉器(ブレーカー)  
AC100V 接続  
洗面所スイッチ

電気工事

VVFφ1.6 2芯  
AC100V 接続  
漏電遮断器  
屋内開閉器(ブレーカー)  
洗面所スイッチ  
部材現場手配

※図は2灯タイプ用のシステム図・配線図となります。(1灯タイプはダウンライトおよびダウンライト用中継コードがありません)端子台の位置・形状は図と異なる場合があります。制御ボックスに貼られているラベルを確認して接続してください。

### ■フラット形照明 仕様一覧表

	1灯タイプ	2灯タイプ
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力	8.6W	13.4W
適合負荷	フラット形照明1灯	フラット形照明1灯+ダウンライト1灯
制御ボックス寸法	W300×D52×H41mm	W370×D57×H28mm
制御ボックス質量	約0.5kg	約0.6kg

### ①設置条件

- 天井裏に制御ボックスが設置できるスペースを確保してください。(天井面からMIN250mmのクリアランスが必要)
- フラット形照明専用の灯具とのセット品です。その他の照明とは組み合わせできません。

### ②組立区分(図1)

#### UB組立店実施事項

- UB壁面へのフラット形照明用穴加工(φ10×1穴)、ネジ固定用のポンチ打ち2カ所(ケガキシート使用)およびフラット形照明の取り付け
  - 制御ボックス取り付け(天井裏)
  - 制御ボックス/フラット形照明の照明中継コード接続
  - 制御ボックス/ダウンライトの照明中継コード接続(2灯タイプの場合のみ)
- 注)電源コードの場合の浴室照明コード接続は電気工事店実施事項となりますので、接続しないでください。

#### 電気工事店実施事項

- 制御ボックスの電源配線工事
  - 洗面所スイッチ取り付け[現場手配]
- 元請店実施事項 ●試運転

### ③電気工事(図1、2)

- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事(AC100V)の際は、屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断機を必ず設置してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- 制御ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。制御ボックスが過熱して故障するおそれがあります。

## 換気扇

### ①組み立て上のご注意

定格電圧・周波数	換気風量(m <sup>3</sup> /h)	定格消費電力(W)
100V・50/60Hz	85	10/12

注)換気扇をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。換気扇が過熱して故障するおそれがあります。

### ②組立区分

換気扇と組み込む際の組立範囲は下記のようにになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に打ち合わせしてください。

#### UB組立店実施事項


- 換気扇のUB天井への取り付け

#### 設備工事店実施事項


- ダクト工事

#### 電気工事店実施事項

- 電源との接続



### ■風量特性曲線

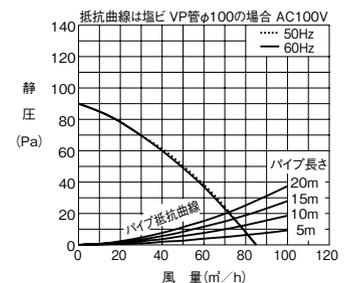


# 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」TYB3100シリーズ

## 浴室換気暖房乾燥機組み込みの場合の組立上のご注意


### ①浴室換気暖房乾燥機組み込み条件

浴室換気暖房乾燥機は設置不可能な場合がありますので、右記のことを事前にご確認願います。

- ・本体の設置スペースが確保されているか。(設置スペースにはほかの配管など、障害物はないか)
- ・吸排気ダクトが、確実に納まるか。(既設ダクトとの距離が短すぎるなど)
- ・AC100V・20A(AC100Vの場合)、単相AC200V・20A(AC200Vの場合)の単独配線が確保されているか。
- ・衣類乾燥、換気能力を発揮するための、空気取り入れ口が確保されているか。

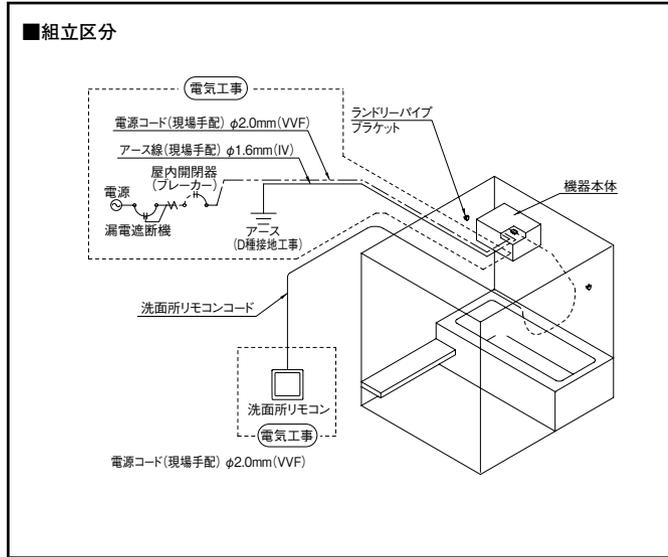

※注意:中間ダクトファンタイプは品揃えありません。

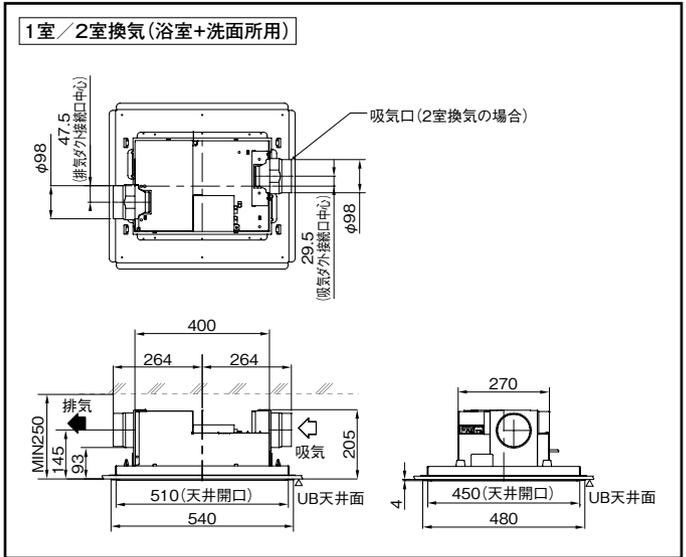

## 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」仕様一覧表

タイプ	AC100V・1室換気	AC200V・1室換気	AC100V・2室換気	AC200V・2室換気	
セレクト記号	IKJNA	IKJNB	IKJNC	IKJND	
品番	TYB3111GA型	TYB3121GA型	TYB3112GA型	TYB3122GA型	
ファン・モーター	シロコファン・DCブラシレスモーター(1ファン1モーター)				
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	単相AC200V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	単相AC200V 50/60Hz	
質量	5.5kg	5.7kg	6.0kg	6.1kg	
外形寸法	400×270×170mm				
表面パネル寸法	490×380×37mm				
ダクト	φ100mm				
熱源	PTCセラミックヒーター				
衣類乾燥	循環風量	119m <sup>3</sup> /h	146m <sup>3</sup> /h	119m <sup>3</sup> /h	148m <sup>3</sup> /h
	換気風量	63m <sup>3</sup> /h	60m <sup>3</sup> /h	63m <sup>3</sup> /h	64m <sup>3</sup> /h
	騒音	約45dB	約49dB	約45dB	約49dB
	消費電力(標準乾燥モード)	1090W	1860W	1120W	1880W
	消費電力(エコ乾燥モード)	14W (ヒーター-OFF)	21W	14W	22W (ヒーター-ON)
暖房(入浴前)	循環風量	151m <sup>3</sup> /h	178m <sup>3</sup> /h	150m <sup>3</sup> /h	180m <sup>3</sup> /h
	換気風量	※1	※1	※1	※1
	騒音	約45dB	約49dB	約45dB	約49dB
	消費電力	1240W	2070W	1220W	2090W
暖房(入浴中)	循環風量	105m <sup>3</sup> /h	120m <sup>3</sup> /h	100m <sup>3</sup> /h	120m <sup>3</sup> /h
	換気風量	※1	※1	※1	※1
	騒音	約36dB	約39dB	約35dB	約39dB
	消費電力	1130W	1850W	1120W	1880W
涼風	循環風量	119m <sup>3</sup> /h	146m <sup>3</sup> /h	119m <sup>3</sup> /h	148m <sup>3</sup> /h
	換気風量	63m <sup>3</sup> /h	60m <sup>3</sup> /h	63m <sup>3</sup> /h	64m <sup>3</sup> /h
	騒音	約45dB	約49dB	約45dB	約49dB
	消費電力	14W	21W	14W	22W
換気	換気風量	(104)・120・(167)m <sup>3</sup> /h		(111)・(127)・157・(199)m <sup>3</sup> /h	
	騒音	約(31)・35・(43)dB		約(33)・(38)・42・(48)dB	
	消費電力	(5)・7・(14)W	(6)・8・(15)W	(6)・(8)・12・(21)W	(7)・(8)・13・(22)W
24時間換気	換気風量	(68)・93・(120)・(152)m <sup>3</sup> /h ※2		(70)・90・(127)・(157)m <sup>3</sup> /h ※2	
	騒音	約(20)・28・(35)・(41)dB		約(21)・28・(38)・(42)dB	
消費電力	(3)・4・(7)・(11)W	(4)・5・(8)・(12)W	(3)・5・(8)・(12)W	(4)・5・(8)・(13)W	
安全装置	モーター回転数異常検知・モーター過電流防止装置・ヒーター温度ヒューズ(103℃)・端子台温度ヒューズ(102℃)・電流ヒューズ(20A, 5A)・温度センサー				
同梱品	リモコン(1個)、取り付けねじ		リモコン(1個)、取り付けねじ、吸い込み口グリル×1		
その他	リモコンコード5m、フィルター付き				

※換気能力は商品単体の値です。実使用上はダクト長さにより異なります。  
 ※風量は開放時の値です。  
 ※騒音値は無音音室・静圧0Pa時に測定した参考値です。(JIS C9603より)  
 ※消費電力は周囲温度30℃(電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に設定)にて測定した参考値です。  
 ※( )は設定変更時の値です。  
 ※消費電力、騒音値は工場出荷時の設定での値です。  
 ※外形寸法は幅×奥行×高さで表示しています。  
 ※換気・衣類乾燥・涼風能力を十分に発揮するため、ドア換気口を開けてご使用ください。

※2室換気(浴室+洗面所用)は浴室+洗面所同時換気専用です。2室側に外部換気スイッチを取り付けることはできません。  
 ※2室換気(浴室+洗面所用)は、トイレの換気に使用できません。(構造上において逆流するおそれがあります)  
 ※1室換気/2室換気(浴室+洗面所用)は、ほかの排気設備(中間ダクトファンなど)と連動はできません。  
 ※1室換気/2室換気(浴室+洗面所用)タイプの場合は、外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は逆流防止設備を設けてください。(逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください。)

当カタログ掲載の「三乾王」は一般社団法人 日本電機工業会が定める「**組込形浴室用乾燥機等の設置に関する自主基準**」の適合品です。


下記基準、設置説明書に従って正しく取り付けてください。

### 《参考設置基準》


- 機器本体**
  - ・機器本体から可燃物までの保有距離は、側方・上方ともに近接(0mm)設置が可能です。
  - ・機器は、上階スラブまたは天井などに堅固に取り付けます。
  - ・浴室内への温風吹き出し口および空気吸い込み口の前方10cm未満の範囲内には、造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。
- ダクト**
  - ・ダクトは不燃材を使用すること。
  - ・ダクトは専用とすること。ただし、同一の住戸内で洗面所などのダクトが不燃材料の場合は除く。
- その他**
  - ・漏電遮断器を設けること。
  - ・機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃できる構造のもの)を除く)を設けること。

※24時間換気設定中、暖房モード、換気一時止モードにすると、1室換気/2室換気(浴室+洗面所用)タイプは、24時間換気運転が停止します。  
 ※1 暖房時にも微量で換気しています(約10m<sup>3</sup>/h)  
 ※2 24時間換気を設定する場合の風量は、静圧風量特性曲線をご確認ください。衣類乾燥、涼風運転をするときは、換気風量が24時間換気中よりも少なくなる場合がありますので、ご注意ください。

# 組み立て上のご注意

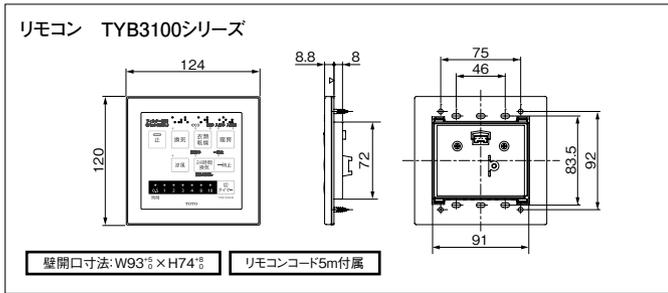

## 1室/2室換気(浴室+洗面所用)

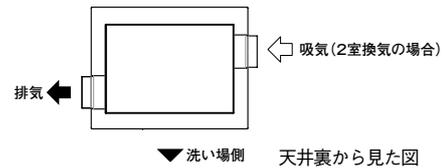

・本体は180°回転させて取り付けることができますが、推奨位置に設置した時に比べて、暖房性能が悪くなる場合があります。その場合は吹き出し口の向きも180°回転させてください。また、ランドリーパイプの位置も50mm程度、壁側にずらしてください。

## ②設置区分

浴室換気暖房乾燥機を組み込む際の設置範囲は下記のようになりますので、組立期間、設置方法など設備工事店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

- UB組立店実施事項
  - ・本体取り付け③参照
  - ・ランドリーパイプ取り付け③参照
- 設備工事店実施事項
  - ・ダクト取り付け④参照
  - ・吸い込み口グリル取り付け
- 電気工事店実施事項
  - ・リモコン取り付け⑤参照
  - ・電源コード/アース線の手配および機器本体への接続⑥参照
  - ・その他の電気工事⑥参照
- 元請店実施事項
  - ・試運転⑦参照

## ⑤リモコン取り付け上のご注意

- ・リモコン接続コードが浴室と洗面所の壁の間を通ることをご確認ください。
- ・洗面所壁面に、取り付けてください。

## ⑥電気工事

- ・電源コードはφ2mmの単線(VVFコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- ・アース線はφ1.6mmの単線(IVコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- ・電源コード/アース線は機器本体に付属していませんので現場にて手配願います。
- ・100V仕様商品に200Vを印加すると基板が故障します。

## ③本体およびランドリーパイプ取り付け

- ・本体取り付け用の天井開口は工場加工、補強材取り付けは現場加工となります。
- ・本体取り付け、ダクト取り付けは付属のねじで固定してください。
- ・本体より吹き出る温風には方向性があります。取付状態にあわせ温風が洗い場方向に向くように吹出口を回転させてください。
- ・ランドリーパイプはセット品ですが、現場で取り付けてください。取り付け位置によっては乾燥時間が長くなることがありますのでご注意ください。
- ・機器本体をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。機器本体が過熱して故障する原因となります。
- ・ランドリーパイプの耐荷重は98N(10kgf)です。

## ④吸気・排気ダクト組立上のご注意

- ・吸気・排気ダクト取り付けに際し、建築との取り合いに制約が発生する可能性がありますので、ご注意ください。(右上図参照)
- ・吸気・排気ダクト取り付けの際には、ほかの機器の機能部に干渉しないよう、ご注意ください。

**⚠警告** ・電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および設置説明書に従って、電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると接続部が過熱し、火災の原因になります。

- ・必ず漏電遮断器を設置する。故障や漏電の際に感電する原因になります。
- ・電源は専用回路とする。ほかの機器と併用した場合、電源コードが発熱し、火災の原因になります。
- ・指定する電源以外では使用しない。火災・感電の原因になります。
- ・アース(D種接地)工事がされていることを確認する。アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電する原因になります。

## ⑦試運転

- ・組立完了後は、確実に作動することを確認してください。
- ・詳細は設置説明書をよくご覧のうえ、正しい設置をお願いします。

## ⑧消防法関連のお知らせ

- ・取り付けに関しては、防災上の規制があります。ご不明な点がございましたら、所轄の消防署など行政官庁にご相談ください。


## ■建築基準法に定める常時換気設備としての仕様

※浴室換気暖房乾燥機「三乾王」は建築基準法に定める常時換気設備の仕様に合わせていますが、「三乾王」を採用するだけで「常時換気できる」ことにはなりません。外気取り入れ、ドアの通気措置など建物全体で対応して初めて「常時換気設備」となりますので、ご注意ください。


### TYB3111GA/3121GA/3112GA/3122GA型

基本	24時間換気風量(m <sup>3</sup> /h)	TYB3111GA/3121GA型:93m <sup>3</sup> /h ※開放時 TYB3112GA/3122GA型:90m <sup>3</sup> /h ※開放時
	24時間換気「止」仕様	「24時間換気」SW 3秒押し
その他	24時間換気	一時止SWにて操作。停止時間は0.5時間(30分)または1時間のみ選択可能。時間経過後、自動復帰
	一時止仕様	
	暖房中の24時間換気仕様	暖房中は24時間換気の運転停止

### 静圧風量特性曲線(TYB3111GA/3121GA型)

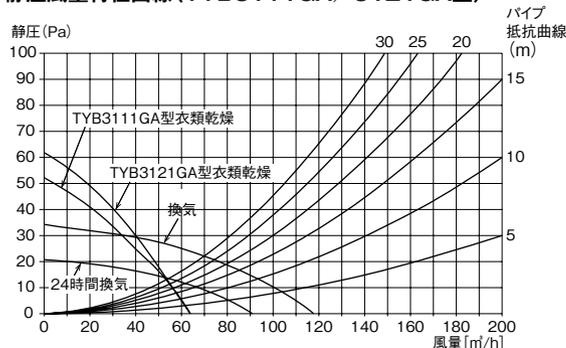

### 静圧風量特性曲線(TYB3112GA/3122GA型)

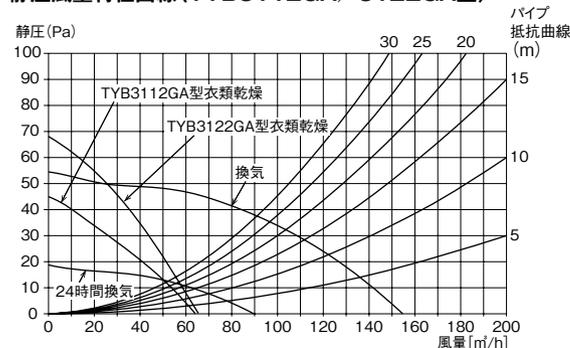


# 暖房換気扇

## 暖房換気扇組み込みの場合の設置上のご注意

### ①暖房換気扇組み込み条件

- ・暖房換気扇は設置不可能な場合がありますので、以下の事を事前にご確認願います。
- ・本体の設置スペースが確保されているか。(設置スペースにはほかの配管など、障害物がないか。)
- ・排気ダクトが、確実に納まるか。(既設ダクトとの距離が短すぎるなど)
- ・AC100V20A(AC100Vの場合)または、単相AC200V20A(AC200Vの場合)の単独配線が確保されているか。

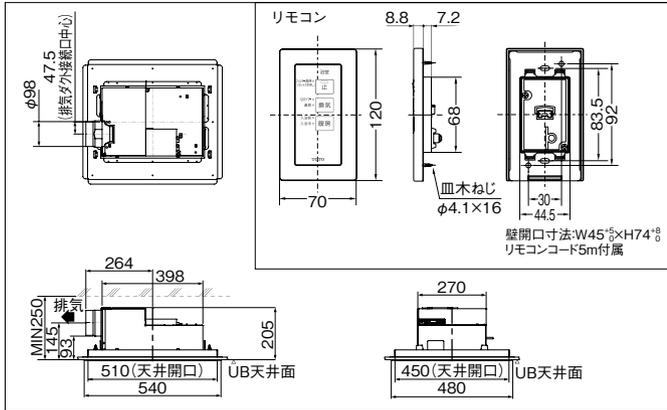

### ②組立区分

暖房換気扇を組み込む際の設置範囲は下記のようになりますので、組立期間、設置方法など設備工事店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

- UB組立店実施事項
- 設備工事店実施事項
- 電気工事店実施事項

- ・本体取り付け ③参照
- ・ダクト取り付け ④参照
- ・リモコン取り付け ⑤参照
- ・電源コード / アース線の手配および機器本体への接続 ⑥参照
- ・その他の電気工事 ⑥参照
- ・試運転 ⑦参照


### 元請店実施事項

### ③本体取り付け

- ・本体取り付け用の天井開口は工場加工、補強材取り付けは現場加工となります。
- ・本体取り付け、ダクト取り付けは付属のねじで固定してください。
- ・本体より吹き出る温風には方向性があります。取り付け状態にあわせ温風が洗い場方向に向くように吹き出し口を回転させてください。
- ・機器本体をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。機器本体が過熱して故障する原因になります。

### ④排気ダクト取り付け上のご注意

- ・排気ダクト取り付けに際し、建築との取り合いに制約が発生する可能性がありますのでご注意ください。(下図参照)
- ・排気ダクト取り付けの際には、ほかの機器の機能部に干渉しないよう、ご注意ください。
- ・本体は180°回転させて取り付けられますが、推奨位置に設置した時に比べて、暖房性能が悪くなる場合があります。その場合、吹き出し口の向きも180°回転させてください。



### ⑤リモコン取り付け上のご注意

- ・リモコン接続コードが浴室と洗面所の壁の間を通ることをご確認ください。
- ・洗面所壁面に、取り付けください。

### ⑥電気工事

- ・電源コードはφ2mmの単線(VVFコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- ・アース線はφ1.6mmの単線(IVコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- ・電源コード / アース線は機器本体に付属していませんので、現場にて手配願います。
- ・100V仕様商品に200Vを印加すると基板が故障します。

**警告** 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および、組立説明書に従って、電気工事士の資格を持った方が行つて下さい。不確実な接続をすると接続部が過熱し、火災の原因になります。

- ・必ず漏電遮断器を設置する。故障や漏電の際に、感電の原因になります。
- ・電源は専用回線とする。ほかの機器と併用した場合、電源コードが発熱し、火災の原因になります。
- ・指定する電源以外では使用しない。火災・感電の原因になります。
- ・アース(D種接地)工事がされていることを確認する。アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電の原因になります。

### ⑦試運転

- ・組立完了後は、確実に作動することを確認してください。
- ・詳細は設置説明書をよくご覧のうえ、正しい設置をお願いします。

### ⑧消防法関連のお知らせ

- ・取り付けに関しては、防災上の規制があります。ご不明な点がございましたら、所轄の消防署など行政官庁にご相談ください。

当カタログ掲載の「暖房換気扇」は、一般社団法人 日本電機工業会が定める「組込形浴室用乾燥機等の設置に関する自主基準」の適合品です。下記基準、設置説明書に従って正しく取り付けてください。

**【参考設置基準】**

(1) 機器本体

- ・機器本体から可燃物までの保有距離は、側方・上方ともに近接(0mm)設置が可能です。
- ・機器は、上階スラブまたは天井などに堅固に取り付けること。
- ・浴室内の温風吹き出し口および空気吸い込み口の前方10cm未満の範囲内には、造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。

(2) ダクト

- ・ダクトは不燃材を使用すること。
- ・ダクトは専用とすること。ただし、同一の住戸内で洗面所などのダクトが不燃材料の場合は除く。

(3) その他


- ・漏電遮断器を設けること。
- ・機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃できる構造のもの)を除くを設けること。

## ■暖房換気扇 仕様一覧表

項目	仕様		
タイプ	AC100V・1室換気	AC200V・1室換気	
品番	TYB3111DE型	TYB3121DE型	
ファンモーター	シロココファン・DCブラシレスモーター(1ファン・1モーター)		
定格電源・周波数	AC100V 50/60Hz	単相AC200V 50/60Hz	
質量	5.5kg	5.7kg	
外形寸法	400×270×170mm		
表面パネル寸法	490×380×37mm		
ダクト	φ100mm		
熱源	PTCセラミックヒーター		
(入浴前)	循環風量	151m <sup>3</sup> /h	178m <sup>3</sup> /h
	換気風量	※1	※1
	騒音	約45dB	約49dB
	消費電力	1240W	2070W
(入浴中)	循環風量	105m <sup>3</sup> /h	120m <sup>3</sup> /h
	換気風量	※1	※1
	騒音	約36dB	約39dB
	消費電力	1130W	1850W
換気	換気風量	(104)・120m <sup>3</sup> /h	
	騒音	約(31)・35dB	
	消費電力	(5)・7W	(6)・8W
安全装置	モーター回転数異常検知・モーター過電流防止装置・ヒーター温度ヒューズ(103°C)・端子台温度ヒューズ(102°C)・電流ヒューズ(20A・5A)・温度センサー		
同梱品	リモコン1個、取付ねじ		
その他	リモコンコード(5m)、フィルター付き		

- ※換気能力は商品単体の値です。実使用上はダクト長さにより異なります。
- ※風量は開放時の値です。
- ※騒音値は無音音室・静圧0Pa時に測定した参考値です。(JIS C 9603より)
- ※消費電力は周囲温度30°C(電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に測定)にて測定した参考値です。
- ※( )は設定変更時の値です。
- ※消費電力、騒音値は工場出荷時の設定での値です。
- ※外形寸法は幅×奥行×高さで表示しています。
- ※換気は能力を十分に発揮するため、ドア換気口を開けてご使用ください。
- ※外風の強い場所への設置や、他の換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。(逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください)
- ※1 暖房時にも微量で換気しています。(約10m<sup>3</sup>/h)

### 静圧風量特性曲線(TYB3111DE/3121DE型)

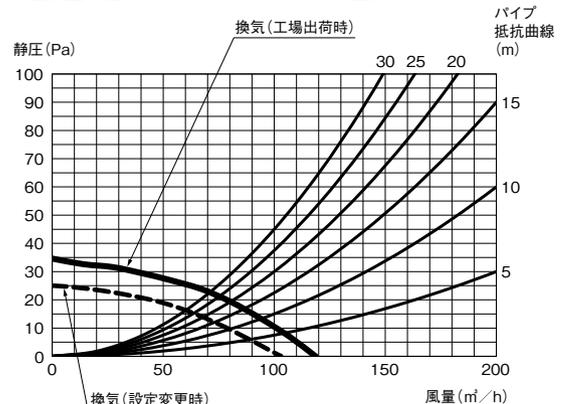



# 器具加工内容一覧

ユニットバスルーム出荷時の壁加工の状態をまとめています。

## HQパネル 壁

	ホテル向け					病院・高齢者施設向け			シャワー
	ED	VN	VP-M	VP-S	VH	XA	XR	ES	JS
照明	穴工場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし*1							
洗面器水栓		穴工場加工補強板なし	穴工場加工補強板なし	穴工場加工補強板なし					
シャワーバー	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ								
シャワー金具	穴工場加工補強板なし	穴工場加工補強板なし	穴工場加工補強板なし	穴工場加工補強板なし	穴工場加工補強板なし	穴工場加工*2補強板なし	穴工場加工補強板なし	穴工場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし
シャワーハンガー		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	補強板あり現場貼りつけ						
シャワーホースフック						穴現場加工補強板あり現場貼りつけ			
ロータンク給水		穴工場加工補強板なし			穴工場加工補強板なし			穴工場加工補強板なし	
ロータンク			穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ				
洗面器カウンター			穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ			
洗面器		補強板あり現場貼りつけ			補強板あり現場貼りつけ				
タオル掛け			穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ		補強板あり現場貼りつけ
タオル棚		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	
収納棚	補強板あり現場貼りつけ							補強板あり現場貼りつけ	補強板あり現場貼りつけ
鏡		穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし			
手すり インテリアバー (Jシリーズ)						穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	補強板なし	
インテリアバー (メタル調)	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ							
紙巻器		穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	
カーテンロッド スレート形		穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし				
手洗い器							穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	
シャワーハンガー	補強板あり現場貼りつけ								
鏡	穴現場加工補強板なし						穴現場加工補強板なし		補強板なし
タオル掛け	補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ				
タオル棚	補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ				
コンセント		穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ				
物干しロープ	補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ				
サニタリーフック		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ				
ロープフック		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ						
ウォシュレット リモコン		穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし		穴現場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	
スライドバー	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ					補強板あり現場貼りつけ
握りバー		穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ				
手すり インテリアバー (Jシリーズ)	補強板なし	補強板なし	補強板なし	補強板なし	補強板なし	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ			補強板なし
インテリアバー (メタル調)	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ				
収納棚	補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ		
スライドバー 一体手すり						穴現場加工補強板なし			
浴槽側水栓						穴工場加工*2補強板なし			
カーテンロッド アーチ形		穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ					

▼加工パターンは以下のとおりです。

穴工場加工補強板なし	穴現場加工補強板なし	補強板なし
補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴工場加工補強板あり現場貼りつけ
穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	穴現場加工補強板あり現場貼りつけ	

\*1)G/X/Tタイプの基本仕様は、穴工場加工補強板なしとなります。  
 \*2)きや管セレクト(DHS11)選択時は「穴加工+補強板あり現場貼りつけ」となります。  
 \*3)タオル掛け一体タオル棚(KDF01)選択時は現場貼り付けとなります。

# 木造建築への納まり(根太位置図)

●木造住宅にユニットバスルームを設置する場合、床は次のように設置してください。


- ①使用する根太は90mm角以上の太さとする。
- ②根太の配列はUB床支持位置にあわせる。
- ③根太掛け後、上に合板(9mm厚以上)を貼る。

※病院・高齢者施設向け オクタゴン(XR)シリーズは、建築床に壁掛大便器取付用支持材を設置。設置については、建築床の強度が必要なため、建築床が木下地の場合は、当社へ確認ください。

●ユニットバスルームと床との固定は床固定金物(オプション)にて行ってください。

床固定金物(木造用脚)  
EKC026(1個セット)¥280

注)接着剤(EKC901N5)1セットが別途必要です。  
注)JSシリーズは床固定金物が本体にセットされています。



## 雑排水トラップ取り合い・接続例

### 雑排水トラップ

シリーズ	スラブ上ころがし	雑排水管の接続例	
ED	<p>基本仕様/EDシリーズ (取っ手付ヘアキャッチャー: AFKA215)</p>	<p>( )はEKC051の場合</p>	
VN、VP-M	<p>基本仕様/EKA20012GL/R</p> <p>図はEKA20012GRの場合</p>		
VP-S、VH	<p>基本仕様/EKA20008GL/R EKA20010GL/R (短寸:1014/1115)</p> <p>図はEKA20008GRの場合 ( )寸法は短寸の場合</p>		
VN、VP-M	<p>EKA20015L/R (防水パン選択時)</p> <p>図はEKA20015Rの場合</p>		
JS (ヘアキャッチャー: EKA24044)、 XR/ES (ヘアキャッチャー: EKA24013)	<p>EKA24014N1</p> <p>( )寸法はJSの場合 ( )はES1218サイズの場合 ( )はES1216サイズの場合 ( )はXRの場合</p>		

雑排水トラップ

シリーズ		スラブ上ころがし		雑排水管の接続例
ABS樹脂製	XA基本仕様	EKC051 目皿：EKC226N1		
	XAセレクト	EKA24014N1 目皿：EKC226N1		
シリーズ		スラブ貫通		雑排水管の接続例
鋳鉄製	VN、VP、ES、JS、XR	G826N1		

汚水管取り合い・接続例

汚水管

<p>G861N2・G862N2/スラブ貫通</p> <p>ES・JS・XR</p> <p>注：G862N2は接続管の長さがℓ=375です。 【 】はES1216の場合</p>	<p>VN・VP・VH</p> <p>( )はVP1115サイズおよびVHの場合</p>	<p>EKB100/スラブ上ころがし</p>	<p>EDB110・EK863/スラブ上ころがし</p> <p>( )内はEK863の場合</p>
--	--	------------------------	---

接続例

<p>塩ビ管および鋼管</p>	<p>鉛管</p>	<p>塩ビ管</p>	<p>鋳鉄管</p>
-----------------	-----------	------------	------------

資料編

# オプション配管(給水・給湯管、雑排水管、汚水管取り出し方向および寸法)

■オプション配管(給水・給湯管、雑排水管、汚水管)を使用する場合、次のようにしてください。  
雑排水管と汚水管を交差することはできません。


■オプション配管(給水・給湯管、雑排水管、汚水管)の仕様

取出位置	M		T	
給水管	ビニルライニング銅管・防露巻	先端:おねじ	銅管、防露巻	先端:めねじ
給湯管	銅管、保温巻	先端:切り放し	銅管、保温巻	先端:銅管用受口
雑排水管	塩ビ管(VP)または耐火被覆塩ビ管(内管:VU・VP)50A、先端:切り放し(トラップはABS樹脂製仕様の場合)			
汚水管	塩ビ管(VP)または耐火被覆塩ビ管(内管:VU・VP)75A、先端:切り放し			

■凡例 M T……給水・給湯管取出位置記号 D……雑排水管取出位置記号 S……汚水管取出位置記号  
83……雑排水管、汚水管先端中心よりUB据付面までの寸法(汚水管スラブ上ところの場合)

給水管 給湯管 雑排水管 汚水管

## ホテル向け

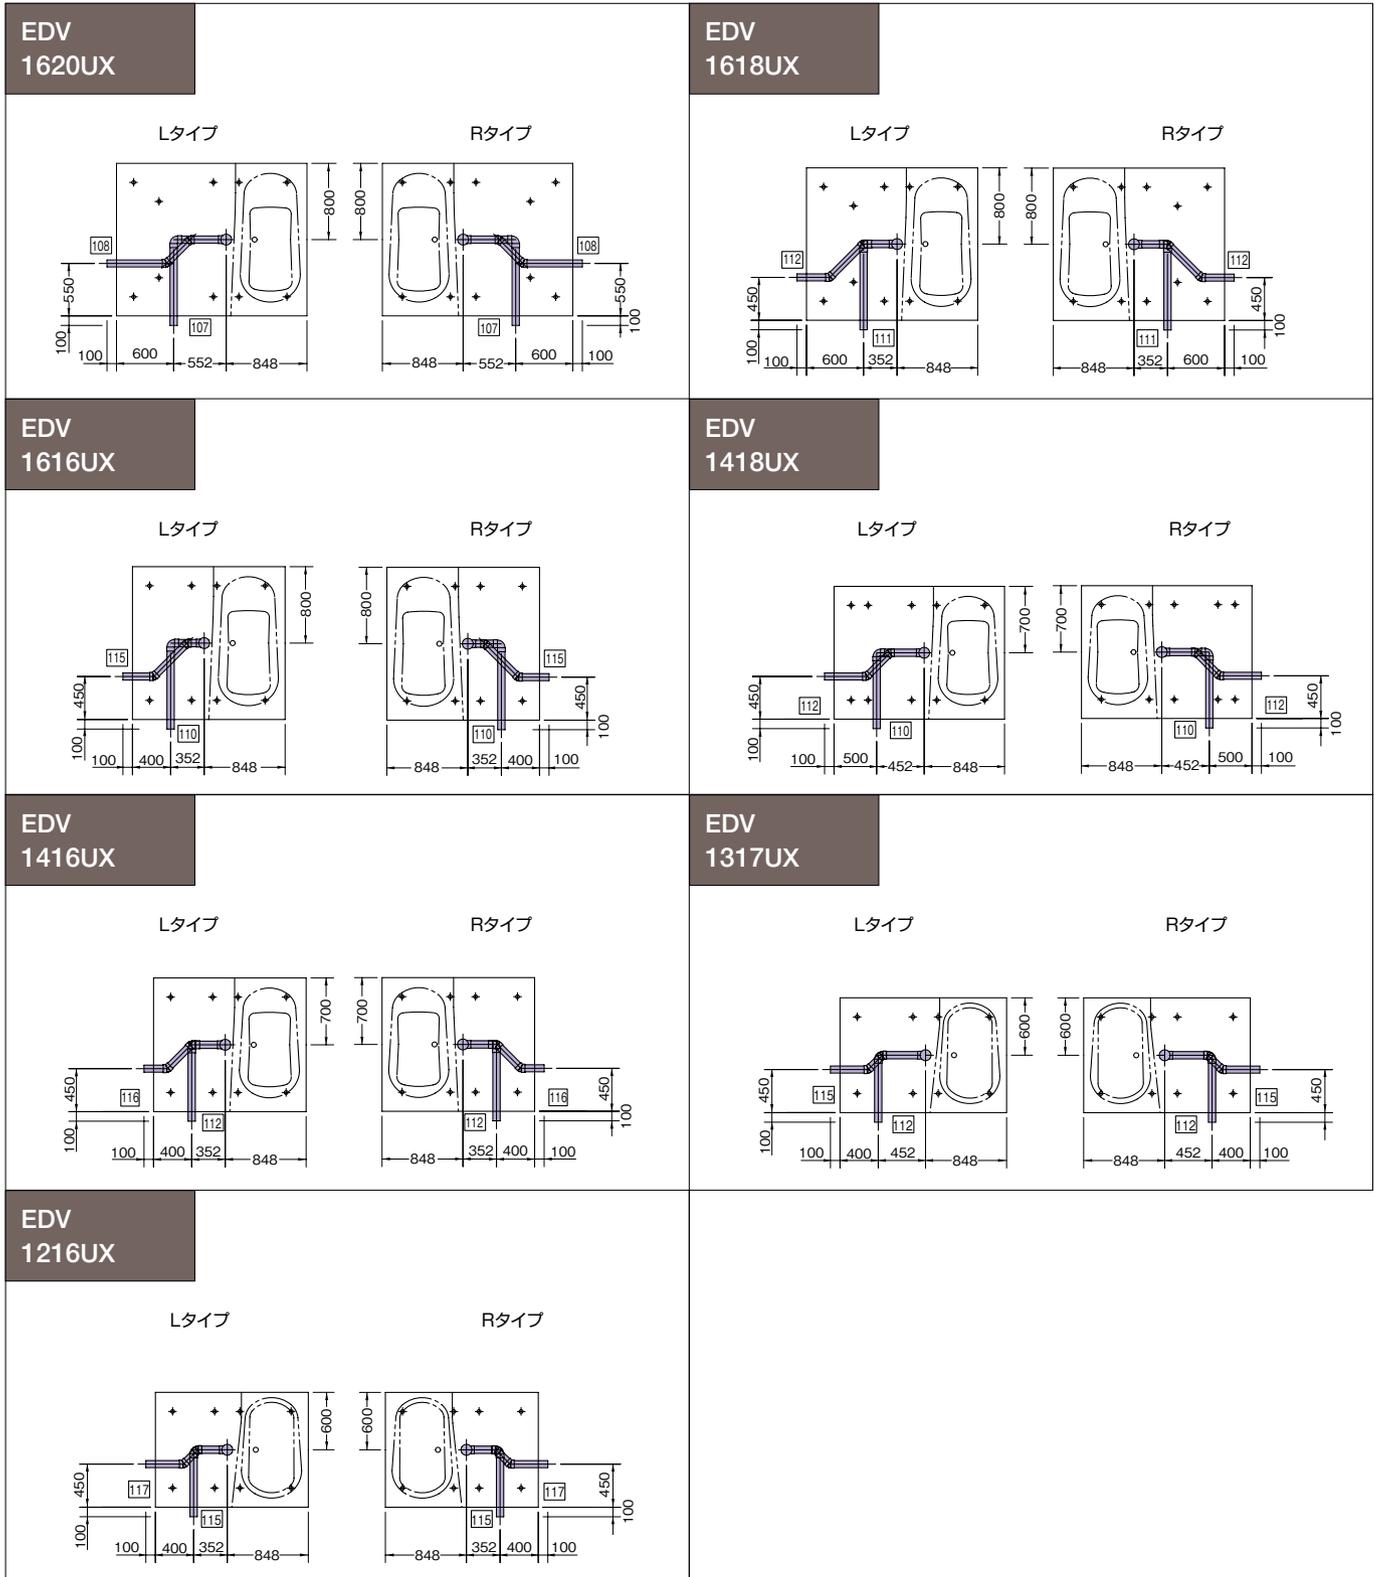



# オプション配管 (給水・給湯管、雑排水管、汚水管取り出し方向および寸法)

## VPV 1418UM




( )内寸法はAHF9\*/AHT9\*/BHF9\*/BHT9\*選択時

給水・給湯管先端形状

T			
給水	洗面側	16A	架橋ポリエチレン管 末端切り放し
	浴槽側	13A	
給湯		13A	

Lタイプ

Rタイプ

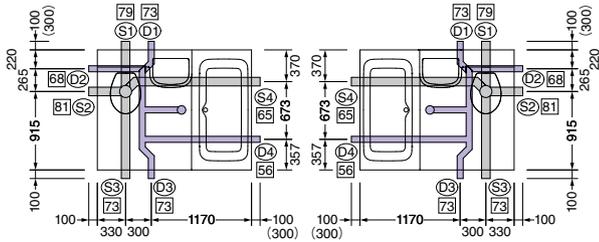

## VPV 1218UM




( )内寸法はAHF9\*/AHT9\*/BHF9\*/BHT9\*選択時

給水・給湯管先端形状

T			
給水	洗面側	16A	架橋ポリエチレン管 末端切り放し
	浴槽側	13A	
給湯		13A	

Lタイプ

Rタイプ

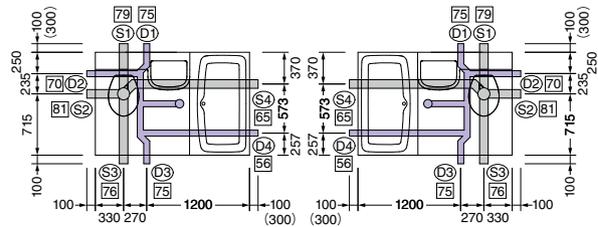

## VPV 1216UM




( )内寸法はAHF9\*/AHT9\*/BHF9\*/BHT9\*選択時

給水・給湯管先端形状

T			
給水	洗面側	16A	架橋ポリエチレン管 末端切り放し
	浴槽側	13A	
給湯		13A	

Lタイプ

Rタイプ

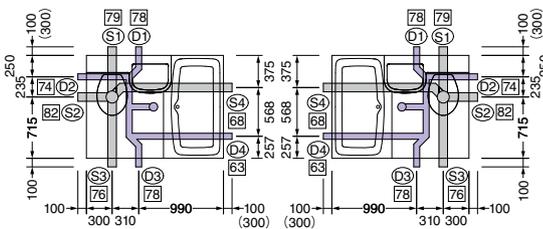

## VPV 1116US




( )内寸法はAHF9\*/AHT9\*/BHF9\*/BHT9\*選択時

給水・給湯管先端形状

T			
給水	洗面側	16A	架橋ポリエチレン管 末端切り放し
	浴槽側	13A	
給湯		13A	

Lタイプ

Rタイプ

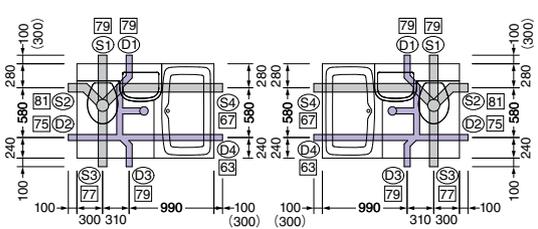

■凡例 (M) (T).....給水・給湯管取出位置記号 (D).....雑排水管取出位置記号 (S).....汚水管取出位置記号  
 [83].....雑排水管、汚水管先端中心よりUB据付面までの寸法(汚水管スラブ上ところの場合)

給水管 給湯管 雑排水管 汚水管

**VPV  
1115US**


( )内寸法はAHF9\*/AHT9\*/BHF9\*/BHT9\*選択時

給水・給湯管先端形状

		(T)	
給水	洗面側 16A	架橋ポリエチレン管 末端切り放し	
	浴槽側 13A		
給湯	13A		

Lタイプ

Rタイプ

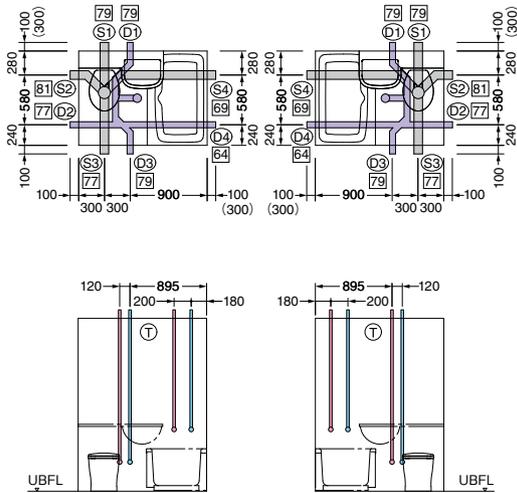


**VHV  
1216UE**

給水・給湯管先端形状

		(T)	
給水	13A	架橋ポリエチレン管 末端切り放し	
給湯	13A		

Lタイプ

Rタイプ

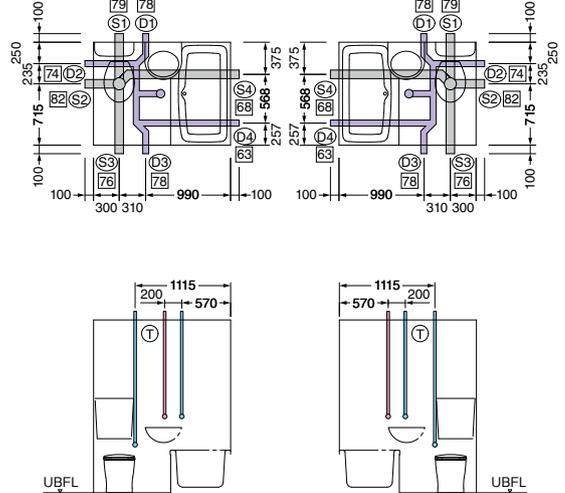


**VHV  
1116UE**

給水・給湯管先端形状

		(T)	
給水	13A	架橋ポリエチレン管 末端切り放し	
給湯	13A		

Lタイプ

Rタイプ

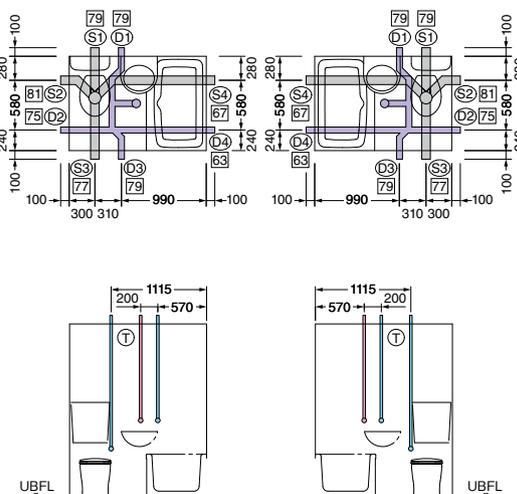


**VHV  
1115UE**

給水・給湯管先端形状

		(T)	
給水	13A	架橋ポリエチレン管 末端切り放し	
給湯	13A		

Lタイプ

Rタイプ

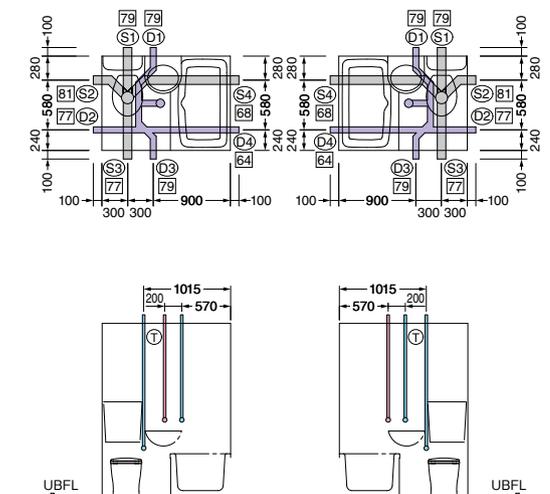

# オプション配管 (給水・給湯管、雑排水管、污水管取り出し方向および寸法)

■凡例 ㊦ ㊧……給水・給湯管取出位置記号 ㊨……雑排水管取出位置記号 ㊩……污水管取出位置記号  
 ㊪……雑排水管、污水管先端中心よりUB据付面までの寸法 (污水管スラブ上ころがしの場合)

給水管 給湯管 雑排水管 污水管


VHV  
1014UE

給水・給湯管先端形状

		㊧
給水	13A	架橋ポリエチレン管
給湯	13A	末端切り放し

Lタイプ


Rタイプ

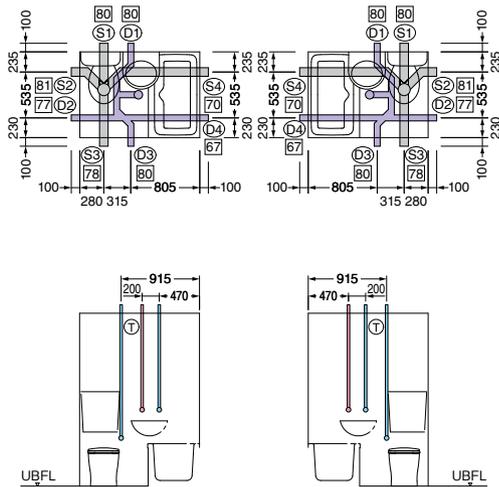

## シャワールーム


JSV0816UG(UX)・  
0812UX

( )内寸法は0812サイズ

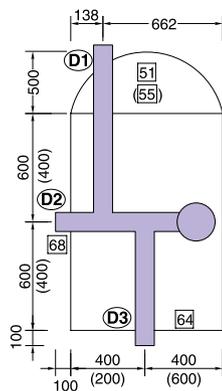

JSV0812・  
0808UT(UL)

( )内寸法は0808サイズ







# システムバス・ユニットバスの情報は、 専門家向けサイト「COM-ET(コメット)」へ。

[www.com-et.com](http://www.com-et.com)



## 見積・商品図面請求 COM-ET会員限定

システムバス・ユニットバスの本体・セレクトパーツ・単品パーツを選択するだけで、簡単に商品図面・お見積シート(メーカー希望小売価格)・プランシートがダウンロードできます。詳細図面の作成や仕様のご確認にお役立てください。

### その他の主なコンテンツ



#### 2D・3D・BIM

- 商品CADデータ
- プラン詳細図CADデータ
- BIMデータ

各種ダウンロード

#### カタログ・商品写真

- オンラインカタログ(カタラボ)
- カタログ請求
- 商品写真クリッピング



#### 説明書・図面

- 取扱説明書
- 施工説明書
- 単品図、セット図

各種ダウンロード

#### 事例

水まわり事例の概要  
設計コンセプトの紹介  
納入シートもご用意



#### セミナー情報

水まわりに関連する  
建築用途、テーマ別の  
各種セミナーのご案内



#### 修理施工ナビ

水まわりの修理や施工  
部品取り替えなどの  
アフターサービス情報



#### 商品取替情報

大便器、水栓金具  
洗面化粧台などの  
取替情報のご案内



#### 水栓・手すり

水栓金具品番特定  
手すり見積、図面請求  
各種ご案内

**COM-ET会員への登録は簡単・無料。**  
ぜひご登録ください。

COM-ETのページ上から直接ご登録いただけます。会員に登録すると、見積・商品図面請求など会員限定のサービスをご利用いただけるほか、ご要望に応じて各種セミナーやイベント、キャンペーンなどの情報をメールでご案内いたします。

CS-003

※サイトのデザイン、サービス内容は予告なく変更になる場合があります。 ※「カタラボ」は(一社)日本建材・住宅設備産業協会が運営するサイトです。

# バリアフリー法について<ホテル・旅館の水まわりに関する基準の抜粋>

## ■バリアフリー法の概要

2006年、ハートビル法(対象:公共的な建築物)と交通バリアフリー法(対象:公共交通機関)を統合・拡充した「バリアフリー法(高齢者・障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律)」が施行されました。バリアフリー法は、建築物、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園を対象に、各々バリアフリー化の基準と、基準に適合する必要がある施設の範囲を定めています。またバリアフリー化の具体的な設計指針としてガイドライン等が作成されており、計画・設計の際は、これらを参照することをおすすめします。ここでは、建築物に関する基準の中で、ホテル・旅館等の宿泊施設の客室の水まわりに関する内容をご紹介します。

対象	建築物			
	特定建築物			
主な対象物	特別特定建築物			
		不特定多数が利用するもの又は主として高齢者、障害者等が利用する公立小中学校、特定建築物・特別支援学校、病院、劇場、集会所、展示場、百貨店、保健所、老人ホーム、老人福祉センター、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、 <b>ホテル*、旅館*</b> 、公衆便所*等。	多数のものが利用する建築物:学校、事務所、共同住宅、自動車教習所、工場等。	
	<p>*客室総数50以上のホテルまたは旅館については、客室(客室の総数に1/100を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、端数を切り上げて得た数)以上)も移動等円滑化基準適合義務の対象。公衆便所は床面積50㎡以上が移動等円滑化基準適合義務の対象。</p> <p>&lt;基準が設定されている部分&gt; 廊下等、階段、傾斜路、便所、客室(ホテル、旅館)、敷地内通路、駐車場、標識、案内設備等</p>			
移動等円滑化基準	建築物移動等円滑化基準			
	新設等	2000㎡以上 適合義務	2000㎡未満 適合努力義務	適合努力義務
	既存	適合努力義務 (修繕または模様替えも含む)		— (修繕または模様替えは適合努力義務)
移動等円滑化誘導基準	建築物移動円滑化誘導基準(認定取得には満たす必要あり)			
支援策/優遇措置	<誘導基準を満たし、認定を取得した場合> ・シンボルマークの表示 ・容積率の割り増し規定 ・税制上の特例措置 ・低利融資制度 など			
実施主体	建築主導			
条例との関係	福祉のまちづくり条例→届出義務あり。			
ガイドライン等	高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和2年度改正版)			

高齢者、障害者等が、他の利用者と等しく外出・旅行等の機会を享受するための環境の整備が求められており、宿泊機能を有する建築物においては、バリアフリー法に義務づけられた「車椅子使用者用客室」(車椅子使用者が円滑に利用できる客室)を設けることや、一般客室において高齢者や障害者等も利用できるような配慮することが求められています。

## ■「一般客室」の浴室・便所・洗面の配慮ポイント

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和2年度改正版)

### 2.9 客室の設計標準 (2)一般客室(浴室・便所・洗面関連を抜粋)

#### ④ 便所、便房

- ・出入口の有効幅員は、改修等で対応が困難な場合を除き、原則として75cm以上とする。
- ・車椅子使用者が腰掛便座等に移乗しやすいように、幅80cm以上×奥行120cm以上のスペースを設けることが望ましい。
- ・便所、便房の出入口の戸は、その前後に高低差がないものとする。
- ・便房には、腰掛便座、手すり等を適切に配置する。

#### ⑤ 浴室又はシャワー室

##### ア.浴室等の出入口の有効幅員

- ・出入口の有効幅員は、改修等で対応が困難な場合を除き、原則として75cm以上とする。
- ・車椅子使用者が浴槽や入浴用椅子等に移乗しやすいように、洗い場やシャワー室には幅80cm以上×奥行120cm以上のスペースを設けることが望ましい。

##### イ.浴室等の出入口の戸の形式

- ・戸は、その前後に高低差(浴室内側の防水に必要な高低差(立ち上がり高さ)を除く。)がないものとする。

##### ウ.部品・設備等

- ・浴室等には、浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置する。

##### a.浴槽

- ・浴槽は濡れても滑りにくく、体を傷つけにくい材料で仕上げる。

##### b.シャワー

- ・原則としてハンドシャワーとする。
- ・入浴用椅子等に座った状態で手が届くよう、シャワーヘッドは垂直に取り付けられたバーに沿ってスライドし、高さを調整できるものとするが望ましい。
- ・上下2箇所にシャワーヘッド掛けを設ける場合には、低い位置のシャワーヘッド掛けは、入浴用椅子等に座った状態で手が届く高さに設ける。

##### c.手すり

- ・浴槽を設ける場合には、浴槽入り、浴槽内での立ち座り・姿勢保持等のための手すりを設けることが望ましい。
- ・洗い場やシャワー室を設ける場合には、入浴用椅子等に座った状態で手が届く位置に立ち座り・姿勢保持等のための手すりを設けることが望ましい。

##### d.浴槽及びシャワーの水栓金具


- ・サーモスタット(自動温度調節器)付き混合水栓等、湯水の混合操作が容易なものとする。
- ・サーモスタット(自動温度調節器)には、適温の箇所に認知しやすい印等を付ける。

##### e.洗面器等(脱衣場に設ける場合を含む。)

- ・水栓金具はシングルレバー方式等、湯水の混合操作が容易なものとする。

##### エ.仕上げ等

- ・床は濡れても滑りにくく、体を傷つけにくい材料で仕上げる。

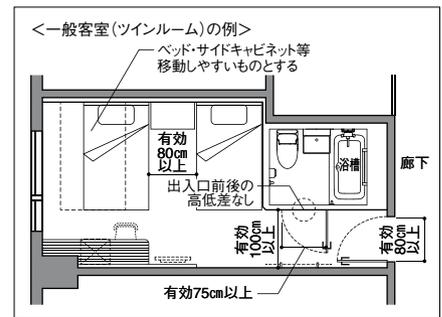

注)詳細は国土交通省WEBサイト等より「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和2年度改正版)」本文を参照してください。

出典:国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和2年度改正版)」

# 高齢者、車いす使用者等の利用に配慮した 一般客室向けユニットバス対応参考プランの紹介


有効開口幅750mm以上確保できる  
ドアや手すりの品揃えを追加しました。

## ■一般客室の浴室又はシャワー室の配慮ポイント

一人でも多くの高齢者、車いす使用者等が一般客室を利用できる環境を整えるため、できるだけ多くの整備に取り組むことが望ましい。

<建築設計標準対応参考商品>

<浴室等の例>

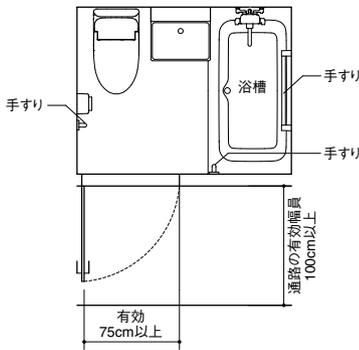

項目	整備※1 区分	整備内容	VNシリーズ		EDシリーズ	JSシリーズ		
			1620	1418	1416~	0816GX	0812T	0812L
出入口寸法	○	有効開口幅:原則75cm以上とする	○	○	○	○ (オプション)	—	○ (オプション)
スペース	◇	便座や浴槽、入浴椅子等に移乗しやすいよう80cm×120cm以上のスペースを設けることが望ましい	○	—※2	○	○	—	○
戸の形式	○	前後に高低差がないものとする(浴室内側の防水に必要な立ち上がり高さは除く)	○	○	○	○ (オプション)	○ (オプション)	○ (オプション)
シャワー	○	原則ハンドシャワーとする	○	○	○	○	○	○
	○	スライドバーまたはシャワーハンガー(上下2箇所)を設置する	○	○	○	○	○	○
手すり	◇	浴槽出入り、浴槽内での立ち座り・姿勢保持等のために設けることが望ましい	○	○	○	対象外	対象外	対象外
水栓金具	○	サーモスタット付き等(湯水混合操作が容易なもの)とする	○	○	○	○	○	○ (オプション)
	○	サーモスタットには適温の箇所に印等を付ける	○	○	○	○	○	○ (オプション)
洗面器水栓	○	シングルレバー方式等(湯水混合操作が容易なもの)とする	○	○	—	対象外	対象外	対象外

※1 ○: 標準的な整備内容「建築設計標準」における各記載文の語尾が「~とする」となっているもの



◇: 望ましい整備内容「建築設計標準」における各記載文の語尾が「~とするのが望ましい」となっているもの

※2 1418サイズでは、便器前に80cm×120cm以上のスペースを設けることができない

## ■高齢者・車いす使用者等への配慮のポイント

### ●車いすでも入れるドア幅 納期約6週間 VN ED


車いすでも入れるよう有効開口750mm以上確保

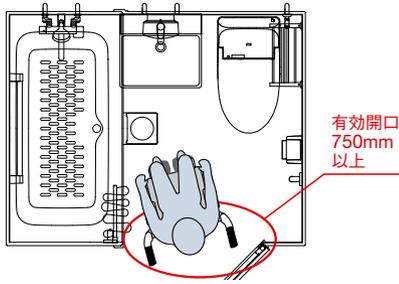

注)浴室内側には防水に必要な立ち上がり高さはあります。  
注)VNシリーズは長辺ドアのみの対応となります。  
注)EDシリーズは引戸となります。  
注)電動車いすでのご使用は想定しておりません。

### ●洗面器へアプローチしやすい VN

洗面器下に空間があるので、車いすのフットレストが当たりません。また、ドアを中央側へ寄せることで、洗面器への車いすでのアプローチをやすくしました。

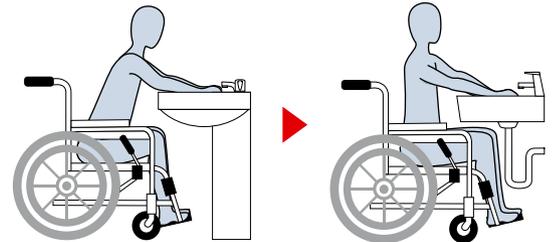

### ●折戸 バリアフリー仕様 JS (オプション)

段差わずか5mmで出入りがしやすいドア有効開口幅750mmを確保\*

※折戸バリアフリー仕様900サイズの場合(有効開口幅:771mm)



### ●リモコンによる便器洗浄 VN

車いす使用者や腰をかがめることが苦手な方も操作しやすくなります。(ロータンのレバー操作が不要)




リモコンの「流す」ボタンで流せるため、腰をかがめることなくお使いいただけます。



### ●手すり

浴室での各動作に配慮した位置へ手すりを設置。またデザイン性にも配慮し手すりをメタル調とすることで、さりげなくサポート。

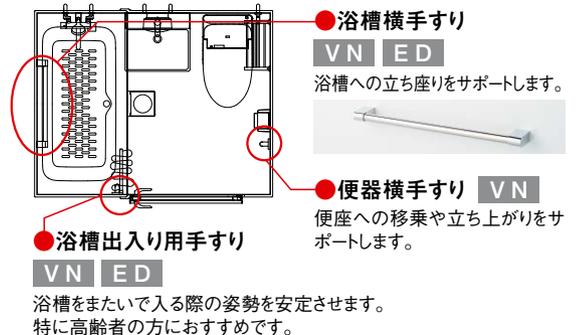

## ■器具面での配慮ポイント

### ●スライドハンガー付インテリア・バー VN ED JS (オプション)

シャワーヘッドの高さを調整できるので使いやすい位置に合わせてご使用いただけます。また、手すりとしてもご使用いただけます。



### ●定量止水タイプの水栓 VN ED

湯量をダイヤル設定するだけで、設定量の湯を出し、自動で止まります。浴槽のお湯はり時の負荷を軽減できます。

VN ※吐水口側のみでシャワー側は自動水止めできません。



ドア



開き戸W900

ドア種類	ドア幅	有効開口幅	枠色	面材	ドアハンドル	セレクト記号	セレクト価格
開き戸	W900	W800	ホワイト	樹脂	ホワイト	HD9WA	+¥50,000
					シルバー	HD9SA	+¥53,200
					メタル調	HD99A	+¥60,700
開き戸 (強化ガラス)			シルバー	強化ガラス	HD9SG*	+¥118,400	
				メタル調	HD99G*	+¥125,900	

上表中※は、納期約6週間(TOTO受付後納期)

バリアフリー仕様ドア位置変更

長辺ドアをバリアフリー仕様のドア位置に変更(長辺ドア浴槽側寄せ)

- 不可 短辺ドアの場合は選択できません。
- 不可 ドアW700(HD7\*\*\*)と同時選択できません。
- 不可 1218サイズドア勝手A/Cの場合、インテリアバー(便器横)(KJR\*\*\*)とロープフック(KGEA\*\*)とドア位置変更(HCB11)は同時選択できません。

セレクト記号	セレクト価格
HCB11	±¥0

インテリア・バー(浴槽横・浴槽背もたれ側・便器側)



L型 [ホワイト]  
600×400



I型 [ホワイト]  
L=600



I型 [メタル調]  
L=600



握りバー [メタル調]  
L=500

浴槽横

位置	カラー	セレクト記号	セレクト価格
浴槽横握りバー	メタル調	KNA02	-¥13,400
	メタル調	基本仕様	-
浴槽横I型	メタル調	KNR6N	-¥5,250
浴槽横L型	ホワイト	KNR1N	+¥5,000

不可 浴槽横L型(KNR1N)は、1218サイズ以下は選択できません。

浴槽背もたれ側・便器側

位置	カラー	セレクト記号	セレクト価格
浴槽背もたれ側	メタル調	KQB2R	+¥21,500
	ホワイト	KQR05	+¥16,300
便器側I型	メタル調	KJR6R	+¥21,500
	メタル調	KJR6N	+¥16,300
便器側L型	メタル調	KJR1N	+¥26,500
	ホワイト	KJR1N	+¥26,500

EDシリーズ




写真は1418サイズです





■ ドアまわり詳細図

W900 2枚引戸  
(上枠換気ダンパー開閉式)



1418サイズ



有効開口高さ:2030(1880)mm  
有効開口幅:803mm  
換気口有効面積:136cm<sup>2</sup>  
※換気口有効面積はダンパー全開時の場合。  
( )寸法は天井高さ変更セレクト(IZHS3)を選択時を示す。  
注)天井高さ2008 (IZHS3)を選択した場合はドアも自動的に150mm低くなりま。

高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した和風ユニット。バス・トイレ別のセパレートタイプに最適です。

サイズ	① 本体価格	①+② 写真のセット価格(組立費別途)
1620	¥2,558,000	¥2,406,650
1618	¥2,395,000	¥2,243,650
1616	¥2,232,000	¥2,099,450
1418	¥1,845,000	¥1,712,450
1416	¥1,773,000	¥1,640,450
1317	¥1,726,000	¥1,574,650

② セレクトパーツ希望小売価格

セレクトパーツ	[ ]はカラーです	セレクト記号	セレクト価格
壁:4面同色ブラウン[ビストラパーチン]		EGAF1	± ¥0
ゆるり浴槽FRPバス[ホワイト]ゴム栓		YYLNW	± ¥0
洗い場水栓:壁付シャワー水栓		SEH6S	- ¥135,100
バス水栓:定量止水サーモ		SFG8S	+ ¥34,800
照明:ダウンライト(LED)3灯		KSGF3	+ ¥18,800
鏡:お掃除ラクラク鏡 縦長ミラーツメ式(W298H1175)		KUR7N	+ ¥8,350
スマートカウンター [ホワイト]		TKB5W	+ ¥26,800
スライドハンガー付インテリア・バー(L=1000)		SBE4R	+ ¥36,400
ドア:2枚引戸 (W900)ドア枠[ホワイト]		HDJTL	- ¥171,200
インテリア・バー:浴槽背もたれ側 I型 [メタル調] (L=600)		KQB2R	+ ¥21,500
インテリア・バー:洗い場移動用 I型 [メタル調] (L=800)		KEE8R	+ ¥27,100

- ¥132,550

※1620・1618サイズはダウンライト(LED)3灯、1317サイズはダウンライト(LED)2灯が基本仕様で、ダウンライト(LED)3灯(セレクト記号 KSGF3)は選択できません。セット価格にダウンライトのセレクト価格(KSGF3 +¥18,800)は含まれません。詳しい品揃えはP.27をご覧ください。  
※1620サイズの換気器具は換気レジスターとなります。詳しい品揃えはP.31をご覧ください。

ドア



2枚引戸  
面材:樹脂(半透明)

ドア幅	有効開口幅	面材	ドア・ドア枠カラー	セレクト記号	セレクト価格
W900	W803	樹脂	プラチナステン	HDJTM	-¥144,500
			ホワイト	HDJTL	-¥171,200

ドア対応一覧

※M/Nはドア勝手を示す

ドア幅	有効開口幅	1620	1618	1616	1418	1416	1317	1216
W900	W803	M	N	M	M	M	N	M
		○	○	○	○	○	○	○

インテリア・バー



I型 [メタル調]



I型 [ホワイト]

位置	カラー	長さ	セレクト記号	セレクト価格
浴槽正面	メタル調	L=600	KBR6R	+¥21,500
	ホワイト		KBR6N	+¥16,300
浴槽背面	メタル調	L=600	KQB2R	+¥21,500
	ホワイト		KQB2N	+¥16,300
洗い場移動	メタル調	L=800	KEE8R	+¥27,100
		L=600	KEE6R	+¥21,500
		L=400	KEE4R	+¥20,400
	ホワイト	L=800	KEE8N	+¥21,800
		L=600	KEE6N	+¥16,300
		L=400	KEE4N	+¥15,200
浴槽側短辺	メタル調	L=600	基本仕様	-
	ホワイト	L=600	KNR6N	-¥5,250

- 不可 洗い場移動用手すり(KEE\*\*)とタオル掛け(KTA\*\*)は同時選択できません。
- 不可 浴槽背面手すり(KQB2\*\*)はハーフFIX窓ドア勝手N(HDVF\*/M\*/S\*)と同時選択できません。
- 不可 浴槽正面手すり(KBR6\*\*)はワイドミラー(KUWR\*)と同時選択できません。
- 必須 洗い場移動用手すり(KEE\*\*)は必ず2枚引戸(HDJ\*\*)を選択してください。



開き戸  
L形ハンドル  
枠色 [プラチナステン]  
面材:透明強化ガラス



開き戸  
プッシュプルハンドル  
[メタル調]  
枠色 [ホワイト]  
面材:樹脂(半透明)

ハンドル	ドア幅	有効開口幅	面材	ドア・ドア枠カラー	ドア外タコル掛け	セレクト記号	セレクト価格
L形	W850	W754	ガラス	プラチナステン	-	HDGXQ	+¥50,000
			樹脂	プラチナステン	なし	HDQXP	-¥185,400
プッシュプル [メタル調]	W850	W754	樹脂	ホワイト	なし	HDQXW	-¥212,200
			樹脂	プラチナステン	メタル調	HDQYP	-¥174,700
			樹脂	ホワイト	メタル調	HDQYW	-¥201,500

※サイズやドア勝手により、浴槽やシャワーバーなどの組み合わせに制限が発生します。詳細はP.30をご参照ください。

※ [ ] はカラーです。

表示価格は税抜き価格です。

## ■建築専門家のための情報サイトCOM-ET(コメント)

商品仕様、CADデータ(2D/3D)、カタログデータ、施工事例、修理施工などさまざまな情報を提供しています。会員向けサービス(登録無料)もさらに充実。設計、提案業務にぜひお役立てください。

<https://www.com-et.com>

TOTOの最新情報は <https://jp.toto.com>

## ■商品のお問い合わせは

建築・設計・販売・施工業者様へは、技術相談室をご用意しています。

受付時間: 平日 9:00~18:00 / 土曜日 9:00~17:00(日・祝日・夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

**0570-01-1010** (有料) FAX **0570-01-2111**

## ■修理のご用命は

TOTOメンテナンス(備)修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ

WEBサイトはこちら

お電話はこちら



TOTOメンテナンス

**0120-1010-05**

受付時間  
修理のお申し込み: 24時間(18:00~8:00は音声自動受付のみ対応)  
修理に関する相談: 8:00~18:00  
※受付時間は変更になる場合があります。  
詳細はWEBサイトをご覧ください。

## 安全に関するご注意

商品を安全に正しくお使いいただく、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害(家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害)のみの発生が想定される内容を示しています。

●各商品はご使用前に「取扱説明書(ご愛用のしおり)」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●設置工事をされる場合は「組立設置施工説明書(工事説明書)」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

## 保証書に関するお願い

保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。お取付店名・お取付日の記載のないものは無効となります。

## 当カタログ記載事項に関するご注意

●各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●写真はイメージです。印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。●各商品は予告なく仕様変更、価格改定となる場合があります。●日本国内専用です。●二次元バーコードなどの通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はWEBサイト(<https://jp.toto.com>)をご覧ください。

電話番号はお間違えないようご注意ください。

## ■営業全般に関するお問い合わせは

北海道支社営業センター 担当エリア/北海道	☎ 0570-020-221 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-1907
東北支社営業センター 担当エリア/青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、宮城県	☎ 0570-01-3301 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-9538
北関東支社営業センター 担当エリア/栃木県、群馬県、埼玉県	☎ 0570-08-8701 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-9656
東関東支社営業センター 担当エリア/千葉県、茨城県	☎ 0570-02-3301 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-9682
東京支社営業センター 担当エリア/東京都、山梨県	☎ 0570-03-7301 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-9614
横浜支社営業センター 担当エリア/神奈川県	☎ 0570-00-2501 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-9573
信越支社営業センター 担当エリア/新潟県、長野県	☎ 0570-03-5561 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-9634
中部支社営業センター 担当エリア/愛知県、岐阜県、三重県、静岡県	☎ 0570-05-1301 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-1830
北陸支社営業センター 担当エリア/石川県、富山県、福井県	☎ 0570-06-6601 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-1849
関西支社営業センター 担当エリア/大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県	☎ 0570-08-8661 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-9510
中国支社営業センター 担当エリア/広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県	☎ 0570-03-7771 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-1920
四国支社営業センター 担当エリア/香川県、愛媛県、高知県、徳島県	☎ 0570-01-0071 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-9484
九州支社営業センター 担当エリア/九州全域	☎ 0570-00-1881 PHS・IP電話のご利用は (06) 7637-1894

「ウォシュレット」「携帯ウォシュレット」「音姫」  
「魔法びん浴槽」「カラリ床」「エアイン」「エコシングル」は  
TOTO株式会社の登録商標です。



※掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

このカタログには印刷インキ工業連合会  
認定の植物油インキを主に使用しています。

2024.5(K15-27TP) **カタログNo.42**